VILPE®
Innovative and Easy

KATALOGAS 2019

Geriausi vėdinimo sprendimai

Mūsų įmonės istorija prasidėjo 1974 m. balandžio 1 d., kai buvo sukurta naujovė -grybo formos izoliacijos tvirtinimo elementas. Po metų buvo įkurta bendrovė SK Tuote Oy. Pažanga naujų produktų kūrime leido naujai įsteigtai bendrovei augti. 1980 metais produkcijos asortimentas pasipildė prekės ženklo VILPE® gaminiais, kurie laikui bėgant tapo Suomijos kraštovaizdžio bei statybos kultūros dalimi.

Dabar jau lengva susieti VILPE® produktus su jų gamintoju, nes 2018 m. rugsėjo mėn. SK Tuote Oy pakeitė įmonės pavadinimą į VILPE Oy. Tikėtina, kad toks pokytis atneš daugiau aiškumo mūsų versle. Dabar įmonės pavadinimas bus matomas kiekviename veiksme.

Nepaisant pasikeitusio įmonės pavadinimo, pagrindinė mūsų verslo idėja išliko nekitusi. Mes norime pasiūlyti geriausius sprendimus vėdinimui ir stogo sandarumui užtikrinti. Todėl nuolat tobuliname produktus ir pristatome pažangias inovacijas, atsižvelgdami į nuolat kintančius statybos pramonės poreikius. Šiais metais džiaugiamės galėdami pristatyti naujausią produktą VILPE® IO, kuris užtikrins tinkamą patalpoms tiekiamo ir iš jų šalinamo oro sureguliavimą.

2019 metais toliau vykdysime FLOW produktų įvedimą, kurie pasižymi ypač aukštu našumo lygiu. Po FLOW ventiliacijos vamzdžių įdiegimo seka sekantis žingsnis -FLOW stogo ventiliatoriai. ECo FLOW ventiliatoriai turi naują integruotą aptarnavimo jungiklį, kuris palengvins montavimą ir priežiūrą.

Norint palengvinti tinkamo gaminio pasirinkimą, FLOW stogo ventiliatorių pavadinimas yra susietas su ventiliacinio kanalo diametro dydžiu. Kaip ir visų VILPE® produktų, taip ir FLOW, gamyba ir MTTP yra vykdoma Suomijoje. VILPE® suteikiama 20 metų techninė ir 10 metų estetinė garantija, kas yra puikus VILPE® kokybės įrodymas.

Plėtodami šeimos verslą, mes visada galvojame apie ateitį. Ilgalaikis darnus vystymasis buvo ir bus svarbi mūsų veiksmų dalis. 2017 metais VILPE gamykloje buvo įrengta saulės elektrinė, gaminanti elektros energiją mūsų biurui Mustasaari. Apie 10 proc. mūsų suvartojamos energijos sudaro saulės baterijų pagaminta energija. VILPE saulės jėgainė 2018 metų pabaigoje buvo didžiausia Vaasa regione. Be to, pradėjome naudoti aplinkai nekenksmingą LED šviesą.

Mes nuolat kreipiame dėmesį į produktų poveikį aplinkai ir stengiamės sumažinti atliekų kiekį. Atlikome pirmuosius MIPS produktų ekologinio pėdsako skaičiavimus.

VILPE® užtikrina geresnę patalpų oro kokybę, energijos vartojimo efektyvumą ir struktūrų ilgaamžiškumą visose erdvėse. Mes visada pasiryžę sukurti naujus vėdinimo sprendimus ir juos įgyvendinti!

Dėkojame visiems mūsų klientams ir partneriams!

VILPE Oy

Kodėl VILPE®?

- **Išskirtiniausias produktų asortimentas** ir optimalus tarnavimo laikas
- **Kokybiški produktai visų tipų stogams**
- **Pilni komplektai:** montavimo įrankiai ir instrukcijos
- **Montavimas:** greitas ir paprastas
- **Funkcionalumas:** visiška apsauga nuo vandens
- **Estetika:** harmoningas dizainas ir spalvos, puikiai derančios prie stogų dangų
- **Tarnavimo laikas:** 40 metų gamybos patirtis
- **Išskirtinai ilga garantija**

Garantuota VILPE® kokybė:
- 10 metų estetikos garantija
- 20 metų techninė garantija
- 2+ 3 metų garantija elektrinėms dalims

Pardavimų ir techninė konsultacija

+358 20 123 3222

sales@vilpe.com

› VILPE.COM

Kontaktai

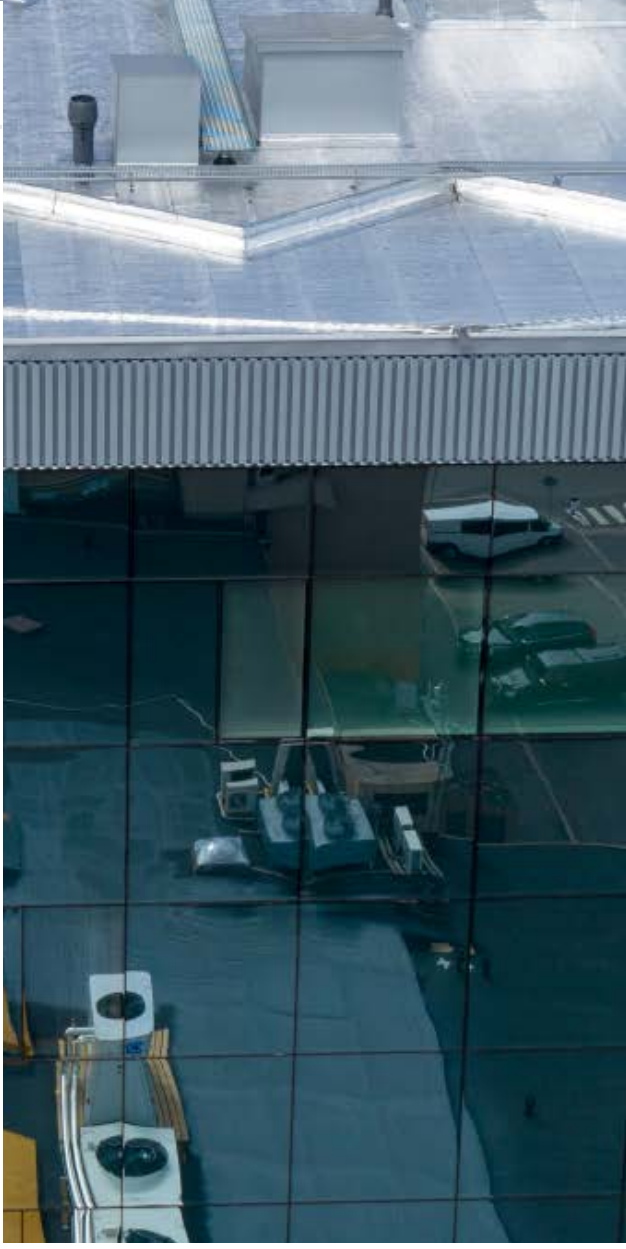

VILPE® sprendimai

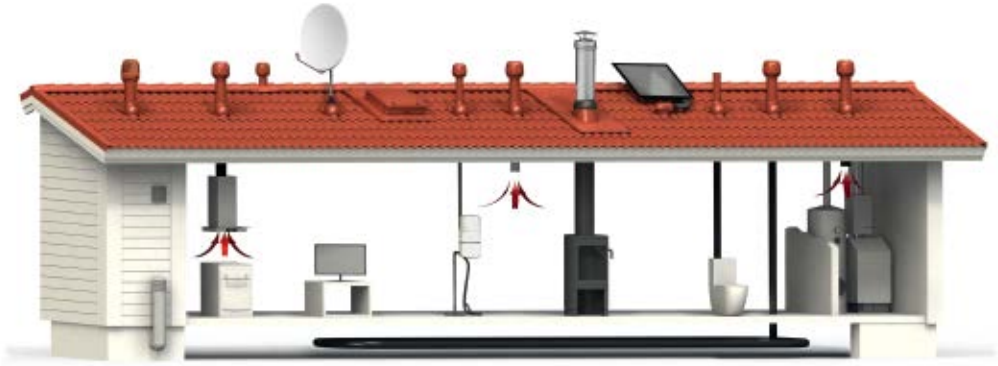

VILPE® produktų serija apima visą stogo elementų vėdinimo įrangos pasirinkimą. VILPE® produktus lengva montuoti, nes įrankiai ir instrukcijos yra pridėti prie rinkinių. Išskirtinai ilga garantija taikoma tik originaliems VILPE® produktams.

P serija šlaitiniams stogams

P serijos stogo ventiliatoriai ir oro išmetimo ventiliacijos vamzdžiai ant stogo montuojami kartu su praėjimo elementu. VILPE® praėjimo elementai gali būti montuojami ant bet kurio tipo stogo dangų šlaitų su mažesniu nei 50 laipsnių nuolydžiu. Praėjimo elementai visuomet yra parenkami pagal stogo dangos tipą ir yra tinkami visiems stogo ventiliatoriams ir P tipo ventiliacijos vamzdžiams. Naudojant P serijos XL stogo ventiliatorius ir XL ventiliacijos vamzdžius reikia rinktis XL praėjimo elementus.



S serijos išėjimų ant plokščio paviršiaus montavimas

S serijos stogo ventiliatoriai ir S išėjimai yra skirti montuoti ant ventiliacinės šachtos angos, ar kito horizontalaus paviršiaus. Todėl jie yra taip pat tinkami stogams su ypač mažu nuolydžiu. S stogo ventiliatoriai ir S išėjimai gali būti naudojami blokiniuose namuose ar namuose su terasomis, kai reikia butui pagerinti ventiliaciją. S tipo ventiliacinis išėjimas gali būti naudojamas seną ventiliacijos sistemą keičiant į mechaninę priverstinę renovacijos metu.

Produktai mažo nuolydžio stogams

VILPE® produktų grupė apima platų tvirtinimų, sandariklių, deflektorių ir įlajų pasirinkimą sutapdintiems stogams. Naudojant bituminių stogo dangų praėjimo elementus (aukštus), galima sumontuoti stogo ventiliatorius ir oro išmetimo vamzdžius, kurių diametras yra 110-250 mm ant mažo nuolydžio stogų. Praėjimo elementų aukščiai atitinka statybos techninio reglamento aprašus.

Turinys

FLOW ECo P serijos stoginiai ventiliatoriai	7
ECo P serijos stoginiai ventiliatoriai	8
P serijos stoginiai ventiliatoriai	9
FLOW ECo S serijos stoginiai ventiliatoriai	10
ECo S serijos stoginiai ventiliatoriai	11
S serijos stoginiai ventiliatoriai	12
Greitas stoginių ventiliatorių pasirinkimas	13
Kamino ventiliatorius	13
TYLI VIRTUVĖ sistema	14
Bevarikliai gartraukiai	15
Eco Ideal Wireless sistema	16
Ventiliatorių reguliatoriai	18
FLOW ventiliacijos vamzdžiai	20
FLOW S serijos ventiliacijos išėjimai	21
P serijos ventiliacijos vamzdžiai	22
S serijos ventiliacijos išėjimai	26
Oro pritekėjimo elementai	27
Praėjimo elementai	28
Antenų ir vamzdžių praėjimai	31
Stogo konstrukcijos vent. elementai	32
Stogo liukai	32
KTV ventiliacinės čerpės	33
Daugiafunkcinės grotelės	34
IO oro tiekimo/šalinimo sprendimas	36
ROSS deflektoriai	38
Kamino praėjimai	40
SOLAR praėjimo elementai	42
Kraigo galiniai dangteliai	43
Bituminių ir skardinių stogų sandarikliai	43
ALIPAI deflektoriai	45
Stogo įlajos	46
Tvirtinimo elementai	47
POWER A	48
CROCO B ir CROCO A	49
Tvirtinimo elementų pasirinkimo lentelė	50
CROCO vinys ir sraigtai	51

VILPE® spalvos

	Analogas
Juoda	RAL 9017
Ruda	RAL 8017
Žalia	RAL 6020
Pilka	RAL 7015
Raudona	RAL 3009
Plytinė	RAL 8004
Šviesiai pilka	RAL 7040
Antracito	RAL 7016

Produktų sąrašai

Spalva	Visos gaminių standartinės spalvos yra pateikiamos 5 puslapyje. Dėl spausdinimo technologijos vaizdai ir spalvos gali šiek tiek skirtis nuo realybės.
Vnt./pakuotė	Kiek daiktų yra pakuotėje. Užsakytas skaičius turi būti suderintas su šiuo skaičiumi.
Vnt./padėklas	Kiek daiktų yra padėkle. Mūsų padėklai yra EUR padėklai (80 x 120 cm) su 120 cm aukščiu, nebent nurodyta kitaip.
Pristatymas	Sandėlio prekės / Užsakymas. Užsakymas reiškia, kad produktas gaminamas tik užsakius, todėl šiek tiek prasitęsia jo pristatymo laikas.

VILPE Oy nuolat siekiame švaresnio patalpų oro, geresnio energijos vartojimo efektyvumo ir ilgalaikių struktūrų visiems pastatams. Dabar mes išdidžiai pristatome VILPE® FLOW mūsų naują išskirtinį oro išmetimo vamzdžių ir stogo ventiliatorių asortimentą.

VILPE® FLOW

NAUJAS NAŠUMO LYGIS

IKI 40 % MAŽESNI SLĖGIO NUOSTOLIAI

IKI 12 % MAŽESNĖS METINĖS ENERGIJOS SĄNAUDOS

VANDENS NEPRALAIDUMAS

ATNAUJINTAS MODERNUS DIZAINAS

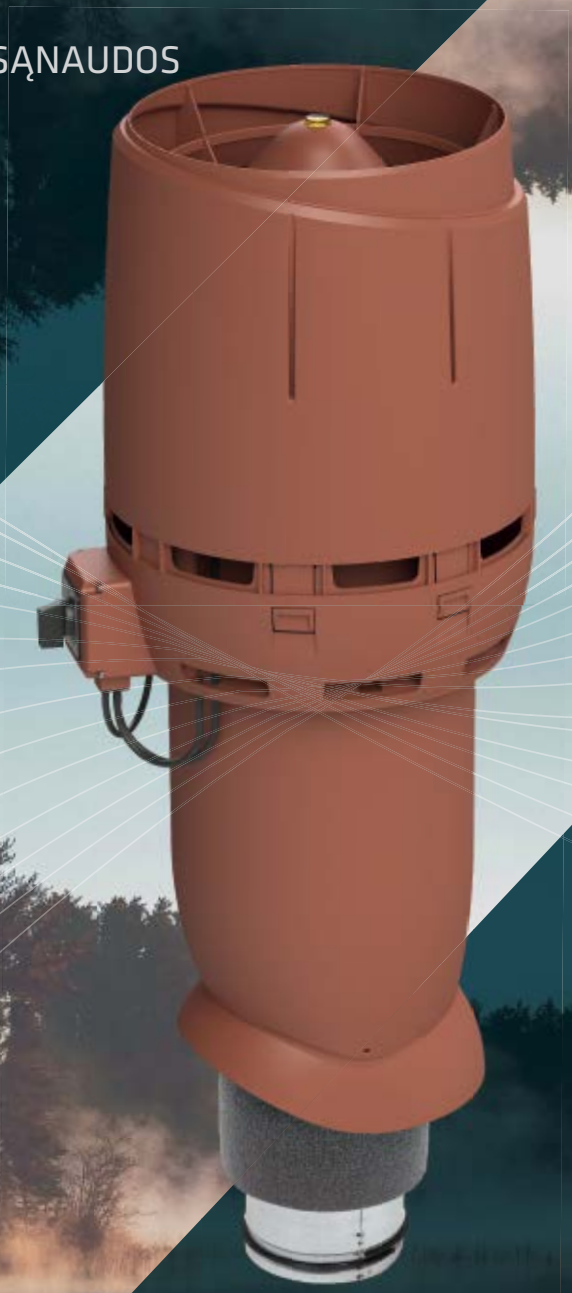

IKI 40 % MAŽESNI SLĖGIO NUOSTOLIAI

FLOW serijos slėgio nuostoliai yra 40% mažesni nei tradicinių VILPE® produktų. Jie ne tik sumažina elektros energijos suvartojimą, bet ir mažina būsto išlaidas.

IKI 12 % MAŽESNĖS METINĖS ENERGIJOS SĄNAUDOS

FLOW produktai veikdami kartu su VILPE® oro tiekimo vamzdžiais sumažina vėdinimo sistemų energijos suvartojimą 12%, palyginus su rinkoje esančiais kitais produktais. Sumažinus elektros energijos suvartojimą, mažėja metinės elektros energijos sąnaudos bei poveikis aplinkai.

Išsamią informaciją galima rasti : vilpe.com/flow

VANDENS NEPRALAIDUMAS

Kaip rodo bandymų rezultatai, FLOW gaubto unikali konstrukcija garantuoja oro kanalo apsaugą nuo kritulių. Tiesiogiai šalinamas oras teka tiesiogiai į viršų, nepalikdamas žymių ant stogo ir fasado.

ATNAUJINTAS MODERNUS DIZAINAS

Šiuolaikinis VILPE® FLOW serijos gaubto dizainas sukurtas bendradarbiaujant su pramoninio dizaino specialistais. Šis griežtas ir lakoniškas modelis idealiai tinka tiek moderniems, tiek tradiciniams pastatams.

› VILPE.COM/FLOW

VILPE® garantija:

10 metų estetikos garantija

20 metų techninė garantija

ECo P serijos FLOW STOGINIAI VENTILIATORIAI

VILPE® ECo110P/500 FLOW STOGINIS VENTILIATORIUS

Q1/2019

Pritaikymas: energiją taupantis izoliuotas stoginis ventiliatorius su FLOW gaubtu ir nuolatinės srovės varikliu radono ventiliavimui. Taip pat tinka vėdinti biotualetą. Variklis yra specialiai apsaugotas ir sureguliuotas 3V. Jei reikia, variklio sukimosi greitis gali būti pakeistas potenciometru. Atskiras reguliatorius nėra būtinas. Papildomai pagal stogo dangos tipą reikia pritaikyti VILPE® praėjimo elementą.
Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 110 mm, išorinis Ø 160 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.
Komplektacija: stogo ventiliatorius, sraigtai, montavimo, eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijos.

Spalva	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM
Juoda	1	6	350272	N/A
Ruda	1	6	350274	N/A
Žalia	1	6	350276	N/A
Pilka	1	6	350277	N/A
Raudona	1	6	350278	N/A
Plytinė	1	6	350279	N/A
Šviesiai pilka	1	6	350271	N/A

VILPE® ECo125P/500 FLOW STOGINIS VENTILIATORIUS

Q1/2019

Pritaikymas: energiją taupantis izoliuotas stoginis ventiliatorius su FLOW gaubtu ir nuolatinės srovės varikliu, valdomas 0-10V įtampa. Cinkuoto plieno vidinis vamzdis su jungiamuoju sandarinimu ir įmontuotu triukšmo slopintuvu. VILPE® ECo reguliatorius parduodamas atskirai. Papildomai pagal stogo dangos tipą reikia pritaikyti VILPE® praėjimo elementą.
Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 125 mm, išorinis Ø 225 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.
Komplektacija: stogo ventiliatorius, sraigtai, montavimo, eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijos.

Juoda	1	6	350242	N/A
Ruda	1	6	350244	N/A
Žalia	1	6	350246	N/A
Pilka	1	6	350247	N/A
Raudona	1	6	350248	N/A
Plytinė	1	6	350249	N/A
Šviesiai pilka	1	6	350241	N/A

VILPE® ECo160P/500 FLOW STOGINIS VENTILIATORIUS

Q1/2019

Pritaikymas: energiją taupantis izoliuotas stoginis ventiliatorius su FLOW gaubtu ir nuolatinės srovės varikliu, valdomas 0-10V įtampa. Cinkuoto plieno vidinis vamzdis su jungiamuoju sandarinimu. VILPE® ECo reguliatorius parduodamas atskirai. Papildomai pagal stogo dangos tipą reikia pritaikyti VILPE® praėjimo elementą.
Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 160 mm, išorinis Ø 225 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.
Komplektacija: stogo ventiliatorius, sraigtai, montavimo, eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijos.

Juoda	1	6	350252	N/A
Ruda	1	6	350254	N/A
Žalia	1	6	350256	N/A
Pilka	1	6	350257	N/A
Raudona	1	6	350258	N/A
Plytinė	1	6	350259	N/A
Šviesiai pilka	1	6	350251	N/A

VILPE® ECo200P/500 FLOW STOGINIS VENTILIATORIUS

Q3/2019

Pritaikymas: energiją taupantis izoliuotas stoginis ventiliatorius su FLOW gaubtu ir nuolatinės srovės varikliu, valdomas 0-10V įtampa. Cinkuoto plieno vidinis vamzdis su jungiamuoju sandarinimu. VILPE® ECo reguliatorius parduodamas atskirai. Papildomai pagal stogo dangos tipą reikia pritaikyti VILPE® XL praėjimo elementą.
Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 200 mm, išorinis Ø 300 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.
Komplektacija: stogo ventiliatorius, sraigtai, montavimo, eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijos.

Juoda	1	4	350302	N/A
Ruda	1	4	350304	N/A
Žalia	1	4	350306	N/A
Pilka	1	4	350307	N/A
Raudona	1	4	350308	N/A
Plytinė	1	4	350309	N/A

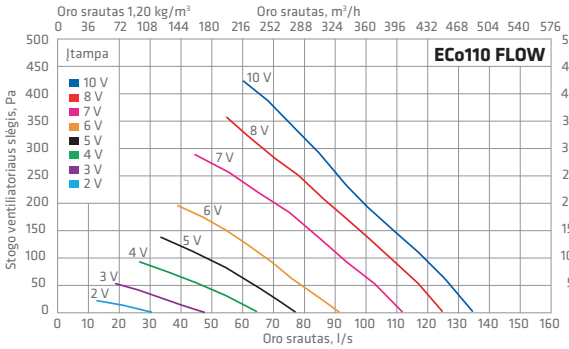

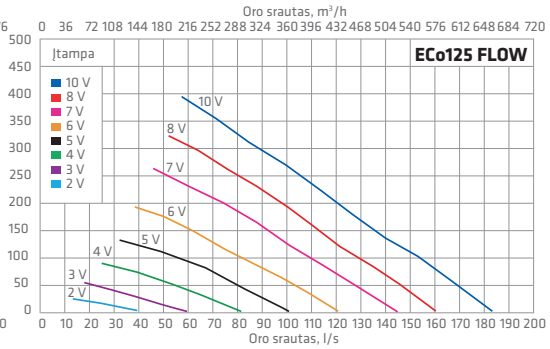

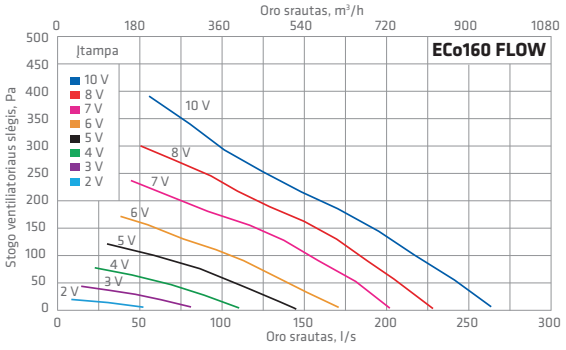

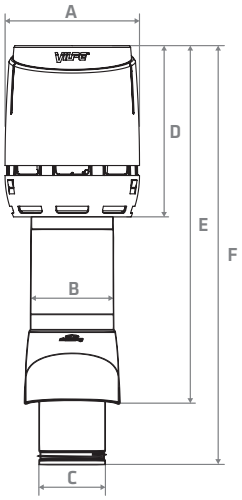

mm	A	B	C	D	E	F
ECO110P FLOW	310	225	110	394	759	1041
ECO125P FLOW	310	225	125	394	759	1041
ECO160P FLOW	310	225	160	394	759	1041

ECO P serijos stoginiai ventiliatoriai

	Spalva	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM

VILPE® ECo110P/Ø110/500 STOGINIS VENTILIATORIUS

Pritaikymas: izoliuotas stoginis ventiliatorius su nuolatinės srovės varikliu radono ventiliavimui. Taip pat tinka vėdinti biotualetą. Variklis yra specialiai apsaugotas ir sureguliuotas 3V. Jei reikia, variklio sukimosi greitis gali būti pakeistas potenciometru, esančiu stogo ventiliatoriaus gaubte. Atskiras reguliatorius nereikalingas. Papildomai pagal stogo dangos tipą reikia pritaikyti VILPE® praėjimo elementą.
Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 110 mm, išorinis Ø 160 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.
Komplektacija: stoginis ventiliatorius, sraigtai, montavimo, eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijos.

Juoda	1	12	737352	347,60
Ruda	1	12	737354	347,60
Žalia	1	12	737356	347,60
Pilka	1	12	737357	347,60
Raudona	1	12	737358	347,60
Plytinė	1	12	737359	347,60

VILPE® ECo190P/Ø125/500 STOGINIS VENTILIATORIUS

Pritaikymas: izoliuotas stoginis ventiliatorius su nuolatinės srovės varikliu, valdomas 0-10 V įtampa. Cinkuoto plieno vidinis vamzdis su jungiamuoju sandarinimu ir įmontuotu triukšmo slopintuvu. VILPE® ECo reguliatorius parduodamas atskirai. Papildomai pagal stogo dangos tipą reikia pritaikyti VILPE® praėjimo elementą.
Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 125 mm, išorinis Ø 225 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.
Komplektacija: stoginis ventiliatorius, sraigtai, montavimo, eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijos.

Juoda	1	24*	737342	409,00
Ruda	1	12	737344	409,00
Žalia	1	12	737346	409,00
Pilka	1	12	737347	409,00
Raudona	1	12	737348	409,00
Plytinė	1	12	737349	409,00
Šviesiai pilka	1	12	737341	409,00
Antracito	1	12	73734G	409,00

VILPE® ECo220P/Ø160/500 STOGINIS VENTILIATORIUS

Pritaikymas: izoliuotas stoginis ventiliatorius su nuolatinės srovės varikliu, valdomas 0-10 V įtampa. Cinkuoto plieno vidinis vamzdis su jungiamuoju sandarinimu. VILPE® ECo reguliatorius parduodamas atskirai. Papildomai pagal stogo dangos tipą reikia pritaikyti VILPE® praėjimo elementą.
Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 160 mm, išorinis Ø 225 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.
Komplektacija: stoginis ventiliatorius, sraigtai, montavimo, eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijos.

Juoda	1	24*	737382	450,00
Ruda	1	12	737384	450,00
Žalia	1	12	737386	450,00
Pilka	1	12	737387	450,00
Raudona	1	12	737388	450,00
Plytinė	1	12	737389	450,00
Šviesiai pilka	1	12	737381	450,00
Antracito	1	12	73738G	450,00

VILPE® ECo250P/Ø200/500 XL STOGINIS VENTILIATORIUS

Pritaikymas: izoliuotas stoginis XL ventiliatorius su nuolatinės srovės varikliu, valdomas 0-10 V įtampa. Cinkuoto plieno vidinis vamzdis su jungiamuoju sandarinimu. VILPE® ECo reguliatorius parduodamas atskirai. Papildomai pagal stogo dangos tipą reikia pritaikyti VILPE® XL praėjimo elementą.
Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 200 mm, išorinis Ø300 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.
Komplektacija: stoginis ventiliatorius, sraigtai, montavimo, eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijos.

Juoda	1	6	737442	570,00
Ruda	1	6	737444	570,00
Žalia	1	6	737446	570,00
Pilka	1	6	737447	570,00
Raudona	1	6	737448	570,00
Plytinė	1	6	737449	570,00

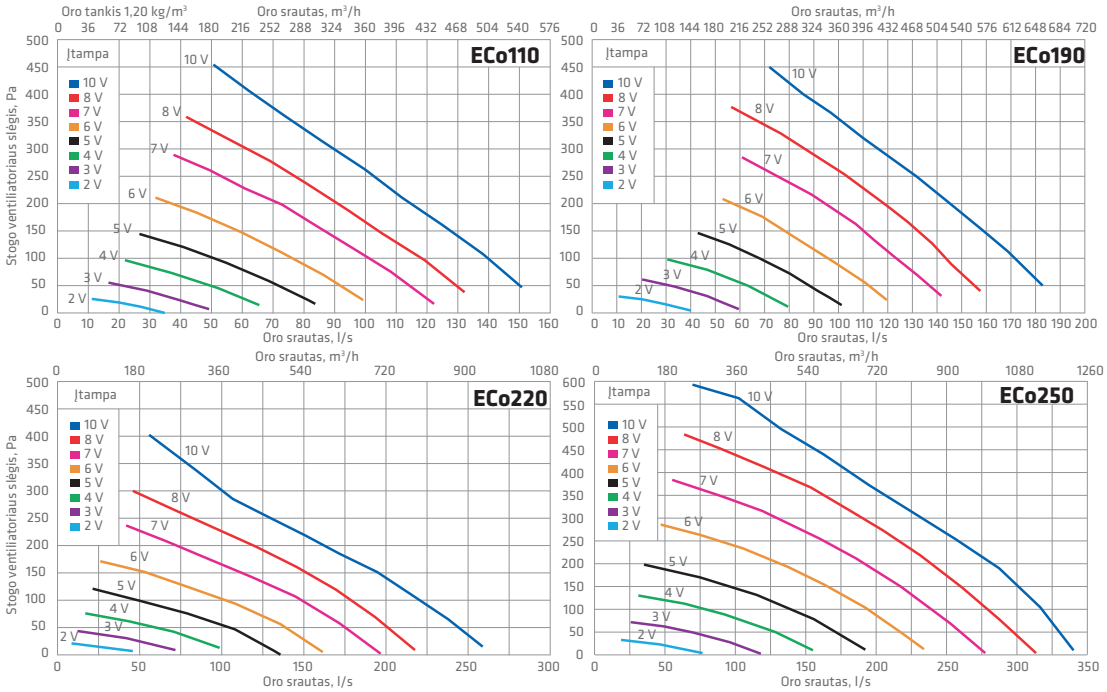

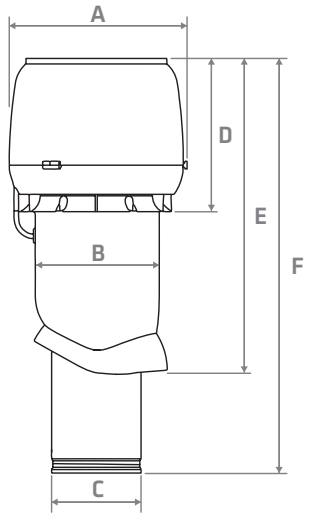

mm	A	B	C	D	E	F
ECo110	257	160	110	221	574	761
ECo190	310	225	125	273	564	738
ECo220	310	225	160	273	564	738
ECo250XL	400	305	200	370	622	826

*EUR-240

P serijos stoginiai ventiliatoriai

VILPE® E120P/Ø125/500 STOGINIS VENTILIATORIUS

Pritaikymas: izoliuotas stoginis ventiliatorius. Cinkuoto plieno vidinis vamzdis su jungiamuoju sandarinimu. Papildomai pagal stogo dangos tipą reikia pritaikyti VILPE® praėjimo elementą.
Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 125 mm, išorinis Ø 160 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.
Komplektacija: stoginis ventiliatorius, sraigtai, montavimo, eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijos.

Spalva	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM
Juoda	1	24*	73492	199,00
Ruda	1	24*	73494	199,00
Žalia	1	12	73496	199,00
Pilka	1	24*	73497	199,00
Raudona	1	24*	73498	199,00
Plytinė	1	24*	73499	199,00
Šviesiai pilka	1	12	73491	199,00

VILPE® E190P/Ø125/500 STOGINIS VENTILIATORIUS

Pritaikymas: izoliuotas stoginis ventiliatorius. Įmontuotas 50 mm triukšmo slopintuvas. Cinkuoto plieno vidinis vamzdis su jungiamuoju sandarinimu. Papildomai pagal stogo dangos tipą reikia pritaikyti VILPE® praėjimo elementą.
Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 125 mm, išorinis Ø 225 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.
Komplektacija: stoginis ventiliatorius, sraigtai, montavimo, eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijos.

Juoda	1	24*	73592	241,50
Ruda	1	24*	73594	241,50
Žalia	1	12	73596	241,50
Pilka	1	24*	73597	241,50
Raudona	1	12	73598	241,50
Plytinė	1	12	73599	241,50

VILPE® E220P/Ø160/500 STOGINIS VENTILIATORIUS

Pritaikymas: izoliuotas stoginis ventiliatorius. Cinkuoto plieno vidinis vamzdis su jungiamuoju sandarinimu. Papildomai pagal stogo dangos tipą reikia pritaikyti VILPE® praėjimo elementą.
Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 160 mm, išorinis Ø 225 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.
Komplektacija: stoginis ventiliatorius, sraigtai, montavimo, eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijos.

Juoda	1	24*	73472	254,10
Ruda	1	24*	73474	254,10
Žalia	1	24*	73476	254,10
Pilka	1	12	73477	254,10
Raudona	1	12	73478	254,10
Plytinė	1	24*	73479	254,10
Šviesiai pilka	1	24*	73471	254,10

VILPE® E220P/Ø160/500 XL STOGINIS VENTILIATORIUS

Pritaikymas: izoliuotas XL stoginis ventiliatorius. Cinkuoto plieno vidinis vamzdis su jungiamuoju sandarinimu. Papildomai pagal stogo dangos tipą reikia pritaikyti VILPE® XL praėjimo elementą.
Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 160 mm, išorinis Ø 300 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.
Komplektacija: stoginis ventiliatorius, sraigtai, montavimo, eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijos.

Juoda	1	6	734502	359,00
Ruda	1	6	734504	359,00
Žalia	1	6	734506	359,00
Pilka	1	6	734507	359,00
Raudona	1	6	734508	359,00
Plytinė	1	6	734509	359,00

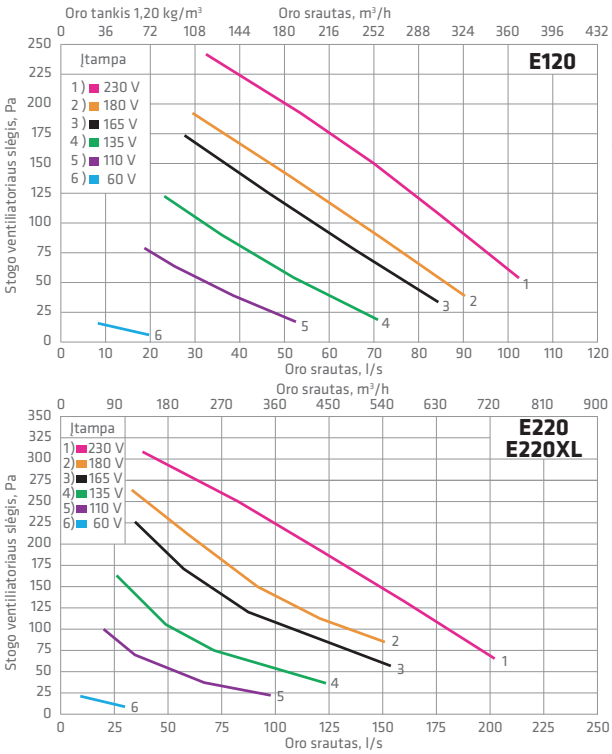

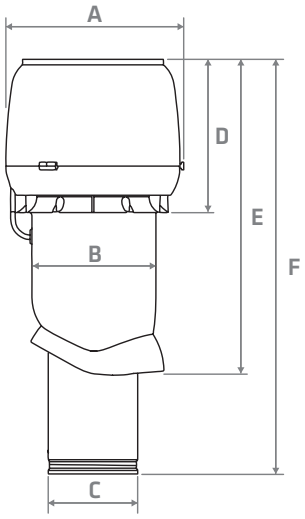

mm	A	B	C	D	E	F
E120	257	160	125	221	576	724
E190	310	225	125	273	564	738
E220	310	225	160	273	564	738
E220XL	400	305	160	370	622	826

*EUR-240

ECo S serijos FLOW STOGINIAI VENTILIATORIAI

VILPE® ECo110S 250X250 FLOW STOGINIS VENTILIATORIUS

Q1/2019

Pritaikymas: energiją taupantis stoginis ventiliatorius su FLOW gaubtu ir nuolatinės srovės varikliu radono ventiliavimui. Taip pat tinka vėdinti garažą ar biotualetą. Variklis yra specialiai apsaugotas ir sureguliuotas 3V. Jei reikia, variklio sukimosi greitis gali buti pakeistas potenciometru. Atskiras reguliatorius nėra būtinas. Su pagrindu montavimui ant lygaus paviršiaus.
Matmenys: kanalo skersmuo Ø 110 mm, pagrindas 250 x 250 mm. Montavimo plotas turi būti bent tokio paties dydžio.
Komplektacija: stogo ventiliatorius, pagrindas, sraigtai, montavimo, eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijos.

Spalva	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM
Juoda	1	12	350282	N/A
Ruda	1	12	350284	N/A
Žalia	1	12	350286	N/A
Pilka	1	12	350287	N/A
Raudona	1	12	350288	N/A
Plytinė	1	12	350289	N/A
Šviesiai pilka	1	12	350281	N/A

VILPE® ECo125S 300X300 FLOW STOGINIS VENTILIATORIUS

Q1/2019

Pritaikymas: energiją taupantis stoginis ventiliatorius su FLOW gaubtu ir nuolatinės srovės varikliu. Skirtas montuoti ant ventiliacijos šachtos ar triukšmo slopintuvo. Valdomas 0-10 V įtampa. Su pagrindu montavimui ant lygaus paviršiaus. VILPE® ECo reguliatorius parenkamas atskirai.
Matmenys: kanalo skersmuo Ø 125 mm, pagrindas 300 x 300 mm. Montavimo plotas turi būti bent tokio paties dydžio.
Komplektacija: stoginis ventiliatorius, pagrindas, sraigtai, montavimo, eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijos.

Juoda	1	12	350202	N/A
Ruda	1	12	350204	N/A
Žalia	1	12	350206	N/A
Pilka	1	12	350207	N/A
Raudona	1	12	350208	N/A
Plytinė	1	12	350209	N/A
Šviesiai pilka	1	12	350201	N/A

VILPE® ECo160S 300X300 FLOW STOGINIS VENTILIATORIUS

Q1/2019

Pritaikymas: energiją taupantis stoginis ventiliatorius su FLOW gaubtu ir nuolatinės srovės varikliu. Skirtas montuoti ant ventiliacijos šachtos ar triukšmo slopintuvo. Valdomas 0-10 V įtampa. Su pagrindu montavimui ant lygaus paviršiaus. VILPE® ECo reguliatorius parenkamas atskirai.
Matmenys: kanalo skersmuo Ø 160 mm, pagrindas 300 x 300 mm. Montavimo plotas turi būti bent tokio paties dydžio.
Komplektacija: stoginis ventiliatorius, pagrindas, sraigtai, montavimo, eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijos.

Juoda	1	12	350212	N/A
Ruda	1	12	350214	N/A
Žalia	1	12	350216	N/A
Pilka	1	12	350217	N/A
Raudona	1	12	350218	N/A
Plytinė	1	12	350219	N/A
Šviesiai pilka	1	12	350211	N/A

VILPE® ECo200S 400X400 FLOW STOGINIS VENTILIATORIUS

Q3/2019

Pritaikymas: energiją taupantis stogo ventiliatorius su FLOW gaubtu ir nuolatinės srovės varikliu. Skirtas montuoti ant ventiliacijos šachtos ar triukšmo slopintuvo. Valdomas 0-10 V įtampa. Su pagrindu montavimui ant lygaus paviršiaus. VILPE® ECo reguliatorius parenkamas atskirai.
Matmenys: kanalo skersmuo Ø 200 mm, pagrindas 400 x 400 mm. Montavimo plotas turi būti bent tokio paties dydžio.
Komplektacija: stoginis ventiliatorius, pagrindas, sraigtai, montavimo, eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijos.

Juoda	1	8	350312	N/A
Ruda	1	8	350314	N/A
Žalia	1	8	350316	N/A
Pilka	1	8	350317	N/A
Raudona	1	8	350318	N/A
Plytinė	1	8	350319	N/A

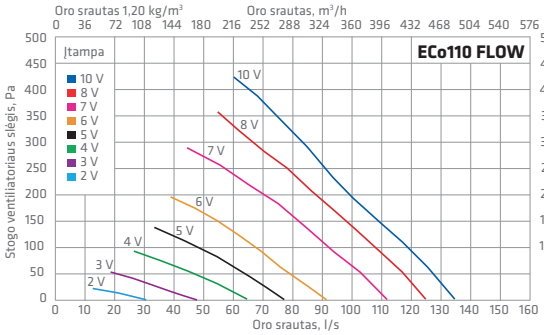

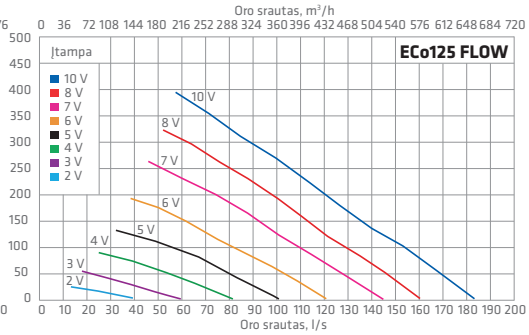

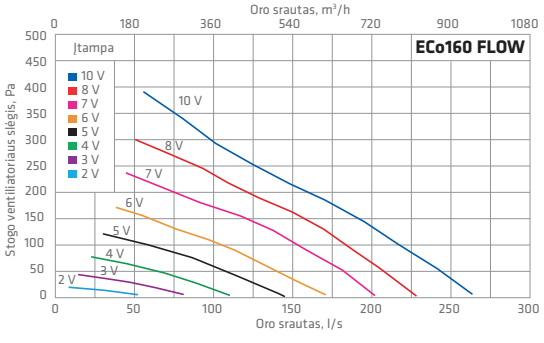

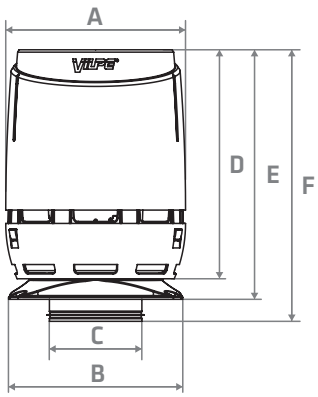

mm	A	B	C	D	E	F
ECO110S FLOW	310	300	110	394	441	461
ECO125S FLOW	310	300	125	394	441	461
ECO160S FLOW	310	300	160	394	441	461

ECo S serijos stoginiai ventiliatoriai

VILPE® ECo110S/Ø110 STOGINIS VENTILIATORIUS SU PAGRINDU

Pritaikymas: energiją taupantis stoginis ventiliatorius su nuolatinės srovės varikliu radono ventiliavimui. Taip pat tinka vėdinti garažą ar biotualetą. Variklis yra specialiai apsaugotas ir sureguliuotas 3V. Jei reikia, variklio sukimosi greitis gali buti pakeistas potenciometru. Atskiras reguliatorius nėra būtinas. Su pagrindu montavimui ant lygaus paviršiaus.
Matmenys: kanalo skersmuo Ø 110 mm, pagrindas 250 x 250 mm. Montavimo plotas turi būti bent tokio paties dydžio.
Komplektacija: stogo ventiliatorius, pagrindas, sraigtai, montavimo, eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijos.

Spalva	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM
Juoda	1	12	737532	319,00
Ruda	1	12	737534	319,00
Žalia	1	12	737536	319,00
Pilka	1	12	737537	319,00
Raudona	1	12	737538	319,00
Plytinė	1	12	737539	319,00
Šviesiai pilka	1	12	737531	319,00

VILPE® ECo190S/Ø125 STOGINIS VENTILIATORIUS SU PAGRINDU

Pritaikymas: energiją taupantis stoginis ventiliatorius su nuolatinės srovės varikliu. Skirtas montuoti ant ventiliacijos šachtos ar triukšmo slopintuvo. Valdomas 0-10 V įtampa. Su pagrindu montavimui ant lygaus paviršiaus. VILPE® ECo reguliatorius parenkamas atskirai.
Matmenys: kanalo skersmuo Ø 125 mm, pagrindas 300 x 300 mm. Montavimo plotas turi būti bent tokio paties dydžio.
Komplektacija: stoginis ventiliatorius, pagrindas, sraigtai, montavimo, eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijos.

Spalva	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM
Juoda	1	12	737512	385,00
Ruda	1	12	737514	385,00
Žalia	1	12	737516	385,00
Pilka	1	12	737517	385,00
Raudona	1	12	737518	385,00
Plytinė	1	12	737519	385,00
Šviesiai pilka	1	12	737511	385,00

VILPE® ECo220S/Ø160 STOGINIS VENTILIATORIUS SU PAGRINDU

Pritaikymas: energiją taupantis stoginis ventiliatorius su nuolatinės srovės varikliu. Skirtas montuoti ant ventiliacijos šachtos ar triukšmo slopintuvo. Valdomas 0-10 V įtampa. Su pagrindu montavimui ant lygaus paviršiaus.VILPE® ECo reguliatorius parenkamas atskirai.
Matmenys: kanalo skersmuo Ø 160 mm, pagrindas 300 x 300 mm. Montavimo plotas turi būti bent tokio paties dydžio.
Komplektacija: stoginis ventiliatorius, pagrindas, sraigtai, montavimo, eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijos.

Spalva	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM
Juoda	1	12	737392	407,00
Ruda	1	12	737394	407,00
Žalia	1	12	737396	407,00
Pilka	1	12	737397	407,00
Raudona	1	12	737398	407,00
Plytinė	1	12	737399	407,00
Šviesiai pilka	1	12	737391	407,00

VILPE® ECo250S/Ø200 XL STOGINIS VENTILIATORIUS SU PAGRINDU

Pritaikymas: energiją taupantis stoginis ventiliatorius su nuolatinės srovės varikliu. Skirtas montuoti ant ventiliacijos šachtos ar triukšmo slopintuvo. Valdomas 0-10 V įtampa. Su pagrindu montavimui ant lygaus paviršiaus. VILPE® ECo reguliatorius parenkamas atskirai.
Matmenys: kanalo skersmuo Ø 200 mm, pagrindas 400 x 400 mm. Montavimo plotas turi būti bent tokio paties dydžio.
Komplektacija: stoginis ventiliatorius, pagrindas, sraigtai, montavimo, eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijos.

Spalva	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM
Juoda	1	8	737452	514,50
Ruda	1	8	737454	514,50
Žalia	1	8	737456	514,50
Pilka	1	8	737457	514,50
Raudona	1	8	737458	514,50
Plytinė	1	8	737459	514,50

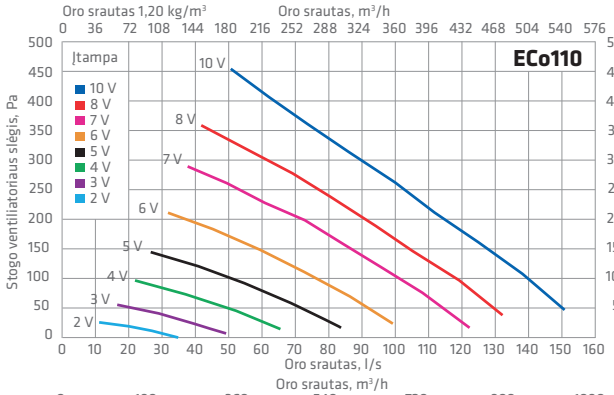

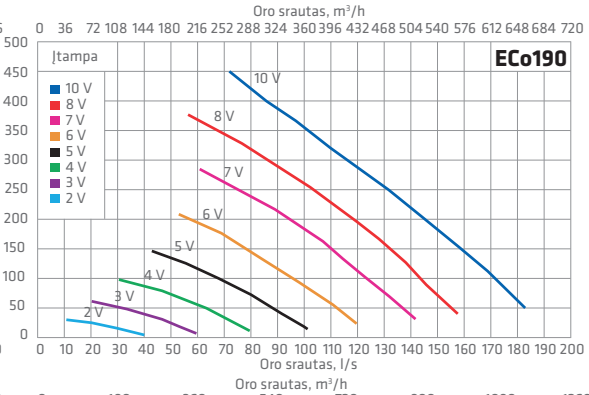

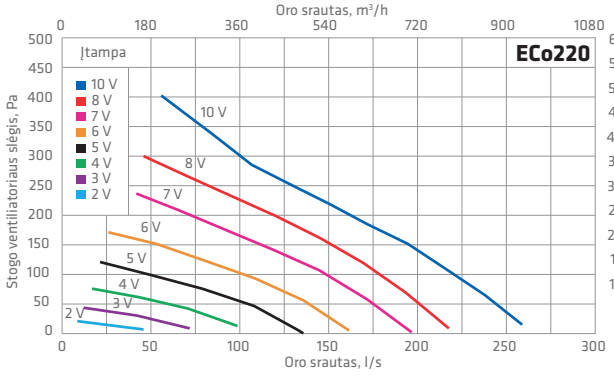

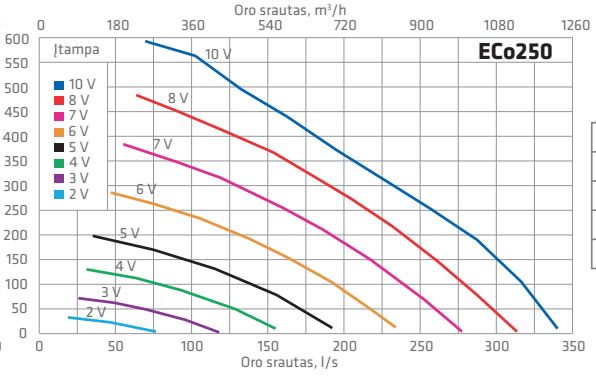



mm	A	B	C	D	E	F
ECo110	257	250	125	221	269	322
ECo190	310	300	125	273	328	351
ECo220	310	300	160	273	328	358
ECo250XL	400	395	200	370	444	481

	Spalva	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM
VILPE® E120S/Ø125 STOGINIS VENTILIATORIUS SU PAGRINDU	Juoda	1	12	737202	187,00
	Ruda	1	12	737209	187,00
	Žalia	1	12	737204	187,00
	Pilka	1	12	737206	187,00
	Raudona	1	12	737207	187,00
	Plytinė	1	12	737208	187,00
	Šviesiai pilka	1	12	737201	187,00

Pritaikymas: Stoginis ventiliatorius, skirtas montuoti ant ventiliacijos šachtos ar triukšmo slopintuvo. Su pagrindu montavimui ant lygaus paviršiaus.
Matmenys: kanalo skersmuo Ø 125 mm, pagrindas 250 x 250 mm. Montavimo plotas turi būti bent tokio paties dydžio.
Komplektacija: stoginis ventiliatorius, pagrindas, sraigtai, montavimo, eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijos.

VILPE® E190S/Ø125 STOGINIS VENTILIATORIUS SU PAGRINDU	Juoda	1	12	737522	209,00
	Ruda	1	12	737524	209,00
	Žalia	1	12	737526	209,00
	Pilka	1	12	737527	209,00
	Raudona	1	12	737528	209,00
	Plytinė	1	12	737529	209,00
	Šviesiai pilka	1	12	737521	209,00

Pritaikymas: Stoginis ventiliatorius, skirtas montuoti ant ventiliacijos šachtos ar triukšmo slopintuvo. Su pagrindu montavimui ant lygaus paviršiaus.
Matmenys: kanalo skersmuo Ø 125 mm, pagrindas 300 x 300 mm. Montavimo plotas turi būti bent tokio paties dydžio.
Komplektacija: stoginis ventiliatorius, pagrindas, sraigtai, montavimo, eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijos.

VILPE® E220S/Ø160 STOGINIS VENTILIATORIUS SU PAGRINDU	Juoda	1	12	737502	231,00
	Ruda	1	12	737504	231,00
	Žalia	1	12	737506	231,00
	Pilka	1	12	737507	231,00
	Raudona	1	12	737508	231,00
	Plytinė	1	12	737509	231,00
	Šviesiai pilka	1	12	737501	231,00

Pritaikymas: Stoginis ventiliatorius, skirtas montuoti ant ventiliacijos šachtos ar triukšmo slopintuvo. Su pagrindu montavimui ant lygaus paviršiaus.
Matmenys: kanalo skersmuo Ø 160 mm, pagrindas 300 x 300 mm. Montavimo plotas turi būti bent tokio paties dydžio.
Komplektacija: stoginis ventiliatorius, pagrindas, sraigtai, montavimo, eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijos.

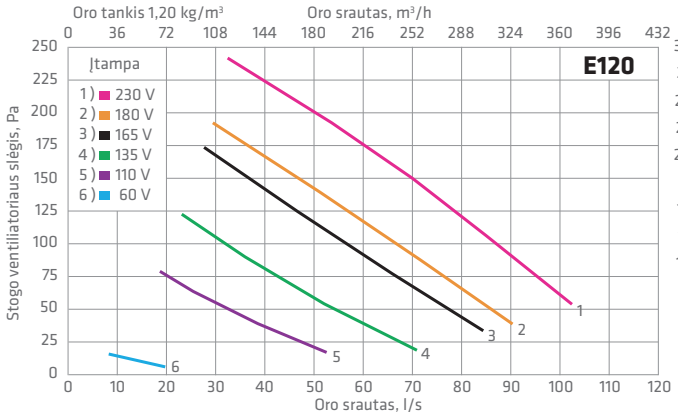

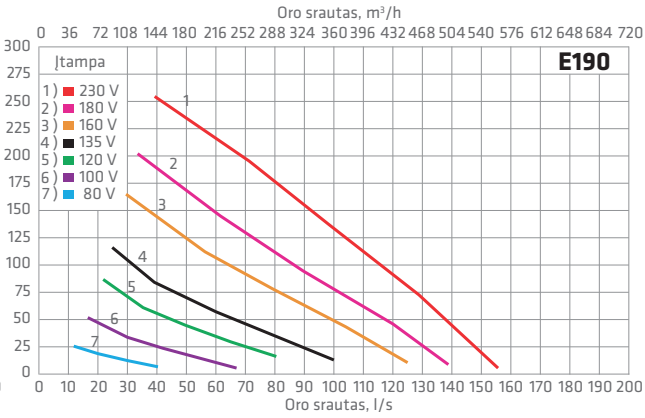

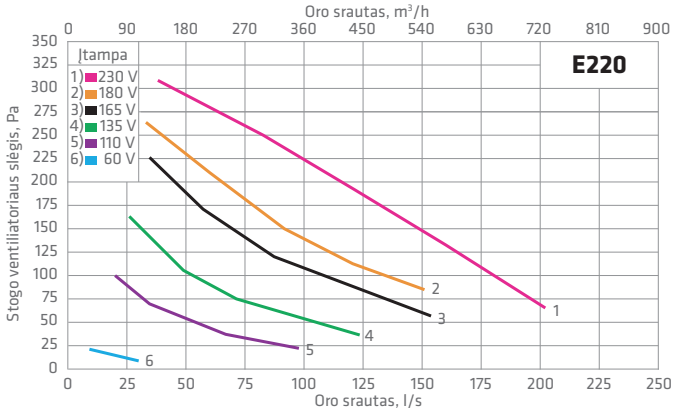

mm	A	B	C	D	E	F
E120	257	250	125	221	269	322
E190	310	300	125	273	328	351
E220	310	300	160	273	328	358

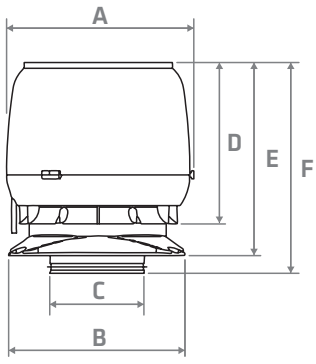

Greitas stogo ventiliatorių pasirinkimas

Stogo ventiliatoriaus parinkimas gyvenamųjų pastatų ventiliacijai

Įprastinė rekomendacija yra tokia, kad vidaus oras turėtų būti visiškai pakeičiamas kas dvi valandas. Ištraukiamas oras, kurį pašalina stogo ventiliatorius, yra pakeičiamas šviežiu oru, tiekiamu per kitas pritekėjimo angas skirtingose patalpose.

Pagal standartą, 120-150 m² ploto name ortakių sistema praranda 100 Pa slėgį. Yra greitas būdas, kaip apskaičiuoti tikslius slėgio nuostolius paskaliais t.y. reikia apskaičiuoti 5 Pa slėgį per ortakio metrą (įskaitant latakų galinius įrenginius, alkūnes ir pan).

Slėgio praradimas (Pa) priklauso ne tik nuo vamzdyno ilgio ir skersmens, tačiau ir nuo kampų skaičiaus ir oro srauto greičio. Rekomenduojama ventiliacija yra pasiekiama per stogo ventiliatorių, veikiantį 70% didžiausiu pajėgumu.

Lentelėje nurodyti tik orientaciniai duomenys.

m² didžiausias dydis

Stoginis ventiliatorius	Vamzdis	50 Pa	100 Pa	150 Pa
ECo190 (ECo125 FLOW)	Ø 125 mm	360 m²	340 m²	310 m²
ECo220 (ECo160 FLOW)	Ø 160 mm	490 m²	440 m²	390 m²
ECo250 (ECo200 FLOW)	Ø 200 mm	660 m²	630 m²	600 m²
E120	Ø 125 mm	220 m²	180 m²	135 m²
E190	Ø 125 mm	270 m²	230 m²	180 m²
E220	Ø 160 mm	410 m²	360 m²	300 m²

Stogo ventiliatoriaus parinkimas viryklės garų surinktuvui

Atsižvelgiant į vidaus oro ir ventiliacijos rekomendacijas (Suomijoje), viryklės garų surinktuvas turėtų apdoroti 25 litrus oro per sekundę. Virtuvės triukšmo lygis neturėtų viršyti 33 dB (arba 43 dB, jei paaukštintas).
Tiksli informacija apie slėgio praradimą viryklės garų surinktuve (ir jo latakuose) turėtų būti patalpinta gamintojo puslapyje.

Lentelėje nurodyti tik orientaciniai duomenys.

Stoginis ventiliatorius	Vamzdis	Laisvas srautas	50 Pa	100 Pa
ECo190 (ECo125 FLOW)	Ø 125 mm	190 l/s (684 m³/h)	182 l/s (655 m³/h)	171 l/s (616 m³/h)
ECo220 (ECo160 FLOW)	Ø 160 mm	257 l/s (925 m³/h)	245 l/s (882 m³/h)	223 l/s (803 m³/h)
ECo250 (ECo200 FLOW)	Ø 200 mm	340 l/s (1224 m³/h)	330 l/s (1188 m³/h)	320 l/s (1152 m³/h)
E120	Ø 125 mm	120 l/s (432 m³/h)	103 l/s (371 m³/h)	87 l/s (313 m³/h)
E190	Ø 125 mm	155 l/s (558 m³/h)	138 l/s (497 m³/h)	116 l/s (418 m³/h)
E220	Ø 160 mm	236 l/s (850 m³/h)	212 l/s (763 m³/h)	180 l/s (648 m³/h)

Elektros duomenys

VILPE® modelis	Galia	Srovė	Įtampa	Kondensatorius	Sukimosi greitis
E120	52 W	0,23 A	230 V, 50 HZ	1,5 µF	2350 rpm
E190	52 W	0,23 A	230 V, 50 HZ	1,5 µF	2350 rpm
E220	85 W	0,38 A	230 V, 50 HZ	2 µF	2600 rpm
ECo110	83 W	0,75 A	230 V, 50 HZ	-	3200 rpm
ECo190	83 W	0,75 A	230 V, 50 HZ	-	3200 rpm
ECo220	85 W	0,70 A	230 V, 50 HZ	-	2580 rpm
ECo250	165 W	1,40 A	230 V, 50 HZ	-	2560 rpm

Kamino ventiliatorius

	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM
VILPE® T-17 KAMINO VENTILIATORIUS	1	36	735098	525,00

Pritaikymas: skirtas židiniams su maks. 0,35 m² atvira anga. Dūmtakio dydis nuo min. 123 x 123 mm iki maks. 160 x 160 mm. Didžiausia leistina dūmų temperatūra – 200 °C.
Komplektacija: kamino ventiliatorius.

VILPE TYLUS GARTRAUKIS-TYLI VIRTUVĖ

ŠIS PAPRASTAS SPRENDIMAS LEIDŽIA SUMAŽINTI TRIUKŠMĄ, KURIS NEIŠVENGIAMAS, KAI NAUDOJAMAS TRADICINIS GARTRAUKIS.

Net labiausiai viliojanti ir moderniausia virtuvė nesugeba suteikti patogumo, kurį galime turėti, kada bevariklis gartraukis bus sujungtas su VILPE® stogo ventiliatoriumi. Virtuvė yra daug jaukesnė, kai garų surinkėjo variklio triukšmas sklaidosi virš jūsų namo stogo, o ne tiesiog virš viryklės.

Tylus veikimas nėra vienintelis privalumas. Šis sprendimas pasižymi veiksmingumu. Ortakyje sukuriamo gan žemo slėgio dėka, užteršto oro pašalinima daug daugiau nei per tradicinius gartraukius.

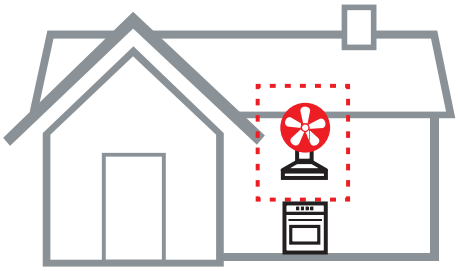

Virtuvės gartraukis – tradicinis sprendimas

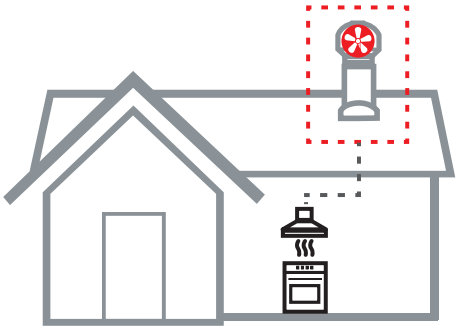

Virtuvės gartraukis +stoginis elektrinis ventiliatorius- tyli virtuvė

PAPILDOMA INFORMACIJA:

SILENTKITCHENVILPE.COM

Bevarikliai gartraukiai

	Spalva	Vnt./pakuotė	Plotis, mm	Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM
„SPRINT“ ĮMONTUOJAMAS Į BALDUS	Nerūdijančio plieno + juodas stiklas	1	50	OK5-126-C50	129,55
Valdymas: mechaninis	Nerūdijančio plieno + juodas stiklas	1	50	OK5-126-C50-ECO	129,55
Greitis: 3	Nerūdijančio plieno + juodas stiklas	1	60	OK5-126-C60	129,55
LED apšvietimas: 2 x 2W	Nerūdijančio plieno + juodas stiklas	1	60	OK5-126-C60-ECO	129,55
Matmenys: 500/600 mm	Nerūdijančio plieno + baltas stiklas	1	50	OK5-126-B50	129,55
Apdaila: nerūdijančio plieno + grūdintas stiklas	Nerūdijančio plieno + baltas stiklas	1	50	OK5-126-B50-ECO	129,55
Rekomenduojami stogo ventiliatorių modeliai:	Nerūdijančio plieno + baltas stiklas	1	60	OK5-126-B60	129,55
VILPE® E220, max 720 m³/h*	Nerūdijančio plieno + baltas stiklas	1	60	OK5-126-B60-ECO	129,55
VILPE® E190 ECo, max 650 m³/h*					

„DELTA“ ĮMONTUOJAMAS Į BALDUS	Balta	1	56,4	OK6-142-B60	436,36
Valdymas: elektroninis, sensorinis **Greitis:** 4	Balta	1	56,4	OK6-142-B60-ECO	436,36
Apšvietimas: LED juostelė 4 W **Matmenys:** 564/864 mm	Balta	1	86,4	OK6-142-B90	450,00
Apdaila: Lakas + grūdintas stiklas	Balta	1	86,4	OK6-142-B90-ECO	450,00
START žiemos funkcija: Įjungus gartraukį, 20 sekundžių nuo starto ventiliatorius dirba maksimaliu greičiu	Juoda	1	56,4	OK6-142-C60	436,36
Laikmatis: 9 min	Juoda	1	56,4	OK6-142-C60-ECO	436,36
Nuotolinio valdymo pultas	Juoda	1	86,4	OK6-142-C90	450,00
Rekomenduojami stogo ventiliatorių modeliai:	Juoda	1	86,4	OK6-142-C90-ECO	450,00
VILPE® E220 , max720 m³/h*					
VILPE® E190 ECo, max 650 m³/h*					

„VENUS“ ĮMONTUOJAMAS Į LUBAS	Baltas stiklas	1	96	OK6-130-B90-ECO	1125,00
Valdymas: elektroninis, sensorinis **Greitis:** 4	Juodas stiklas	1	96	OK6-130-C90-ECO	1125,00
Apšvietimas: 2 x 4 W **Matmenys:** 960/1200 mm	Baltas stiklas	1	120	OK6-130-B120-ECO	1193,19
Apdaila: Lakas + grūdintas stiklas	Juodas stiklas	1	120	OK6-130-C120-ECO	1193,19
START žiemos funkcija: Įjungus gartraukį, 20 sekundžių nuo starto ventiliatorius dirba maksimaliu greičiu					
Laikmatis: 9 min					
Nuotolinio valdymo pultas					

Rekomenduojami stogo ventiliatorių modeliai:
VILPE® E220 ECo, max 900 m³/h*
VILPE® E250 ECo, max 1200 m³/h*

„QUADRO“ SIENINIS	Juodas (juodas stiklas + lakas)	1	60	OK6-100-C60	361,37
Valdymas: elektroninis, sensorinis **Greitis:** 6	Juodas (juodas stiklas + lakas)	1	60	OK6-100-C60-ECO	361,37
Apšvietimas: LED 2 x 2W **Matmenys:** 600/800/900 mm	Juodas (juodas stiklas + lakas)	1	90	OK6-100-C90	402,28
Apdaila: grūdintas stiklas + lakas	Juodas (juodas stiklas + lakas)	1	90	OK6-100-C90-ECO	402,28
START žiemos funkcija: Įjungus gartraukį, 20 sekundžių nuo starto ventiliatorius dirba maksimaliu greičiu	Baltas (baltas stiklas + lakas)	1	60	OK6-100-B60	361,37
Laikmatis: 20 min	Baltas (baltas stiklas + lakas)	1	60	OK6-100-B60-ECO	361,37
Rekomenduojami stogo ventiliatorių modeliai:	Baltas (baltas stiklas + lakas)	1	90	OK6-100-B90	402,28
VILPE® E220, max 720 m³/h*	Baltas (baltas stiklas + lakas)	1	90	OK6-100-B90-ECO	402,28
VILPE® E190 ECo, max 650 m³/h*					
VILPE® E220 ECo, max 900 m³/h*					

„VULCANO“ SIENINIS	Nerūdijančio plieno + juodas stiklas	1	60	OK6-104-C60	327,27
Valdymas: elektroninis, sensorinis **Greitis:** 4	Nerūdijančio plieno + juodas stiklas	1	60	OK6-104-C60-ECO	327,27
Apšvietimas: LED 2 x 2W **Matmenys:** 600/900 mm	Nerūdijančio plieno + juodas stiklas	1	90	OK6-104-C90	368,18
Apdaila: nerūdijantis plienas + grūdintas stiklas	Nerūdijančio plieno + juodas stiklas	1	90	OK6-104-C90-ECO	368,18
START žiemos funkcija: Įjungus gartraukį, 20 sekundžių nuo starto ventiliatorius dirba maksimaliu greičiu	Nerūdijančio plieno + baltas stiklas	1	60	OK6-104-B60	327,27
Laikmatis: 9 min Nuotolinio valdymo pultas	Nerūdijančio plieno +baltas stiklas	1	60	OK6-104-B60-ECO	327,27
Rekomenduojami stogo ventiliatorių modeliai:	Nerūdijančio plieno + baltas stiklas	1	90	OK6-104-B90	368,18
VILPE® E220 max, 720m³/h*	Nerūdijančio plieno + baltas stiklas	1	90	OK6-104-B90-ECO	368,18
VILPE® E190 ECo, max 650 m³/h*					
VILPE® E220 ECo, max 900 m³/h*					

„CORSICA“ SALOS TIPO	Nerūdijančio plieno	1	40	OK4-119-I40	582,28
Valdymas: elektroninis ekranas + mygtukas **Greitis:** 4	Nerūdijančio plieno	1	40	OK4-119-I40-ECO	582,28
Apšvietimas: LED 4 x 2W **Matmenys:** 400x400 mm	Balta	1	40	OK4-119-B40	602,73
Apdaila: nerūdijančio plieno satinas / lakas	Balta	1	40	OK4-119-B40-ECO	602,73
START žiemos funkcija: Įjungus gartraukį, 20 sekundžių nuo starto ventiliatorius dirba maksimaliu greičiu	Juoda	1	40	OK4-119-C40	602,73
Laikmatis: 9 min Nuotolinio valdymo pultas	Juoda	1	40	OK4-119-C40-ECO	602,73
Rekomenduojami stogo ventiliatorių modeliai:					
VILPE® E220, max 720 m³/h*					
VILPE® E220 ECo, max 900 m³/h*					

*orientaciniai duomenys, kai variklis veikia maksimaliu pajėgumu (slėgio kritimas 50 Pa, atstumas nuo gartraukio iki stoginio ventiliatoriaus gaubto yra apie 5 m)
Rekomenduojami VILPE® stogo ventiliatorių modeliai gali būti P ir S tipo. Rinktis iš 7-12 psl.
Platesnis gartraukių asortimentas VILPE® TYLI VIRTUVĖ kataloge. Teirautis pas pardavėją.

NAUJA BELAIDĖ VILPE ECO STOGINIŲ VENTILIATORIŲ REGULIAVIMO SISTEMA

VILPE® ECo Ideal Wireless

AUTOMATINIS VENTILIACIJOS VALDYMAS JŪSŲ NAMUOSE

VILPE® ECo Ideal Wireless ventiliacijos valdymo sistema automatiškai nustato reikiamą ventiliaciją pagal vyraujančias sąlygas ir oro kokybę. Belaidžiai jutikliai matuoja santykinę drėgmę (RH) ir anglies dioksido (CO2) koncentraciją ore bei siunčia šią informaciją į valdymo bloką. Tuomet vėdinimo lygis sureguliuojamas taip, kad užtikrintų gerą oro kokybę be naudojamos energijos pertekliaus.

Nesvarbu, ar jūs renovuojate ar statote nuo nulio, VILPE® ECo Ideal Wireless yra puikus pasirinkimas, kad jūsų namo ventiliacijos poreikiai būtų lengvai ir nebrangiai įgyvendinti.

VILPE® ECo Ideal Wireless sistema yra idealus sprendimas, jei norite pakeisti esamą natūralią vėdinimo sistemą mechanine ventiliacijos sistema. Su VILPE® ECo Ideal Wireless paprastai ir patikimai reguliuosite mechaninę vėdinimo sistemą, taupydami energiją ir pinigus. VILPE® ECo Ideal Wireless puikiai tiks tiek senų, tiek ir naujų pastatų vėdinimui. Tai ypač geras sprendimas garažų ir sandėlių ventiliacijai.

VILPE® ECo Ideal Wireless ventiliacijos reguliavimo sistema susideda iš VILPE® ECo Ideal Wireless valdymo bloko, HR drėgmės jutiklio ir papildomo CO2 jutiklio. VILPE® ECo Ideal Wireless sistema sujungiama su VILPE® ECo stoginiu ventiliatoriumi (kuriam parenkamas stogo dangai tinkantis VILPE® praėjimo elementas).

NAUJA BELAIDĖ VILPE ECO STOGINIŲ VENTILIATORIŲ REGULIAVIMO SISTEMA

VILPE® ECo IDEAL BELAIDĖ SISTEMA + VILPE® ECo STOGINIS VENTILIATORIUS

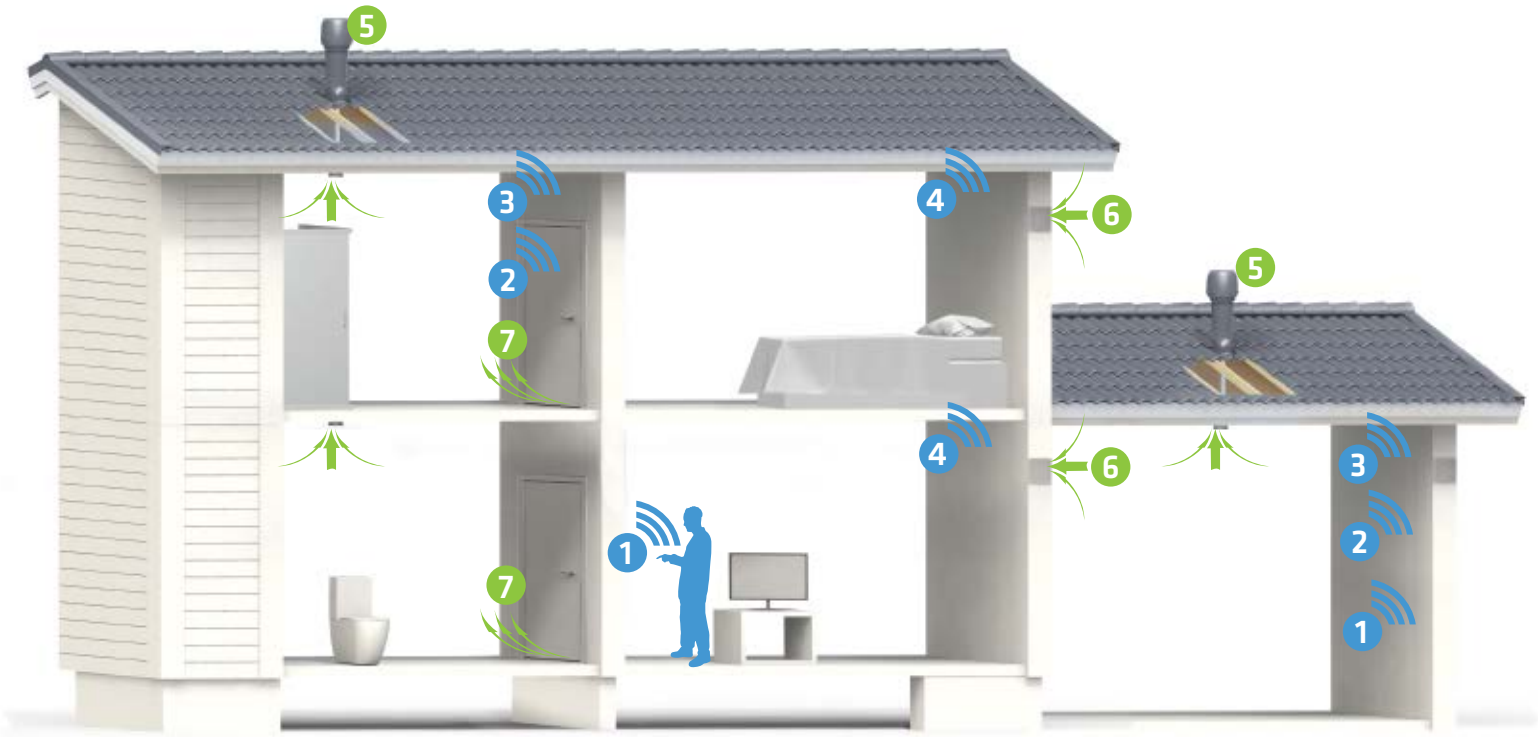

5 VILPE® ECo stoginis ventiliatorius + praėjimo elementas

6 Pritekėjimo ventilis

1 Vartotojo skydelis 2 Valdymo blokas 3 RH drėgmės jutiklis 4 CO_2 jutiklis 7 Oro perdavimas

PAGAL POREIKĮ REGULIUOJAMAS VĖDINIMAS

- Automatiškai sureguliuota
- Belaidžiai jutikliai ir vartotojo skydelis
- Atsipirkimo laikotarpis 5 metai
- Taupo elektros energiją*
- VILPE® garantija

PRITAIKYMAS

- Statybai ir renovacijai
- Drėgnų patalpų vėdinimui
- Garažo ventiliacijai
- Esamos vėdinimo sistemos efektyvumo pagerinimui

* Pavyzdys: 120 m^2 namo vėdinimas su sistema ECo stoginis ventiliatorius + ECo Ideal Wireless užtikrina 2600 kWh/metus energijos sutaupymą nei naudojant įprastinį AC variklio ventiliatorių.

Reguliatoriai

	Vnt./pakuotė	Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM

VILPE® ECo IDEAL BELAIDIS VĖDINIMO VALDYMAS NAUJIENA

Pritaikymas: Inovatyvus metodas kontroliuoti vėdinimą, kuris automatiškai palaiko idealią oro kokybę bet kurioje erdvėje. Belaidis ryšys leidžia efektyviai ir lengvai modifikuoti. Pagerina energijos suvartojimą ir kainų kaštus.
Komplektacija: Vartotojo skydelis, valdymo blokas, drėgmės jutiklis, baterijos, instrukcija.

1 | 735030 | 320,00

VILPE® ECo IDEAL WIRELESS RH – DRĖGMĖS JUTIKLIS NAUJIENA

Pritaikymas: Belaidis santykinės drėgmės jutiklis montuojamas patalpose su padidinta drėgmės rizika, kuriose įrengta ištraukiamoji ventiliacija (vonios kambarys, virtuvė, garažas ir tt).
Komplektacija: Drėgmės jutiklis, baterijos, instrukcija.

1 | 735031 | 115,00

VILPE® ECo IDEAL WIRELESS CO_2 – CO_2 JUTIKLIS NAUJIENA

Pritaikymas: Belaidis CO_2 jutiklis montuojamas miegamuosiuose ir gyvenamuosiuose kambariuose. Maitinimo įtampa 230V, 50 Hz.
Komplektacija: CO_2 jutiklis, instrukcija.

1 | 735032 | 210,00

VILPE® ECO MONITORIUS VENTILIATORIŲ DARBO KONTROLEI

Pritaikymas: Gali stebėti ir reguliuoti 1-5 ventiliatorių sukimosi greičius, apie problemas praneša izoliuotas aliarmo LED indikatorius. 0-10 V reguliatorius kontroliuoja greitį 0-100 proc. intervalu. Darbinė įtampa gali būti teikiama iš ventiliatoriaus (Patentas 2431303).
Komplektacija: ECo monitorius, instrukcija.

1 | 735029 | 154,80

VILPE® ECo REGULIATORIUS 0–10V

Pritaikymas: bepakopis ECo reguliatorius rankiniam VILPE® ECo stoginių ventiliatorių sukimosi greičiui reguliuoti. Reguliatorius užtikrina 0-10V išeities signalo veikimą, yra galimybė nustatyti minimalų sukimosi greitį. Drėgmei atsparūs ECo reguliatoriai skirti montuoti ant tinko ir po tinku.
Komplektacija: reguliatorius.

1 | 735028 | 55,80

VILPE® VIRŠTINKINIS REGULIATORIUS 2299 AG

Pritaikymas: stoginio ventiliatoriaus sukimosi greičiui reguliuoti. Virštinkinis.
Komplektacija: reguliatorius.

1 | 735022 | 89,10

VILPE® ĮMONTUOJAMAS REGULIATORIUS 2299 UCJ

Pritaikymas: stoginio ventiliatoriaus sukimosi greičiui reguliuoti. Įmontuojamas.
Komplektacija: reguliatorius.

1 | 735024 | 83,70

VILPE® STALINIS CO_2 MONITORIUS NAUJIENA

Pritaikymas: nustato CO_2 kiekį aplinkos ore. Kompaktiškas, lengvai naudojamas mini stalinis prietaisas CO_2 koncentracijai ir temperatūrai matuoti. Prijungus prie kompiuterio geba išsaugoti rodmenis.
Komplektacija: Monitorius, USB kabelis, instrukcijos.

735035 | 86,40

Remonto rinkiniai

Remonto rinkinyje yra variklis ir kondensatorius (prie ECo nėra), taip pat montavimo instrukcijos.

	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM
VILPE® E150 / E80 STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS	1	45	735052	79,30
VILPE® E190 / E120 STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS	1	45	735050	85,95
VILPE® E220 STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS	1	36	735054	98,35
VILPE® E250 STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS	1		735055	188,20
VILPE® E280 STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS	1		735056	188,50
VILPE® E310 STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS	1		735057	204,90
VILPE® RADON/2-SPEED STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS	1	45	735053	117,65
VILPE® ECo 110/190 STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS	1	15	735058	239,00
VILPE® ECo 220 STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS	1	12	735059	252,90
VILPE® ECo 250 STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS	1	16	735060	384,30

Laidų sujungimo schema

E120, E190, E220

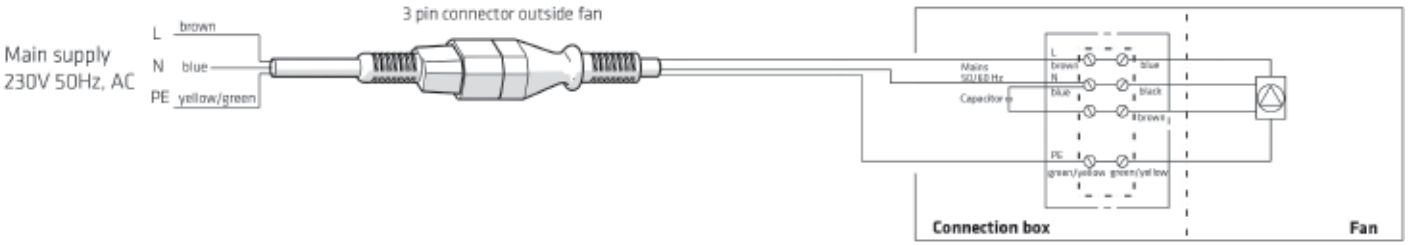

ECo110

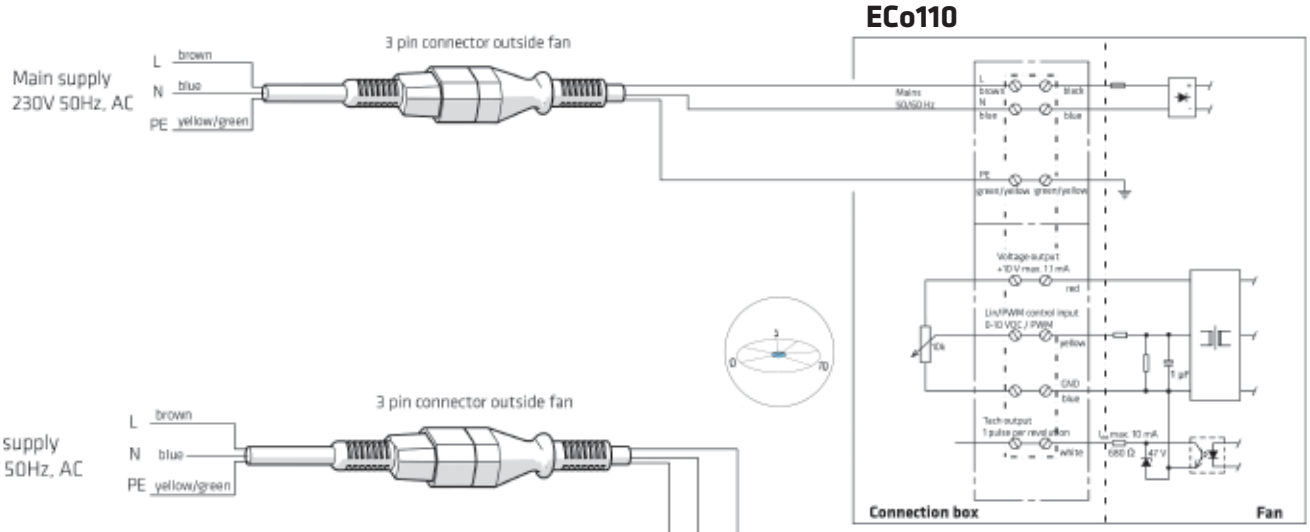

ECo190, ECo220, ECo250

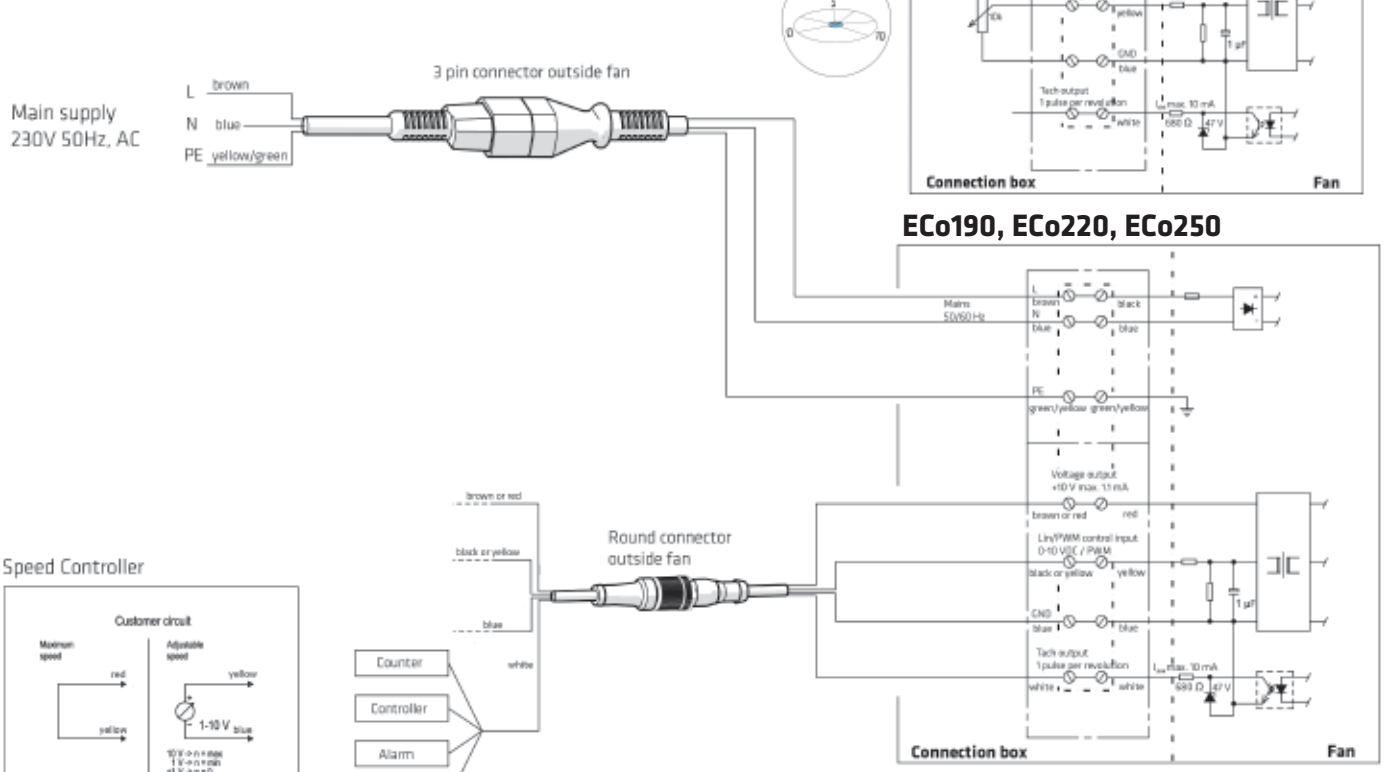

ECo110 FLOW, ECo125 FLOW, ECo160 FLOW

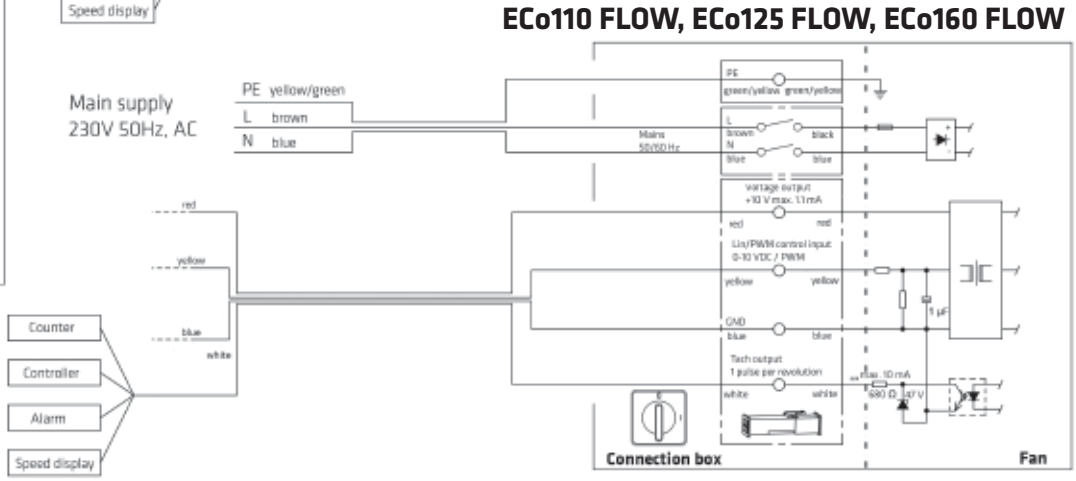

P serijos FLOW VENTILIACIJOS VAMZDŽIAI

VILPE® 125P/IS/500 FLOW ORO IŠMETIMO VENTILIACIJOS VAMZDIS

NAUJIENA

Pritaikymas: Izoliuotas oro išmetimo ventiliacijos vamzdis su FLOW gaubtu. Cinkuoto plieno vidinis vamzdis su lipniu sandarikliu. Papildomai pagal stogo dangos tipą reikia pritaikyti VILPE® praėjimo elementą.
Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 125 mm, išorinis Ø 160 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.
Komplektacija: Oro išmetimo ventiliacinis vamzdis, FLOW-gaubtas, sraigtai.

Spalva	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM
Juoda	1	32*	350042	62,00
Ruda	1	32*	350044	62,00
Žalia	1	32*	350046	62,00
Pilka	1	32*	350047	62,00
Raudona	1	32*	350048	62,00
Plytinė	1	32*	350049	62,00
Šviesiai pilka	1	32*	350041	62,00
Antracito	1	32*	35004G	62,00

VILPE® 160P/IS/500 FLOW ORO IŠMETIMO VENTILIACIJOS VAMZDIS

NAUJIENA

Pritaikymas: Izoliuotas oro išmetimo ventiliacijos vamzdis su FLOW gaubtu. Cinkuoto plieno vidinis vamzdis su lipniu sandarikliu. Papildomai pagal stogo dangos tipą reikia pritaikyti VILPE® praėjimo elementą.
Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 160 mm, išorinis Ø 225 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.
Komplektacija: Oro išmetimo ventiliacinis vamzdis, FLOW-gaubtas, sraigtai.

Spalva	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM
Juoda	1	28*	350052	99,00
Ruda	1	28*	350054	99,00
Žalia	1	28*	350056	99,00
Pilka	1	28*	350057	99,00
Raudona	1	28*	350058	99,00
Plytinė	1	28*	350059	99,00
Šviesiai pilka	1	28*	350051	99,00
Antracito	1	28*	35005G	99,00

VILPE® 160P/IS/500 XL FLOW ORO IŠMETIMO VENTILIACIJOS VAMZDIS

Q3/2019

Pritaikymas: Izoliuotas oro išmetimo XL ventiliacijos vamzdis su FLOW gaubtu. Cinkuoto plieno vidinis vamzdis su lipniu sandarikliu. Papildomai pagal stogo dangos tipą reikia pritaikyti VILPE® XL praėjimo elementą.
Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 160 mm, išorinis Ø 300 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.
Komplektacija: Oro išmetimo ventiliacinis vamzdis, FLOW-gaubtas, sraigtai.

Spalva	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM
Juoda	1	9	350102	N/A
Ruda	1	9	350104	N/A
Žalia	1	9	350106	N/A
Pilka	1	9	350107	N/A
Raudona	1	9	350108	N/A
Plytinė	1	9	350109	N/A

VILPE® 200P/IS/500 XL FLOW ORO IŠMETIMO VENTILIACIJOS VAMZDIS

Q3/2019

Pritaikymas: Izoliuotas oro išmetimo XL ventiliacijos vamzdis su FLOW gaubtu. Cinkuoto plieno vidinis vamzdis su lipniu sandarikliu. Papildomai pagal stogo dangos tipą reikia pritaikyti VILPE® XL praėjimo elementą.
Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 200 mm, išorinis Ø 300 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.
Komplektacija: Oro išmetimo ventiliacinis vamzdis, FLOW-gaubtas, sraigtai.

Spalva	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM
Juoda	1	9	350132	N/A
Ruda	1	9	350134	N/A
Žalia	1	9	350136	N/A
Pilka	1	9	350137	N/A
Raudona	1	9	350138	N/A
Plytinė	1	9	350139	N/A

VILPE® 250P/IS/500 XL FLOW ORO IŠMETIMO VENTILIACIJOS VAMZDIS

Q3/2019

Pritaikymas: Izoliuotas oro išmetimo XL ventiliacijos vamzdis su FLOW gaubtu. Cinkuoto plieno vidinis vamzdis su lipniu sandarikliu. Papildomai pagal stogo dangos tipą reikia pritaikyti VILPE® XL praėjimo elementą.
Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 250 mm, išorinis Ø 300 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.
Komplektacija: Oro išmetimo ventiliacinis vamzdis, FLOW-gaubtas, sraigtai.

Spalva	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM
Juoda	1	9	350152	N/A
Ruda	1	9	350154	N/A
Žalia	1	9	350156	N/A
Pilka	1	9	350157	N/A
Raudona	1	9	350158	N/A
Plytinė	1	9	350159	N/A

***EUR-240**

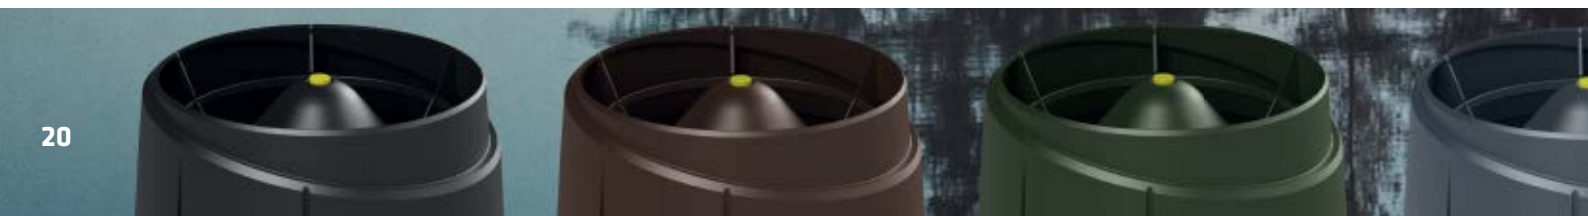

S serijos FLOW VENTILIACIJOS IŠĖJIMAI

VILPE® 125S 250X250 FLOW VENTILIACIJOS IŠĖJIMAS

NAUJIENA

Pritaikymas: Ventiliacijos išėjimas su FLOW gaubtu.
Matmenys: kanalo skersmuo Ø 125 mm, pagrindas 250 x 250 mm.
Montavimo plotas turi būti bent tokio paties dydžio.
Komplektacija: ventiliacijos išėjimas, pagrindas, adapteris ir sraigtai.

Spalva	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM
Juoda	1	24	350012	52,00
Ruda	1	24	350014	52,00
Žalia	1	24	350016	52,00
Pilka	1	24	350017	52,00
Raudona	1	24	350018	52,00
Plytinė	1	24	350019	52,00
Šviesiai pilka	1	24	350011	52,00

VILPE® 160S 300X300 FLOW VENTILIACIJOS IŠĖJIMAS

NAUJIENA

Pritaikymas: Ventiliacijos išėjimas su FLOW gaubtu.
Matmenys: kanalo skersmuo Ø 160 mm, pagrindas 300 x 300 mm.
Montavimo plotas turi būti bent tokio paties dydžio.
Komplektacija: ventiliacijos išėjimas, pagrindas, adapteris ir sraigtai.

Juoda	1	16	350032	76,50
Ruda	1	16	350034	76,50
Žalia	1	16	350036	76,50
Pilka	1	16	350037	76,50
Raudona	1	16	350038	76,50
Plytinė	1	16	350039	76,50
Šviesiai pilka	1	16	350031	76,50

VILPE® 200S 400X400 FLOW VENTILIACIJOS IŠĖJIMAS

Q3/2019

Pritaikymas: Ventiliacijos išėjimas su FLOW gaubtu.
Matmenys: kanalo skersmuo Ø 200 mm, pagrindas 400 x 400 mm.
Montavimo plotas turi būti bent tokio paties dydžio.
Komplektacija: ventiliacijos išėjimas, pagrindas, adapteris ir sraigtai.

Juoda	1	9	350162	N/A
Ruda	1	9	350164	N/A
Žalia	1	9	350166	N/A
Pilka	1	9	350167	N/A
Raudona	1	9	350168	N/A
Plytinė	1	9	350169	N/A

VILPE® 250S 400X400 FLOW VENTILIACIJOS IŠĖJIMAS

Q3/2019

Pritaikymas: Ventiliacijos išėjimas su FLOW gaubtu.
Matmenys: kanalo skersmuo Ø 250 mm, pagrindas 400 x 400 mm.
Montavimo plotas turi būti bent tokio paties dydžio.
Komplektacija: ventiliacijos išėjimas, pagrindas, adapteris ir sraigtai.

Juoda	1	9	350172	N/A
Ruda	1	9	350174	N/A
Žalia	1	9	350176	N/A
Pilka	1	9	350177	N/A
Raudona	1	9	350178	N/A
Plytinė	1	9	350179	N/A

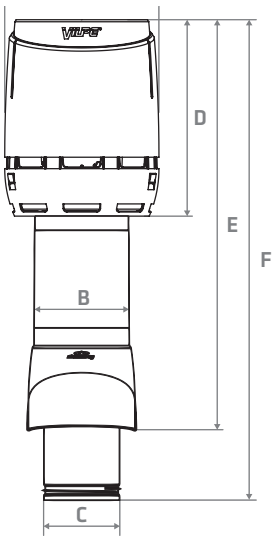

mm	A	B	C	D	E	F
125P/500 FLOW	256	160	125	325	608	753
160P/500 FLOW	310	225	160	394	639	841



mm	A	B	C	D	E	F
125S FLOW	256	250	125	325	371	403
160S FLOW	310	300	160	394	441	461

Oro tankis 1,20 kg/m³

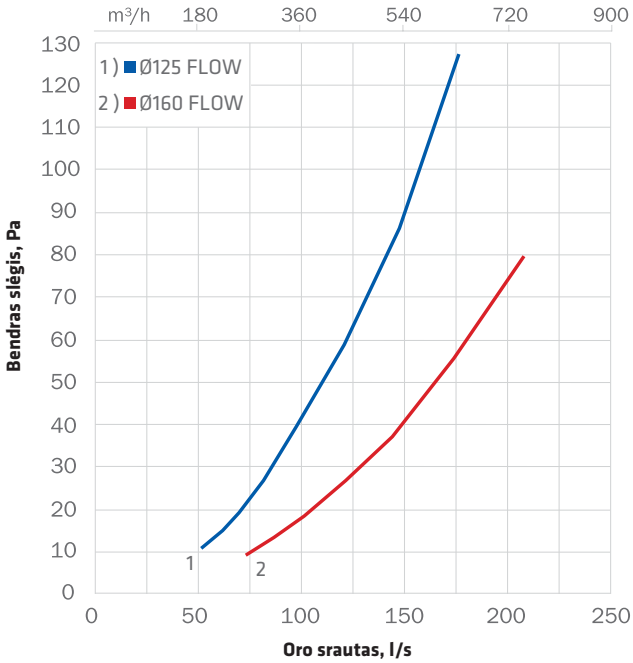

VILPE 110P/300 FLOW VENTILIACIJOS VAMZDIS + GAUBTAS

NAUJIENA

Pritaikymas: neizoliuotas kanalizacijos vėdinimo vamzdis su FLOW gaubtu.
Papildomai pagal stogo dangą reikia pritaikyti praėjimo elementą.
Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 110 mm, aukštis virš stogo apie 300 mm.
Komplektacija: ventiliacijos vamzdis, FLOW gaubtas, sraigtai.

Spalva	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM
Juoda	10	40	350232	24,50
Ruda	10	40	350234	24,50
Žalia	10	40	350236	24,50
Pilka	10	40	350237	24,50
Raudona	10	40	350238	24,50
Plytinė	10	40	350239	24,50
Šviesiai pilka	10	40	350231	24,50

VILPE® 110P/300 VENTILIACIJOS VAMZDIS + GAUBTAS

Pritaikymas: neizoliuotas kanalizacijos vėdinimo vamzdis su gaubtu.
Papildomai pagal stogo dangą reikia pritaikyti praėjimo elementą.
Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 110 mm, aukštis virš stogo apie 300 mm.
Komplektacija: ventiliacijos vamzdis, gaubtas, sraigtai.

Juoda	11	88*	741302	22,60
Ruda	11	88*	741304	22,60
Žalia	11	44	741306	22,60
Pilka	11	88*	741307	22,60
Raudona	11	88*	741308	22,60
Plytinė	11	88*	741309	22,60
Šviesiai pilka	11	44	741301	22,60
Antracito	11	88*	74130G	22,60

VILPER 110P/IS/350 FLOW VENTILIACIJOS VAMZDIS + GAUBTAS

NAUJIENA

Pritaikymas: izoliuotas kanalizacijos vėdinimo vamzdis su FLOW gaubtu.
Papildomai pagal stogo dangą reikia pritaikyti praėjimo elementą.
Matmenys: Vamzdžio skersmuo Ø 110 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.
Komplektacija: Ventiliacijos vamzdis, gaubtas FLOW, sraigtai.

Juoda	6	32*	350292	42,90
Ruda	6	32*	350294	42,90
Žalia	6	32*	350296	42,90
Pilka	6	32*	350297	42,90
Raudona	6	32*	350298	42,90
Plytinė	6	32*	350299	42,90

VILPE® 110P/IS/350 VENTILIACIJOS VAMZDIS + GAUBTAS

Pritaikymas: izoliuotas kanalizacijos vėdinimo vamzdis su gaubtu.
Papildomai pagal stogo dangą reikia pritaikyti praėjimo elementą.
Matmenys: Vamzdžio skersmuo 110mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.
Komplektacija: Ventiliacijos vamzdis, gaubtas, sraigtai.

Juoda	6	48*	741402	41,50
Ruda	6	48*	741404	41,50
Žalia	6	24	741406	41,50
Pilka	6	48*	741407	41,50
Raudona	6	48*	741408	41,50
Plytinė	6	24	741409	41,50

VILPE® 110P/300 VENTILIACIJOS VAMZDIS

Pritaikymas: neizoliuotas kanalizacijos vėdinimo vamzdis be gaubto. Papildomai pagal stogo dangą reikia pritaikyti praėjimo elementą. Naudojant stogo konstrukcijoms arba nešildomoms palėpėms vėdinti, papildomai reikalingas VILPE® gaubtas-110.
Matmenys: vamzdžio matmuo Ø 110 mm, aukštis virš stogo apie 300 mm.
Komplektacija: ventiliacijos vamzdis, sraigtai.

Juoda	20	80	74122	14,70
Ruda	20	80	74124	14,70
Žalia	20	80	74126	14,70
Pilka	20	80	74127	14,70
Raudona	20	80	74128	14,70
Plytinė	20	80	74129	14,70
Šviesiai pilka	20	80	74121	14,70

VILPE® 110P/IS/350 VENTILIACIJOS VAMZDIS

Pritaikymas: izoliuotas kanalizacijos vėdinimo vamzdis. Papildomai pagal stogo dangą reikia pritaikyti praėjimo elementą. Taip pat reikalinga VILPE® Flex lanksčioji jungtis. Naudojant kaip radono sistemos ventiliacijos vamzdį, papildomai reikalingas VILPE® gaubtas-160.
Matmenys: vamzdžio matmuo Ø 110 mm, aukštis virš stogo apie 350 mm.
Komplektacija: ventiliacijos vamzdis, sraigtai.

Juoda	10	48	74132	29,70
Ruda	10	48	74134	29,70
Žalia	10	48	74136	29,70
Pilka	10	48	74137	29,70
Raudona	10	48	74138	29,70
Plytinė	10	48	74139	29,70

VILPE® 160P/500 VENTILIACIJOS VAMZDIS

Pritaikymas: neizoliuotas kanalizacijos vėdinimo vamzdis be gaubto. Papildomai pagal stogo dangą reikia pritaikyti praėjimo elementą. Naudojant stogo konstrukcijoms arba nešildomoms palėpėms vėdinti, papildomai reikalingas VILPE® gaubtas-160.
Matmenys: vamzdžio matmuo Ø 160 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.
Komplektacija: ventiliacijos vamzdis, sraigtai.

Juoda	10	40	74160	22,50
Ruda	10	40	741604	22,50
Pilka	10	40	741607	22,50
Raudona	10	40	741608	22,50
Plytinė	10	40	741609	22,50

*EUR-240

Ventiliacijos vamzdžiai

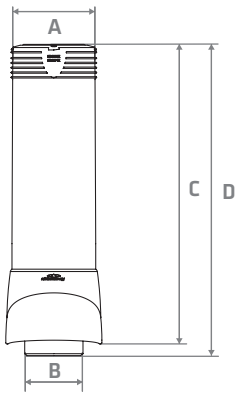

mm	A	B	C	D
110P/300	105	110	352	375
110P/IS/350	160	109	390	580
160P/500	160	160	590	590

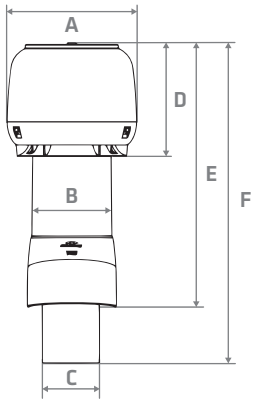

mm	A	B	C	D	E	F
110P/300 FLOW	202	110	110	244	499	522
110P/300	202	110	110	178	485	508
110P/IS/350	256	158	110	221	508	530

Ventiliacijos vamzdžių gaubtai

VILPE® FLOW GAUBTAS 110 NAUJIENA

Pritaikymas: FLOW gaubtas VILPE® ventiliacijos vamzdžiams, kai išorinis skermuo Ø 110 mm (neizoliuotam Ø 110 vamzdžiui). Ventiliacijos vamzdyje sukuria papildomą trauką.
Komplektacija: gaubtas.

Spalva	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM
Juoda	18	72	350222	9,90
Ruda	18	72	350224	9,90
Žalia	18	72	350226	9,90
Pilka	18	72	350227	9,90
Raudona	18	72	350228	9,90
Plytinė	18	72	350229	9,90
Šviesiai pilka	18	72	350221	9,90

VILPE® FLOW GAUBTAS 160 NAUJIENA

Pritaikymas: FLOW gaubtas VILPE® ventiliacijos vamzdžiams, kai išorinis skermuo Ø 160 mm (pavyzdžiui, izoliuotiems Ø 110 arba Ø 125 mm vamzdžiams). Ventiliacijos vamzdyje sukuria papildomą trauką. Gaubtas reikalingas, naudojant Ø 110 mm ventiliacijos vamzdį radono vėdinimo sistemai įrengti.
Komplektacija: gaubtas.

Juoda	10	40	350072	13,30
Ruda	10	40	350074	13,30
Žalia	10	40	350076	13,30
Pilka	10	40	350077	13,30
Raudona	10	40	350078	13,30
Plytinė	10	40	350079	13,30
Šviesiai pilka	10	40	350071	13,30

VILPE® GAUBTAS 110

Pritaikymas: gaubtas VILPE® ventiliacijos vamzdžiams, kai išorinis skermuo Ø 110 mm (neizoliuotam Ø 110 vamzdžiui). Ventiliacijos vamzdyje sukuria papildomą trauką.
Komplektacija: gaubtas.

Juoda	24	96	731162	9,10
Ruda	24	96	731164	9,10
Žalia	40	160	731156	9,10
Pilka	24	96	731167	9,10
Raudona	24	96	731168	9,10
Plytinė	24	96	731169	9,10
Šviesiai pilka	20	80	731161	9,10

VILPE® GAUBTAS 160

Pritaikymas: gaubtas VILPE® ventiliacijos vamzdžiams, kai išorinis skermuo Ø 160 mm (pavyzdžiui, izoliuotiems Ø 110 arba Ø 125 mm vamzdžiams). Ventiliacijos vamzdyje sukuria papildomą trauką. Gaubtas reikalingas, naudojant Ø 110 mm ventiliacijos vamzdį radono vėdinimo sistemai įrengti.
Komplektacija: gaubtas.

Juoda	12	48	731842	11,30
Ruda	12	48	731844	11,30
Žalia	22	88	731836	11,30
Pilka	12	48	731847	11,30
Raudona	12	48	731848	11,30
Plytinė	12	48	731849	11,30
Šviesiai pilka	12	48	731841	11,30

VILPE® AP GAUBTAS 160

Pritaikymas: gaubtas VILPE® ventiliacijos vamzdžiams, kai išorinis skermuo Ø 160 mm. Ventiliacijos vamzdyje sukuria papildomą trauką.
Komplektacija: gaubtas.

Juoda		48	73162	10,70
Ruda		48	731634	10,70
Pilka		48	731637	10,70
Raudona		48	731638	10,70
Plytinė		48	731639	10,70

Ventiliacijos vamzdžių priedai

	Spalva	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM
VILPE® IZOLIACINIS GAUBTAS 110/475 **Pritaikymas:** izoliacinis gaubtas Ø 110 mm kanalizacijos vėdinimo vamzdžiui. **Matmenys**: išorinis skersmuo Ø 160 mm, aukštis 475 mm. **Komplektacija**: izoliacinis gaubtas, sraigtai.	Juoda	15	60	74172	27,50
	Ruda	15	60	741744	27,50
	Pilka	15	60	741747	27,50
	Raudona	15	60	741748	27,50
	Plytinė	15	60	741749	27,50
VILPE® LANKSČIOJI JUNGTIS 110 **Pritaikymas:** VILPE® ventiliacijos vamzdžiui sujungti su Ø 110 mm kanalizacijos stovo vamzdžiu. **Matmenys**: Ø 110 mm **Komplektacija**: lanksčioji jungtis, jungiamosios sąvaržos.		1	160	74204	21,80
VILPE® ADAPTERIS 75/110 **Pritaikymas:** VILPE® Flex lanksčiajam sujungimui Ø 110 sujungti su Ø 75 mm vamzdžiu. **Matmenys**: Ø 75/110 mm. **Komplektacija**: adapteris.		20	240	74203	3,6



mm	A	B	C
FLOW Hatt 110	202	244	110
FLOW Hatt 125	256	325	160





mm	A	B	C
Flex-rör	110	75	128



mm	A	B	C
Hatt 75	137	135	75
Hatt 110	202	193	110
Hatt 160	256	221	160

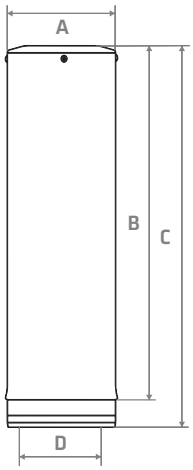

mm	A	B	C	D
Isolermantel	160	449	484	110

P serijos ventiliacijos vamzdžiai

	Spalva	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM
VILPE® 75P/IS/500 ĮMONTUOJAMO DULKIŲ SIURBLIO VENTILIACIJOS VAMZDIS **Pritaikymas:** izoliuotas vamzdis su gaubtu įmontuotam dulkių siurbliui. Papildomai pagal stogo dangą reikia pritaikyti VILPE® praėjimo elementą. **Matmenys**: vamzdžio matmuo Ø 75 mm, išorės skersmuo Ø 110 mm, aukštis virš stogo apie 700 mm. **Komplektacija**: vamzdis, gaubtas, adapteris Ø 44/50, sraigtai.	Juoda	1	9	74222	43,10
	Ruda	1	9	74224	43,10
	Pilka	1	9	74227	43,10
	Raudona	1	9	74228	43,10
	Plytinė	1	9	74229	43,10
VILPE® 125P/IS/500 VENTILIACIJOS VAMZDIS **Pritaikymas:** izoliuotas ventiliacijos vamzdis su gaubtu. Cinkuoto plieno vidinis vamzdis su jungiamuoju sandarinimu. Papildomai pagal stogo dangą reikia pritaikyti VILPE® praėjimo elementą. **Matmenys**: vamzdžio skersmuo Ø 125 mm, išorinis skersmuo Ø 160 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm. **Komplektacija**: ventiliacijos vamzdis, gaubtas, sraigtai.	Juoda	1	24*	734402	55,00
	Ruda	1	24*	734404	55,00
	Žalia	1	24*	734406	55,00
	Pilka	1	24*	734407	55,00
	Raudona	1	24*	734408	55,00
	Plytinė	1	24*	734409	55,00
	Šviesiai pilka	1	12	734401	55,00

*EUR-240

P serijos ventiliacijos vamzdžiai

VILPE® 160P/IS/500 VENTILIACIJOS VAMZDIS

Pritaikymas: izoliuotas ventiliacijos vamzdis su gaubtu. Cinkuoto plieno vidinis vamzdis su jungiamuoju sandarinimu. Papildomai pagal stogo dangą reikia pritaikyti VILPE® praėjimo elementą.
Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 160 mm,
išorinis skersmuo Ø 300 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.
Komplektacija: ventiliacijos vamzdis, gaubtas, sraigtai.

Spalva	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM
Juoda	1	24*	741692	92,40
Ruda	1	24*	741694	92,40
Žalia	1	24*	741696	92,40
Pilka	1	24*	741697	92,40
Raudona	1	24*	741698	92,40
Plytinė	1	24*	741699	92,40
Šviesiai pilka	1	12	741691	92,40
Antracito	1	24*	74169G	92,40

VILPE® 160P/IS/500 XL VENTILIACIJOS VAMZDIS

Pritaikymas: izoliuotas XL ventiliacijos vamzdis su gaubtu. Cinkuoto plieno vidinis vamzdis su jungiamuoju sandarinimu. Papildomai pagal stogo dangą reikia pritaikyti VILPE® XL praėjimo elementą.
Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 160 mm,
išorinis skersmuo Ø 300 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.
Komplektacija: ventiliacijos vamzdis, gaubtas, sraigtai.

Juoda	1	15	741782	189,00
Ruda	1	15	741784	189,00
Žalia	1	15	741786	189,00
Pilka	1	15	741787	189,00
Raudona	1	15	741788	189,00
Plytinė	1	15	741789	189,00

VILPE® 200P/IS/500 XL VENTILIACIJOS VAMZDIS

Pritaikymas: izoliuotas XL ventiliacijos vamzdis su gaubtu. Cinkuoto plieno vidinis vamzdis su jungiamuoju sandarinimu. Papildomai pagal stogo dangą reikia pritaikyti VILPE® XL praėjimo elementą.
Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 200 mm,
išorinis skersmuo Ø 300 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.
Komplektacija: ventiliacijos vamzdis, gaubtas, sraigtai.

Juoda	1	6	741712	209,00
Ruda	1	6	741714	209,00
Žalia	1	6	741716	209,00
Pilka	1	6	741717	209,00
Raudona	1	6	741718	209,00
Plytinė	1	6	741719	209,00

VILPE® 250P/IS/500 XL VENTILIACIJOS VAMZDIS

Pritaikymas: izoliuotas XL ventiliacijos vamzdis su gaubtu. Cinkuoto plieno vidinis vamzdis su jungiamuoju sandarinimu. Papildomai pagal stogo dangą reikia pritaikyti VILPE® XL praėjimo elementą.
Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 250 mm,
išorinis skersmuo Ø 300 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.
Komplektacija: ventiliacijos vamzdis, gaubtas, sraigtai.

Juoda	1	6	741762	226,00
Ruda	1	6	741764	226,00
Žalia	1	6	741766	226,00
Pilka	1	6	741767	226,00
Raudona	1	6	741768	226,00
Plytinė	1	6	741769	226,00

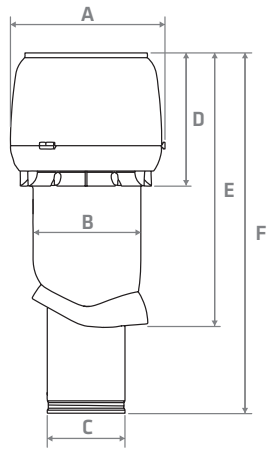

mm	A	B	C	D	E	F
75P/IS/500	202	110	75	193	708	767
125P/IS/500	256	158	125	221	550	697
160P/IS/500	310	225	160	273	564	738
160P/IS/500 XL	400	305	160	370	622	826
200P/IS/500 XL	400	305	200	370	622	826
250P/IS/500 XL	400	305	250	370	622	782

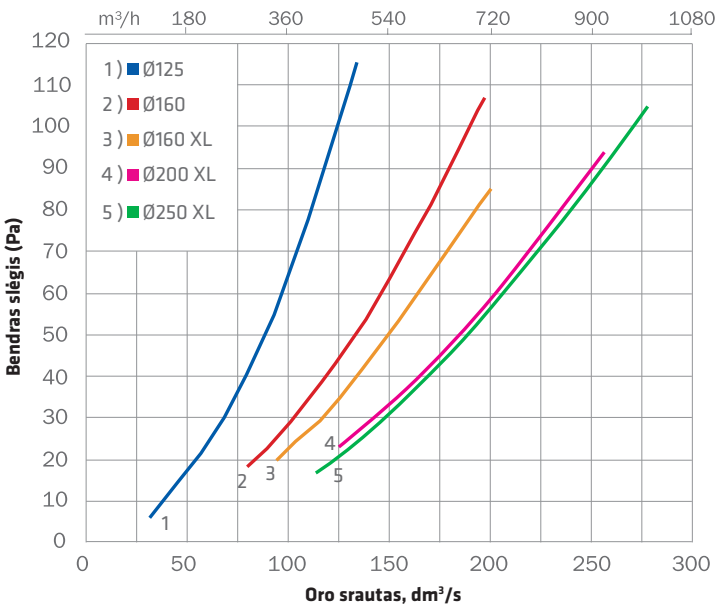

*EUR-240

	Spalva	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM
VILPE® 125S 250X250 VENTILIACIJOS IŠĖJIMAS					
Pritaikymas: ventiliacijos išėjimas, skirtas montuoti ant lygaus paviršiaus. **Matmenys**: vamzdžio matmuo Ø 125 mm, pagrindas 250 x 250 mm. Montavimo plotas turi būti mažiausiai tokio dydžio kaip pagrindas. **Komplektacija**: ventiliacijos išėjimas, pagrindas, adapteris ir sraigtai.	Juoda	1	24	741802	42,00
	Ruda	1	24	741804	42,00
	Žalia	1	24	741806	42,00
	Pilka	1	24	741807	42,00
	Raudona	1	24	741808	42,00
	Plytinė	1	24	741809	42,00
VILPE® 160S 300X300 VENTILIACIJOS IŠĖJIMAS					
Pritaikymas: ventiliacijos išėjimas, skirtas montuoti ant lygaus paviršiaus. **Matmenys**: vamzdžio matmuo Ø 160 mm, pagrindas 300 x 300 mm. Montavimo plotas turi būti mažiausiai tokio dydžio kaip pagrindas. **Komplektacija**: ventiliacijos išėjimas, pagrindas, adapteris ir sraigtai.	Juoda	1	18	741822	54,00
	Ruda	1	18	741824	54,00
	Žalia	1	18	741826	54,00
	Pilka	1	18	741827	54,00
	Raudona	1	18	741828	54,00
	Plytinė	1	18	741829	54,00
VILPE® 200S 400X400 VENTILIACIJOS IŠĖJIMAS					
Pritaikymas: ventiliacijos išėjimas, skirtas montuoti ant lygaus paviršiaus. **Matmenys**: vamzdžio matmuo Ø 200 mm, pagrindas 400 x 400 mm. Montavimo plotas turi būti mažiausiai tokio dydžio kaip pagrindas. **Komplektacija**: ventiliacijos išėjimas, pagrindas, adapteris ir sraigtai.	Juoda	1	8	741842	72,00
	Ruda	1	8	741844	72,00
	Žalia	1	8	741846	72,00
	Pilka	1	8	741847	72,00
	Raudona	1	8	741848	72,00
	Plytinė	1	8	741849	72,00
VILPE® 250S 400X400 VENTILIACIJOS IŠĖJIMAS					
Pritaikymas: ventiliacijos išėjimas, skirtas montuoti ant lygaus paviršiaus. **Matmenys**: vamzdžio matmuo Ø 250 mm, pagrindas 400 x 400 mm. Montavimo plotas turi būti mažiausiai tokio dydžio kaip pagrindas. **Komplektacija**: ventiliacijos išėjimas, pagrindas, adapteris ir sraigtai.	Juoda	1	8	741862	88,00
	Ruda	1	8	741864	88,00
	Žalia	1	8	741866	88,00
	Pilka	1	8	741867	88,00
	Raudona	1	8	741868	88,00
	Plytinė	1	8	741869	88,00

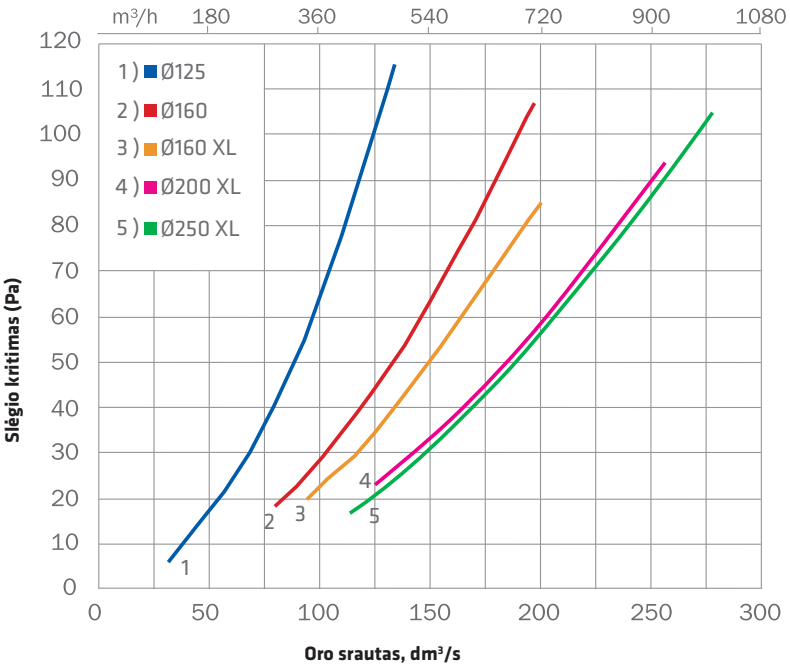

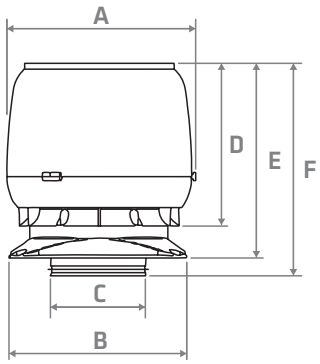

mm	A	B	C	D	E	F
125S	256	250	125	193	269	322
160S	310	300	160	273	328	358
200S	400	400	200	370	444	481
250S	400	400	250	370	444	497

VILPE® ORO PRITEKĖJIMO ELEMENTAS-TAI NAUJAS SPRENDIMAS ORO TIEKIMUI!

VILPE® Intake Vent stoginis elementas yra skirtas oro pritekėjimui į vėdinimo sistemą. Jungiamas su Ø 160 mm ventiliacijos kanalu.

Elementas yra naujas, unikalus tuo, kad oras tiekiamas per gaubtą, kurio konstrukcija visiškai užtikrina vandens nepralaidumą ir ypač mažus slėgio nuostolius. Modernus dizainas puikiai dera su klasikiniais VILPE oro išmetimo vamzdžiais. Veikdami kartu jie sudaro vientisą vaizdą.

VILPE® Pritekėjimo elementas lengvai sumontuojamas su visais stogo praėjimo elementais.

VILPE® 160/IS/500 ORO PRITEKĖJIMO ELEMENTAS

Pritaikymas: Stoginis oro pritekėjimo elementas skirtas mechaniniam vėdinimui. Oras tiekiamas per gaubtą, kurio unikali konstrukcija ir dizainas užtikrina lietaus nepralaidumą ir minimalius slėgio nuostolius.
Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 160 mm, išorinis skersmuo Ø 300 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.
Komplektacija: ventiliacijos vamzdis, oro pritekėjimo gaubtas, sraigtai.

Spalva	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM
Juoda	1	12	741882	159,80
Ruda	1	12	741884	159,80
Žalia	1	12	741886	159,80
Pilka	1	12	741887	159,80
Raudona	1	12	741888	159,80
Plytinė	1	12	741889	159,80
Šviesiai pilka	1	6	741881	159,80

VILPE® 160S ORO PRITEKĖJIMO ELEMENTAS

Pritaikymas: Stoginis oro pritekėjimo elementas skirtas mechaniniam vėdinimui. Oras tiekiamas per gaubtą, kurio unikali konstrukcija ir dizainas užtikrina lietaus nepralaidumą ir minimalius slėgio nuostolius.
Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 160 mm,išorinis skersmuo Ø 300 mm, montavimo pagrindas 300x300 mm. Montavimo plotas turi būti mažiausiai tokio dydžio kaip pagrindas.
Komplektacija: oro pritekėjimo gaubtas, montavimo pagrindas, sraigtai.

Juoda	1	18	741892	138,20
Ruda	1	18	741894	138,20
Žalia	1	18	741896	138,20
Pilka	1	18	741897	138,20
Raudona	1	18	741898	138,20
Plytinė	1	18	741899	138,20
Šviesiai pilka	1	18	741891	138,20

Įrenginys: VILPE oro pritekėjimo elementas
(Ø 160 mm kanalas)
Įrenginio našumas
Aerodinaminės ir srauto triukšmo savybės
EN 12238: 2001
ISO 5135: 1997
Oro tankis: 1,20 kg / m³

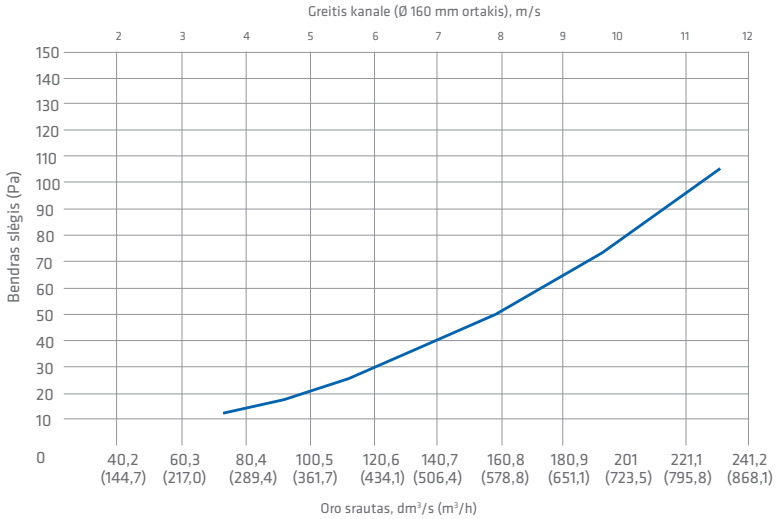

Lietaus vandens efektyvumas

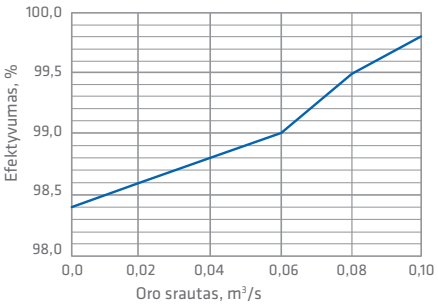

Oro srautas		Našumas	
q_v m³/h	v m/s	E %	Klasė
0,0	0,00	98,4	B
72,0	1,00	98,6	B
144,0	2,00	98,8	B
216,0	3,00	99,0	A
288,0	4,00	99,5	A
360,0	5,00	99,8	A

Simboliai

q_v	Oro srautas, m³/s
v	Oro greitis, m/s
E	Efektyvumas, %

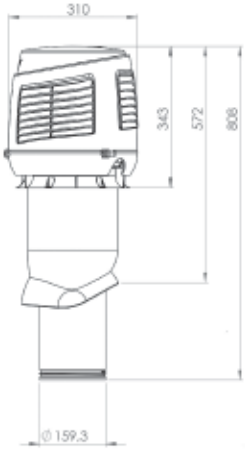

P serijos praėjimo elementai: Ø 75 - 160 mm

VILPE® TIILI PRAĖJIMO ELEMENTAS

Pritaikymas: populiariausiems betoninių čerpių stogų tipams. Pakeičia vieną 2-jų bangų čerpę, kurios plotis iki 330 mm ir bangos aukštis 27–40 mm.
Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, sraigtai, montavimo instrukcija.

Spalva	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM
Juoda	1	24	74011	34,10
Ruda	1	24	74013	34,10
Žalia	1	24	74019	34,10
Pilka	1	24	74017	34,10
Raudona	1	24	74015	34,10
Plytinė	1	24	74021	34,10
Šviesiai pilka	1	24	74012	34,10
Antracito	1	24	7401G	34,10

VILPE® UNITILE PRAĖJIMO ELEMENTAS NAUJIENA

Pritaikymas: visiems čerpiniams stogams (keraminėms, molinėms, betoninėms ir kitoms čerpėms, 1 ir 2 bangų čerpėms, taip pat lygioms čerpėms).
Komplektacija: Praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, viršutinės briaunos sandarinimo rinkinys, apatiniai tvirtinimai, sraigtai, montavimo instrukcija ir šablonai.

Juoda	1	12	740902	56,50
Ruda	1	12	740904	56,50
Pilka	1	12	740907	56,50
Raudona	1	12	740908	56,50
Plytinė	1	12	740909	56,50
Antracito	1	12	74090G	56,50

VILPE® VITTINGE PRAĖJIMO ELEMENTAS

Pritaikymas: Vittinge molinių čerpių stogams.
Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, sraigtai, montavimo instrukcija.

Plytinė	1	24	74009	55,00
Plytinė	1	24	74010	55,00

VILPE® EVO PRAĖJIMO ELEMENTAS

Pritaikymas: Monier/Braas Teviva/Braas Tegalit čerpėms, kurių ilgis 420mm, plotis 330 mm.
Komplektacija: Praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, sraigtai, montavimo instrukcija ir šablonai.

Juoda	1	24	740812	34,90
Ruda	1	24	740814	34,90
Pilka	1	24	740817	34,90
Raudona	1	24	740818	34,90
Plytinė	1	24	740819	34,90
Antracito	1	24	74081G	34,90

VILPE® CLASSIC VINO PRAĖJIMO ELEMENTAS

Pritaikymas: valcuoto lygaus profilio metaliniams stogams ir paruoštiems minkštos bituminės dangos stogams. Praėjimo elementas storu guminiu tarpikliu. Montuojant ant paruoštų minkštų bituminių stogo dangų, papildomai reikia naudoti bituminį hermetiką (neįeina į komplektaciją). Minimalus stogo nuolydis 1:5 (11,5°).
Matmenys: 433x276 mm
Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, sraigtai, montavimo instrukcija ir šablonai.

Juoda	1	24	746022	23,10
Ruda	1	24	746024	23,10
Raudona	1	24	746026	23,10
Pilka	1	24	746027	23,10
Žalia	1	24	746028	23,10
Plytinė	1	24	746029	23,10
Šviesiai pilka	1	24	746021	23,10

VILPE® CLASSIC PRAĖJIMO ELEMENTAS

Pritaikymas: valcuoto lygaus profilio metaliniams stogams ir paruoštiems minkštos bituminės dangos stogams.
Praėjimo elementas su storu guminiu tarpikliu. Montuojant ant paruoštų minkštų bituminių stogo dangų, papildomai reikia naudoti bituminį hermetiką (neįeina į komplektaciją). Minimalus stogo nuolydis 1:5 (11,5°).
Matmenys: 351x266 mm.
Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, sraigtai, montavimo instrukcija ir šablonas.

Juoda	1	36	732562	23,10
Ruda	1	84	732564	23,10
Žalia	1	36	732566	23,10
Pilka	1	36	732567	23,10
Raudona	1	36	732568	23,10
Plytinė	1	36	732569	23,10
Šviesiai pilka	1	36	732561	23,10
Antracito	1	36	73256G	23,10

VILPE® MUOTOKATE PRAĖJIMO ELEMENTAS

Pritaikymas: Ruukki Monterrey tipo čerpinėms metalinėms stogo dangoms. Minimalus profilio ilgis 350 mm. Lankstus ir visiškai atsparus vandeniui dėl storo guminio sandariklio.
Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, hermetikas, sraigtai, montavimo instrukcija ir šablonas.

Juoda	1	36	75172	29,70
Ruda	1	84	75174	29,70
Žalia	1	36	75176	29,70
Pilka	1	36	75177	29,70
Raudona	1	84	75178	29,70
Plytinė	1	36	75179	29,70
Antracito	1	36	7517G	29,70

P serijos praėjimo elementai: Ø 75 - 160 mm

	Spalva	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM
VILPE® PELTI PRAĖJIMO ELEMENTAS **Pritaikymas:** visų tipų metaliniams profiliuotiems stogams, kurių bangos aukštis iki 38 mm. Kūginio sandariklio dėka atsparus vandeniui, jo flanšas iš lankstaus aliuminio. **Komplektacija**: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, guminis sandariklis, hermetikas, sraigtai, montavimo instrukcija ir šablonas.	Juoda	1	18	73552	45,10
	Ruda	1	18	73554	45,10
	Raudona	1	18	73556	45,10
	Pilka	1	18	73557	45,10
	Žalia	1	18	73558	45,10
	Plytinė	1	18	73559	45,10
	Šviesiai pilka	1	18	73551	45,10
	Antracito	1	18	7355G	45,10
VILPE® AALTO PRAĖJIMO ELEMENTAS **Pritaikymas:** Ruukki Adamante ir panašaus profilio metaliniams stogams. **Komplektacija:** praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, hermetikas, sraigtai, montavimo instrukcija ir šablonai.	Juoda	1	24	740802	36,30
	Ruda	1	24	740804	36,30
	Žalia	1	24	740806	36,30
	Pilka	1	24	740807	36,30
	Raudona	1	24	740808	36,30
	Plytinė	1	24	740809	36,30
	Antracito	1	24	74074G	36,30
VILPE® NERA PRAĖJIMO ELEMENTAS **Pritaikymas:** Ruukki Finnera arba Finnera Plus, arba panašioms stogų dangoms. **Komplektacija:** praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, hermetikas, sraigtai, šablonas.	Juoda	1	24	740762	36,30
	Ruda	1	24	740764	36,30
	Žalia	1	24	740766	36,30
	Pilka	1	24	740767	36,30
	Raudona	1	24	740768	36,30
	Plytinė	1	24	740769	36,30
	Antracito	1	24	74076G	36,30
VILPE® DECRA PRAĖJIMO ELEMENTAS **Pritaikymas:** Decra stogams. **Komplektacija**: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, hermetikas, sraigtai, šablonas.	Juoda	1	24	732612	31,90
	Ruda	1	24	732614	31,90
	Žalia	1	24	732616	31,90
	Pilka	1	24	732617	31,90
	Raudona	1	24	732618	31,90
	Plytinė	1	24	732619	31,90
VILPE® HUOPA/SLATE PRAĖJIMO ELEMENTAS **Pritaikymas:** skalūninėms, skiedrinėms ir minkštoms bituminėms stogų dangoms. Minimalus stogo nuolydis 1:5 (11,5°). **Komplektacija**: praėjimo elementas, sraigtai, montavimo instrukcija.	Juoda	1	20	741062	18,70
	Ruda	1	20	741064	18,70
	Žalia	1	20	741066	18,70
	Pilka	1	20	741067	18,70
	Raudona	1	20	741068	18,70
	Plytinė	1	20	741069	18,70
VILPE®FELT AUKŠTAS PRAĖJIMO ELEMENTAS **Pritaikymas:** minkštoms stogų dangoms, kai stogo nuolydis mažesnis nei 1:5 (11,5°). **Matmenys**: aukštis 200 mm. **Komplektacija**: praėjimo elementas.	Juoda	14	56	740752	20,90
	Pilka	14	56	740757	20,90
VILPE® PVC MOVA FELT AUKŠTAM PRAĖJIMO ELEMENTUI NAUJIENA **Pritaikymas:** siekiant lengvai sumontuoti aukštą praėjimo elementą ant PVC stogų. **Komplektacija:** mova pagaminta iš PVC medžiagos.	Pilka	10		75703	21,80
	Šviesiai pilka	10		75702	21,80
VILPE® EPDM MOVA FELT AUKŠTAM PRAĖJIMO ELEMENTUI **Pritaikymas:** siekiant lengvai sumontuoti aukštą praėjimo elementą ant EPDM stogų. **Komplektacija**: mova pagaminta iš EPDM medžiagos.	Juoda	1		75700	21,80

P serijos praėjimo elementai: Ø 75 - 160 mm

	Spalva	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM
VILPE® VARTTI PRAĖJIMO ELEMENTAS **Pritaikymas:** ETERNIT Banga, ETERNIT Gotika, CEMBRIT EuroFala B65 pluoštinio cemento stogų dangoms, kai bangos plotis 177 mm ir aukštis 57 mm. **Komplektacija**: praėjimo elementas.	Juoda	1	50	74007	65,70
	Ruda	1	50	740074	65,70
	Žalia	1	50	740076	65,70
	Pilka	1	50	740077	65,70
	Raudona	1	50	740078	65,70
	Plytinė	1	50	740079	65,70
VILPE® HIDROIZOLIACINIS ŽIEDAS **Pritaikymas:** hidroizoliaciniai pritvirtinti prie grebėstų, montuojant VILPE® praėjimo elementus. Apsaugo šilumos izoliaciją ir stogo struktūrą nuo sąlyčio su vandeniu. Daug geresnis sprendimas: VILPE® dvikomponentis 2K hidroizoliacinis sandariklis. **Komplektacija**: hidroizoliacinis žiedas.	Juoda	50	200	73202	4,05
VILPE® 2K HIDROIZOLIACINIS SANDARIKLIS **Pritaikymas:** pritvirtintas prie grebėstų ir prailgintas iki viršutinio jungiamojo elemento krašto, užtikrina visiškai hermetišką jungtį nuo hidroizoliacijos iki stogo dangos. **Komplektacija**: dvikomponentis 2K hidroizoliacinis sandariklis, sraigtai, montavimo instrukcija ir šablonas.	Juoda	1	24	73212	14,70

P serijos praėjimo elementai: Ø 160-250 mm

	Spalva	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM
VILPE® XL TIILI PRAĖJIMO ELEMENTAS **Pritaikymas:** populiariausioms betoninių čerpių rūšims. Pakeičia dvi 2-jų bangų betonines čerpes, kurių plotis iki 330 mm ir bangos aukštis 27–40 mm. **Komplektacija**: praėjimo elementas, XL sandariklis, sraigtai.	Juoda	1	6	740102	79,80
	Ruda	1	6	740104	79,80
	Pilka	1	6	740107	79,80
	Raudona	1	6	740108	79,80
	Plytinė	1	6	740109	79,80
VILPE® XL UNIVERSAL PRAĖJIMO ELEMENTAS **Pritaikymas:** visoms banguotoms metalinių stogų dangoms, taip pat molinėms ir betoninėms čerpėms. Būtina pritaikyti pagal stogo dangos profilį. Montuojamas tik prie pat stogo kraigo. **Komplektacija**: praėjimo elementas, sulankstomas XL hidroizoliacinis žiedas, sraigtai, montavimo instrukcija.	Juoda	1	4	735502	118,80
	Ruda	1	4	735504	118,80
	Žalia	1	4	735506	118,80
	Pilka	1	4	735507	118,80
	Raudona	1	4	735508	118,80
	Plytinė	1	4	735509	118,80
VILPE® XL UNIVERSAL MK1 PRAĖJIMO ELEMENTAS **Pritaikymas:** banguotiems metaliniams stogams, kai atstumas tarp bangų 183,3 mm, bangos ilgis 350 mm ir aukštis 39 mm. Montuojamas tik prie pat stogo kraigo. **Komplektacija**: praėjimo elementas, XL hidroizoliacinis žiedas, sraigtai, montavimo instrukcija.	Juoda	1	4	735512	118,80
	Ruda	1	4	735514	118,80
	Pilka	1	4	735517	118,80
	Raudona	1	4	735518	118,80
VILPE® XL CLASSIC PRAĖJIMO ELEMENTAS **Pritaikymas:** valcuoto profilio metaliniams stogams ir paruoštiems bituminiams minkštos dangos stogams. Praėjimo elementas su storu guminiu tarpikliu. Minimalus stogo nuolydis 1:5 (11,5°). **Komplektacija**: praėjimo elementas, sulankstomas XL hidroizoliacinis žiedas, šablonas, hermetikas, sraigtai.	Juoda	1	12	732542	61,60
	Ruda	1	12	732544	61,60
	Žalia	1	12	732546	61,60
	Pilka	1	12	732547	61,60
	Raudona	1	12	732548	61,60
	Plytinė	1	12	732549	61,60
VILPE® XL HUOPA PRAĖJIMO ELEMENTAS **Pritaikymas:** minkštoms stogų dangoms. Skirta montuoti tarp dviejų bituminių sluoksnių. Minimalus stogo nuolydis 1:5 (11,5°). **Matmenys**: flanšo plotis 150 mm. **Komplektacija**: praėjimo elementas.	Juoda	5	20	740042	55,00
	Ruda	5	20	740044	55,00
	Pilka	5	20	740047	55,00
	Raudona	5	20	740048	55,00

P serijos praėjimo elementai: Ø 160-250 mm

	Spalva	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM
VILPE® XL FELT AUKŠTAS PRAĖJIMO ELEMENTAS					
	Juoda		50*	740052	59,40
	Pilka		50*	740057	59,40
VILPE® XL HIDROIZOLIACINIS ŽIEDAS					
	Juoda		100	73204	12,10

Pritaikymas: minkštoms bituminėms stogų dangoms, kai stogo nuolydis mažesnis nei 1:5 (11,5°).
Matmenys: aukštis 300 mm.
Komplektacija: praėjimo elementas.

Pritaikymas: hidroizoliacijai pritvirtinti ant stogo lentjuosčių, sumontuojant VILPE® XL jungiamuosius elementus. Apsaugo šilumos izoliaciją ir stogo struktūrą nuo sąlyčio su vandeniu.
Komplektacija: sulankstomas XL hidroizoliacinis žiedas.

*EUR-240

Didžiausi stogo nuolydžiai

Jungiamasis elementas	Išvestis XL Jungiamasis elementas	Ø 110 mm	Ø 125 mm	Ø 160 mm	Ø 160 mm XL	Ø 200 mm XL	Ø 250 mm XL
Tile 2K / Tiili	XL Tile	40° / 48°	37° / 48°	32° / 37°	47°	45°	43°
Unitile 2K / Unitile	-	48° / 57°	46° / 57°	43° / 52°	-	-	-
Vittinge 1-w	-	45°	40°	30°	-	-	-
Vittinge 2-w	-	55°	50°	35°	-	-	-
Muotokate 2K / Muotokate	XL Universal MK1	43° / 50°	40° / 45°	36° / 40°	47°	47°	47°
Pelti	XL Universal	45°	40°	27°	47°	47°	47°
Classic	XL Classic	55°	55°	48°	47°	47°	47°
Classic Vino 2K / Classic Vino	-	48° / 57°	46° / 57°	43° / 52°	-	-	-
Huopa/Slate	XL Huopa	59°	57°	52°	47°	48°	45°
Felt aukštas	XL Felt aukštas	*	*	*	*	*	*
Decra	-	45°	45°	45°	-	-	-
Eternit Vartti	-	45°	45°	45°	-	-	-
Nera	-	57°	57°	50°	-	-	-
Evo 2K	-	39°	38°	30°			
Aalto 2K	-	55°	50°	45°	-	-	-

P serijos praėjimai yra skirti stogams su didesniais nei 1:5 (11.5°) nuolydžiais, nebent nurodyta kitaip.

1) Atlikdami montavimo darbus ant didelio nuolydžio stogų įsitikinkite, ar saugu dirbti.

* Bituminių stogų praėjimo elementai yra sukurti montavimui ant stogų su mažesniais nei 1:5 (11.5°) nuolydžiais. Didesnio nuolydžio stogams geriau naudoti įprastinius bituminių stogų praėjimus.

Pastaba! Stogų nuolydžiai, nurodyti lentelėje, yra rekomendacinio pobūdžio. Išskirtiniais atvejais, stogo dangos profilio aukštis ir tarpiklio montavimo vieta gali įtakoti nuolydžio dydį.

Antenų ir vamzdžių praėjimai

	Spalva	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM
VILPE® ANTENOS, VAMZDŽIO PRAĖJIMAS 12–100					
	Juoda	20	80	74092	18,20
	Ruda	20	80	74094	18,20
	Pilka	20	80	74097	18,20
	Raudona	20	80	74098	18,20
	Plytinė	20	80	74099	18,20
VILPE® VAMZDŽIO PRAĖJIMAS 110–155					
	Juoda	1	36	741002	27,50
	Ruda	1	36	741004	27,50
	Pilka	1	36	741007	27,50
	Raudona	1	36	741008	27,50
	Plytinė	1	36	741009	27,50
VILPE® XL VAMZDŽIO PRAĖJIMAS 175–250		1	24	740896	39,00

Pritaikymas: antenoms, vėliavų kotams arba kitiems vamzdžiams išvesti per stogą. Papildomai pagal stogo dangą reikia pritaikyti praėjimo elementą.
Matmenys: vamzdžių matmenys Ø 12/19/25/38/50/60/75/90/100 mm.
Komplektacija: antenos sandariklis, sąvarža.

Pritaikymas: dujinių kondensacinių katilų kaminams arba kitiems vamzdžiams išvesti per stogą. Papildomai pagal stogo dangą reikia pritaikyti praėjimo elementą.
Matmenys: vamzdžių matmenys Ø 110/125/140/155 mm.
Komplektacija: vamzdžio sandariklis, sąvarža.

Pritaikymas: antenoms, dujinių kondensacinių katilų kaminams arba kitiems vamzdžiams išvesti per stogą. Papildomai pagal stogo dangą reikia pritaikyti VILPE® XL praėjimo elementą.
Matmenys: vamzdžių matmenys Ø 175/200/225/250 mm.
Komplektacija: vamzdžio sandariklis, sąvarža.

Stogo konstrukcijos ventiliacijos elementai

	Spalva	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM
VILPE® KTV HARJA STOGO VENTILIACIJOS ČERPĖ / KRAIGO ADAPTERIS **Pritaikymas:** stogo konstrukcijos arba palėpės patalpos ventiliacijos išvadas minkštoms stogų dangoms. Skirtas montuoti prie kraigo, plokštumoje arba prie sienos. **Komplektacija**: ventiliacijos elementas.	Juoda	24	96	753122	17,10
	Ruda	24	96	753124	17,10
	Pilka	24	96	753127	17,10
KTV HARJA STOGO VENTILIACIJOS ČERPĖ / KRAIGO ADAPTERIS **Pritaikymas:** VILPE® KTV Felt stogo ventiliacijos rinkinys / kraigui sujungti su Ø 110–125 mm vamzdžiu. **Matmenys:** Ø 110/125 mm. **Komplektacija:** adapteris.	Juoda	3	36	731983	5,60
VILPE® KRAIGO VENTILIACIJOS ELEMENTAS **Pritaikymas:** stogo konstrukcijos arba palėpės patalpos ventiliacijos elementas. Populiariausiems betoninių čerpių stogų tipams. Pakeičia vieną kraigo čerpę. **Komplektacija**: ventiliacijos elementas.	Juoda	1	18	733902	30,80
	Ruda	1	18	733904	30,80
	Pilka	1	18	733907	30,80
	Raudona	1	18	733908	30,80
	Plytinė	1	18	733909	30,80
VILPE® KRAIGO STOGINIS VENTILIS **Pritaikymas:** stogo konstrukcijos arba palėpės patalpos ventiliacijos elementas visų tipų profiliuotoms plieninėms stogo dangoms. Skirtas montuoti tiek ant suapvalinto, tiek ant V tipo kraigo. Galima montuoti ir ant užbaigto stogo. **Komplektacija**: stogo ventilis su filtru, sandarikliai, sraigtai, montavimo instrukcija.	Juoda	10	120	733912	31,90
	Ruda	10	120	733914	31,90
	Žalia	10	120	733916	31,90
	Pilka	10	120	733917	31,90
	Raudona	10	120	733918	31,90
	Plytinė	10	120	733919	31,90
VILPE® AIRIDGE FELT KRAIGO VENTILIACINIS ELEMENTAS **Pritaikymas:** stogo konstrukcijos ventiliacijos elementas bituminiams stogams. Skirtas montuoti prie kraigo. **Matmenys**: 580 x 325 x 30 mm. **Komplektacija**: ventiliacijos elementas.	Juoda	12	144	73090	7,20

Stogo liukai

	Spalva	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM
VILPE® UNIROOF STOGO LIUKAS **Pritaikymas:** stogo liukas čerpinių, metalinių ir minkštų stogų dangoms. Techninis arba priešgaisrinis liukas, skirtas pasiekti stogo konstrukciją arba patekti į palėpę. **Matmenys**: anga 600 x 600 mm. **Komplektacija**: stogo liukas, sandariklis, Uniroof hidroizoliacinis sandariklis, sraigtai, montavimo instrukcija.	Juoda	1	6*	738852	170,00
	Ruda	1	6*	738854	170,00
	Žalia	1	6*	738856	170,00
	Pilka	1	6*	738857	170,00
	Raudona	1	6*	738858	170,00
	Plytinė	1	6*	738859	170,00
VILPE® HUOPA STOGO LIUKAS **Pritaikymas:** stogo liukas minkštoms stogų dangoms. Techninis arba priešgaisrinis liukas, skirtas pasiekti stogo konstrukciją arba patekti į palėpę. **Matmenys**: anga 600 x 600 mm. Flanšas 150 mm. **Komplektacija**: stogo liukas, sraigtai, montavimo instrukcija.	Juoda	1	3	738842	125,00
	Ruda	1	3	738844	125,00
	Žalia	1	3	738846	125,00
	Pilka	1	3	738847	125,00
	Raudona	1	3	738848	125,00
	Plytinė	1	3	738849	125,00

*EUR-240

KTV ventiliacinės čerpės

VILPE® KTV TIILI STOGO VENTILIACINĖ ČERPĖ

Pritaikymas: stogo konstrukcijoms ir nešildomoms palėpėms vėdinti. Populiariausioms betoninių čerpių rūšims. Pakeičia vieną 2-jų bangų betoninę čerpę, kurios plotis iki 330 mm ir bangos aukštis 27–40 mm.
Komplektacija: KTV ventiliacinė čerpė be adapterio, hidroizoliacinis žiedas, montavimo instrukcija, sraigtai.

Spalva	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM
Juoda	1	24	734192	40,90
Ruda	1	24	734194	40,90
Žalia	1	24	734196	40,90
Pilka	1	24	734197	40,90
Raudona	1	24	734198	40,90
Plytinė	1	24	734199	40,90

VILPE® KTV UNITILE VENTILIACINĖ ČERPĖ

Pritaikymas: stogo konstrukcijoms ir nešildomoms palėpėms vėdinti. Visiems čerpių tipams (keraminėms, molinėms, betoninėms ir kitoms čerpėms, 1-os ir 2-jų bangų čerpėms bei lygioms čerpėms).
Komplektacija: KTV ventiliacinė čerpė be adapterio, hidroizoliacinis žiedas, montavimo instrukcija, sraigtai.

Juoda	1	20	792162	63,50
Ruda	1	48	792164	63,50
Žalia	1	20	792166	63,50
Pilka	1	20	792167	63,50
Raudona	1	20	792168	63,50
Plytinė	1	20	792169	63,50

VILPE® KTV CLASSIC STOGO VENTILIACINĖ ČERPĖ

Pritaikymas: stogo konstrukcijoms ir nešildomoms palėpėms vėdinti. Valcuoto profilio metaliniams stogams ir paruoštiems minkštos dangos stogams. Praėjimo elementas įrengtas su storu guminiu tarpikliu.
Komplektacija: KTV ventiliacinė čerpė be adapterio, hidroizoliacinis žiedas, hermetikas, sraigtai, montavimo instrukcija, šablonas.

Juoda	1	84*	732532	43,10
Ruda	1	36	732534	43,10
Žalia	1	84*	732536	43,10
Pilka	1	36	732537	43,10
Raudona	1	84*	732538	43,10
Plytinė	1	36	732539	43,10

VILPE® KTV PELTI STOGO VENTILIACINĖ ČERPĖ

Pritaikymas: stogo konstrukcijoms ir nešildomoms palėpėms vėdinti. Profiliuoto metalo lakštiniams stogams, kurių bangos aukštis iki 38 mm. Atsparus vandeniui dėka kūginio sandariklio, kurio flanšas iš lankstaus aliuminio.
Komplektacija: KTV ventiliacinė čerpė be adapterio, hidroizoliacinis žiedas, hermetikas, sraigtai, montavimo instrukcija, šablonas.

Juoda	1	36	73332	63,50
Ruda	1	36	73334	63,50
Žalia	1	36	73336	63,50
Pilka	1	36	73337	63,50
Raudona	1	36	73338	63,50
Plytinė	1	36	73339	63,50

VILPE® KTV MUOTOKATE STOGO VENTILIACINĖ ČERPĖ

Pritaikymas: stogo konstrukcijoms ir nešildomoms palėpėms vėdinti. Ruukki Monterrey tipo metalinėms stogo dangoms (čerpių tipo). Minimalus profilio ilgis – 350 mm.
Komplektacija: KTV ventiliacinė čerpė be adapterio, hidroizoliacinis žiedas, hermetikas, sraigtai, montavimo instrukcija, šablonas.

Juoda	1	36	75272	40,70
Ruda	1	84*	75274	40,70
Žalia	1	84*	75276	40,70
Pilka	1	36	75277	40,70
Raudona	1	84*	75278	40,70
Plytinė	1	36	75279	40,70

VILPE® KTV HUOPA STOGO VENTILIACINĖ ČERPĖ

Pritaikymas: stogo konstrukcijoms ir nešildomoms palėpėms vėdinti. Skalūninėms, skiedrinėms ir minkštoms stogų dangoms.
Komplektacija: KTV ventiliacinė čerpė be adapterio, sraigtai.

Juoda	1	24	780132	22,50
Ruda	1	60	780134	22,50
Žalia	1	24	780136	22,50
Pilka	1	24	780137	22,50
Raudona	1	24	780138	22,50
Plytinė	1	24	780139	22,50

VILPE® KTV ADAPTERIS

Pritaikymas: KTV ventiliacinei čerpei sujungti Ø110/125 mm vamzdžiu.

Juoda	50	200	731982	3,50

*EUR-240

Daugiafunkcinės grotelės

Daugiafunkcinės grotelės gali būti įrengiamos tiesiog kaip ventiliacijos grotelės daugelyje vietų.

Šį produktą taip pat galima naudoti kaip oro tiekimo/šalinimo angą, kai pastate yra įrengta priverstinė ventiliacijos sistema. Šiuo atveju būtina papildomai komplektuoti specialų flanšą, kuris sujungia ventiliacijos groteles su oro tiekimo/šalinimo ortakiu.

Tinklelis nuo vabzdžių gali būti naudojamas, siekiant apsisaugoti nuo vabzdžių, dulkių ir nešvarumų patekimo į pastato vidų per groteles, kai šios yra naudojamos natūralios ventiliacijos sistemoje.

	Spalva	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM	
VILPE® DAUGIAFUNKCINĖS GROTELĖS 150 X 150 **Pritaikymas:** naudojamos priverstinėse ventiliacijos sistemose, papildomai reikalingas Ø 60 arba 100 mm ventiliacijos grotelių flanšas. **Matmenys:** 150 x 150 mm. **Komplektacija:** daugiafunkcinės grotelės, 6 mm kaiščiai ir sraigtai.	Balta	1	480	793320	9,00	
	Smėlinė	1	480	793321	9,00	
	Šviesiai pilka	1	480	793323	9,00	
	Pilka	1	480	793327	9,00	
	Raudona	1	480	793328	9,00	
VILPE® DAUGIAFUNKCINĖS GROTELĖS 240 X 240 **Pritaikymas:** naudojamos priverstinėse ventiliacijos sistemose, papildomai reikalingas Ø 125, 160 arba 200 mm ventiliacijos grotelių flanšas. **Matmenys:** 240 x 240 mm. **Komplektacija:** daugiafunkcinės grotelės, 6 mm kaiščiai ir sraigtai.	Balta	1	180	793330	15,00	
	Smėlinė	1	180	793331	15,00	
	Šviesiai pilka	1	180	793333	15,00	
	Pilka	1	180	793337	15,00	
	Raudona	1	180	793338	15,00	
VILPE® DAUGIAFUNKCINĖS GROTELĖS 375 X 375 **Pritaikymas:** naudojamos priverstinėse ventiliacijos sistemose, papildomai reikalingas Ø 200, 250 arba 315 mm ventiliacijos grotelių flanšas. **Matmenys:** 375 x 375 mm. **Komplektacija:** daugiafunkcinės grotelės, 6 mm kaiščiai ir sraigtai.	Balta	1	60	793340	38,00	
	Smėlinė	1	64	793341	38,00	
	Šviesiai pilka	1	64	793343	38,00	
	Pilka	1	64	793347	38,00	
	Raudona	1	60	793348	38,00	

Flanšas

	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM	
VILPE® Ventiliacijos grotelių flanšas 60 mm (daugiafunkcinės grotelės 150 x 150)	1	720	793352	6,60	
VILPE® Ventiliacijos grotelių flanšas 100 mm (daugiafunkcinės grotelės 150 x 150)	1	480	793353	7,00	
VILPE® Ventiliacijos grotelių flanšas 125 mm (daugiafunkcinės grotelės 240 x 240)	1	180	793354	9,20	
VILPE® Ventiliacijos grotelių flanšas 160 mm (daugiafunkcinės grotelės 240 x 240)	1	180	793355	10,00	
VILPE® Ventiliacijos grotelių flanšas 200 mm (daugiafunkcinės grotelės 240 x 240)	1	180	793359	10,40	
VILPE® Ventiliacijos grotelių flanšas 200 mm (daugiafunkcinės grotelės 375 x 375)	1	120	793356	12,40	
VILPE® Ventiliacijos grotelių flanšas 250 mm (daugiafunkcinės grotelės 375 x 375)	1	112	793357	12,80	
VILPE® Ventiliacijos grotelių flanšas 315 mm (daugiafunkcinės grotelės 375 x 375)	1	112	793358	13,20	

Tinklas nuo vabzdžių

	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM	
VILPE® Tinklas nuo vabzdžių 150 x 150	1	200	793362	6,40	
VILPE® Tinklas nuo vabzdžių 240 x 240	1	100	793364	7,40	

Daugiafunkcinės grotelės
Techniniai duomenys

Daugiafunkcinių grotelių	Matmuo
150 x 150 mm	Ø 60
	Ø 100
240 x 240 mm	Ø 125
	Ø 160
	Ø 200 II
375 x 375 mm	Ø 200 I
	Ø 250
	Ø 315

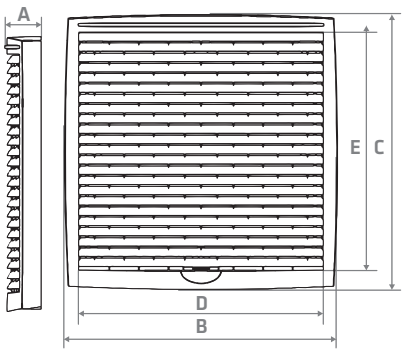

mm	A	B	C	D	E
150 x 150	20	150	-	-	-
240 x 240	30	240	241	215	209
375 x 375	47	374	377	326	327

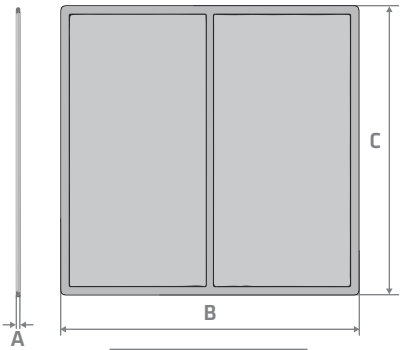

mm	A	B	C
150 x 150	3	112	117
240 x 240	3	201	195

	Analogas
Šviesiai pilka	RAL 7038
Pilka	RAL 7015
Raudona	RAL 3009
Balta	RAL 9016
Smėlinė	RAL 1001

Dėl spausdinimo technologijų spalva kataloge gali skirtis nuo tikros gaminio spalvos.

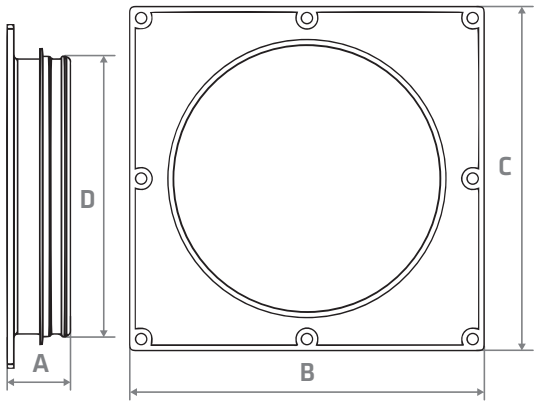

mm	A	B	C	D
793352	32	112	117	60
793353	32	-	-	99
793354	36	201	195	124
793355	36	201	195	159
793356	32	-	-	200
793357	32	-	-	249
793358	30	-	-	314
793359	-	-	-	-

Daugiafunkcinių grotelių ir Ross deflektorių oro srauto charakteristikos

VILPE® daugiafunkcinių grotelių oro srautas į vidų

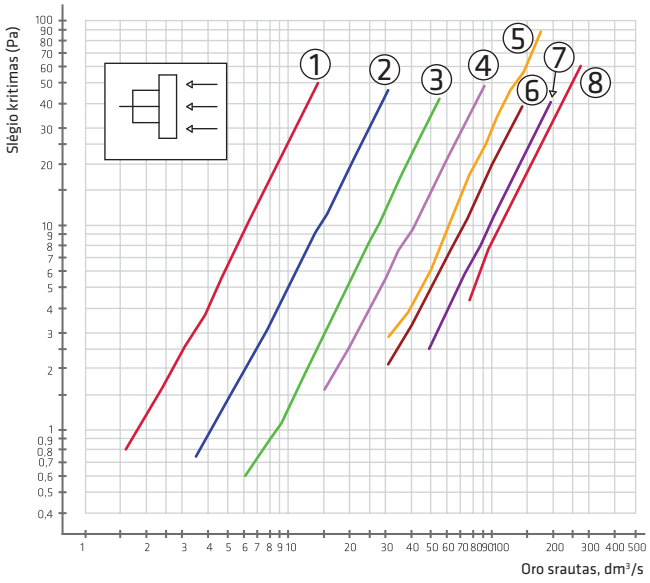

VILPE® daugiafunkcinių grotelių oro srautas į išorę

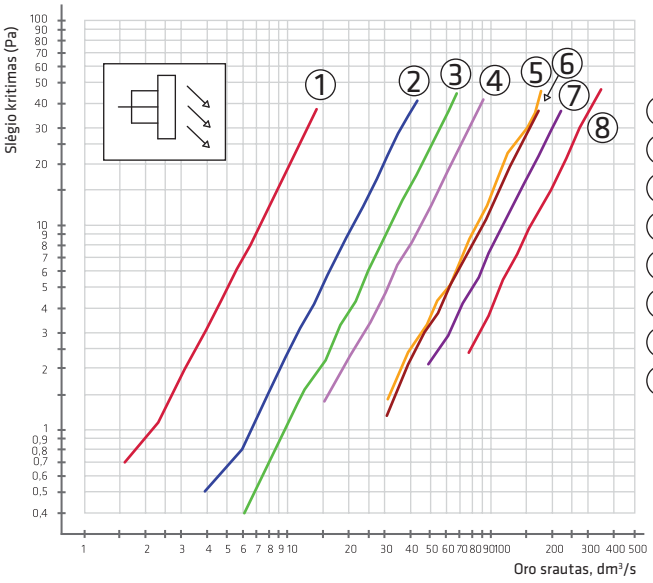

Priverstinės ventiliacijos sistemoje oro srautas juda iš vidaus į išorę. Tinklelis nuo vabzdžių nenaudojamas. Per groteles šalinamas oras yra nukreipiamas įstrižai žemyn.

VILPE® IO

ORO TIEKIMO/ORO ŠALINIMO SPRENDIMAS PASTATAMS SU REKUPERACINE VĖDINIMO SISTEMA

VILPE® IO – tai naujas vėdinimo sprendimas daugiabučiams namams ar kitiems pastatams, kai oro tiekimas/šalinimas vykdomas per pastato sieną, nes nėra galimybės tai įrengti per stogą.

Tinka daugeliui objektų. Iš patalpų šalinamo oro srauto greitį lengva keisti, naudojant redukcinį elementą, kuris yra įtrauktas į VILPE® IO komplektaciją. Todėl šis išorinis sieninis elementas tinka skirtingo dydžio būstams. VILPE® IO paprasta ir patogu montuoti, nes oro tiekimo ir šalinimo angos gali būti pritaikomos abiejose, tiek kairėje, tiek dešinėje pusėse, taigi, jas galima sukeisti vietomis, tiesiog apsukant elemento vieną konstrukcinę dalį.

Šis produktas yra pagamintas iš patvaraus polipropileno, todėl pasižymi ilgaamžiškumu, nepriklausomai nuo oro sąlygų. VILPE® IO pritaikytas 125 ir 160 mm diametro ortakiams.

› VILPE.COM/IO

Oro srauto greitis keičiamas redukcinio elemento pagalba, todėl tinka skirtingo dydžio būstams

VILPE® IO 160 sieninis elementas

Keičiamos oro tiekimo ir šalinimo kryptys

	Spalva	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM
VILPE® IO 125 -SIENINIS ELEMENTAS NAUJIENA					
Pritaikymas: Išorinis sieninis elementas, galintis keisti oro srauto greitį, todėl tinka įvairių dydžių būstams. VILPE® IO oro tiekimo ir šalinimo angos yra pritaikomos abiejose, tiek kairėje, tiek ir dešinėje pusėje. **Matmenys:** 125 mm **Komplektacija:** prie sienos montuojamas įrenginys, redukcinis elementas, tvirtinimo detalės, montavimo instrukcija.	Balta	1	24	370000	64,00
	Juoda	1	24	370002	64,00
	Pilka	1	24	370007	64,00
	Raudona	1	24	370008	64,00
VILPE® IO 160 -SIENINIS ELEMENTAS NAUJIENA					
Pritaikymas: Išorinis sieninis elementas, galintis keisti oro srauto greitį, todėl tinka įvairių dydžių būstams. VILPE® IO oro tiekimo ir šalinimo angos yra pritaikomos abiejose, tiek kairėje, tiek ir dešinėje pusėje. **Matmenys:** 160 mm **Komplektacija:** prie sienos montuojamas įrenginys, redukcinis elementas, tvirtinimo detalės, montavimo instrukcija.	Balta	1	24	370100	72,00
	Juoda	1	24	370102	72,00
	Pilka	1	24	370107	72,00
	Raudona	1	24	370108	72,00

Galimos kitos spalvos. Teirautis pas pardavėją.

Oro vėdinimas

Būsto vėdinimo sistemos su VILPE® IO pavyzdys

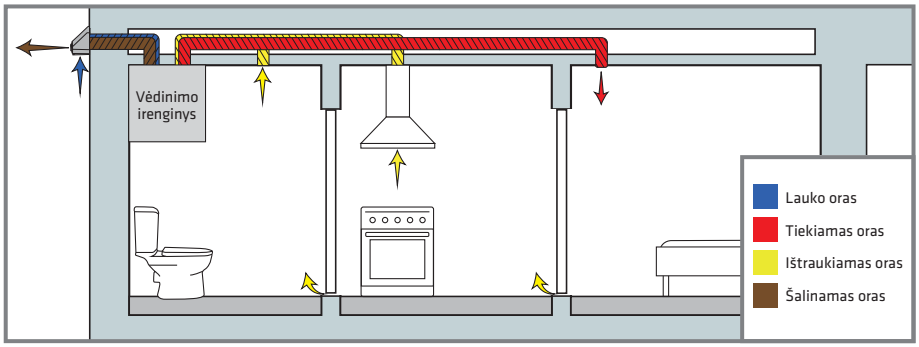

Kada naudoti redukcinį elementą

Žemiau pateikiamas šalinamo oro srauto našumas, kai oro greitis yra 5 m/s

VILPE® produktas	Šalinamo oro srautas l/s (m³/h)	
	Redukcija reikalinga	Redukcija nereikalinga
IO 125	18-27 (65-97)	>27 (>97)
IO 160	30-44 (108-158)	>44 (>158)

Našumo duomenys

EN 12238:2001
ISO 5135:1997

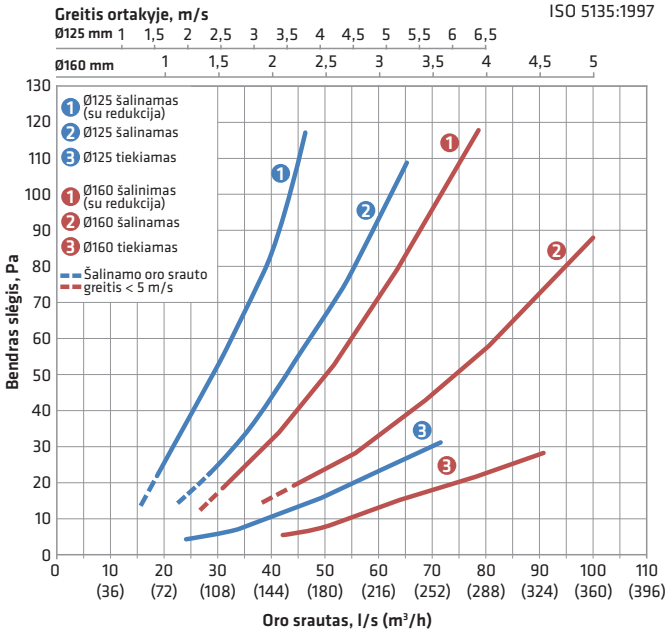

Akustiniai duomenys

EN 12238:2001
ISO 5135:1997

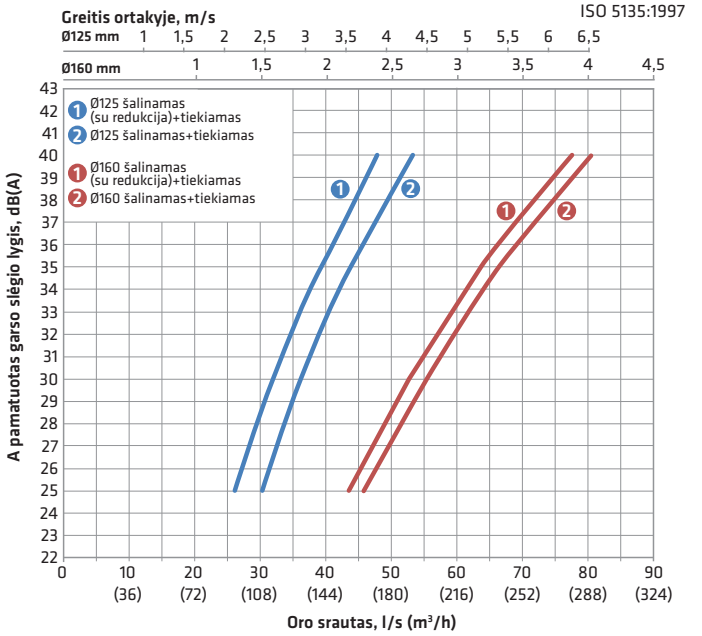

Lietaus nepraeinamumas

Lietaus atmetimo duomenys. Tiekiamame ore nėra išmatuojamo vandens kiekio.

EN 13030:2001

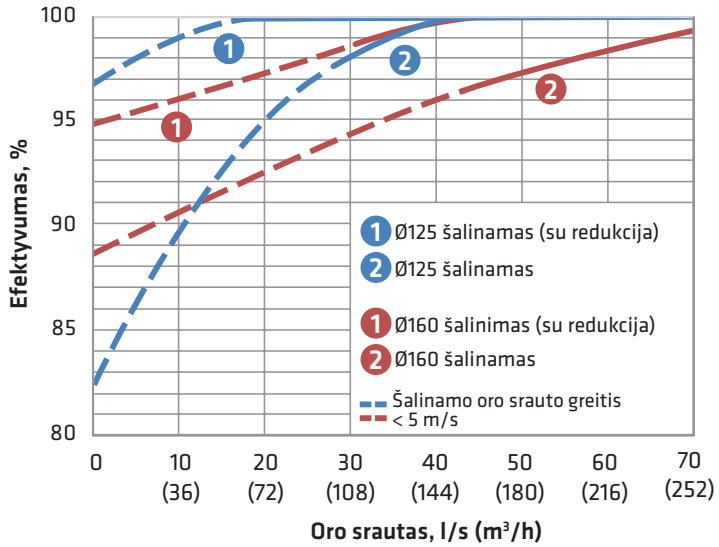

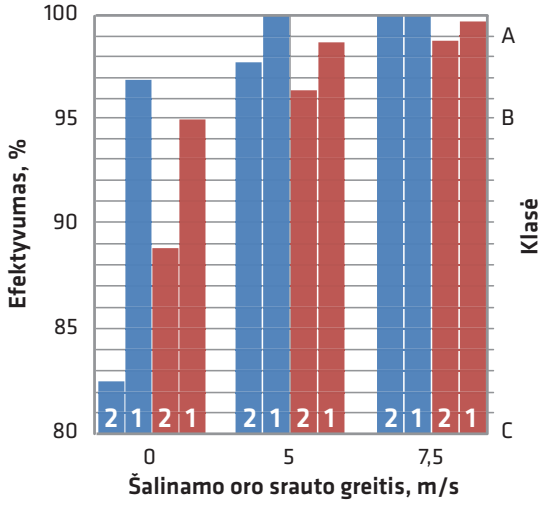

Ross ventiliacijos deflektoriai yra stilingas sprendimas cokolio ventiliacijai – jų dėka nesusidaro drėgmė ir nesikaupia radonas. Ventiliacijos deflektoriai taip pat padeda užtikrinti šviežią orą saunose, įrengtose rūsiuose. Ross ventiliacijos deflektoriai gali būti įrengti ir kaip oro pritekėjimo elementai, kai numatytas mechaninis ištraukimas iš rūsio, cokolio bei su tikslu pašalinti susikaupusias radono dujas.

Ross deflektorius gali būti naudojamas ventiliacijai visų tipų pastatuose. Naujasis, didesnis Ross 200 yra tinkamas didesnių objektų, tokių kaip blokiniai namai; pvz. lifto šachtų, ventiliacijai. Deflektoriai yra sukurti taip, kad oras galėtų būti tiekiamas netrukdomai; todėl neatsitinka žalingas oro blokavimo pavojus. Ši sistema yra suprojektuota taip, kad į cokolinę erdvę nepatektų sniego, nešvarumų arba mažų gyvūnėlių.

Su Ross renovacijos rinkiniu yra lengva atnaujinti senus vertikaliai sumontuotus vamzdžius

ROSS deflektoriai

VILPE® ROSS DEFLEKTORIUS 125/135

Pritaikymas: pastatų rūsiams vėdinti, siekiant pašalinti drėgmės ir radono sukeltas problemas. Gali būti naudojamas ir kaip oro pritekėjimo vamzdis.
Matmenys: kampinio vamzdžio vidinis Ø 125 mm, išorinis Ø 132 mm.
Komplektacija: gaubtas, vertikalus vamzdis, sieniniai tvirtinimai su sraigtais, kampinis vamzdis.

Spalva	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM
Šviesiai pilka	1	24	790311	42,00
Juoda	1	24	790312	42,00
Pilka	1	24	790317	42,00
Raudona	1	24	790318	42,00
Balta	1	24	790320	42,00
Smėlinė	1	24	790321	42,00

VILPE® ROSS DEFLEKTORIUS 160/170

Pritaikymas: pastatų rūsiams vėdinti, siekiant pašalinti drėgmės ir radono sukeltas problemas. Gali būti naudojamas ir kaip oro pritekėjimo vamzdis.
Matmenys: kampinio vamzdžio vidinis Ø 160 mm, išorinis Ø 168 mm.
Komplektacija: gaubtas, vertikalus vamzdis, sieniniai tvirtinimai su sraigtais, kampinis vamzdis.

Spalva	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM
Šviesiai pilka	1	16	790361	54,00
Juoda	1	16	790362	54,00
Pilka	1	16	790367	54,00
Raudona	1	16	790368	54,00
Balta	1	16	790370	54,00
Smėlinė	1	16	790371	54,00

VILPE® ROSS DEFLEKTORIUS 200/210

Pritaikymas: pastatų rūsiams vėdinti, siekiant pašalinti drėgmės ir radono sukeltas problemas. Gali būti naudojamas ir kaip oro pritekėjimo vamzdis.
Matmenys: kampinio vamzdžio vidinis Ø 200 mm, išorinis Ø 208 mm.
Komplektacija: gaubtas, vertikalus vamzdis, sieniniai tvirtinimai su sraigtais, kampinis vamzdis.

Spalva	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM
Šviesiai pilka	1	6	790381	158,00
Juoda	1	6	790382	158,00
Pilka	1	6	790387	158,00

Ross deflektorių elementai

VILPE® ROSS -VERTIKALUSIS VAMZDIS Ø125

Spalva	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM
Šviesiai pilka	1	32	790411	17,00
Juoda	1	32	790412	17,00
Pilka	1	32	790417	17,00
Raudona	1	32	790418	17,00
Balta	1	32	790420	17,00
Smėlinė	1	32	790421	17,00

VILPE® ROSS -VERTIKALUSIS VAMZDIS Ø160

Spalva	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM
Šviesiai pilka	1	32	790461	21,00
Juoda	1	32	790462	21,00
Pilka	1	32	790467	21,00
Raudona	1	32	790468	21,00
Balta	1	32	790470	21,00
Smėlinė	1	32	790471	21,00

Ross deflektorių elementai

VILPE® ROSS VAMZDŽIO ĮDĖKLAS

Pritaikymas: Naudojant įdėklą, lengviau sumontuoti Ross į monolitinius, betoninius, ar mūro pamatus.
Komplektacija: Ross vamzdžio įdėklas, dvi sąvaržos.

	Spalva	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM
Ross 125	Juoda		56	790780	8,00
Ross 160	Juoda		36	790781	12,00
Ross 200	Juoda		28	790782	42,00

Ross renovavimo rinkinys

VILPE® ROSS RENOVAVIMO RINKINYS 125/110

Pritaikymas: senajam ventiliacijos vamzdžiui pakeisti.
Matmenys: Ø 125/110 mm.
Komplektacija: gaubtas, vertikalus vamzdis, sieniniai tvirtinimai su sraigtais, adapteris Ross deflektoriui Ø 125 ir vamzdis Ø 110 m.

Spalva	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM
Šviesiai pilka	1	20	790631	30,00
Juoda	1	20	790632	30,00
Pilka	1	20	790637	30,00
Raudona	1	20	790638	30,00
Balta	1	20	790640	30,00
Smėlinė	1	20	790641	30,00

VILPE® ROSS RENOVAVIMO RINKINYS 160/160

Pritaikymas: skirtas ventiliacijai pagerinti ir senajam ventiliacijos vamzdžiui pakeisti.
Matmenys: Ø 160 mm.
Komplektacija: gaubtas, vertikalus vamzdis, sieniniai tvirtinimai su sraigtais, adapteris Ross deflektoriui Ø 160 ir vamzdis Ø 160 m.

Spalva	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM
Šviesiai pilka	1	20	790681	39,00
Juoda	1	20	790682	39,00
Pilka	1	20	790687	39,00
Raudona	1	20	790688	39,00
Balta	1	20	790690	39,00
Smėlinė	1	20	790691	39,00

Ross standartinės spalvos

	Analogas		Analogas
Šviesiai pilka	RAL 7038	Raudona	RAL 3009
Juoda	RAL 9017	Balta	RAL 9016
Pilka	RAL 7015	Smėlinė	RAL 1001

Dėl spausdinimo technologijų spalva kataloge gali skirtis nuo tikros gaminio spalvos.

VILPE® Ross oro srauto lentelė

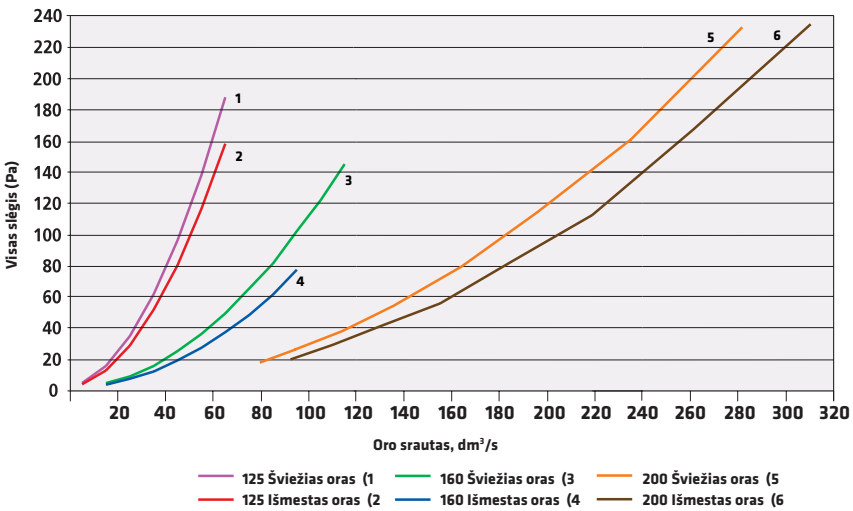

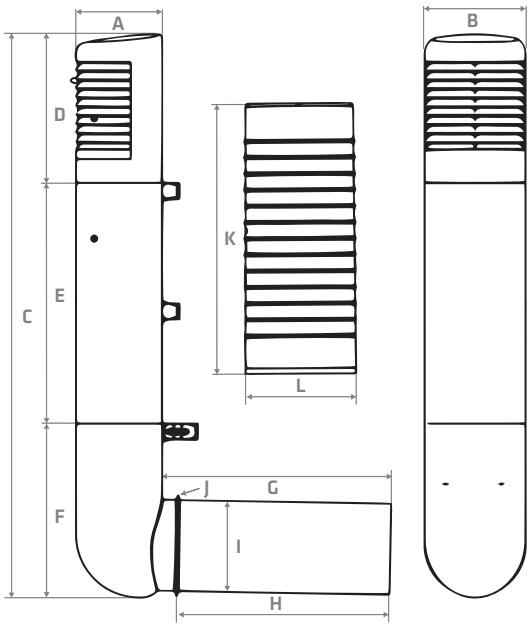

mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Ross 125/135	111	139	1026	280	445	301	448	415	125	161	500	170
Ross 160/170	159	186	1042	275	445	322	421	392	160	187	500	206
Ross 200/210	210	235	1356	979	178	199	595	-	200	-	500	244

Kamino praėjimai apvaliems kaminams

VILPE apvalių kaminų praėjimas

VILPE® kamino praėjimai yra tinkami izoliuotiems apvaliems metaliniams kaminams. Galimi du jų dydžiai. Kamino praėjimų rinkinys Nr. 1 yra skirtas apvaliems Ø 200-265 mm kaminams, o kamino perėjimų rinkinys Nr. 2 yra skirtas Ø 265-380 mm kaminams. Plastikinis kamino praėjimas sujungiamas, naudojant guminį sandariklį ir sąvaržą. Pakloto tarpinė, kurią sudaro du plastikiniai elementai, guminis sandariklis ir butilo juostelės, neleidžia patekti vandeniui, užtikrindama visišką sandarumą. Kamino praėjimai gali būti montuojami tiek ant metalinių, tiek čerpinių stogų, naudojant VILPE® hidroizoliacijos rinkinį. Ant stogų su bitumine stogo danga hidroizoliacijos rinkinio naudoti nereikia.

VILPE modulinis dūmtraukių praėjimas

Stoginis modulinis dūmtraukių praėjimas 32x32 ... 37x37 cm gali būti pritaikomas įvairių dangų tipų stogams. Vientisas elemento dizainas yra niekuo neišsiskiriantis iš kitų ir labai panašus į daugumos kitų VILPE® produktų.

	Spalva	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM
VILPE® DŪMTRAUKIO PRAĖJIMO ELEMENTO RINKINYS NR. 1, APVALUS					
Pritaikymas: jungiamasis elementas apvaliems, izoliuotiems metaliniams kaminams Ø 200–265 mm. Visoms kietoms stogų dangoms papildomai reikalingas kaminų hidrizoliacijos sandariklis Nr. 1. **Komplektacija**: jungiamasis elementas, guminis sandariklis ir sąvarža, apvadas, tvirtinamieji sraigtai, montavimo instrukcija.	Juoda	1	12*	742422	158,00
	Ruda	1	12*	742424	158,00
	Pilka	1	12*	742427	158,00
	Plytinė	1	12*	742429	158,00
VILPE® DŪMTRAUKIO PRAĖJIMO ELEMENTO RINKINYS NR. 2, APVALUS					
Pritaikymas: jungiamasis elementas apvaliems, izoliuotiems metaliniams kaminams Ø 270–380 mm. Visoms kietoms stogų dangoms papildomai reikalingas kaminų hidrizoliacijos sandariklis Nr. 2. **Komplektacija**: jungiamasis elementas, guminis sandariklis ir sąvarža, apvadas, tvirtinamieji sraigtai, montavimo instrukcija.	Juoda	1	6*	742432	180,00
	Pilka	1	6*	742437	180,00
	Plytinė	1	6*	742439	180,00
VILPE® DŪMTRAUKIO PRAĖJIMO ELEMENTAS NR. 1, APVALUS					
Pritaikymas: jungiamasis elementas apvaliems, izoliuotiems metaliniams kaminams Ø 200–265 mm. Visoms kietoms stogų dangoms papildomai reikalingas kaminų hidrizoliacijos sandariklis Nr. 1 ir jungiamojo apvado rinkinys. **Komplektacija**: jungiamasis elementas, guminis sandariklis, sąvarža, montavimo instrukcija.	Juoda	1	14*	741022	70,00
	Ruda	1	14*	741024	70,00
	Pilka	1	14*	741027	70,00
	Plytinė	1	14*	741029	70,00
VILPE® DŪMTRAUKIO PRAĖJIMO ELEMENTAS NR. 2, APVALUS					
Pritaikymas: jungiamasis elementas apvaliems, izoliuotiems metaliniams kaminams Ø 270–385 mm. Visoms kietoms stogų dangoms papildomai reikalingas kaminų hidrizoliacijos sandariklis Nr. 2 ir prijungiamojo apvado rinkinys. **Komplektacija**: jungiamasis elementas, guminis sandariklis, sąvarža, montavimo instrukcija.	Juoda	1	6*	741032	98,00
	Ruda	1	6*	741034	98,00
	Pilka	1	6*	741037	98,00
	Plytinė	1	6*	741039	98,00
VILPE® DŪMTRAUKIO HIDROIZOLIACIJOS SANDARIKLIS, APVALUS					
Pritaikymas: kietoms stogų dangoms. Neleidžia vandeniui patekti į stogo izoliacijos medžiagą per hidroizoliacijoje išpjautą skylę. Kamino sandariklis Nr. 1 skirtas apvaliems O 200–265 mm izoliuotiems kaminams. Kamino sandariklis Nr. 2 skirtas apvaliems O 270–380 mm izoliuotiems kaminams. **Komplektacija:** dvi plastikinės dalys, guminis sandariklis ir butilo juosta.	Nr. 1	1	38	73206	66,00
	Nr. 2	1	38	73208	78,00
VILPE® DŪMTRAUKIO PRAĖJIMO ELEMENTO APVADO PRAILGINIMAS NR. 1					
Pritaikymas: palengvina suformuoti kamino jungtį toliau nuo stogo kraigo. Persidengimas 10 cm, ilgis 700 mm. **Matmenys**: 650 x 700 mm. **Komplektacija**: 1 lakštas, sandarikliai.	Juoda	1	19	742402	38,00
	Ruda	1	19	742404	38,00
	Pilka	1	19	742407	38,00
	Plytinė	1	19	742409	38,00
VILPE® DŪMTRAUKIO PRAĖJIMO ELEMENTO APVADO PRAILGINIMAS NR. 2					
Pritaikymas: palengvina suformuoti kamino jungtį toliau nuo stogo kraigo. Persidengimas 10 cm, ilgis 1100 mm. **Matmenys**: 785 x 1100 mm. **Komplektacija**: 1 lakštas, sandarikliai.	Juoda	1	19	742412	42,00
	Pilka	1	19	742417	42,00
	Plytinė	1	19	742419	42,00

*EUR-240

Kamino praėjimai apvaliems kaminams

		Spalva	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM
VILPE® JUOSTOS APVADUI PRITVIRTINTI						
Pritaikymas: palengvina apvadų sumontavimą ant valcuoto profilio stogų. **Matmenys**: 1180 x 28 x 100 mm. **Komplektacija**: 4 cinkuoto metalo juostos, sraigtai.			1	125*	741020	44,00
VILPE® GARO SANDARIKLIS 100-380						
Pritaikymas: garo sandariklis, skirtas apvaliam kaminui. Iš silikono gumos. **Komplektacija:** garo sandariklis.		Juoda	1		73217	16,80
VILPE® MODULINIS DŪMTRAUKIŲ PRAĖJIMO ELEMENTAS						
Pritaikymas: Moduliniams dūmtraukiams, kurių plotis 320 - 370 mm ir aukštis nuo 1106 iki 1721 mm. Visų stogo dangų tipams. **Komplektacija:** Praėjimo elementas, apvadas, montavimo instrukcija, sraigtai.		Juoda	1		742502	198,00
		Pilka	1		742507	198,00
		Plytinė	1		742509	198,00
VILPE® BITUMINIŲ STOGŲ MODULINIS DŪMTRAUKIŲ PRAĖJIMO ELEMENTAS						
Pritaikymas: Dūmtraukiams, kurių plotis 320 - 370 mm ir aukštis nuo 1106 iki 1721 mm. Bituminių dangų stogams. **Komplektacija:** Praėjimo elementas, montavimo instrukcija, sraigtai.		Juoda	1		742532	138,00
		Pilka	1		742537	138,00
VILPE® MODULINIS DŪMTRAUKIO APVALKALAS						
Pritaikymas: Dūmtraukiams, kurių plotis 320 - 370 mm ir aukštis nuo 1106 iki 1721 mm. **Komplektacija:** Apvalkalas, sraigtai.		Juoda	1		742512	158,00
		Pilka	1		742517	158,00
		Plytinė	1		742519	158,00
VILPE® ROOFIT DŪMTRAUKIO JUNGTIS						
Pritaikymas: Lankstus sujungimas čerpiniams stogams. Skirtas dūmtraukių ir kitų konstrukcijų apdailai sujungti su stogo danga. **Komplektacija:** Dūmtraukio jungtis, sraigtai.		Juoda		38	740292	38,00
		Pilka		38	740297	38,00
		Plytinė		38	740299	38,00
VILPE® TILE DŪMTRAUKIO JUNGTIS EPDM						
Pritaikymas: Lankstus sujungimas čerpiniams stogams. Skirtas dūmtraukio praėjimo elementams Nr. 1 ir Nr. 2. Nr. 2 taip pat gali jungti ir modulinio dūmtraukio praėjimo elementą su stogo danga. **Komplektacija:** Dūmtraukio jungtis EPDM.	Nr. 1	Juoda		38	742522	49,90
	Nr. 2	Juoda		38	742524	59,90

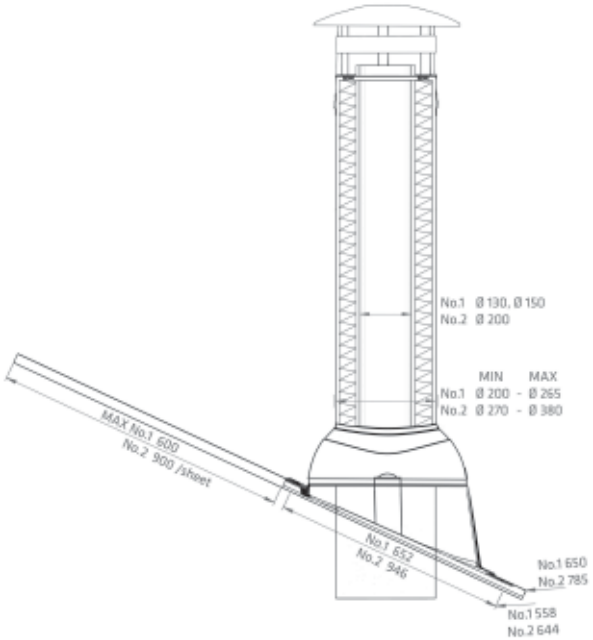

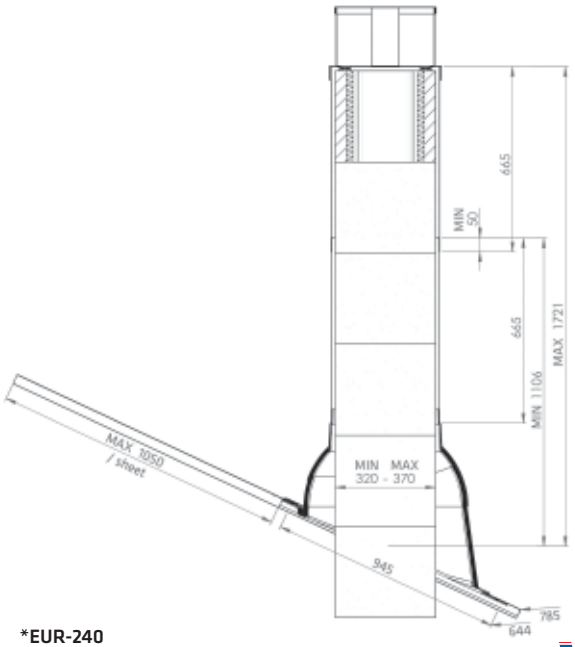

*EUR-240

Solar praėjimo elementai

VILPE® saulės kolektorių praėjimo elementai yra skirti saulės kolektorių vamzdynams, kabeliams ar kitiems mažesniems vamzdžiams išvesti per stogą.

Išvedimams skirtos angos didžiausias dydis yra 100 x 60 mm. Mažesniems laidams ir kabeliams (4-50 mm) išvesti naudojamas VILPE® SOLAR sandariklis.

Lengva montuoti ir prižiūrėti, nes elementas lengvai atidaromas ir pasukamas.

	Spalva	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM	
VILPE® SOLAR TIILI PRAĖJIMO ELEMENTAS **Pritaikymas:** populiariausioms čerpių rūšims. Pakeičia vieną 2-jų bangų čerpę, kurios plotis iki 330 mm ir bangos aukštis 27–40 mm. Pakeičia vieną 2-jų bangų čerpę. **Komplektacija**: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, flanšas, dangtis, sraigtai, montavimo instrukcija ir šablonai.	Juoda	1	24	75602	58,00	
	Ruda	1	24	75604	58,00	
	Žalia	1	24	75606	58,00	
	Pilka	1	24	75607	58,00	
	Raudona	1	24	75608	58,00	
	Plytinė	1	24	75609	58,00	
VILPE® SOLAR UNITILE PRAĖJIMO ELEMENTAS **Pritaikymas:** visiems čerpiniams stogams (keraminėms, molinėms, betoninėms ir kitoms čerpėms, 1-os ir 2-jų bangų čerpėms, taip pat lygioms čerpėms). **Komplektacija**: praėjimo elementas, viršutinės briaunos sandarinimo rinkinys, apatiniai tvirtinimai, hidroizoliacinis žiedas, flanšas, dangtis, sraigtai, montavimo instrukcija ir šablonai.	Juoda	1	20	75652	70,00	
	Ruda	1	20	75654	70,00	
	Žalia	1	20	75656	70,00	
	Pilka	1	20	75657	70,00	
	Raudona	1	20	75658	70,00	
	Plytinė	1	20	75659	70,00	
VILPE® SOLAR VITTINGE PRAĖJIMO ELEMENTAS **Pritaikymas:** Vittinge molinėms čerpėms. **Komplektacija**: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, flanšas, dangtis, sraigtai, montavimo instrukcija ir šablonai.	Plytinė	1	24	75662	78,00	
	Plytinė	1	24	75664	78,00	
VILPE® SOLAR MUOTOKATE PRAĖJIMO ELEMENTAS **Pritaikymas:** Ruukki Monterrey tipo čerpinėms metalinėms stogo dangoms. Minimalus profilio ilgis 350 mm. Lankstus ir visiškai atsparus vandeniui dėl storo guminio sandariklio. **Komplektacija**: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, hermetikas, flanšas, dangtis, sraigtai, montavimo instrukcija ir šablonai.	Juoda	1	36	75632	58,00	
	Ruda	1	36	75634	58,00	
	Žalia	1	36	75636	58,00	
	Pilka	1	36	75637	58,00	
	Raudona	1	36	75638	58,00	
	Plytinė	1	36	75639	58,00	
VILPE® SOLAR PELTI PRAĖJIMO ELEMENTAS **Pritaikymas:** visų tipų metaliniams profiliuotiems stogams, kurių bangos aukštis iki 38 mm. Atsparus vandeniui dėka kūginio sandariklio, kurio flanšas iš lankstaus aliuminio. **Komplektacija**: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, hermetikas, flanšas, dangtis, terminio nusodinimo sandariklis, sraigtai, montavimo instrukcija ir šablonai.	Juoda	1	18	75612	78,00	
	Ruda	1	18	75614	78,00	
	Žalia	1	18	75616	78,00	
	Pilka	1	18	75617	78,00	
	Raudona	1	18	75618	78,00	
	Plytinė	1	18	75619	78,00	
VILPE® SOLAR CLASSIC PRAĖJIMO ELEMENTAS **Pritaikymas:** valcuoto profilio metaliniams stogams ir paruoštiems bituminiams minkštos dangos stogams. Praėjimo elementas įrengtas su storu guminiu tarpikliu. Montuojant ant paruoštų minkštų stogo dangų, papildomai reikia naudoti bituminį hermetiką (nejeina į komplektaciją). **Komplektacija**: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, flanšas, dangtis, sraigtai, montavimo instrukcija ir šablonai.	Juoda	1	36	75622	54,00	
	Ruda	1	36	75624	54,00	
	Žalia	1	36	75626	54,00	
	Pilka	1	36	75627	54,00	
	Raudona	1	36	75628	54,00	
	Plytinė	1	36	75629	54,00	
VILPE® SOLAR HUOPA AUKŠTASIS PRAĖJIMO ELEMENTAS **Pritaikymas:** minkštoms stogų dangoms, kai stogo nuolydis ne mažesnis nei 1:5 (11,5°). M. Montuojamas tarp dviejų prilydomos dangos sluoksnių. **Matmenys**: flanšo aukštis 200 mm. **Komplektacija**: praėjimo elementas, flanšas, dangtis, sraigtai, montavimo instrukcija ir šablonai.	Juoda	1	8	75672	57,80	
VILPE® SOLAR SANDARIKLIS **Pritaikymas:** guminis sandariklis VILPE® Solar jungiamiesiems elementams. Užtikrina 4–50 mm skersmens vamzdžių ir kabelių sandarų praėjimą per stogo konstrukciją. Pakeičia į Solar praėjimo elemento komplektaciją įtrauktą sandariklį. **Komplektacija**: sandariklis, sąvarža.		1		75701	12,40	

Kraigo galiniai dangteliai

VILPE® KRAIGO GALINIS METALINIŲ STOGŲ DANGTELIS

Pritaikymas: galinis metalinių stogų dangtelis.

Spalva	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM
Juoda	500	6000	74022	1,20
Ruda	500	6000	74024	1,20
Žalia	500	6000	74028	1,20
Raudona	500	6000	74026	1,20
Plytinė	500	6000	74030	1,20
Antracito	500	6000	74023	1,20

VILPE® KRAIGO GALINIS ČERPINIŲ STOGŲ DANGTELIS

Pritaikymas: galinis čerpinių stogų dangtelis.

Juoda	75	900*	74050	3,00
Ruda	75	900*	74054	3,00
Pilka	75	900*	74060	3,00
Raudona	75	900*	74052	3,00
Plytinė	75	900*	74058	3,00

Bituminių stogų sandarikliai

VILPE® FELT BITUMINIO STOGO SANDARIKLIS

Pritaikymas: sandariklis bitumininių stogų apvaliems vamzdžiams. Pagamintas iš EPDM gumos. Darbinė temperatūra -30...+90 °C. Flanšas montuojamas, tarp dviejų medžiagų sluoksnių naudojant karštą bitumą.
Matmenys: aukštis 150 mm. Anga turi būti išpjauta pagal vamzdžio skersmenį.
Komplektacija: sandariklis, sąvarža.

Modelis	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM
NO-1 Ø 12/19/25/38	20	480*	70040	14,00
NO-2 Ø 50/60	20	480*	70060	16,00
NO-3 Ø 75/90	20	480*	70090	16,50
NO-4 Ø 110/125	20	480*	70125	16,70
NO-4.5 Ø 130/140	20	480*	70130	19,30
NO-5 Ø 150/175	10	480*	70175	22,40
NO-6 Ø 200/250	10	300*	70250	33,70
NO-7 Ø 275/325	1	50	70325	36,30
NO-8 Ø 350/400	20	50	70400	61,60
NO-9 Ø 500/525/550/575	1	20	71050	133,00
NO-10 Ø 600/625/650/675	1	20	71060	156,00
NO-11 Ø 700/725/750/775	1	20	71070	179,00
NO-12 Ø 800/825/850/875	1	20	71080	224,00

VILPE® SĄVARŽA

Pritaikymas: karštai cinkuota su fiksuojamuoju sraigtu VILPE® bituminio stogo sandarikliui.
Matmenys: plotis 12 mm.
Komplektacija: sąvarža.

Ø 24-44		15000	711601	0,30
Ø 50-145	50	3000	711714	2,15
Ø 50-215	50	3000	711721	2,70
Ø 50-370	50	3000	711737	4,70
Ø 70-570		3000	711757	6,60
Ø 630	150	150*	711663	2,30
Ø 730	150	150*	711673	2,80
Ø 830	150	150*	711683	3,00

VILPE® R-FELT IŠARDOMAS SANDARIKLIS

Pritaikymas: stogo jungiamiesiems elementams ir vamzdžiams sandarinti, naujiems arba remontuojamiems stogams.
Komplektacija: sandariklis, sąvarža.

Ø 19-90	1	84	70510	37,10
Ø 110-170	1	48	70514	43,30
Ø 160-250	1	24	70518	56,60

VILPE® RHS SANDARIKLIS

Pritaikymas: sandariklis kampuotiems vamzdžiams, bituminiams stogams. Sąvaržą reikia pasirinkti pagal vamzdžio matmenis.
Komplektacija: sandariklis.

40x40/50x50/ 60x60/70x70	20	480*	71090	15,60
80x80/100x100/ 120x120x/140x140	10	480*	71094	19,10

VILPE® RHS SĄVARŽA RST A2

Pritaikymas: VILPE® RHS sandarikliui pritvirtinti. Reikia pasirinkti pagal vamzdžio ir sandariklio dydį.
Matmenys: 40 -150.
Komplektacija: sąvarža.

40x40		1200*	711198	7,70
50x50		1200*	71120	7,90
60x60		1200*	71122	8,10
70x70		1200*	71123	8,30
80x80		1200*	71124	8,50
90x90		1200*	71125	8,90
100x100		1200*	71126	9,60
120x120		1200*	71128	9,90
140x140		1200*	711282	10,10
150x150		1200*	711284	10,30

*EUR-240

Skardinių stogo dangų sandariklių rinkiniai

Modelis	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM
VILPE® ROOFSEAL IŠARDOMO SANDARIKLIO RINKINYS				
Pritaikymas: pagamintas iš EPDM gumos. Sandariklis su aliuminio flanšu. **Komplektacija**: sandariklis, sraigtai, hermetikas ir sąvarža.				
Ø 10-100	1	84	71742	36,30
Ø 100-23	1	36	71744	58,90
VILPE® SĄVARŽA				
Ø 12-100		500	711690	1,40
VILPE® ROOFSEAL STOGO SANDARIKLIS				
Pritaikymas: pagamintas iš EPDM gumos. Sandariklis su aliuminio flanšu. **Komplektacija**: sandariklis.				
NO-1 Ø 12/19/25/28/38/50/60/75/90		500	71701	13,64
NO-2 Ø 75/90/110/125/150		500	71702	18,70
NO-3 Ø 110/125/150/175/200		500	71703	23,10
NO-4 (7) Ø 150/280	10	50	71716	43,12
NO-5 (8) Ø 180/330	5	50	71717	55,00
NO-6 (9) Ø 260/460	5	50	71718	85,80
MAXI Ø 330/660	5	25	71719	165,00
VILPE® ROOFSEAL STOGO SANDARIKLIO RINKINYS				
Pritaikymas: pagamintas iš EPDM gumos. Sandariklis su aliuminio flanšu. **Komplektacija**: sandariklis, sraigtai, hermetikas ir sąvarža.				
NO-1 Ø 12/19/25/28/38/50/60/75/90	1	255	71721	31,90
NO-2 Ø 75/90/110/125/150	1	204	71722	36,30
NO-3 Ø 110/125/150/175/200	1	240*	71723	42,90
NO-4 (7) Ø 150/280	1	36	71726	77,00
NO-5 (8) Ø 180/330	1	36	71727	92,40
NO-6 (9) Ø 260/460	1	24	71728	136,40

Garo izoliacijos sandarikliai

Modelis	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM
VILPE® HT GARO IZOLIACIJOS SANDARIKLIS				
Pritaikymas: garo izoliacijos sandariklis. **Matmenys**: aukštis 33 mm. **Komplektacija**: EPDM guminis sandariklis.				
HT-50 Ø 50	20	480*	71205	10,30
HT-75 Ø 75	20	480*	71207	10,50
HT-110 Ø 110	20	480*	71211	10,90
HT-125 Ø 125	20	480*	71213	11,50
HT-160 Ø 160	20	480*	71216	15,40
VILPE® HT GARO IZOLIACIJOS SANDARIKLIS, AUKŠTASIS				
Pritaikymas: garo izoliacijos sandariklis. **Matmenys**: aukštis 133 mm. **Komplektacija**: EPDM guminis sandariklis.				
HTH-110 Ø 110	15	480*	71212	14,50

PVC stogų sandarikliai

Modelis	Spalva	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM
VILPE® PVC stogo sandariklis					
Pritaikymas: sandariklis PVC stogų apvaliems vamzdžiams. Tvirtinamas, prilydant karštu oru. **Matmenys**: vamzdžių matmenys Ø 12–100 mm ir 110–160 mm. **Komplektacija**: PVC sandariklis.					
Ø 12-100 mm	Šviesiai pilka	10		70601	13,60
Ø 12-100 mm	Tamsiai pilka	10		70602	13,60
Ø 110-160 mm	Šviesiai pilka	10		70611	15,80
Ø 110-160 mm	Tamsiai pilka	10		70612	15,80

*EUR-240

Alipai deflektoriai

Modelis		Spalva	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM
VILPE® ALIPAI 75 DEFLEKTORIUS						
Pritaikymas: deflektorius plokščių arba nuožulnių bituminių stogų konstrukcijoms vėdinti. Montuojamas karštu bitumu tarp dviejų medžiagų sluoksnių. **Matmenys**: Ø 75 mm, aukštis 395 mm. Flanšo plotis 150 mm. **Komplektacija**: deflektorius, gaubtas.		Juoda	18	144*	73002	8,30
VILPE® ALIPAI 110 DEFLEKTORIUS						
Pritaikymas: deflektorius plokščių arba nuožulnių bituminių stogų konstrukcijoms vėdinti. Montuojamas karštu bitumu tarp dviejų medžiagų sluoksnių. **Matmenys**: Ø 110 mm, aukštis 464 mm. Flanšo plotis 150 mm. **Komplektacija**: deflektorius, gaubtas.		Juoda	11	88*	73010	12,90
		Tamsiai pilka	11	88*	730104	20,90
		Šviesiai pilka	11	88*	730105	20,90
ALIPAI PRAILGINIMAS						
Pritaikymas: Prailginimas Ø 110 mm Alipai neizoliuotiems deflektoriams. **Matmenys**: Ø 110 mm, ilgis 110 mm. **Komplektacija**: prailginimo vamzdis.	**EXT-110 AP**	Juoda		400	73111	3,50
VILPE® ALIPAI 160 DEFLEKTORIUS						
Pritaikymas: deflektorius plokščių arba nuožulnių bituminių stogų konstrukcijoms vėdinti. Montuojamas karštu bitumu tarp dviejų medžiagų sluoksnių. **Matmenys**: Ø 160 mm. Flanšo plotis 150 mm. **Komplektacija**: deflektorius, AP gaubtas.		Juoda	4	32	73016	29,00
VILPE® PVC FLANŠAS ALIPAI 110 DEFLEKTORIUI						
Pritaikymas: palengvina Alipai deflektoriaus montavimą ant PVC stogų. Tvirtinamas prie stogo dangos, prilydant karštu oru. Tvirtinamas prie deflektoriaus komplektacijoje esančia sąvarža. **Matmenys**: Ø 110 mm. **Komplektacija**: PVC flanšas, sąvarža.		Tamsiai pilka	10		730102	13,80
		Šviesiai pilka	10		730103	13,80
VILPE® S-ADAPTERIS 110						
Pritaikymas: skirtas stoginiams ventiliatoriams VILPE® E120S ir ECo110S montuoti ant neizoliuoto Ø 110 mm Alipai vamzdžio. **Komplektacija**: adapteris.		Juoda	10	240	736922	21,00
VILPE® ALIPAI DEFLEKTORIUS 27 LAIPSNIŲ KRAIGUI	**Ø 110** 450	Juoda	4	20	730130	33,00
Pritaikymas: deflektorius bituminių stogų konstrukcijoms vėdinti, kai stogo nuolydis 27 laipsniai. **Matmenys**: aukštis 480/450/500 mm. **Komplektacija**: deflektorius, gaubtas.	**Ø 160** 500	Juoda	4	32*	73018	36,00
VILPE® ALIPAI DEFLEKTORIUS 14 LAIPSNIŲ KRAIGUI						
Pritaikymas: deflektorius bituminių stogų konstrukcijoms vėdinti, kai stogo nuolydis 14 laipsnių. **Matmenys**: aukštis 464 mm. **Komplektacija**: deflektorius, gaubtas.	**Ø 110** 464	Juoda	5	20	730420	30,00
VILPE® ALIPAI DEFLEKTORIUS, SKIRTAS SUTAPDINTIEMS STOGAMS	**Ø 110** 640	Juoda	7	28	73014	27,50
	Ø 160 620	Juoda	5	20	73017	33,70
Pritaikymas: deflektorius bituminių stogų konstrukcijoms vėdinti, kai stogo nuolydis 0–20 laipsnių. **Matmenys**: aukštis 640/620/1000 mm, flanšo aukštis 200 mm. **Komplektacija**: aukštas jungiamasis elementas bituminiams stogams, deflektorius, gaubtas, sraigtai.	**Ø 160** 1000	Juoda	3	24*	73020	43,10
VILPE® ALIPAI DEFLEKTORIUS, SKIRTAS ŠLAITINIAMS STOGAMS	**Ø 110** 686	Juoda	7	56*	73012	29,70
Pritaikymas: deflektorius bituminių stogų konstrukcijoms vėdinti, šlaitiniams stogams (kurių nuolydis didesnis nei 11,5 laipsnių). **Matmenys**: aukštis 686 mm. **Komplektacija**: jungiamasis elementas, deflektorius, gaubtas.						

*EUR-240

Stogo įlajos

	Modelis	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas		Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM	
VILPE® AM BITUMINIO STOGO ĮLAJA **Pritaikymas:** lietaus nuotekų sistemos įlaja plokštiems ir nuožulniems bituminams stogams. **Komplektacija**: įlaja, grotelės nuo lapų, sandarinimo jungtis.	Ø 75 mm	8	64*		72007	43,80	
	Ø 90 mm	8	32		72009	45,80	
	Ø 110 mm	8	64*		72011	47,30	
	Ø 110/630 mm	5	35		72012	50,00	
	Ø 160 mm	6	48		72013	50,60	
VILPE® AM PROTAN STOGO ĮLAJA, TAMSIAI PILKA **Pritaikymas:** lietaus nuotekų sistemos įlaja plokštiems ir nuožulniems Protan stogams. **Komplektacija**: įlaja, grotelės nuo lapų, sandarinimo jungtis.	Ø 110 mm	8	64*		72048	47,50	
	Ø 160 mm	6	48*		72049	52,75	
	Ø 110/630 mm	5	35		72062	56,00	
VILPE® AM PROTAN STOGO ĮLAJA, ŠVIESIAI PILKA **Pritaikymas:** lietaus nuotekų sistemos įlaja plokštiems ir nuožulniems Protan stogams. **Komplektacija**: įlaja, grotelės nuo lapų, sandarinimo jungtis.	Ø 110 mm	8	32		72052	47,50	
	Ø 160 mm	6	48*		72053	52,75	
VILPE® AM ALKORPLAN STOGO ĮLAJA, ŠVIESIAI PILKA **Pritaikymas:** lietaus nuotekų sistemos įlaja plokštiems ir nuožulniems Alkorplan stogams. **Komplektacija**: įlaja, grotelės nuo lapų, sandarinimo jungtis.	Ø 110 mm	8	64*		72044	47,50	
	Ø 110/630 mm	5	35		72045	56,00	
VILPE® AM TERMOKABELIS 230V / 14W **Pritaikymas:** AM stogo įlajai apšildyti. **Komplektacija:** termokabelis.	AM Ø 50/75/90/110				72000	41,80	
	AM Ø 160				72001	41,80	
VILPE® AM GROTELĖS NUO LAPŲ **Pritaikymas:** neleidžia lapams ir kitoms šiukšlėms patekti į stogo lataką. **Komplektacija**: grotelės nuo lapų.			60		72130	4,50	
VILPE® AM VIDINĖS GROTELĖS **Pritaikymas:** neleidžia lapams ir kitoms vidinės grotelės į stogo lataką. **Komplektacija**: simfoninės grotelės.			100	400	72140	3,50	
VILPE® CM STOGO ĮLAJA **Pritaikymas:** lietaus nuotekų sistemos įlaja plokštiems ir nuožulniems bituminiams stogams. 150 mm pločio flanšas montuojamas tarp dviejų bituminių sluoksnių. **Komplektacija**: įlaja, grotelės nuo lapų.	Ø 75 mm		18	72	72407	9,20	
	Ø 110 mm		20	80	72411	11,40	
VILPE® GROTELĖS NUO LAPŲ **Pritaikymas:** neleidžia lapams ir kitoms šiukšlėms patekti į stogo lataką. Pritaikytas stogo latakams, kurių skersmuo 75–125 mm. **Komplektacija**: grotelės nuo lapų.					72424	3.50	
VILPE® CM GROTELĖS NUO LAPŲ **Pritaikymas:** neleidžia lapams ir kitoms šiukšlėms patekti į stogo lataką. **Komplektacija**: grotelės nuo lapų.	Ø 75 mm		50		72420	3,50	
	Ø 110 mm				72422	5,70	

*EUR-240

Tvirtinimo elementai

Izoliacinių medžiagų, išorės apdailos dangų bei priešvėjinės izoliacijos tvirtinimui.





Plytų dangos išorinė siena

RKL vienu metu sutvirtina apdailinių plytų dangą ir priešvėjinę izoliaciją mediniame karkase.

Medžio dangos išorinė siena

LSK tarpinė ir vinis yra naudojama priešvėjinės izoliacijos tvirtinimui.

NV tvirtinimo detalė padeda sutvirtinti išorinės dangos karkasą.

Kietų izoliacinių lakštų tvirtinimui prie vieno sluoksnio membranos stogo dangos.

Croco B 110 tvirintinimo detalės yra naudojamos dviejų sluoksnių stogo dangos ar kieto izoliacinio lakšto tvirtinimui, kai tvirtinamo sluoksnio pagrindas yra metalas, betonas arba medis. Tvirtinimui prie metalinio, ar medinio pagrindo naudojami sraigtai, o tvirtinimui prie betoninio pagrindo-betono vinys.

Croco A 110 tvirintinimo detalės yra naudojamos vieno sluoksnio membranos stogo dengimui arba izoliacijai, kai tvirtinamo sluoksnio pagrindas metalas, betonas arba medis. Tvirtinimui prie metalinio, ar medinio pagrindo naudojami sraigtai, o tvirtinimui prie betoninio pagrindo-betono vinys.

Stogo izoliacijos arba bituminės dangos ir izoliacijos sujungimai.

Croco-512 tvirtinimo detalės yra naudojamos termozoliacinių ir akustinių plokščių tvirtinimui prie akytojo betono arba keramzitbetonio.

Power A tvirtinimo elementai yra naudojami naujos stogo dangos ir izoliacinių plokščių tvirtinimui ant senų bituminių stogų.

Power A tvirtinimo elementai taip pat gali būti naudojami izoliacijos sluoksnių tarpusavio sujungimui.

VILPE Oy įmonėje dirbantys konstruktoriai padės nustatyti reikiamą tvirtinimo detalių kiekį, jei to pageidausite.

Minimalus tvirtinimo elementų skaičius: 1 vnt/izoliacinis lakštas ir ne mažiau kaip 2 vnt/m^2.

Tarpai tarp tvirtinimo detalių: Tarpai tarp tvirtinimo detalių turėtų būti ne mažesni nei 1 m. Kampuose ir kraštuose turėtų būti ne mažiau nei 0,60 m. Mažiausias c/c matmuo yra 0,2 m.

Efektyvus stogo dangų plotis: Viensluoksnės membranos stogų persidengimo plotis turėtų būti mažiausiai 120 mm su 50 mm flanšu. Bituminių stogų du sluoksniai reikalauja 130 mm pločio persidengimo; vienas sluoksnis -150 mm pločio persidengimo.

Tvirtinimo sluoksnis: Metalo lakštų storis visada turi būti mažiausiai 0,70 mm; jei vietovėje vyrauja vėjai, tuomet – mažiausiai 0,80 mm.

Bandymai: Tvirtinimo detalės visuomet turi būti išbandytos, jei tvirtinamo sluoksnio medžiaga nėra žinomos kokybės. Daugeliu atvejų tvirtinimo prie akyto betono geba yra tinkamų matavimų pagrindas.

Montavimo tvarka: Tvirtinimo darbai atliekami stogo dengimo metu.

Kokybės valdymo sutartis VTT No 11/96/RTE5 ir 2214/21/04/RTE

VILPE® RKL TVIRTINIMO ELEMENTAS

Pritaikymas: dekoratyvinei plytų sienai tvirtinti prie medinių karkasinių namų. Su vienu tvirtinimo elementu galima vienu kartu pritvirtinti ir apie 50 mm storio šilumos izoliaciją, ir dekoratyvinę plytų sieną. Papildomai reikia turėti 115 mm ilgio vinį.
Komplektacija: RKL tvirtinamasis elementas (be vinies).

VILPE® NV TVIRTINIMO ELEMENTAS

Pritaikymas: tarpiklis šilumos izoliacijai pritvirtinti prie medinių karkasinių sienų. Tarpiklio dydis pasirenkamas pagal izoliacijos storį. Pritaikytas tiek minkštoms, tiek kietoms šilumos izoliacijos medžiagoms.
Komplektacija: NV tarpiklis.

VILPE® POVERŽLĖ

Pritaikymas: LSK Ø 60 mm poveržlės naudojamos lengvoms izoliacijos medžiagoms tvirtinti. Y40-PP Ø 40 mm poveržlės naudojamos izoliacijai ir akustinėms plokštėms tvirtinti. ZN poveržlės pagamintos iš cinkuoto plieno.
Komplektacija: poveržlė.

VILPE® KFR 4.2 SRAIGTAS

Pritaikymas: Antikorozine danga padengtas poveržlių sraigtas.
Komplektacija: Sraigtas.

Modelis	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produktas Nr.	€ be PVM/100 Vnt.
RKL	250	4500	22051	30,24
NV-30	200	22400*	21330	12,60
NV-40	200	16800*	21340	13,50
NV-50	200	16800*	21350	14,40
NV-55	200	16800*	21355	16,20
LSK-60	450	37800	20001	5,58
Y40-PA	500	90000	01005	8,10
Y40-PP	500	90000	010047	5,40
ZN-40	1000	50000	9546024	6,30
ZN-50	500	37500	9546025	7,11
4.2x25 SRAIGTAS	1000		403025	1,98
4.2x32 SRAIGTAS	500		403032	2,05
4.2x38 SRAIGTAS	500		403038	2,95
4.2x45 SRAIGTAS	500		403045	2,54
4.2x55 SRAIGTAS	500		403055	2,99
4.2x65 SRAIGTAS	500		403065	4,18

*EUR-240

Power

VILPE® POWER A (KAMPUOTAS KORPUSAS)

Pritaikymas: naudojamas bituminiams stogams atnaujinti, siekiant prie esamo bituminio stogo pritvirtinti papildomą izoliacijos sluoksnį. Galima naudoti ir keletui izoliacijos sluoksnių tarpusavio sujungimui. Tvirtinimo elemento ilgį reikia pasirinkti pagal izoliacinės medžiagos storį. Pagamintas iš patvaraus nailono. Kampuotas korpusas ir lizdas yra atsparesni lenkimui montavimo metu.
Matmenys: flanšas Ø 50 mm, sriegio dydis Ø 28 mm.
Komplektacija: Power A tvirtinimo elementas.

Modelis	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produktas Nr.	€ be PVM/100 Vnt.
60, 00 mm	250	6000	284060	27,00
70, 00-20 mm	250	6000	284070	28,80
90, 20-40 mm	250	6000	284090	30,60
110, 40-60 mm	250	4500	284110	32,94
130, 60-80 mm	250	4500	284130	34,92
150, 80-100 mm	250	3000	284150	39,69
175, 100-120 mm	250	3000	28175	52,20
200, 130-150 mm	250	2000	28200	54,00
225, 160-170 mm	250	1000	28225	57,60

VILPE® POWER A REGULIUOJAMAS (APVALUS KORPUSAS)

Pritaikymas: naudojamas bituminiams stogams atnaujinti, siekiant prie esamo bituminio stogo pritvirtinti papildomą izoliacijos sluoksnį. Galima naudoti ir keletui izoliacijos sluoksnių tarpusavio sujungimui. Tvirtinimo elemento ilgį reikia pasirinkti pagal izoliacinės medžiagos storį. Pagamintas iš patvaraus nailono. Reguliavimo diapazonas – 50 mm.
Matmenys: flanšas Ø 50 mm, sriegio dydis Ø 28 mm.
Komplektacija: Power A reguliuojamas tvirtinimo elementas.

250, 180-230 mm	100	1800	28250	84,60
300, 230-280 mm	100	1800	28300	87,30
350, 280-330 mm	100	1800	28350	90,00

Montavimo įrankiai

Stogo tvirtinimo detalės yra montuojamos naudojant šešiakampius montavimo antgalius. Jie priklauso nuo skylės dydžio. Power A gali būti montuojami tik su ilgesniais antgaliais.

Keturkampės tvirtinimo detalės yra montuojamos su atitinkamais įrankiais (POWER-350).

Modelis	Ilgis	Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM
350-2X TORX BIT	350	910135	6,66
500-2X TORX BIT	500	910150	7,20
POWER-350	350	90133	12,60

Croco-512

CROCO 512

Pritaikymas: stogo dangai ir šilumos izoliacijai tvirtinti prie akytojo betono perdangos. Tvirtinamojo elemento ilgį reikia pasirinkti pagal izoliacinės medžiagos storį taip,
kad tvirtinamasis elementas būtų perdangoje mažiausiai 50 mm gylyje. Prieš montuojant perdangoje reikia išgręžti Ø 12 mm pločio ir 50–70 mm gylio skylę. Plėtimosi kaištis įtrauktas į komplektaciją.
Matmenys: flanšas Ø 50 mm.
Komplektacija: Croco 512 tvirtinimo elementas, plėtimosi kaištis.

Modelis	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produktas Nr.	€ be PVM/100 Vnt.
00-10 mm	500	12000	054010	14,22
10-30 mm	500	9000	054030	15,12
30-50 mm	500	9000	054050	15,66
50-70 mm	500	6000	054070	17,19
80-100 mm	500	6000	054100	18,18
100-120 mm	500	6000	054120	19,44
120-140 mm	500	4000	054140	20,79
140-160 mm	500	4000	054160	21,78
180-200 mm	250	3000	054200	25,56
230-250 mm	250	3000	054250	26,46
280-300 mm	250	7000*	054300	30,24
330-350 mm	250	7000*	054350	34,02
380-400 mm	250	7000*	054400	35,91

Croco-512 įrankiai

„Croco 512“ 12 mm skersmens skylė yra išgręžiama į akytąjį betoną, naudojant grąžtą. Croco 512 tvirtinimo detalė yra sumontuojama naudojant kaltą ir kaiščius.

(Croco-512: 250-500 mm) visas ilgis 600 mm.

Modelis	Ilgis	Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM
512-DRILL 12X400		90400	24,30
SETTING TOOL 308/512		90010	132,30
(Croco-512: 60 - 300 mm)			
PEG FOR SETTING TOOL	320	90011	15,12
(Croco-512: 60 - 300 mm)			
480-HANDPEG	480	90048	20,79
(Croco-512: 250 - 500 mm) bendras ilgis 600 mm			

***EUR-240**

Croco B and Croco A

VILPE® CROCO B

Pritaikymas: bituminėms ir izoliacinėms medžiagoms tvirtinti prie metalinių, betoninių arba medinių konstrukcijų. Croco B tvirtinimo sraigtą arba vinį reikia pasirinkti pagal stogo perdangos tipą. Tvirtinimo ilgį reikia pasirinkti pagal izoliacinės medžiagos storį ir sraigto arba vinies ilgį.
Matmenys: flanšas Ø 50 mm.
Komplektacija: Croco B tvirtinimo elementas.

Modelis	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produktas Nr.	€ be PVM/100 Vnt.
CROCO B-20	500	56000*	02520	6,21
CROCO B-50	500	42000*	02550	8,46
CROCO B-80	500	28000*	02580	10,35
CROCO B-100	500	18000*	02600	9,81
CROCO B-120	500	14000*	02620	10,35
CROCO B-150	500	14000*	02650	12,24
CROCO B-170	500	8000*	02654	13,23
CROCO B-200	500	8000*	02660	14,40
CROCO B-230	250	7000*	02664	16,11
CROCO B-250	250	7000*	02670	17,10
CROCO B-300	250	5000*	02680	21,51
CROCO B-350	250	5000*	02690	23,13
CROCO B-400	150	4200*	02700	26,10
CROCO B-450	250	3000*	02710	39,33
CROCO B-500	250	3000*	02720	43,47
CROCO B-550	50	4000*	02730	49,68
CROCO B-600	50	4000*	02740	55,89

VILPE® CROCO A

Pritaikymas: stogo membranoms ir izoliacinėms medžiagoms tvirtinti prie metalinių, betoninių arba medinių konstrukcijų. Croco A tvirtinimo sraigtą arba vinį reikia pasirinkti pagal stogo perdangos tipą. Tvirtinimo ilgį reikia pasirinkti pagal izoliacinės medžiagos storį ir sraigto arba vinies ilgį.
Matmenys: flanšas Ø 50 mm.
Komplektacija: Croco A tvirtinimo elementas.

CROCO A-20	500	56000*	02020	6,21
CROCO A-50	500	18000*	02050	8,46
CROCO A-80	500	28000*	02080	10,35
CROCO A-100	500	18000*	02100	9,81
CROCO A-120	500	14000*	02120	10,35
CROCO A-150	500	14000*	02150	12,24
CROCO A-170	500	8000*	02170	13,23
CROCO A-200	500	8000*	02200	14,40
CROCO A-230	250	7000*	02230	16,11
CROCO A-250	250	4000*	02250	17,10

Croco B ir Croco A įrankiai

Croco B betono vinims yra išgręžiama 5 mm skersmens skylė grąžtu. Įprastiniai SDS+ grąžtai gali būti naudojami kai izoliacijos sluoksnis nėra labai storas. Betono vinys yra montuojami naudojant specialius gręžimo ir kalimo įrankius.

Croco B dvipusiai montavimo grąžtai. Grąžto ilgis yra parenkamas pagal montavimo detalės ilgį. Rekomenduojame naudoti mažiausiai 30 mm ilgesnį grąžtą nei parinkta Croco B tvirtinimo detalė.

Modelis	Ilgis	Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM
065-2X TORX BIT	65	910065	2,88
150-2X TORX BIT	150	910115	5,67
350-2X TORX BIT	350	910135	6,66
500-2X TORX BIT	500	910150	7,20
700-2X TORX BIT	700	910170	10,35
K-DRILL 5/28 (90270)		90274	6,30
K-DRILL EXTENCION-400 SDS	400	90270	34,02
K-DRILL EXTENSION-600	600	90272	47,25
K-DRILL EXTENSION-800	800	90277	68,04
5X150/210 SDS+DRILL		9515206	9,45
BLOW STIK-600 SDS+	600	90238	17,01
BLOW STIK-800 SDS+	800	90240	22,68
M-DRILL 5/35		90290	24,30
M-DRILL 5/55		90291	27,90
M-DRILL EXTENSION	750	90292	171,72

[1]naudojant 400 mm ilgį [2]naudojant 600 mm ilgį ***EUR-240**

***EUR-240**

Pasirinkimo lentelė, Croco B-110

Izoliacija mm	Croco B-110 + KLA betono vinis	Croco B-110 + KLA gręžiantis sraigtas	Croco B-110 + KLA betono sraigtas
Tvirtinimo detalės izoliacijos elastingumas yra 10 %			
20	CROCO B-110 -20 + VINIS - 35	CROCO B-110 -20 + SRAIGTAS - 40	CROCO B-110 -20 + SRAIGTAS - 35
30	CROCO B-110 -20 + VINIS - 45	CROCO B-110 -20 + SRAIGTAS - 50	CROCO B-110 -20 + SRAIGTAS - 50
40	CROCO B-110 -20 + VINIS - 55	CROCO B-110 -20 + SRAIGTAS - 70	CROCO B-110 -20 + SRAIGTAS - 60
50	CROCO B-110 -50 + VINIS - 35	CROCO B-110 -50 + SRAIGTAS - 40	CROCO B-110 -50 + SRAIGTAS - 35
60	CROCO B-110 -50 + VINIS - 45	CROCO B-110 -50 + SRAIGTAS - 50	CROCO B-110 -50 + SRAIGTAS - 50
70	CROCO B-110 -50 + VINIS - 55	CROCO B-110 -50 + SRAIGTAS - 70	CROCO B-110 -50 + SRAIGTAS - 60
80	CROCO B-110 -50 + VINIS - 65	CROCO B-110 -50 + SRAIGTAS - 70	CROCO B-110 -50 + SRAIGTAS - 70
90	CROCO B-110 -80 + VINIS - 45	CROCO B-110 -80 + SRAIGTAS - 50	CROCO B-110 -80 + SRAIGTAS - 50
100	CROCO B-110 -80 + VINIS - 55	CROCO B-110 -80 + SRAIGTAS - 70	CROCO B-110 -80 + SRAIGTAS - 60
110	CROCO B-110 -100 + VINIS - 45	CROCO B-110 -100 + SRAIGTAS - 50	CROCO B-110 -100 + SRAIGTAS - 50
120	CROCO B-110 -100 + VINIS - 55	CROCO B-110 -100 + SRAIGTAS - 70	CROCO B-110 -100 + SRAIGTAS - 60
130	CROCO B-110 -120 + VINIS - 45	CROCO B-110 -120 + SRAIGTAS - 50	CROCO B-110 -120 + SRAIGTAS - 50
140	CROCO B-110 -120 + VINIS - 55	CROCO B-110 -120 + SRAIGTAS - 70	CROCO B-110 -120 + SRAIGTAS - 60
150	CROCO B-110 -120 + VINIS - 65	CROCO B-110 -120 + SRAIGTAS - 70	CROCO B-110 -120 + SRAIGTAS - 70
160	CROCO B-110 -150 + VINIS - 45	CROCO B-110 -150 + SRAIGTAS - 50	CROCO B-110 -150 + SRAIGTAS - 50
170	CROCO B-110 -150 + VINIS - 55	CROCO B-110 -150 + SRAIGTAS - 70	CROCO B-110 -150 + SRAIGTAS - 60
180	CROCO B-110 -150 + VINIS - 65	CROCO B-110 -150 + SRAIGTAS - 70	CROCO B-110 -150 + SRAIGTAS - 70
190	CROCO B-110 -170 + VINIS - 55	CROCO B-110 -170 + SRAIGTAS - 70	CROCO B-110 -170 + SRAIGTAS - 60
200	CROCO B-110 -170 + VINIS - 65	CROCO B-110 -170 + SRAIGTAS - 70	CROCO B-110 -170 + SRAIGTAS - 70
210	CROCO B-110 -170 + VINIS - 75	CROCO B-110 -170 + SRAIGTAS - 90	CROCO B-110 -170 + SRAIGTAS - 80
220	CROCO B-110 -200 + VINIS - 55	CROCO B-110 -200 + SRAIGTAS - 70	CROCO B-110 -200 + SRAIGTAS - 60
230	CROCO B-110 -200 + VINIS - 65	CROCO B-110 -200 + SRAIGTAS - 70	CROCO B-110 -200 + SRAIGTAS - 70
240	CROCO B-110 -200 + VINIS - 75	CROCO B-110 -200 + SRAIGTAS - 90	CROCO B-110 -200 + SRAIGTAS - 80
250	CROCO B-110 -230 + VINIS - 55	CROCO B-110 -230 + SRAIGTAS - 70	CROCO B-110 -230 + SRAIGTAS - 60
260	CROCO B-110 -230 + VINIS - 65	CROCO B-110 -230 + SRAIGTAS - 70	CROCO B-110 -230 + SRAIGTAS - 70
270	CROCO B-110 -250 + VINIS - 55	CROCO B-110 -230 + SRAIGTAS - 90	CROCO B-110 -250 + SRAIGTAS - 60
280	CROCO B-110 -250 + VINIS - 65	CROCO B-110 -250 + SRAIGTAS - 70	CROCO B-110 -250 + SRAIGTAS - 70
290	CROCO B-110 -250 + VINIS - 75	CROCO B-110 -250 + SRAIGTAS - 90	CROCO B-110 -250 + SRAIGTAS - 80
300	CROCO B-110 -250 + VINIS - 85	CROCO B-110 -250 + SRAIGTAS - 90	CROCO B-110 -250 + SRAIGTAS - 90
310	CROCO B-110 -250 + VINIS - 95	CROCO B-110 -250 + SRAIGTAS - 110	CROCO B-110 -250 + SRAIGTAS - 100
320	CROCO B-110 -250 + VINIS -105	CROCO B-110 -250 + SRAIGTAS - 110	CROCO B-110 -250 + SRAIGTAS - 110
330	CROCO B-110 -300 + VINIS - 65	CROCO B-110 -300 + SRAIGTAS - 70	CROCO B-110 -300 + SRAIGTAS - 70
340	CROCO B-110 -300 + VINIS - 75	CROCO B-110 -300 + SRAIGTAS - 90	CROCO B-110 -300 + SRAIGTAS - 80
350	CROCO B-110 -300 + VINIS - 85	CROCO B-110 -300 + SRAIGTAS - 90	CROCO B-110 -300 + SRAIGTAS - 90
360	CROCO B-110 -300 + VINIS - 95	CROCO B-110 -300 + SRAIGTAS - 110	CROCO B-110 -300 + SRAIGTAS - 100
370	CROCO B-110 -300 + VINIS -105	CROCO B-110 -300 + SRAIGTAS - 110	CROCO B-110 -300 + SRAIGTAS - 110
380	CROCO B-110 -350 + VINIS - 65	CROCO B-110 -300 + SRAIGTAS - 130	CROCO B-110 -350 + SRAIGTAS - 70
390	CROCO B-110 -350 + VINIS - 75	CROCO B-110 -350 + SRAIGTAS - 90	CROCO B-110 -350 + SRAIGTAS - 80
400	CROCO B-110 -350 + VINIS - 85	CROCO B-110 -350 + SRAIGTAS - 90	CROCO B-110 -350 + SRAIGTAS - 90
410	CROCO B-110 -350 + VINIS - 95	CROCO B-110 -350 + SRAIGTAS - 110	CROCO B-110 -350 + SRAIGTAS - 100
420	CROCO B-110 -350 + VINIS -105	CROCO B-110 -350 + SRAIGTAS - 110	CROCO B-110 -350 + SRAIGTAS - 110
430	CROCO B-110 -350 + VINIS - 115	CROCO B-110 -350 + SRAIGTAS - 130	CROCO B-110 -350 + SRAIGTAS - 120
440	CROCO B-110 -400 + VINIS - 75	CROCO B-110 -400 + SRAIGTAS - 90	CROCO B-110 -400 + SRAIGTAS - 80
450	CROCO B-110 -400 + VINIS - 85	CROCO B-110 -400 + SRAIGTAS - 90	CROCO B-110 -400 + SRAIGTAS - 90
460	CROCO B-110 -400 + VINIS - 95	CROCO B-110 -400 + SRAIGTAS - 110	CROCO B-110 -400 + SRAIGTAS - 100
470	CROCO B-110 -400 + VINIS - 105	CROCO B-110 -400 + SRAIGTAS - 110	CROCO B-110 -400 + SRAIGTAS - 110
480	CROCO B-110 -400 + VINIS - 115	CROCO B-110 -400 + SRAIGTAS - 130	CROCO B-110 -400 + SRAIGTAS - 120
490	CROCO B-110 -450 + VINIS - 75	CROCO B-110 -450 + SRAIGTAS - 90	CROCO B-110 -450 + SRAIGTAS - 80
500	CROCO B-110 -450 + VINIS - 85	CROCO B-110 -450 + SRAIGTAS - 90	CROCO B-110 -450 + SRAIGTAS - 90
510	CROCO B-110 -450 + VINIS - 95	CROCO B-110 -450 + SRAIGTAS - 110	CROCO B-110 -450 + SRAIGTAS - 100
520	CROCO B-110 -450 + VINIS - 105	CROCO B-110 -450 + SRAIGTAS - 110	CROCO B-110 -450 + SRAIGTAS - 110

Croco A-110 atitinkančios kombinacijos 20 - 320 mm storio izoliacijai.

Croco vinys ir sraigtai

VILPE® KLA-STOGO SRAIGTAS NO-1 TX IR NO-3 TX

Pritaikymas: Croco B-110 ir Croco A-110 tvirtinimo elementams tvirtinti prie metalinės ar medinės perdangos. Sraigtas Nr. 1 skirtas iki 1,25 mm storio metalui; sraigtas Nr. 3 naudojamas storesnėms medžiagoms. Sraigto ilgį reikia pasirinkti pagal izoliacinės medžiagos storį ir tvirtinimo ilgį taip, kad sraigtas pergręžtų metalą mažiausiai 15 mm.
Matmenys: 40-150 mm
Komplektacija: KLA sraigtas TX

Modelis	Ilgis	Produktas Nr.	€ be PVM/100 Vnt.
KLA-40 1-KLA-STOGO SRAIGTAS TX	40 mm	425040	3,78
KLA-50 1-KLA-STOGO SRAIGTAS TX	50 mm	425050	4,14
KLA-70 1-KLA-STOGO SRAIGTAS TX	70 mm	425070	5,13
KLA-90 1-KLA-STOGO SRAIGTAS TX	90 mm	425090	8,10
KLA-110 1-KLA-STOGO SRAIGTAS TX	110 mm	425110	11,34
KLA-130 1-KLA-STOGO SRAIGTAS TX	130 mm	425130	14,13
KLA-150 1-KLA-STOGO SRAIGTAS TX	150 mm	425150	18,90
NO-3 KLA-50 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	50 mm	427050	4,68
NO-3 KLA-70 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	70 mm	427070	5,67
NO-3 KLA-90 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	90 mm	427090	9,00
NO-3 KLA-110 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	110 mm	427110	11,34
NO-3 KLA-130 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	130 mm	427130	15,12
NO-3 KLA-150 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	150 mm	427150	20,79

VILPE® TX SRAIGTAS

Pritaikymas: Croco B-110 ir Croco A-110 tvirtinimo elementams tvirtinti prie betoninės perdangos. Sraigto ilgį reikia pasirinkti pagal izoliacinės medžiagos storį ir tvirtinimo ilgį taip, kad montavimo gylis betoninėje perdangoje būtų mažiausiai 20 mm. Gręžinio skersmuo – Ø 5 mm.
Matmenys: 40-150 mm.
Komplektacija: betoninis sraigtas TX.

CONCRETE SRAIGTAS 6.3 x 35 TX 25	35 mm	672035	4,50
CONCRETE SRAIGTAS 6.3 x 50 TX 25	50 mm	672050	5,67
CONCRETE SRAIGTAS 6.3 x 60 TX 25	60 mm	672060	6,57
CONCRETE SRAIGTAS 6.3 x 70 TX 25	70 mm	672070	7,56
CONCRETE SRAIGTAS 6.3 x 80 TX 25	80 mm	672080	8,82
CONCRETE SRAIGTAS 6.3 x 90 TX 25	90 mm	672090	10,35
CONCRETE SRAIGTAS 6.3 x 100 TX 25	100 mm	672100	11,88
CONCRETE SRAIGTAS 6.3 x 110 TX 25	110 mm	672110	14,13
CONCRETE SRAIGTAS 6.3 x 120 TX 25	120 mm	672120	16,02
CONCRETE SRAIGTAS 6.3 x 130 TX 25	130 mm	672130	18,90

VILPE Oy

1975 metais įkurta VILPE Oy yra pirmaujanti įmonė ventiliacijos įrangos ir specialių stogo elementų gamyboje ir jų tiekime Suomijai, Baltijos šalims, Rusijai ir Šiaurės šalims. VILPE Oy misija yra užtikrinti šviežią ir švarų patalpų orą. Optimali oro kokybė padeda apsaugoti namo struktūras ir suteikia sveiką gyvenimo erdvę žmonėms bei gyvūnams. VILPE Oy svarbus produkto vystymas, taip kaip klientui yra svarbios naujovės.

VILPE Oy anksčiau buvo žinoma kaip SK Tuote Oy. Naujas įmonės pavadinimas VILPE Oy oficialiai buvo pakeistas 2018 metų rudenį.

Kokybės ir aplinkosaugos įsipareigojimai

VILPE Oy gaminių kokybė ir aplinkosaugos vertybės yra artimos mūsų širdims. Puikios kokybės produktai -tai mūsų darbo rezultatas produkto vystyme. Todėl mes galime suteikti pačias ilgiausias garantijas rinkoje, t. y. 20 metų techninę ir 10 metų estetinę garantiją.

VILPE Oy nuolat ieško naujų būdų, kaip tapti dar labiau atsakingais už aplinką ir prisidėti prie pasaulio ekologijos. Mūsų aplinkosaugos tikslai yra nuolat gerinti gaminių energijos vartojimo efektyvumą, mažinti atliekų kiekį ir didinti gamyboje naudojamų medžiagų perdirbimą.

VILPE Oy valdymo sistemai yra suteikti ISO 9001: 2015 kokybės ir ISO 14001: 2015 aplinkosaugos sertifikatai. Šie pažymėjimai paliudija VILPE produktų kūrimą, gamybą ir pardavimus.

SK Tuote/Waasa Graphics 02-2018, 1000

VILPE Oy
Kauppatie 9
FI-65610 Mustasaari SUOMIJA

Pardavimai ir techninė pagalba
Tel. +358 20 123 3222
sales@vilpe.com

VILPE®
Innovative and Easy