



KATALOGAS 2026



50 metų inovacijų Suomijos statybų sektoriuje

Mano tėvas, Eero Saikkonen, 1975 m., kai buvo įkurta įmonė SK Tuote OY, tikriausiai nė nenumanė, kokią kelią pradeda. Bendrovės veikla prasidėjo nuo jo sukurtos inovacijos – grybo formos tvirtinimo elemento. Tačiau norint pasiekti sėkmę, reikėjo daugiau nei vieno gaminio, tad ilgainiui asortimentas plėtėsi, įtraukiant ir vėdinimo sprendimus. Taip gimė VILPE gaminių šeima.

Per pastaruosius penkiasdešimt metų patyrėme nemažai pakilimų ir nuosmukių. Ypač 1990-ųjų ekonominė krizė mus išmokė, kokią svarbą turi nuolatinės inovacijos ir naujų produktų diegimas į rinką. Šiandien taip pat reikia drąsos investuoti. Vienas svarbiausių mūsų 50-mečio įvykių – naujo biuro atidarymas Suomijos sostinės regione, Vantoje. Šios naujos biuro ir sandėliavimo patalpos leis dar labiau pagerinti mūsų paslaugų kokybę šiame regione, ypač kalbant apie VILPE Sense išmaniąsias stogo sistemas ir plokščiųjų stogų sprendimus.

Ne mažiau svarbus yra siekis plėstis į tarptautines rinkas – naujasis Vantos biuras atveria kelią naujam mūsų kelionės etapui. Mano tėvas Eero ilgai svajojo apie galimybę žengti į JAV rinką, ir ši svajonė pamažu tampa realybe: jau šią vasarą į Jungtines Amerikos Valstijas iškeliaus pirmieji VILPE Sense gaminiai. Šis pasiekimas – reikšmingas etapas mūsų 50-ies metų veiklos istorijoje.

Tuomas Saikkonenas
Generalinis direktorius
VILPE

Tikslas: mažas anglies pėdsakas

Aplinkosauginės produkto deklaracijos (EPD – *Environmental Product Declarations*) pateikia skaidrią, standartizuotą ir trečiosios šalies patvirtintą informaciją apie produktų poveikį aplinkai per visą jų gyvavimo ciklą. EPD skaičiavimai leidžia objektyviai ir nuosekliai palyginti skirtingų produktų poveikį aplinkai. Tai padeda projektuotojams, statytojams ir gamintojams priimti labiau pagrįstus bei mažesnį anglies pėdsaką turinčius sprendimus renkantis medžiagas.

- VILPE siekia iki 2025 m. rudens pateikti visų savo produktų išsamius EPD duomenis.
- 2025 m. pavasarį EPD skaičiavimai jau atlikti VILPE tvirtinimo elementams ir ventiliacijos kaminėliams.
- Skaičiavimus galite peržiūrėti, **ieškodami „VILPE“ EPD Hub svetainėje** arba apsilankę **VILPE produktų puslapiuose**.

<https://manage.epdhub.com>



Garantuota
VILPE® kokybė:
- 10 metų estetinė garantija
- 20 metų techninė garantija
- 2 metų garantija
elektrinėms dalims

Ekologinės vertybės – mūsų žingsniai tvaresnio pasaulio link



Geoterminiai šilumos siurbliai

Svarbi investicija į energinį efektyvumą – perėjimas nuo naftos prie geoterminių šilumos siurblių mūsų Korsholmo gamykloje Suomijoje. Ši priemonė leidžia kasmet sumažinti CO₂ emisijas daugiau kaip 300 tonų.



Gamyklos modernizavimas

Senuosius gamybos įrenginius pakeitėme nauja, energiją taupančia įranga. Gamybos metu įkaitusi žaliava aušinama vandeniu, kuris vėliau naudojamas grindiniam šildymui gamyklos patalpose.



Vidinis medžiagų perdirbimas

Gamybos proceso metu 99 % polipropileno yra panaudojama gaminiams, o mažiau nei 1 % sudeginama energijos gamybai.



Aplinkosaugos sertifikatas

VILPE vadybos sistema buvo įvertinta ir sertifikuota pagal SGS ISO 14001:2015 aplinkosaugos standartą. Sertifikatas apima VILPE produktų kūrimą, projektavimą, gamybą ir pardavimus.



LED apšvietimas

Mūsų pagrindinėje būstinėje įdiegėme pažangius LED apšvietimo sprendimus, padedančius mažinti energijos sąnaudas.



Saulės energija

Ant mūsų gamyklos stogo įrengta viena didžiausių saulės jėgainių vakarų Suomijoje – iš viso 1040 saulės modulių. Ji pagamina apie 10 % viso gamyklos metinio elektros energijos poreikio.


Auksė Batvinskienė

+370 655 73120

aukse.batvinskiene@vilpe.com

> **VILPE.COM**

FLOW stoginiai ventiliatoriai, P serija	6
E stoginiai ventiliatoriai, P serija	6
FLOW stoginiai ventiliatoriai, S serija	7
E stoginiai ventiliatoriai, S serija	7
FLOW stoginiai ventiliatoriai, C serija	8
E stoginiai ventiliatoriai, C serija	8
VILPE® Sense	10
VILPE Sense nuotėkio detektorius	11
VILPE Sense drėgmės kontrolės sistema	11
Regulatoriai	12
Remonto rinkiniai	13
Tyli virtuvė / bevarikliai gartraukiai	14
Ventiliacijos kaminėliai	16
Ventiliacijos kaminėlių gaubtai, priedai	17
FLOW ventiliacijos kaminėliai, P serija	18
FLOW ventiliacijos kaminėliai, S serija	18
FLOW ventiliacijos kaminėliai, C serija	20
Oro pritekėjimo elementai	22
P serijos praėjimo elementai 110-160 mm	23
P serijos XL praėjimo elementai 200-250 mm	26
Antenų ir vamzdžių praėjimai	27
Solar praėjimo elementai	28
Stogo liukai	29
VILPE® Wive	30
Wive oro tiekimo orlaidės	31
Daugiafunkcės grotelės	32
VILPE® IO sieniniai elementai	34
Ross deflektoriai	36
KTV ventiliacinės čerpės	37
Stogo konstrukcijos ventiliacijos elementai	38
Alipai deflektoriai	38
Stogo įlajos iš rūgštims atsparaus nerūdijančio plieno	40
Plastikinės grotelės	40
A modelio stogo įlajos	41
C modelio stogo įlajos	41
Priedai	42
Stogo įlajos	43
Bituminių stogų sandarikliai	44
Plieninių stogų sandarikliai	45
Garų izoliacijos sandarikliai	45
PVC stogų sandarikliai	45
Kaminių praėjimo elementai	46
Tvirtinimo elementai	48
Power A tvirtinimo elementai	48
Power montavimo įrankiai	48
Croco tvirtinimo elementai	49
Croco tvirtinimo sraigčiai	50
Croco B ir Croco A įrankiai	50

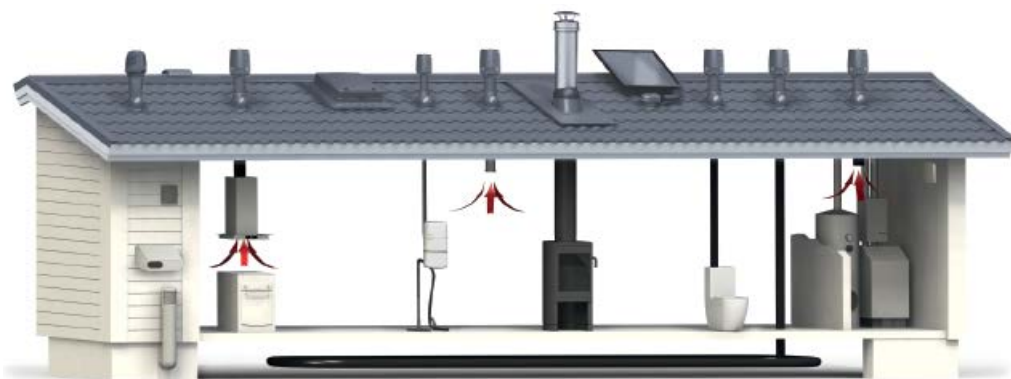

VILPE® produktų serija apima visą stogo elementų vėdinimo įrangos pasirinkimą. VILPE® produktus lengva montuoti, nes įrankiai ir instrukcijos yra pridėti prie rinkinių. Išskirtinai ilga garantija taikoma tik originaliems VILPE® produktams.

P serijos produktai šlaitiniams stogams

P serijos stogo ventiliatoriai ir ventiliacijos kaminėliai ant stogo montuojami kartu su praėjimo elementu. VILPE® praėjimo elementai montuojami ant bet kurio tipo dangos šlaitinio stogo, kurio nuolydis mažesnis nei 50 laipsnių. Praėjimo elementai visuomet yra parenkami pagal stogo dangos tipą ir yra tinkami visiems stogo ventiliatoriams ir P tipo ventiliacijos kaminėliams. Naudojant P serijos XL stogo ventiliatorius ir XL ventiliacijos kaminėlius reikia rinktis XL praėjimo elementus.



S serijos produktai montuojami ant horizontalių paviršių

S serijos stogo ventiliatoriai ir ventiliacijos kaminėliai yra skirti montuoti ant ventiliacinės šachtos angos, ar kito horizontalaus paviršiaus. Juos taip pat tinka montuoti ant ypač mažo nuolydžio stogų. S serijos ventiliatoriai ir kaminėliai gali būti montuojami kotedžuose ir daugiabučiuose namuose ant bendrų vėdinimo šachtų. Pastato renovacijos metu S tipo ventiliatorius gali būti naudojamas seną natūralią vėdinimo sistemą keičiant į mechaninę.




C serijos produktai montuojami ant plieninių kūgių

C serijos stoginiai ventiliatoriai ir ventiliacijos kaminėliai montuojami ant iš anksto skardininko pagaminto lakštinio plieno kūgio. Plieninio kūgio viršutinis skersmuo turi būti Ø 170 mm, 230 mm arba 315 mm, priklausomai nuo stoginio ventiliatoriaus arba ventiliacijos kaminėlio dydžio.



Produktai mažo nuolydžio stogams

VILPE® produktų grupė apima platų tvirtinimų, sandariklių, deflektorių ir įlajų pasirinkimą sutapdintiems stogams. Naudojant bituminių stogo dangų praėjimo elementus (aukštus), galima sumontuoti stogo ventiliatorius ir oro išmetimo vamzdžius, kurių diametras yra 100-250 mm ant mažo nuolydžio stogų. Praėjimo elementų aukščiai atitinka statybos techninio reglamento aprašus.



Patikrinkite RAL spalvų atitikmenis mūsų svetainėje.



VILPE.COM/COLOUR

Produktų sąrašai

Spalva	Visos gaminių standartinės spalvos yra pateikiamos 5 puslapyje. Dėl spausdinimo technologijos vaizdai ir spalvos gali šiek tiek skirtis nuo realybės.
Vnt./pakuotė	Kiek daiktų yra pakuotėje. Užsakytų daiktų skaičius turi atitikti nurodytą daiktų skaičių pakuotėje.
Vnt./padėklas	Kiek daiktų yra ant padėklo. Paruošto Euro padėklo (80x120 cm) aukštis yra 120 cm, jei nenurodyta kitaip.



VILPE® EC110P/500 FLOW STOGINIS VENTILIATORIUS

Paskirtis: energiją taupantis stoginis ventilatorius su FLOW gaubtu skirtas mechaniniam rūšių, lifto šachtų, biotualetų vėdinimui ir radono dujų šalinimui. Variklis specialiai apsaugotas nuo kenksmingų dujų. Našumas: 0-600 m³/val. Nuolatinės srovės (EC) variklis, valdomas 0-10 V reguliatoriumi. Išorinis jungiklis techninei priežiūrai. Izoliuotas plastikinis vamzdis.

Matmenys: vidinis vamzdis Ø 110 mm, išorinis Ø 225 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.

Komplektacija: stoginis ventilatorius, sraigtai, montavimo, eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcijos. Į komplektą neįeina: EC reguliatorius ir VILPE® praėjimo elementas pagal stogo dangos tipą.

Juoda	1	350272	497,00
Ruda	1	350274	497,00
Pilka	1	350277	497,00



VILPE® EC125P/500 FLOW STOGINIS VENTILIATORIUS

Paskirtis: energiją taupantis stoginis ventilatorius su FLOW gaubtu mechaniniam patalpų vėdinimui. Našumas: 0-700 m³/val. Nuolatinės srovės (EC) variklis, valdomas 0-10 V reguliatoriumi. Išorinis jungiklis techninei priežiūrai. Izoliuotas cinkuoto plieno vidinis vamzdis su jungiamuoju sandarinimu ir įmontuotu triukšmo slopintuvu. Suderinamas su sistemomis: EC Ideal Wireless vėdinimo valdymas, VILPE®

Tyli Virtuvė.

Matmenys: vidinis vamzdis Ø 125 mm, išorinis Ø 225 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.

Komplektacija: stoginis ventilatorius, sraigtai, montavimo, eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcijos. Į komplektą neįeina: EC reguliatorius ir VILPE® praėjimo elementas pagal stogo dangos tipą.

Juoda	1	350242	566,00
Ruda	1	350244	566,00
Žalia	1	350246	566,00
Pilka	1	350247	566,00
Raudona	1	350248	566,00
Plytinė	1	350249	566,00
Šviesiai pilka	1	350241	566,00
Antracito	1	35024D	566,00



VILPE® EC160P/500 FLOW STOGINIS VENTILIATORIUS

Paskirtis: energiją taupantis stoginis ventilatorius su FLOW gaubtu mechaniniam patalpų vėdinimui. Našumas: 0-1000 m³/val. Nuolatinės srovės (EC) variklis, valdomas 0-10 V reguliatoriumi. Išorinis jungiklis techninei priežiūrai. Izoliuotas cinkuoto plieno vidinis vamzdis su jungiamuoju sandarinimu. Suderinamas su sistemomis: EC Ideal Wireless vėdinimo valdymas, VILPE® Tyli Virtuvė.

Matmenys: vidinis vamzdis Ø 160 mm, išorinis Ø 225 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.

Komplektacija: stoginis ventilatorius, sraigtai, montavimo, eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcijos. Į komplektą neįeina: EC reguliatorius ir VILPE® praėjimo elementas pagal stogo dangos tipą.

Juoda	1	350252	627,00
Ruda	1	350254	627,00
Žalia	1	350256	627,00
Pilka	1	350257	627,00
Raudona	1	350258	627,00
Plytinė	1	350259	627,00
Šviesiai pilka	1	350251	627,00
Antracito	1	35025D	627,00



VILPE® EC200P/500 FLOW XL STOGINIS VENTILIATORIUS

Paskirtis: energiją taupantis stoginis ventilatorius su FLOW gaubtu mechaniniam patalpų vėdinimui. Našumas: 0-1250 m³/val. Nuolatinės srovės (EC) variklis, valdomas 0-10 V reguliatoriumi. Išorinis jungiklis techninei priežiūrai. Izoliuotas cinkuoto plieno vidinis vamzdis su jungiamuoju sandarinimu. Suderinamas su VILPE® EC Ideal Wireless vėdinimo valdymo sistema.

Matmenys: vidinis vamzdis Ø 200 mm, išorinis Ø 300 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.

Komplektacija: stoginis ventilatorius, sraigtai, montavimo, eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcijos. Į komplektą neįeina: VILPE® EC reguliatorius ir VILPE® XL praėjimo elementas pagal stogo dangos tipą.

Juoda	1	350302	794,00
Ruda	1	350304	794,00
Pilka	1	350307	794,00
Raudona	1	350308	794,00
Plytinė	1	350309	794,00
Antracito	1	35030D	794,00



VILPE® E190P/Ø125/500 STOGINIS VENTILIATORIUS

Paskirtis: mechaniniam patalpų vėdinimui. Našumas: 0-500 m³/val. AC variklis, valdomas reguliatoriumi. Izoliuotas cinkuoto plieno vidinis vamzdis su jungiamuoju sandarinimu ir įmontuotu triukšmo slopintuvu. Suderinamas su VILPE® Tyli Virtuvė sistema.

Matmenys: vidinis vamzdis Ø 125 mm, išorinis Ø 160 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.

Komplektacija: stoginis ventilatorius, sraigtai, montavimo, eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijos. Į komplektą neįeina: AC reguliatorius ir VILPE® praėjimo elementas pagal stogo dangos tipą.

Juoda	1	73592	414,00
Ruda	1	73594	414,00
Žalia	1	73596	414,00
Pilka	1	73597	414,00
Raudona	1	73598	414,00
Plytinė	1	73599	414,00



VILPE® E220P/Ø160/500 STOGINIS VENTILIATORIUS

Paskirtis: mechaniniam patalpų vėdinimui. Našumas: 0-800 m³/val. AC variklis, valdomas reguliatoriumi. Izoliuotas cinkuoto plieno vidinis vamzdis su jungiamuoju sandarinimu. Suderinamas su VILPE® Tyli Virtuvė sistema.

Matmenys: vidinis vamzdis Ø 160 mm, išorinis Ø 225 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.

Komplektacija: stoginis ventilatorius, sraigtai, montavimo, eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijos. Į komplektą neįeina: AC reguliatorius ir VILPE® praėjimo elementas pagal stogo dangos tipą.

Juoda	1	73472	446,00
Ruda	1	73474	446,00
Žalia	1	73476	446,00
Pilka	1	73477	446,00
Raudona	1	73478	446,00
Plytinė	1	73479	446,00
Antracito	1	7347D	446,00



VILPE® EC110S FLOW STOGINIS VENTILIATORIUS

Paskirtis: energiją taupantis stoginis ventiliatorius su FLOW gaubtu skirtas mechaniniam rūšių, lifto šachtų, biotualetų vėdinimui ir radono dujų šalinimui. Variklis specialiai apsaugotas nuo kenksmingų dujų. Našumas: 0-600 m³/val. Nuolatinės srovės (EC) variklis, valdomas 0-10 V reguliatoriumi. Išorinis jungiklis techninei priežiūrai. Su pagrindu montavimui ant lygaus paviršiaus.

Matmenys: vamzdis Ø 110 mm, pagrindas 300x300 mm. Montavimo plotas turi būti bent tokio paties dydžio.

Komplektacija: stoginis ventiliatorius, montavimo pagrindas su prijungimo vamzdžiu, sraigtai, montavimo, eksploataavimo ir techninės priežiūros instrukcijos. Į komplektą neįeina: EC reguliatorius.

Spalva Vnt./pakuotė Produkto Nr. €/Vnt. be PVM

Juoda	1	350282	470,00
Ruda	1	350284	470,00
Žalia	1	350286	470,00
Pilka	1	350287	470,00
Raudona	1	350288	470,00
Plytinė	1	350289	470,00
Šviesiai pilka	1	350281	470,00



VILPE® EC125S FLOW STOGINIS VENTILIATORIUS

Paskirtis: energiją taupantis stoginis ventiliatorius su FLOW gaubtu mechaniniam patalpų vėdinimui. Našumas: 0-700 m³/val. Nuolatinės srovės (EC) variklis, valdomas 0-10 V reguliatoriumi. Išorinis jungiklis techninei priežiūrai. Su pagrindu montavimui ant lygaus paviršiaus. Suderinamas su sistemomis: EC Ideal Wireless vėdinimo valdymas, VILPE® Tyli Virtuvė.

Matmenys: vidinis vamzdis Ø 125 mm, pagrindas 300x300 mm. Montavimo plotas turi būti bent tokio paties dydžio.

Komplektacija: stoginis ventiliatorius, montavimo pagrindas su prijungimo vamzdžiu, sraigtai, montavimo, eksploataavimo ir techninės priežiūros instrukcijos. Į komplektą neįeina: EC reguliatorius.

Juoda	1	350202	550,00
Ruda	1	350204	550,00
Žalia	1	350206	550,00
Pilka	1	350207	550,00
Raudona	1	350208	550,00
Plytinė	1	350209	550,00
Šviesiai pilka	1	350201	550,00



VILPE® EC160S FLOW STOGINIS VENTILIATORIUS

Paskirtis: energiją taupantis stoginis ventiliatorius su FLOW gaubtu mechaniniam patalpų vėdinimui. Našumas: 0-1000 m³/val. Nuolatinės srovės (EC) variklis, valdomas 0-10 V reguliatoriumi. Išorinis jungiklis techninei priežiūrai. Su pagrindu montavimui ant lygaus paviršiaus. Suderinamas su sistemomis: EC Ideal Wireless vėdinimo valdymas, VILPE® Tyli Virtuvė.

Matmenys: vidinis vamzdis Ø 160 mm, pagrindas 300x300 mm. Montavimo plotas turi būti bent tokio paties dydžio.

Komplektacija: stoginis ventiliatorius, montavimo pagrindas su prijungimo vamzdžiu, sraigtai, montavimo, eksploataavimo ir techninės priežiūros instrukcijos. Į komplektą neįeina: EC reguliatorius.

Juoda	1	350212	602,00
Ruda	1	350214	602,00
Žalia	1	350216	602,00
Pilka	1	350217	602,00
Raudona	1	350218	602,00
Plytinė	1	350219	602,00
Šviesiai pilka	1	350211	602,00



VILPE® EC200S FLOW XL STOGINIS VENTILIATORIUS

Paskirtis: energiją taupantis stoginis ventiliatorius su FLOW gaubtu mechaniniam patalpų vėdinimui. Našumas: 0-1250 m³/val. Nuolatinės srovės (EC) variklis, valdomas 0-10 V reguliatoriumi. Išorinis jungiklis techninei priežiūrai. Su pagrindu montavimui ant lygaus paviršiaus. Suderinamas su EC Ideal Wireless vėdinimo valdymo sistema.

Matmenys: vidinis vamzdis Ø 200 mm, pagrindas 400x400 mm. Montavimo plotas turi būti bent tokio paties dydžio.

Komplektacija: stoginis ventiliatorius, montavimo pagrindas su prijungimo vamzdžiu, sraigtai, montavimo, eksploataavimo ir techninės priežiūros instrukcijos. Į komplektą neįeina: EC reguliatorius.

Juoda	1	350312	750,00
Ruda	1	350314	750,00
Pilka	1	350317	750,00
Raudona	1	350318	750,00
Plytinė	1	350319	750,00



E stoginiai ventiliatoriai

VILPE® E190S/Ø125 STOGINIS VENTILIATORIUS SU PAGRINDU

Paskirtis: mechaniniam patalpų vėdinimui. Našumas: 0-500 m³/val. AC variklis. VILPE® reguliatorius parduodamas atskirai.

Su pagrindu montavimui ant lygaus paviršiaus. Suderinamas su VILPE® Tyli Virtuvė sistema.

Matmenys: vamzdis Ø 125 mm, pagrindas 300x300 mm. Montavimo plotas turi būti bent tokio paties dydžio.

Komplektacija: stoginis ventiliatorius, pagrindas su prijungimo vamzdžiu, sraigtai, montavimo, eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijos.

Juoda	1	737522	351,00
Ruda	1	737524	351,00
Žalia	1	737526	351,00
Pilka	1	737527	351,00
Raudona	1	737528	351,00
Plytinė	1	737529	351,00
Šviesiai pilka	1	737521	351,00



VILPE® E220S/Ø160 STOGINIS VENTILIATORIUS SU PAGRINDU

Paskirtis: mechaniniam patalpų vėdinimui. Našumas: 0-800 m³/val. AC variklis. VILPE® reguliatorius parduodamas atskirai.

Su pagrindu montavimui ant lygaus paviršiaus. Suderinamas su VILPE® Tyli Virtuvė sistema.

Matmenys: vamzdis Ø 160 mm, pagrindas 300x300 mm. Montavimo plotas turi būti bent tokio paties dydžio.

Komplektacija: stoginis ventiliatorius, pagrindas su prijungimo vamzdžiu, sraigtai, montavimo, eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijos.

Juoda	1	737502	390,00
Ruda	1	737504	390,00
Žalia	1	737506	390,00
Pilka	1	737507	390,00
Raudona	1	737508	390,00
Plytinė	1	737509	390,00
Šviesiai pilka	1	737501	390,00





VILPE® EC110C/400 FLOW STOGINIS VENTILIATORIUS

Paskirtis: energiją taupantis stoginis ventiliatorius su FLOW gaubtu skirtas mechaniniam rūšių, lifto šachtų, biotualetų vėdinimui ir radono dujų šalinimui. Variklis specialiai apsaugotas nuo kenksmingų dujų. Našumas: 0-600 m³/val. Nuolatinės srovės (EC) variklis, valdomas 0-10 V reguliatoriumi. Išorinis jungiklis techninei priežiūrai. Izoliuotas plastikinis vamzdis. Montuojamas ant skardininko pagaminto lakštinio metalo kūgio, kurio anga Ø 230 mm.

Matmenys: vidinis vamzdis Ø 110 mm, išorinis Ø 225 mm, aukštis 400 mm.

Komplektacija: stoginis ventiliatorius, sraigtai, montavimo, eksploataavimo ir techninės priežiūros instrukcijos. Į komplektą neįeina: VILPE® EC reguliatorius ir VILPE® praėjimo elementas pagal stogo dangos tipą.

Juoda	1	350562	510,00
Pilka	1	350567	510,00
Šviesiai pilka	1	350561	510,00



VILPE® EC125C/400 FLOW STOGINIS VENTILIATORIUS

Paskirtis: energiją taupantis stoginis ventiliatorius su FLOW gaubtu mechaniniam patalpų vėdinimui. Našumas: 0-700 m³/val. Nuolatinės srovės (EC) variklis, valdomas 0-10 V reguliatoriumi. Išorinis jungiklis techninei priežiūrai. Izoliuotas cinkuoto plieno vidinis vamzdis su jungiamuoju sandarinimu ir įmontuotu triukšmo slopintuvu. Suderinamas su sistemomis: EC Ideal Wireless vėdinimo valdymas, VILPE® Tyli Virtuvė. Montuojamas ant skardininko pagaminto lakštinio metalo kūgio, kurio anga Ø 230 mm.

Matmenys: vidinis vamzdis Ø 125 mm, išorinis Ø 160 mm, aukštis 400 mm.

Komplektacija: stoginis ventiliatorius, sraigtai, montavimo, eksploataavimo ir techninės priežiūros instrukcijos. Į komplektą neįeina: EC reguliatorius ir VILPE® praėjimo elementas pagal stogo dangos tipą.

Juoda	1	350572	580,00
Pilka	1	350577	580,00
Šviesiai pilka	1	350571	580,00



VILPE® EC160C/400 FLOW STOGINIS VENTILIATORIUS

Paskirtis: energiją taupantis stoginis ventiliatorius su FLOW gaubtu mechaniniam patalpų vėdinimui. Našumas: 0-1000 m³/val. Nuolatinės srovės (EC) variklis, valdomas 0-10 V reguliatoriumi. Išorinis jungiklis techninei priežiūrai. Izoliuotas cinkuoto plieno vidinis vamzdis su jungiamuoju sandarinimu. Suderinamas su sistemomis: EC Ideal Wireless vėdinimo valdymas, VILPE® Tyli Virtuvė. Montuojamas ant skardininko pagaminto lakštinio metalo kūgio, kurio anga Ø 230 mm.

Matmenys: vidinis vamzdis Ø 160 mm, išorinis Ø 225 mm, aukštis 400 mm.

Komplektacija: stoginis ventiliatorius, sraigtai, montavimo, eksploataavimo ir techninės priežiūros instrukcijos. Į komplektą neįeina: EC reguliatorius ir VILPE® praėjimo elementas pagal stogo dangos tipą.

Juoda	1	350582	640,00
Pilka	1	350587	640,00
Šviesiai pilka	1	350581	640,00



VILPE® EC200C/400 FLOW XL STOGINIS VENTILIATORIUS

Paskirtis: energiją taupantis stoginis ventiliatorius su FLOW gaubtu mechaniniam patalpų vėdinimui. Našumas: 0-1250 m³/val. Nuolatinės srovės (EC) variklis, valdomas 0-10 V reguliatoriumi. Išorinis jungiklis techninei priežiūrai. Izoliuotas cinkuoto plieno vidinis vamzdis su jungiamuoju sandarinimu. Suderinamas su EC Ideal Wireless vėdinimo valdymo sistema. Montuojamas ant skardininko pagaminto lakštinio metalo kūgio, kurio anga Ø 315 mm.

Matmenys: vidinis vamzdis Ø 200 mm, išorinis Ø 300 mm, aukštis 400 mm.

Komplektacija: stoginis ventiliatorius, sraigtai, montavimo, eksploataavimo ir techninės priežiūros instrukcijos. Į komplektą neįeina: EC reguliatorius ir VILPE® XL praėjimo elementas pagal stogo dangos tipą.

Juoda	1	350592	810,00
Pilka	1	350597	810,00



VILPE® E190C/Ø125/400 STOGINIS VENTILIATORIUS

Paskirtis: mechaniniam patalpų vėdinimui. Našumas: 0-500 m³/val. AC variklis, valdomas reguliatoriumi. Izoliuotas cinkuoto plieno vidinis vamzdis su jungiamuoju sandarinimu ir įmontuotu triukšmo slopintuvu. Suderinamas su VILPE® Tyli Virtuvė sistema. Montuojamas ant skardininko pagaminto lakštinio metalo kūgio, kurio anga Ø 230 mm.

Matmenys: vidinis vamzdis Ø 125 mm, išorinis Ø 225 mm, aukštis 400 mm.

Komplektacija: stoginis ventiliatorius, sraigtai, montavimo, eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijos. Į komplektą neįeina: AC reguliatorius ir VILPE® praėjimo elementas pagal stogo dangos tipą.

Juoda	1	791402	430,00
Pilka	1	791407	430,00
Šviesiai pilka	1	791401	430,00



VILPE® E220C/Ø160/450 XL STOGINIS VENTILIATORIUS



Paskirtis: mechaniniam patalpų vėdinimui. Našumas: 0-800 m³/val. AC variklis, valdomas reguliatoriumi. Izoliuotas cinkuoto plieno vidinis vamzdis su jungiamuoju sandarinimu. Suderinamas su VILPE® Tyli Virtuvė sistema. Montuojamas ant skardininko pagaminto lakštinio metalo kūgio, kurio anga Ø 315 mm.

Matmenys: vidinis vamzdis Ø 160 mm, išorinis Ø 300 mm, aukštis 450 mm.


Komplektacija: stoginis ventiliatorius, sraigtai, montavimo, eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijos. Į komplektą neįeina: AC reguliatorius ir VILPE® praėjimo elementas pagal stogo dangos tipą.

Juoda	1	791352	460,00
Pilka	1	791357	460,00
Šviesiai pilka	1	791351	460,00




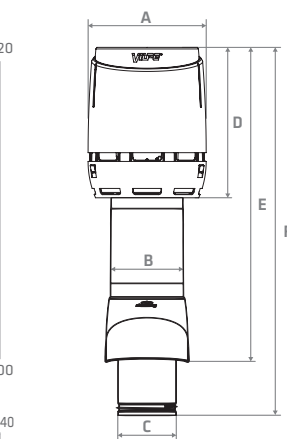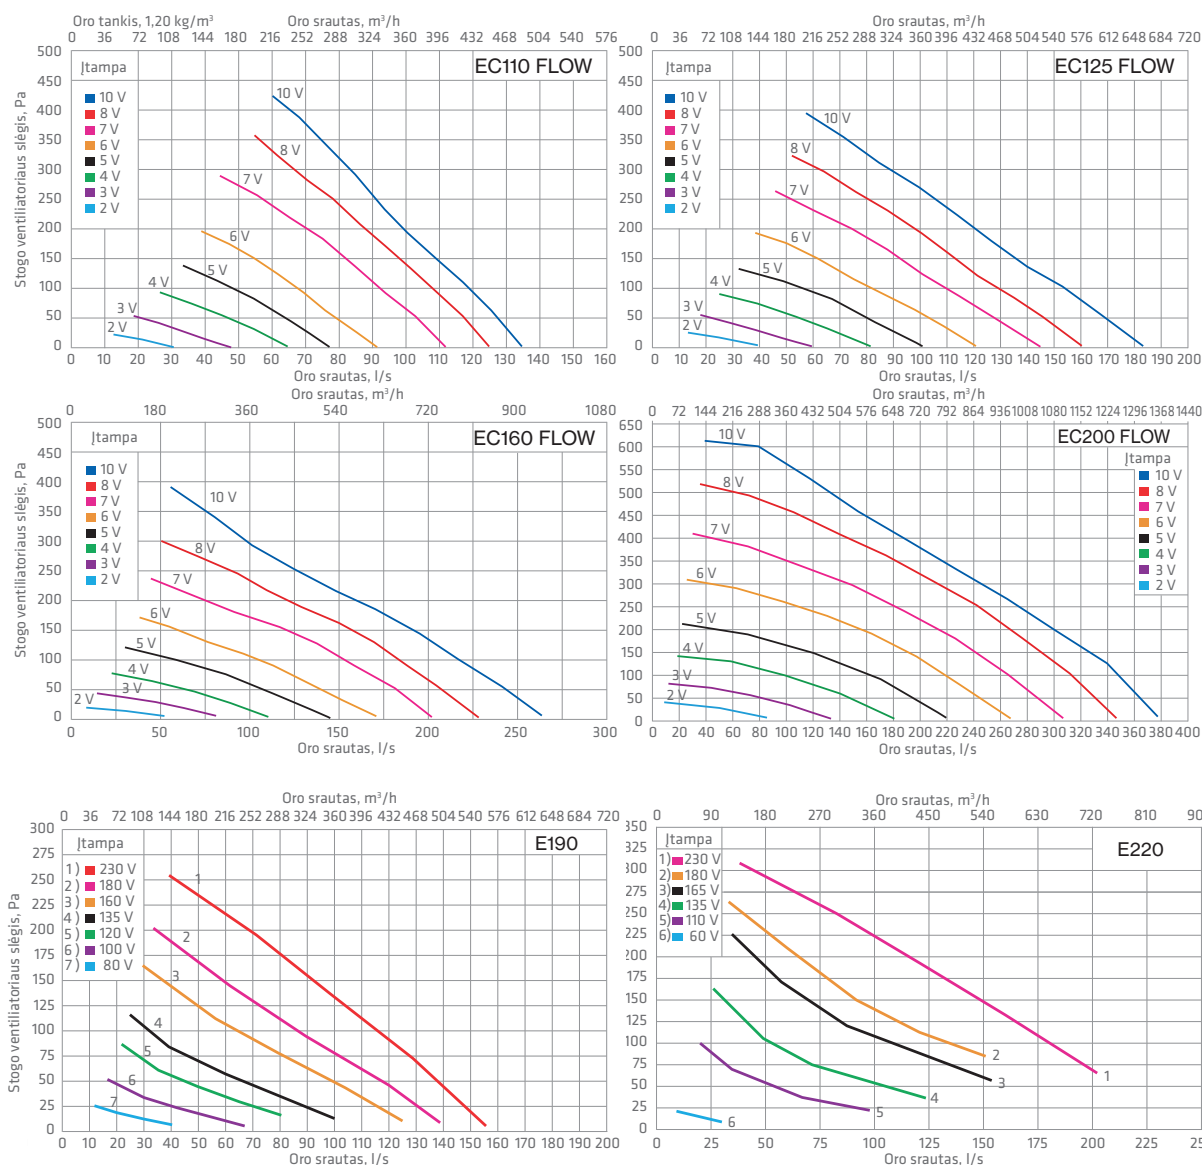


mm	A	B	C	D	E	F
EC0110P FLOW	310	225	110	394	759	1041
EC0125P FLOW	310	225	125	394	759	1041
EC0160P FLOW	310	225	160	394	759	1041
EC0200P FLOW XL	400	305	200	456	869	1105



mm	A	B	C	D	E	F
EC0110S FLOW	310	300	110	394	441	461
EC0125S FLOW	310	300	125	394	441	461
EC0160S FLOW	310	300	160	394	441	461
EC0200S FLOW	400	395	200	456	524	560

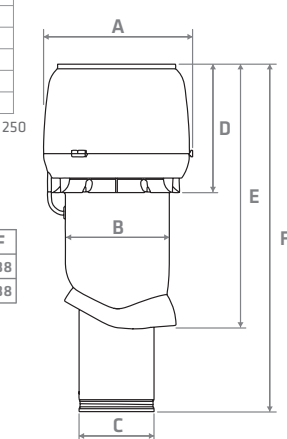

mm	A	B	C	D	E	F
E190	310	300	125	273	328	351
E220	310	300	160	273	328	358



mm	A	B	C	D	E	F
E190	310	225	125	273	564	738
E220	310	225	160	273	564	738

Kamino ventilatorius

Vnt./pakuotė Produkto Nr. €/Vnt. be PVM

VILPE® TI-17 KAMINO VENTILIATORIUS

Paskirtis: skirtas židiniams su maks. 0,35 m² atvira anga. Dūmtakio dydis nuo min. 100x100 mm iki maks. 230x230 mm. Didžiausia leistina dūmų temperatūra – 200 °C.

Komplektacija: kamino ventilatorius.

1 735098 803,00





Taupykite laiką ir pinigus su VILPE Sense

Drėgmės pažeidimai stoguose gali kainuoti itin brangiai. Išmanioji jutiklių technologija VILPE Sense įspėja apie nuotėkius vos jiems atsiradus, todėl galite išvengti brangių remonto darbų ir ilgalaikės žalos pastatui.

45 000 € sutaupyta stogo remontui

VILPE gamykloje buvo įtartas stogo nuotėkis – vanduo skverbėsi per kelias vietas. Dėl didelio stogo ploto (16 500 m²) tiksli pažeidimo vieta buvo sunkiai nustatoma. Naudojant VILPE Sense, pažeidimas buvo tiksliai nustatytas – tebuvo reikalinga atverti ir patikrinti 125 m² stogo plotą.

Be VILPE Sense būtų reikėję ardyti apie 1 000 m² stogo, o remonto darbai būtų kainavę apie 60 000 €. Naudojant VILPE Sense, išlaidos sumažėjo iki 15 000 €, todėl bendras sutaupymas siekė net 45 000 €.

Investicijos grąža su VILPE Sense

VILPE Sense atsiperka net tuomet, kai padeda išvengti vieno drėgmės pažeidimo 100 m² ar didesniame stogo plote.

Peržiūrėkite investicijų grąžos skaičiavimus:



VILPE[®]
Sense

> [VILPE.COM/EN/SENSE](https://vilpe.com/en/sense)

Ką daro VILPE Sense?



Nuolat stebi drėgmės lygį pastato konstrukcijose.



Įspėja, kai aptinkamas per didelis drėgmės kiekis.



Leidžia greitai reaguoti ir užkirsti kelią pelėsio ar grybelių augimui.



Patogu stebėti konstrukcijų būklę kompiuteriu arba telefonu.

VILPE Sense produktai

VILPE Sense nuotėkio detektorius Izoliacijos sluoksnyje įrengti jutikliai padeda nustatyti nuotėkio vietas.

Vnt./pakuotė Produkto Nr.

VILPE® SENSE NUOTĖKIO DETEKTORIUS

Paskirtis: Montuojama konstrukcijose naudojant VILPE Croco tvirtinimo elementus. Sistemos veikimui taip pat reikalinga VILPE Sense mobilioji bazinė stotis, kuri montuojama patalpose, arba ant stogo izoliuotoje vietoje. Mobilioji bazinė stotis gauna duomenis iš jutiklių ir juos įkelia bei saugo tiesiogiai VILPE debesų paslaugoje. VILPE Sense mobilioji bazinė stotis ir VILPE Croco tvirtinimo elementai parduodami atskirai.
Komplektacija: jutikliai RHT-2 (10 vnt.)

1 735045



VILPE® SENSE MOBILI BAZINĖ STOTIS

Paskirtis: Priima duomenis iš VILPE Sense išmaniosios stogo sistemos jutiklių ir valdymo bloko ir juos tiesiogiai įkelia į VILPE debesų paslaugą saugojimui ir analizei. Papildomai reikalinga SIM kortelė. Pakanka tik duomenų perdavimo prenumeratos. Prenumerata turi leisti naudoti 100 MB duomenų per mėnesį ar daugiau. SIM kortelė turi būti sukonfigūruota taip, kad nereikalautų PIN kodo.

1 735044



VILPE Sense drėgmės kontrolės sistema Optimizuoja vėdinimą stogo ar cokolinėse erdvėse ir pagal poreikį džioviną konstrukcijas.

Komplekts Vnt./pakuotė Produkto Nr.

VILPE® SENSE

Paskirtis: Sistemą sudaro 2 jutikliai ir valdymo blokas. Veikia prijungus prie EC ventiliatoriaus ir mobilios bazinės stoties (parduodami atskirai). Išmani sistema aptinka ir įspėja apie galimus vandens nuotėkius ir susikaupusią drėgmę pastatų konstrukcijose, pavyzdžiui, stoge ar rūsyje. Jei bus nustatyta didelė drėgmė, sistema išdžiovins stogo izoliacijos sluoksnį, kad būtų išvengta pelėsio augimo ir kitų rimtų pažeidimų. Per VILPE Sense programėlę galite bet kuriuo metu patikrinti vieno ar kelių pastatų konstrukcijų būklę.
Komplektacija: valdymo blokas, 2 jutikliai.

Pagrindinis 1 735042

Jutiklis 1 735041



VILPE® SENSE MOBILI BAZINĖ STOTIS

Paskirtis: Priima duomenis iš VILPE Sense išmaniosios stogo sistemos jutiklių ir valdymo bloko ir juos tiesiogiai įkelia į VILPE debesų paslaugą saugojimui ir analizei. Papildomai reikalinga SIM kortelė. Pakanka tik duomenų perdavimo prenumeratos. Prenumerata turi leisti naudoti 100 MB duomenų per mėnesį ar daugiau. SIM kortelė turi būti sukonfigūruota taip, kad nereikalautų PIN kodo.

1 735044



VILPE® EC SENSE STOGINIS VENTILIATORIUS

Paskirtis: VILPE stogo ventiliatorius EC Sense montuojamas ant ventiliacijos kaminėlio vamzdžio. Prie ventiliatoriaus prijungiamas VILPE Sense valdymo blokas ir du jutikliai. Ventiliatorius automatiškai reguliuojasi pagal jutiklių siunčiamus duomenis. Valdymo įtampa 0-10 V. EC variklis.
Matmenys: Ø 110 mm, išorinis Ø 257 mm. Sumontuoto aukštis virš stogo – 670 mm.
Komplektacija: stogo ventiliatorius, sraigčiai; montavimo, naudojimo ir priežiūros instrukcija.

1 741982



EC IDEAL BELAIDIS VĖDINIMO VALDYMAS

Paskirtis: Inovatyvus metodas kontroliuoti vėdinimą, kuris automatiškai palaiko idealią oro kokybę bet kurioje erdvėje. Belaidis ryšys leidžia efektyviai ir lengvai modifikuoti. Pagerina energijos suvartojimą ir kainų kaštus.

Komplektacija: Valdymo blokas (CU), vartotojo skydelis (UP), drėgmės jutiklis (RH), instrukcija. CO₂ jutiklis parduodamas atskirai.

735030

387,00



EC IDEAL WIRELESS RH – DRĖGMĖS JUTIKLIS

Paskirtis: Belaidis santykinės drėgmės jutiklis montuojamas patalpose su padidinta drėgmės rizika, kuriose įrengta ištraukiamoji ventiliacija (vonios kambarys, virtuvė, garažas ir tt).

Komplektacija: Drėgmės jutiklis, baterijos, instrukcija.

735031

153,00

EC IDEAL WIRELESS CO₂ – CO₂ JUTIKLIS

Paskirtis: Belaidis CO₂ jutiklis montuojamas miegamuosiuose ir gyvenamuosiuose kambariuose. Maitinimo įtampa 230 V, 50 Hz.

Komplektacija: CO₂ jutiklis, instrukcija.

735032

250,00



EC IDEAL WIRELESS CU – VALDYMO BLOKAS

Paskirtis: EC Ideal Wireless sistemos valdymo blokas.

Komplektacija: Valdymo blokas (CU), montavimo instrukcija.

735033

174,00



EC IDEAL WIRELESS UP – VARTOTOJO SKYDELIS

Paskirtis: EC Ideal Wireless sistemos vartotojo skydelis.

Komplektacija: Vartotojo skydelis (UP), montavimo instrukcija.

735034

97,00



EC POTENCIOMETRAS

Paskirtis: pakopiniam EC ventiliatorių greičio valdymui.

Valdymo signalas 0-10 V. Paviršinis. IP65.

Matmenys: 86x86x39 mm.

Komplektacija: potenciometas, naudojimo instrukcija.

735038

36,50



EC REGULIATORIUS 0-10 V

Paskirtis: bepakopis EC reguliatorius rankiniam VILPE® EC stoginių ventiliatorių sukimosi greičio reguliavimui. Užtikrina 0-10 V signalą, yra galimybė nustatyti minimalų sukimosi greitį. Paviršinis/įleistinis. IP40/54.

Matmenys: 85x85 mm.

Komplektacija: reguliatorius.

735028

78,50



VILPE® EC MONITORIUS VENTILIATORIŲ DARBO KONTROLEI

Paskirtis: Gali stebėti ir reguliuoti 1-5 ventiliatorių sukimosi greičius, apie problemas praneša izoliuotas aliarmo LED indikatorius. 0-10 V reguliatorius kontroliuoja greitį 0-100 proc. intervalu. Darbinė įtampa gali būti teikiama iš ventiliatoriaus (Patentas 2431303).

Komplektacija: EC monitorius, instrukcija.

735029

216,00



SLĖGIO REGULIATORIUS 24 V

Paskirtis: nustato slėgio pokyčius ventiliacijos kanale ir automatiškai reguliuoja stoginio ventiliatoriaus našumą, kad vėdinimo kanale būtų išlaikytas pastovus slėgis. Suderinamas su EC stoginiais ventiliatoriais. Sieninis. IP54.

Matmenys: 78x90x40 mm.

Komplektacija: slėgio reguliatorius, žarna, du matuokliai ir naudojimo instrukcija.

Reguliatorius

735036

200,00

Maitinimo šaltinis

735037

40,00



VIRŠTINKINIS AC REGULIATORIUS 2299 AG

Paskirtis: Skirtas E serijos stoginių ventiliatorių variklio sūkių dažniui valdyti (kintamoji srovė). Paviršinis. IP 44

Komplektacija: reguliatorius.

735023

110,50



VILPE® E150 / E80 STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS	1	735052	130,00
VILPE® E190 / E120 STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS	1	735050	158,00
VILPE® E220 STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS	1	735054	170,00
VILPE® E250 STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS	1	735055	300,00
VILPE® E280 STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS	1	735056	310,00
VILPE® E310 STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS	1	735057	320,00
VILPE® RADON STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS	1	735053	200,00
VILPE® EC 110/190 STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS	1	735058	330,00
VILPE® EC 220 STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS	1	735059	380,00
VILPE® EC 250 STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS	1	735060	560,00
VILPE® EC 110/125 FLOW STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS	1	735061	320,00
VILPE® EC 160 FLOW STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS	1	735062	340,00
VILPE® EC 200 FLOW STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS	1	735063	510,00
1,5µF KONDENSATORIUS	1	735003	18,90
2µF KONDENSATORIUS	1	735004	18,90
3µF KONDENSATORIUS	1	735006	18,90
6µF KONDENSATORIUS	1	735008	18,90



Greitas stogo ventiliatorių pasirinkimas

Stogo ventiliatoriaus parinkimas gyvenamųjų pastatų vėdinimui

m² didžiausias dydis

Jprastinė rekomendacija yra tokia, kad vidaus patalpų oras turėtų būti visiškai pakeičiamas kas dvi valandas. Ištraukiamas oras, kurį pašalina stogo ventiliatorius, turi būti pakeičiamas šviežiu oru, tiekiamu per oro tiekimo angas skirtingose patalpose.

Pagal standartą 120-150 m² ploto name ortakių sistemoje prarandamas net 100 Pa slėgis. Lengviausias būdas įvertinti slėgio nuostolius-skaiciuoti 5 Pa kiekvienam ortakio metrui (įskaitant vėdinimo įrangą, alkūnes ir t.t.).

Slėgio nuostoliai priklauso ne tik nuo ortakio ilgio ir skersmens, tačiau ir nuo alkūnių skaičiaus ir oro srauto greičio. Rekomenduojama ventiliacija yra pasiekama patalpų orą šalinant per stoginį ventiliatorių, veikiantį 70 % didžiausiu pajėgumu.

Lentelėje nurodyti tik orientaciniai duomenys.

Stoginis ventiliatorius	Vamzdis	50 Pa	100 Pa	150 Pa
EC125 FLOW	Ø 125 mm	360 m²	340 m²	310 m²
EC160 FLOW	Ø 160 mm	490 m²	440 m²	390 m²
EC200 FLOW	Ø 200 mm	660 m²	630 m²	600 m²
E190	Ø 125 mm	270 m²	230 m²	180 m²
E220	Ø 160 mm	410 m²	360 m²	300 m²

Stogo ventiliatoriaus parinkimas viryklės garų surinktuvui

Atsižvelgiant į vidaus oro ir ventiliacijos rekomendacijas (Suomijoje), viryklės garų surinktuvas turėtų ištraukti 25 litrus oro per sekundę. Triukšmo lygis virtuvėje neturėtų viršyti 33 dB (arba 43 dB, jei gartraukis yra paaukštintas).

Tiksli informacija apie slėgio praradimą viryklės garų surinktuve (ir jo ortakyje) turėtų būti nurodyta gamintojo puslapyje.

Lentelėje nurodyti tik orientaciniai duomenys.

Stoginis ventiliatorius	Vamzdis	Laisvas srautas	50 Pa	100 Pa
EC125 FLOW	Ø 125 mm	185 l/s (666 m³/h)	170 l/s (612 m³/h)	155 l/s (558 m³/h)
EC160 FLOW	Ø 160 mm	265 l/s (954 m³/h)	245 l/s (882 m³/h)	220 l/s (792 m³/h)
EC200 FLOW	Ø 200 mm	380 l/s (1368 m³/h)	365 l/s (1314 m³/h)	348 l/s (1253 m³/h)
E190	Ø 125 mm	155 l/s (558 m³/h)	138 l/s (497 m³/h)	116 l/s (418 m³/h)
E220	Ø 160 mm	236 l/s (850 m³/h)	212 l/s (763 m³/h)	180 l/s (648 m³/h)

Laidų sujungimo schemas

VILPE® modelis	Galia	Srovė	Įtampa	Konden-satorius	Sukimosi greitis
EC110 FLOW	83 W	0,75 A	230 V, 50 HZ	-	3200 rpm
EC125 FLOW (E5)	83 W	0,75 A	230 V, 50 HZ	-	3200 rpm
EC125 FLOW (E6)	81 W	0,65 A	230 V, 50 HZ	-	3150 rpm
EC125 FLOW (BB)	87 W	0,70 A	230 V, 50 HZ	-	3300 rpm
EC125 FLOW (ZH)	90 W	0,90 A	230 V, 50 HZ	-	3240 rpm
EC160 FLOW	85 W	0,70 A	230 V, 50 HZ	-	2580 rpm
EC200 FLOW	170 W	1,40 A	230 V, 50 HZ	-	2510 rpm
E190 (EB)	52 W	0,23 A	230 V, 50 HZ	1,5 µF	2350 rpm
E190 (EF)	64 W	0,23 A	230 V, 50 HZ	1,5 µF	2510 rpm
E220	88 W	0,39 A	230 V, 50 HZ	2 µF	2100 rpm

EC110 FLOW, EC125 FLOW, EC160 FLOW, EC200 FLOW

Įtampa
230 V,
50 Hz AC

Valdymo kabelis

L	rudas
N	mėlynas
PE	žalias/geltonas
Įtampos išėjimas	raudonas
+10 V max. 1,1 mA	
Lin/PWM valdymo įvestis	geltonas
0-10 VDC/PWM	
GND	mėlynas
Tach išvestis	baltas

(1 pulso/apsisukimo) skaitiklis/regulatorius/aliarmo/greičio rodmėnys

E190, E220

Įtampa
230 V, 50 Hz AC

L	rudas
N	mėlynas
PE	žalias/geltonas

EC110

Įtampa
230 V, 50 Hz AC

L	rudas
N	mėlynas
PE	žalias/geltonas



ITIN TYLIAI VEIKIANTIS GARTRAUKIS

VILPE TYLUS GARTRAUKIS-TYLI VIRTUVĖ

ŠIS PAPRASTAS SPRENDIMAS LEIDŽIA SUMAŽINTI TRIUKŠMĄ, KURIS NEIŠVENGIAMAS, KAI NAUDOJAMAS TRADICINIS GARTRAUKIS.


Net labiausiai viliojanti ir moderniausia virtuvė nesugeba suteikti patogumo, kurį galime turėti, kada bevariklis gartraukis bus sujungtas su VILPE® stogo ventiliatoriumi. Virtuvė yra daug jaukesnė, kai garų surinkėjo variklio triukšmas sklaidosi virš jūsų namo stogo, o ne tiesiog virš viryklės.

Tylus veikimas nėra vienintelis privalumas. Šis sprendimas pasižymi veiksmingumu.


Ortakyje sukuriama gan žemo slėgio dėka, užteršto oro pašalinima daug daugiau nei per tradicinius gartraukius.

PAPILDOMA INFORMACIJA

SILENTKITCHENVILPE.COM

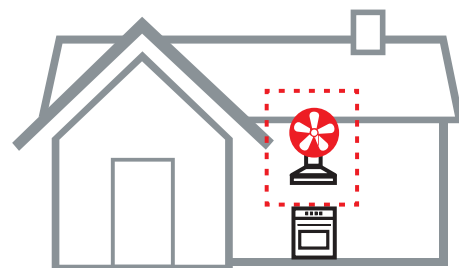

Virtuvės gartraukis – tradicinis sprendimas

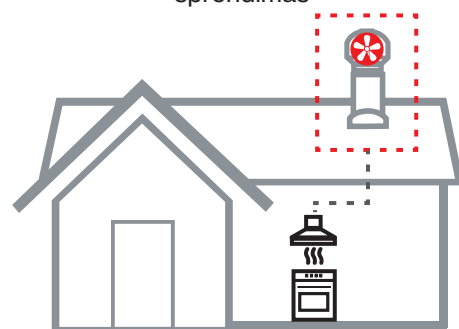

Virtuvės gartraukis + stoginis elektrinis ventiliatorius – tyli virtuvė

Bevarikliai gartraukiai

SAVO dPH-m27

- įmontuojamas
- nerūdijančio plieno korpusas su baltu priekiniu skydeliu
- suderinamas su EC ir AC tipo ventiliatoriais (maks. 400 W)
- laikmatis
- nominali apšvietimo galia 2 W, 2xLED (4000 K)
- plaunamas metalinis filtras
- priminimas apie filtro valymą
- ortakio skersmuo 125 mm
- 598 x 281-361 (+26,5 mm priekinis skydelis) x 342 mm (plotis x gylis x aukštis)

Modelis Plotis/spalva Produkto Nr. €/Vnt. be PVM

dPH-m2706-W	60 cm baltas	99603	623,00
priekinis skydelis	60 cm RST	91051	31,20
priekinis skydelis	60 cm juodas	91053	31,20

Rekomenduojami ventiliatorių su EC varikliu modeliai:
EC125 FLOW
Rekomenduojami ventiliatorių su AC varikliu modeliai:
AC tipa: E-190



SAVO dGH-5705-S2

- įmontuojamas
- nerūdijančio plieno apdaila
- suderinamas su EC ir AC tipo ventiliatoriais (maks. 400 W)
- mygtukinis valdymas
- laikmatis
- START žiemos funkcija
- nominali apšvietimo galia 2 W, 2 x LED (4000 K)
- plaunamas metalinis filtras
- priminimas apie filtro valymą
- perimetris oro surinkimas
- ortakio skersmuo 150/125 mm
- 520 x 300 x 361 mm (plotis x gylis x aukštis)

SAVO dGH-m6206-S2

- įmontuojamas
- nerūdijančio plieno apdaila su stiklo elementu
- suderinamas su EC ir AC tipo ventiliatoriais (maks. 400 W)
- laikmatis
- nominali apšvietimo galia 2,6 W, 2 x LED (4000 K)
- plaunamas metalinis filtras
- priminimas apie filtro valymą
- ortakio skersmuo 125 mm
- 595 x 310/330 x 338 mm (plotis x gylis x aukštis)

dGH-m6206-S2	60 cm RST	99720	587,00
--------------	-----------	-------	--------

Modelis	Plotis/spalva	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
dGH-5705-S2	52 cm RST	97365	509,00

Rekomenduojami ventiliatorių su EC varikliu modeliai:
EC125 FLOW, EC160 FLOW
Rekomenduojami ventiliatorių su AC varikliu modeliai:
E-190, E-220

Rekomenduojami ventiliatorių su EC varikliu modeliai:
EC125 FLOW
Rekomenduojami ventiliatorių su AC varikliu modeliai:
E-190



RST – nerūdijančio plieno spalva

SAVO dCH-65 RST

- sieninis modelis
- suderinamas su EC ir AC tipo stogo ventiliatoriais
- mygtukinis valdymas
- laikmatis, ventiliatoriaus veikimo indikatorius
- nominali apšvietimo galia 2 W, 2 x LED (4000 K)
- plaunamas metalinis filtras
- START žiemos funkcija
- priminimas apie filtro valymą
- ortakio skersmuo 150/125 mm
- 598/898 x 470 x 790–1060 mm (plotis x gylis x aukštis)
- 598–898 x 475 x 1530 mm – gartraukis + ortakio gaubtas

SAVO dCH-m75

- sieninis modelis
- suderinamas su EC ir AC tipo ventiliatoriais (maks. 400 W)
- programuojami greičiai ir papildomi režimai
- laikmatis, ventiliatoriaus veikimo indikatorius
- START žiemos funkcija
- nominali apšvietimo galia 2,6 W, 2 x LED (4000 K)
- plaunamas metalinis filtras
- nuolatinės oro apykaitos režimas
- priminimas apie filtro valymą
- ortakio skersmuo 125 mm
- 598–898 x 475 x 750–1105 mm (plotis x gylis x aukštis)
- 598–898 x 475 x 1160–1930 mm – gartraukis + ortakio gaubtas



Rekomenduojami ventiliatorių su EC variklio modeliai:
VILPE EC125 FLOW, EC160 FLOW

Rekomenduojami ventiliatorių su AC variklio modeliai:
VILPE E-190, 200

Rekomenduojami ventiliatorių su EC variklio modeliai:
VILPE EC125 FLOW

Rekomenduojami ventiliatorių su AC variklio modeliai:
VILPE E-190

dCH-6506-S2	60 cm RST	97043	523,00
dCH-6509-S2	90 cm RST	97046	569,00
dCH-m7506-W	60 cm baltas	99044	883,00
dCH-m7506-B	60 cm juodas matinis	99045	883,00
dCH-m7509-W	90 cm baltas	99047	945,00
dCH-m7509-B	90 cm juodas matinis	99048	945,00
ortakio gaubtas dCH-65	RST	90961	180,00
ortakio gaubtas dCH-m75	RST	90976	197,00
ortakio gaubtas dCH-m75	juodas matinis	92976	197,00



SAVO dIH-m79

- prie lubų tvirtinamas salos tipo modelis
- nerūdijančio plieno apdaila
- suderinamas su EC ir AC tipo ventiliatoriais (maks. 400W)
- elektroninis valdymas
- START žiemos funkcija
- nominali apšvietimo galia 2,6 W, 2xLED (4000K)
- plaunamas metalinis filtras
- priminimas apie filtro valymą
- ortakio skersmuo 125 mm
- 400 x 824-1235 mm (skersmuo x aukštis)

dIH-m7904-S	40 cm RST	99450	1444,00
dIH-m7904-W	40 cm baltas	97046	1444,00
dIH-m7904-B	40 cm juodas matinis	99044	1444,00



Rekomenduojami ventiliatorių su EC variklio modeliai:
VILPE EC125 FLOW, EC160 FLOW

Rekomenduojami ventiliatorių su AC variklio modeliai:
VILPE E-190, 200

SAVO dCH-44

- sieninis modelis
- suderinamas su EC ir AC tipo ventiliatoriais (maks. 400 W)
- elektroninis valdymas
- laikmatis
- START žiemos funkcija
- nominali apšvietimo galia 1 W, 2 x LED (4000 K)
- plaunamas metalinis filtras
- priminimas apie filtro valymą
- ortakio skersmuo 150/125 mm
- 498–598 x 470 x 790–1060 mm
- (plotis x gylis x aukštis) gartraukis + ortakio gaubtas

dCH-4405-S2	50 cm RST	97000	355,00
dCH-4405-S2	60 cm RST	97371	355,00



Rekomenduojami ventiliatorių su EC variklio modeliai:
EC125 FLOW, EC160 FLOW

Rekomenduojami ventiliatorių su AC variklio modeliai:
E-190, E-220



Ventiliacijos kaminėliai Kanalizacijos alsuokliai

VILPE® 110P/300 FLOW VENTILIACIJOS VAMZDIS + GAUBTAS

Paskirtis: neizoliuotas kanalizacijos vėdinimo vamzdis su FLOW gaubtu. Papildomai pagal stogo dangą reikia pritaikyti praėjimo elementą.

Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 110 mm, aukštis virš stogo apie 300 mm.

Komplektacija: ventiliacijos vamzdis, FLOW gaubtas, sraigčiai.

VILPE® 110P/IS/350 FLOW VENTILIACIJOS VAMZDIS + GAUBTAS

Paskirtis: izoliuotas kanalizacijos vėdinimo vamzdis su FLOW gaubtu. Papildomai pagal stogo dangą reikia pritaikyti praėjimo elementą.

Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 110 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.

Komplektacija: ventiliacijos vamzdis, gaubtas FLOW, sraigčiai.

VILPE® 110P/500 VENTILIACIJOS VAMZDIS

Paskirtis: neizoliuotas kanalizacijos vėdinimo vamzdis be gaubto. Papildomai pagal stogo dangą reikia pritaikyti praėjimo elementą. Naudojant stogo konstrukcijoms arba nešildomoms palėpėms vėdinti, papildomai reikalingas VILPE® gaubtas-110.

Matmenys: vamzdžio matmuo Ø 110 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.

Komplektacija: ventiliacijos vamzdis, sraigčiai.

VILPE® 110P/IS/500 VENTILIACIJOS VAMZDIS

Paskirtis: izoliuotas kanalizacijos vėdinimo vamzdis. Papildomai pagal stogo dangą reikia pritaikyti praėjimo elementą. Taip pat reikalinga VILPE® Flex lanksčioji jungtis. Naudojant kaip radono sistemos ventiliacijos vamzdį, papildomai reikalingas VILPE® gaubtas-160.

Matmenys: vamzdžio matmuo Ø 110 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.

Komplektacija: ventiliacijos vamzdis, sraigčiai.

VILPE® 160P/500 VENTILIACIJOS VAMZDIS

Paskirtis: neizoliuotas kanalizacijos vėdinimo vamzdis be gaubto. Papildomai pagal stogo dangą reikia pritaikyti praėjimo elementą. Naudojant stogo konstrukcijoms arba nešildomoms palėpėms vėdinti, papildomai reikalingas VILPE® gaubtas-160.

Matmenys: vamzdžio matmuo Ø 160 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.

Komplektacija: ventiliacijos vamzdis, sraigčiai.

VILPE® 110C/IS/250 VENTILIACIJOS VAMZDIS

Paskirtis: Izoliuotas kanalizacijos vėdinimo vamzdis be gaubto. Montuojamas ant skardininko pagaminto skardos kūgio su Ø 170 mm anga.

Matmenys: vidinis vamzdžio matmuo Ø 110 mm, išorinis vamzdžio matmuo Ø 160 mm, aukštis 252 mm.

Komplektacija: ventiliacijos vamzdis, sraigčiai.

Spalva Vnt./pakuotė Produkto Nr. €/Vnt. be PVM

Juoda	10	350232	35,70
Ruda	10	350234	35,70
Pilka	10	350237	35,70
Raudona	10	350238	35,70
Plytinė	10	350239	35,70
Šviesiai pilka	10	350231	35,70
Antracito	10	35023D	35,70



Juoda	4	350292	62,80
Ruda	4	350294	62,80
Žalia	4	350296	62,80
Pilka	4	350297	62,80
Raudona	4	350298	62,80
Plytinė	4	350299	62,80
Antracito	4	35029D	62,80



Juoda	15	74110	25,00
Ruda	15	741124	25,00
Žalia	15	741126	25,00
Pilka	15	741127	25,00
Raudona	15	741128	25,00
Plytinė	15	741129	25,00
Šviesiai pilka	15	741121	25,00



Juoda	12	74161	44,00
Ruda	12	741664	44,00
Žalia	12	741666	44,00
Pilka	12	741667	44,00
Raudona	12	741668	44,00
Plytinė	12	741669	44,00
Šviesiai pilka	12	741661	44,00
Antracito	12	74166D	44,00




Juoda	12	74160	37,40
Ruda	12	741604	37,40
Pilka	12	741607	37,40
Raudona	12	741608	37,40
Plytinė	12	741609	37,40
Šviesiai pilka	12	741601	37,40




Juoda	15	791102	48,60
Ruda	15	791104	48,60
Pilka	15	791107	48,60
Raudona	15	791108	48,60
Plytinė	15	791109	48,60
Šviesiai pilka	15	791101	48,60



mm	A	B	C	D
110P/500	105	110	552	575
110P/IS/500	160	110	556	575
160P/500	160	160	590	590



mm	A	B	C	D	E	F
110P/300 FLOW	202	110	110	244	499	522
110P/IS/350 FLOW	256	160	110	325	606	628



Ventiliacijos vamzdžių gaubtai, priedai

VILPE® FLOW GAUBTAS 110

Paskirtis: FLOW gaubtas VILPE® neizoliuotam vamzdžiui, kurio išorinis Ø 110 mm. Ventiliacijos vamzdyje sukuria papildomą trauką.
Komplektacija: gaubtas.

VILPE® FLOW GAUBTAS 160

Paskirtis: FLOW gaubtas VILPE® ventiliacijos vamzdžiams, kai išorinis skersmuo Ø 160 mm (pavyzdžiui, izoliuotiems Ø 110 arba Ø 125 mm vamzdžiams). Ventiliacijos vamzdyje sukuria papildomą trauką. Gaubtas reikalingas, naudojant Ø 110 mm ventiliacijos vamzdį radono vėdinimo sistemai įrengti.
Komplektacija: gaubtas.

VILPE® AP GAUBTAS FLOW 160

Paskirtis: FLOW gaubtas VILPE® 160P/500 neizoliuotam vamzdžiui, kurio išorinis Ø 160 mm.
Komplektacija: gaubtas.

VILPE® LANKSČIOJI JUNGTIS 110

Paskirtis: VILPE® ventiliacijos vamzdžiui sujungti su Ø 110 mm kanalizacijos stovo vamzdžiu. Negali būti naudojama kaip kampinė jungtis. Po sujungimo neturi būti ištempta.
Matmenys: Ø 110 mm.
Komplektacija: lanksčioji jungtis, sąvaržos.

VILPE® ADAPTERIS 75/110

Paskirtis: VILPE® Flex lanksčiajam sujungimui Ø 110 sujungti su Ø 75 mm vamzdžiu.
Matmenys: Ø 75/110 mm.
Komplektacija: adapteris.

VILPE® PLIENINIO KŪGIO SANDARIKLIS

Paskirtis: kanalizacijos vėdinimo vamzdžio prijungimui prie skardos kūgio, kurio maksimalus skersmuo – iki Ø 128 mm.
Matmenys: Ø 110 mm.
Komplektacija: EPDM gumos sandariklis.

Spalva Vnt./pakuotė Produkto Nr. €/Vnt. be PVM

Juoda	22	350222	16,50
Ruda	22	350224	16,50
Žalia	22	350226	16,50
Pilka	22	350227	16,50
Raudona	22	350228	16,50
Plytinė	22	350229	16,50
Šviesiai pilka	22	350221	16,50



Juoda	12	350072	33,50
Ruda	12	350074	33,50
Žalia	12	350076	33,50
Pilka	12	350077	33,50
Raudona	12	350078	33,50
Plytinė	12	350079	33,50
Šviesiai pilka	12	350071	33,50
Antracito	12	35007D	33,50



Juoda	18	731622	18,00
Pilka	18	731627	18,00
Raudona	18	731628	18,00
Plytinė	18	731629	18,00
Šviesiai pilka	18	731621	18,00




1	74204	28,00
---	-------	-------





20	74203	5,40
----	-------	------



60	71720	15,80
----	-------	-------



mm	A	B	C
FLOW Cowl 110	202	244	110
FLOW Cowl 160	256	325	160



mm	A	B	C
Adapter	110	75	128



FLOW ventilacijos kaminėliai

VILPE® 125P/IS/500 VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: izoliuotas oro išmetimo ventilacijos vamzdis su FLOW gaubtu. Cinkuoto plieno vidinis vamzdis su lipnių sandarikliu. Papildomai pagal stogo dangos tipą reikia pritaikyti VILPE® praėjimo elementą.

Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 125 mm, išorinis Ø 160 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.

Komplektacija: oro išmetimo ventiliacinis vamzdis, FLOW gaubtas, sraigčiai.

Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
Juoda	1	350042	92,00
Ruda	1	350044	92,00
Žalia	1	350046	92,00
Pilka	1	350047	92,00
Raudona	1	350048	92,00
Plytinė	1	350049	92,00
Šviesiai pilka	1	350041	92,00
Antracito	1	35004D	92,00



VILPE® 160P/IS/500 FLOW VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: izoliuotas oro išmetimo ventilacijos vamzdis su FLOW gaubtu. Cinkuoto plieno vidinis vamzdis su lipnių sandarikliu. Papildomai pagal stogo dangos tipą reikia pritaikyti VILPE® praėjimo elementą.

Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 160 mm, išorinis Ø 225 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.

Komplektacija: oro išmetimo ventiliacinis vamzdis, FLOW gaubtas, sraigčiai.

Juoda	1	350052	149,00
Ruda	1	350054	149,00
Žalia	1	350056	149,00
Pilka	1	350057	149,00
Raudona	1	350058	149,00
Plytinė	1	350059	149,00
Šviesiai pilka	1	350051	149,00
Antracito	1	35005D	149,00



VILPE® 200P/500 FLOW XL VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: izoliuotas oro išmetimo XL ventilacijos vamzdis su FLOW gaubtu. Cinkuoto plieno vidinis vamzdis su lipnių sandarikliu. Papildomai pagal stogo dangos tipą reikia pritaikyti VILPE® XL praėjimo elementą.

Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 200 mm, išorinis Ø 300 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.

Komplektacija: oro išmetimo ventiliacinis vamzdis, FLOW gaubtas, sraigčiai.

Juoda	1	350132	291,00
Ruda	1	350134	291,00
Pilka	1	350137	291,00
Raudona	1	350138	291,00
Plytinė	1	350139	291,00
Šviesiai pilka	1	350131	291,00
Antracito	1	35013D	291,00



VILPE® 250P/500 FLOW XL VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: izoliuotas oro išmetimo XL ventilacijos vamzdis su FLOW gaubtu. Cinkuoto plieno vidinis vamzdis su lipnių sandarikliu. Papildomai pagal stogo dangos tipą reikia pritaikyti VILPE® XL praėjimo elementą.

Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 250 mm, išorinis Ø 300 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.

Komplektacija: Oro išmetimo ventiliacinis vamzdis, FLOW gaubtas, sraigčiai.

Juoda	1	350152	314,00
Ruda	1	350154	314,00
Pilka	1	350157	314,00
Raudona	1	350158	314,00
Plytinė	1	350159	314,00
Šviesiai pilka	1	350151	314,00
Antracito	1	35015D	314,00



FLOW ventilacijos kaminėliai

VILPE® 125S 250x250 FLOW VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: FLOW ventilacijos kaminėlis su pagrindu.

Matmenys: vamzdis Ø 125 mm, pagrindas 250x250 mm.

Montavimo plotas turi būti bent tokio paties dydžio.

Komplektacija: gaubtas FLOW, pagrindas su prijungimo vamzdžiu, sraigčiai.

Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
Juoda	1	350012	80,00
Ruda	1	350014	80,00
Pilka	1	350017	80,00
Raudona	1	350018	80,00
Plytinė	1	350019	80,00
Šviesiai pilka	1	350011	80,00



VILPE® 160S 300x300 FLOW VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: FLOW ventilacijos kaminėlis su pagrindu.

Matmenys: vamzdis Ø 160 mm, pagrindas 300x300 mm.

Montavimo plotas turi būti bent tokio paties dydžio.

Komplektacija: gaubtas FLOW, pagrindas su prijungimo vamzdžiu, sraigčiai.

Juoda	1	350032	117,00
Ruda	1	350034	117,00
Pilka	1	350037	117,00
Raudona	1	350038	117,00
Plytinė	1	350039	117,00
Šviesiai pilka	1	350031	117,00



VILPE® 200S 400x400 FLOW XL VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: FLOW ventilacijos kaminėlis su pagrindu.
Matmenys: vamzdis Ø 200 mm, pagrindas 400x400 mm.
 Montavimo plotas turi būti bent tokio paties dydžio.
Komplektacija: gaubtas FLOW, pagrindas su prijungimo vamzdžiu, sraigtai.

Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
Juoda	1	350162	190,00
Ruda	1	350164	190,00
Pilka	1	350167	190,00
Raudona	1	350168	190,00
Plytinė	1	350169	190,00



VILPE® 250S 400x400 FLOW XL VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: FLOW ventilacijos kaminėlis su pagrindu.
Matmenys: vamzdis Ø 250 mm, pagrindas 400x400 mm.
 Montavimo plotas turi būti bent tokio paties dydžio.
Komplektacija: gaubtas FLOW, pagrindas su prijungimo vamzdžiu, sraigtai.

Juoda	1	350172	208,00
Ruda	1	350174	208,00
Pilka	1	350177	208,00
Raudona	1	350178	208,00
Plytinė	1	350179	208,00



VILPE 315-630S FLOW ventilacijos kaminėliai

VILPE sprendimas, kuris palengvina darbus statybų aikštelėje

- Gaubtas, montavimo pagrindas ir iš anksto paruoštas pereinamasis elementas sudaro lengvai ir greitai sumontuojamą sistemą.
- Pereinamasis elementas su integruotu triukšmo slopintuvu ir 100 mm šilumos izoliacija.



Norėdami gauti išsamesnės informacijos, susisiekite su pardavimų atstovu (tel. +37065573120, aukse.batvinskiene@vilpe.com).

VILPE® 315S FLOW VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: ventilacijos kaminėlis su FLOW gaubtu. Montuojamas ant kvadrato formos 724x724 mm perėjimo su triukšmo slopintuvu.
Matmenys: Ø 315 mm.
Komplektacija: FLOW gaubtas su pagrindu, Ø 315 mm cinkuoto plieno sujungimo vamzdis.

Juoda	1	350402	792,00
Pilka	1	350407	792,00
Sidabrinė pilka	1	350401	792,00



VILPE® 400S FLOW VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: ventilacijos kaminėlis su FLOW gaubtu. Montuojamas ant kvadrato formos 724x724 mm perėjimo su triukšmo slopintuvu.
Matmenys: Ø 400 mm.
Komplektacija: FLOW gaubtas su pagrindu, Ø 400 mm cinkuoto plieno sujungimo vamzdis.

Juoda	1	350412	810,00
Pilka	1	350417	810,00
Sidabrinė pilka	1	350411	810,00



VILPE® 500S FLOW VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: ventilacijos kaminėlis su FLOW gaubtu. Montuojamas ant kvadrato formos 970x970 mm perėjimo su triukšmo slopintuvu.
Matmenys: Ø 500 mm.
Komplektacija: FLOW gaubtas su pagrindu, Ø 500 mm cinkuoto plieno sujungimo vamzdis.

Juoda	1	350432	1170,00
Pilka	1	350437	1170,00
Sidabrinė pilka	1	350431	1170,00



VILPE® 630S FLOW VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: ventilacijos kaminėlis su FLOW gaubtu. Montuojamas ant kvadrato formos 970x970 mm perėjimo su triukšmo slopintuvu.
Matmenys: Ø 630 mm.
Komplektacija: FLOW gaubtas su pagrindu, Ø 630 mm cinkuoto plieno sujungimo vamzdis.

Juoda	1	350442	1188,00
Pilka	1	350447	1188,00
Sidabrinė pilka	1	350441	1188,00





FLOW ventilacijos kaminėliai

Spalva Vnt./pakuotė Produkto Nr. €/Vnt. be PVM


VILPE® 315/400S FLOW PERĖJIMAS SU TRIUKŠMO SLOPINTUVU

Paskirtis: 315S ir 400S FLOW ventilacijos kaminėliams. Pagamintas iš faneros ir izoliuotas 100 mm mineralinės vatos sluoksniu. Iš vidaus padengtas perforuoto cinkuoto lakštinio metalo sluoksniu, kuris veikia kaip triukšmo slopintuvas.

Matmenys: 724x724x800 mm

Komplektacija: perėjimas, sraigčiai.

315S	1	350421	786,00
400S	1	350420	786,00




VILPE® 500/630S FLOW PERĖJIMAS SU TRIUKŠMO SLOPINTUVU

Paskirtis: 500S ir 630S FLOW ventilacijos kaminėliams. Pagamintas iš faneros ir izoliuotas 100 mm mineralinės vatos sluoksniu. Iš vidaus padengtas perforuoto cinkuoto lakštinio metalo sluoksniu, kuris veikia kaip triukšmo slopintuvas.

Matmenys: 970x970x801 mm.

Komplektacija: perėjimas, sraigčiai.

500S	1	350450	1061,00
630S	1	350451	1061,00



VILPE® FLOW PLIENO LAKŠTŲ RINKINYS

Paskirtis: dažyto plieno lakštų rinkinys perėjimo apskardinimui.

Matmenys: ¹437x720 mm; ²437x966 mm.

Komplektacija: juodos spalvos plieno lakštų rinkinys, kampuočiai.

¹ 315/400S (Juoda)	1	350423	103,00
² 500/630S (Juoda)	1	350453	121,00
¹ 315/400S (Pilka)	1	350387	103,00
² 500/630S (Pilka)	1	350397	121,00



FLOW ventilacijos kaminėliai

Spalva Vnt./pakuotė Produkto Nr. €/Vnt. be PVM

VILPE® 125C/IS/400 VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: izoliuotas oro išmetimo ventilacijos vamzdis su FLOW gaubtu.

Cinkuoto plieno vidinis vamzdis su lipni sandarikliu. Montuojamas ant

skardininko pagaminto skardos kūgio su Ø 170 mm anga.

Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 125 mm, išorinis Ø 160 mm, aukštis 400 mm.

Komplektacija: oro išmetimo ventiliacinis vamzdis, FLOW gaubtas, sraigčiai.

Juoda	1	350502	106,00
Pilka	1	350507	106,00
Šviesiai pilka	1	350501	106,00



VILPE® 160C/IS/450 FLOW VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: izoliuotas oro išmetimo ventilacijos vamzdis su FLOW gaubtu.

Cinkuoto plieno vidinis vamzdis su lipni sandarikliu. Montuojamas ant

skardininko pagaminto skardos kūgio su Ø 315 mm anga.

Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 160 mm, išorinis Ø 300 mm, aukštis 450 mm.

Komplektacija: oro išmetimo ventiliacinis vamzdis, FLOW gaubtas, sraigčiai.

Juoda	1	350522	288,00
Ruda	1	350524	288,00
Pilka	1	350527	288,00
Raudona	1	350528	288,00
Plytinė	1	350529	288,00
Šviesiai pilka	1	350521	288,00



VILPE® 200C/IS/450 FLOW XL VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: izoliuotas oro išmetimo ventilacijos vamzdis su FLOW gaubtu.

Cinkuoto plieno vidinis vamzdis su lipni sandarikliu. Montuojamas ant

skardininko pagaminto skardos kūgio su Ø 315 mm anga.

Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 200 mm, išorinis Ø 300 mm, aukštis 450 mm.

Komplektacija: oro išmetimo ventiliacinis vamzdis, FLOW gaubtas, sraigčiai.

Juoda	1	350532	305,00
Ruda	1	350534	305,00
Pilka	1	350537	305,00
Raudona	1	350538	305,00
Plytinė	1	350539	305,00



VILPE® 250C/IS/450 FLOW XL VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: izoliuotas oro išmetimo ventilacijos vamzdis su FLOW gaubtu.

Cinkuoto plieno vidinis vamzdis su lipni sandarikliu. Montuojamas ant

skardininko pagaminto skardos kūgio su Ø 315 mm anga.





Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 250 mm, išorinis Ø 300 mm, aukštis 450 mm.

Komplektacija: oro išmetimo ventiliacinis vamzdis, FLOW gaubtas, sraigčiai.

Juoda	1	350542	328,00
Ruda	1	350544	328,00
Pilka	1	350547	328,00
Plytinė	1	350549	328,00





FLOW ventilacijos kaminėlių našumo duomenys ir matmenys

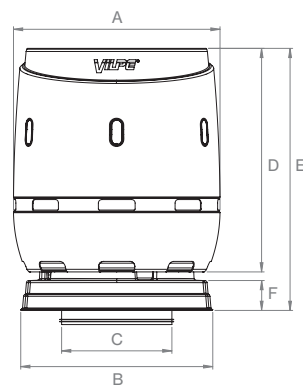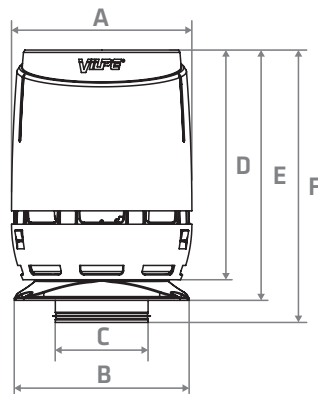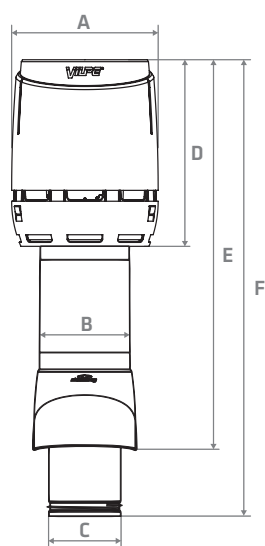


mm	A	B	C	D	E	F
125S FLOW	256	250	125	281	370	402
160S FLOW	310	300	160	394	441	461
200S FLOW	400	395	200	457	524	560
250S FLOW	400	395	250	457	524	560

mm	A	B	C	D	E	F
125P/500 FLOW	256	158	125	307	608	753
160P/500 FLOW	310	224	160	394	639	841
160P/500 FLOW XL	400	305	160	456	870	1098
200P/500 FLOW XL	400	305	200	456	869	1105
250P/500 FLOW XL	400	305	250	456	868	1111

	A	B	C	D	E	F
315S FLOW VENTILIACIJOS KAMINĖLIS	Ø800	800	Ø315	865	1065	171
400S FLOW VENTILIACIJOS KAMINĖLIS	Ø800	800	Ø400	865	1065	173
500S FLOW VENTILIACIJOS KAMINĖLIS	Ø1180	1097	Ø500	1277	1497	170
630S FLOW VENTILIACIJOS KAMINĖLIS	Ø1180	1097	Ø630	1277	1497	170

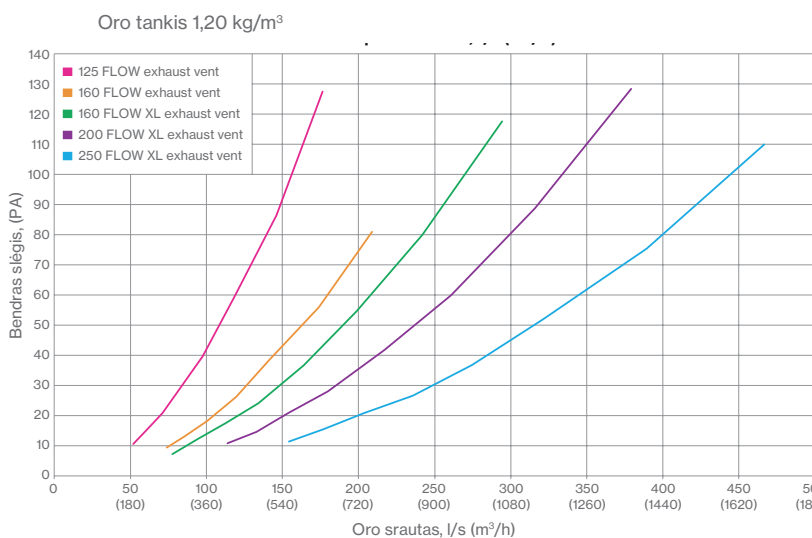

	A	B	C
315S FLOW PERĖJIMAS SU TRIUKŠMO SLOPINTUVU	724	800	Ø316
400S FLOW PERĖJIMAS SU TRIUKŠMO SLOPINTUVU	724	800	Ø401
500S FLOW PERĖJIMAS SU TRIUKŠMO SLOPINTUVU	970	801	Ø501
630S FLOW PERĖJIMAS SU TRIUKŠMO SLOPINTUVU	970	801	Ø631

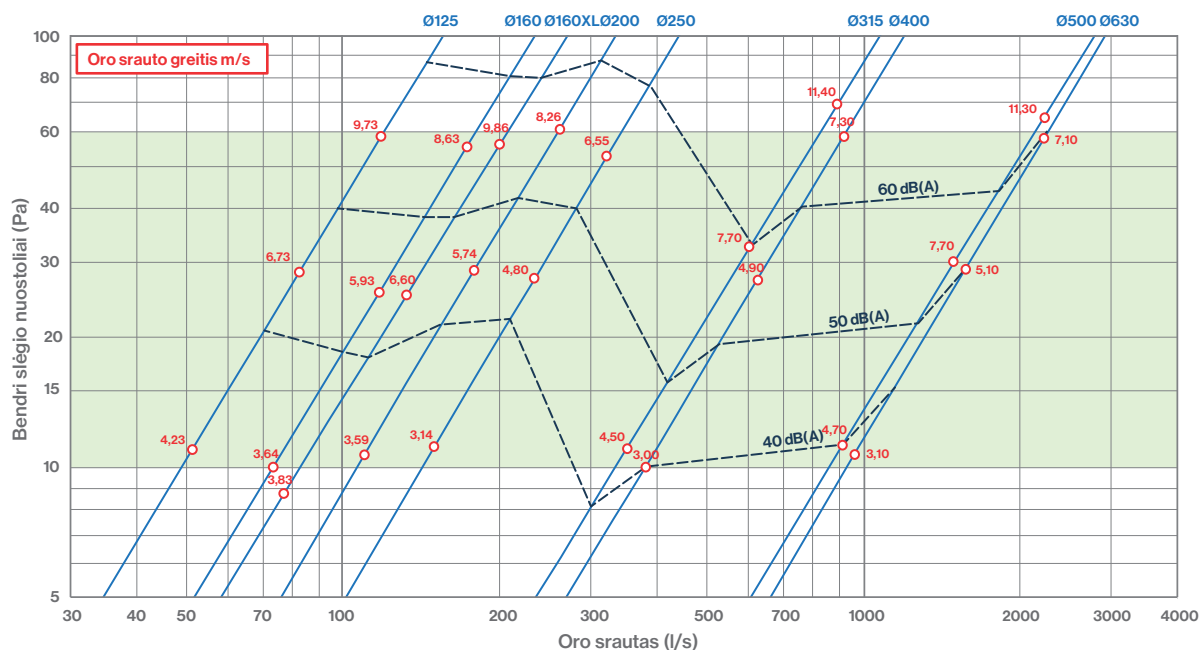

VILPE® ORO PRITEKĖJIMO ELEMENTAS-TAI NAUJAS SPRENDIMAS ORO TIEKIMUI!

VILPE® Intake Vent stoginis elementas yra skirtas oro pritekėjimui į vėdinimo sistemą. Jungiamas su Ø 160 mm ventiliacijos kanalu.

Elementas yra naujas, unikalus tuo, kad oras tiekiamas per gaubtą, kurio konstrukcija visiškai užtikrina lietaus nepralaidumą ir minimalius slėgio nuostolius. Modernus dizainas puikiai dera su VILPE ventiliacijos kaminėliais. Veikdami kartu jie sudaro vientisą vaizdą.

VILPE® Pritekėjimo elementas lengvai sumontuojamas su visais stogo praėjimo elementais.

VILPE® 160P/IS/500 ORO PRITEKĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: stoginis oro pritekėjimo elementas skirtas mechaniniam vėdinimui. Oras tiekiamas per gaubtą, kurio unikali konstrukcija ir dizainas užtikrina lietaus nepralaidumą ir minimalius slėgio nuostolius.

Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 160 mm, išorinis skersmuo Ø 300 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.

Komplektacija: ventiliacijos vamzdis, oro pritekėjimo gaubtas, sraigčiai.

Spalva Vnt./pakuotė Produkto Nr. €/Vnt. be PVM

Juoda	1	741882	205,00
Ruda	1	741884	205,00
Pilka	1	741887	205,00
Raudona	1	741888	205,00
Plytinė	1	741889	205,00
Šviesiai pilka	1	741881	205,00
Antracito	1	74188D	205,00



VILPE® 160S ORO PRITEKĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: stoginis oro pritekėjimo elementas skirtas mechaniniam vėdinimui. Oras tiekiamas per gaubtą, kurio unikali konstrukcija ir dizainas užtikrina lietaus nepralaidumą ir minimalius slėgio nuostolius.

Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 160 mm, montavimo pagrindas 300x300 mm. Montavimo plotas turi būti mažiausiai tokio dydžio kaip pagrindas.

Komplektacija: oro pritekėjimo gaubtas, montavimo pagrindas, sraigčiai.

Juoda	1	741892	185,00
Pilka	1	741897	185,00
Šviesiai pilka	1	741891	185,00



VILPE® 160C/IS/400 ORO PRITEKĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: stoginis oro pritekėjimo elementas skirtas mechaniniam vėdinimui. Oras tiekiamas per gaubtą, kurio unikali konstrukcija ir dizainas užtikrina lietaus nepralaidumą ir minimalius slėgio nuostolius. Montuojamas ant skardininko pagaminto skardos kūgio su Ø 230 mm anga.


Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 160 mm, išorinis skersmuo Ø 225 mm, aukštis 400 mm.

Komplektacija: ventiliacijos vamzdis, oro pritekėjimo gaubtas, sraigčiai.

Juoda	1	741972	222,00
Pilka	1	741977	222,00



Lietaus vandens efektyvumas

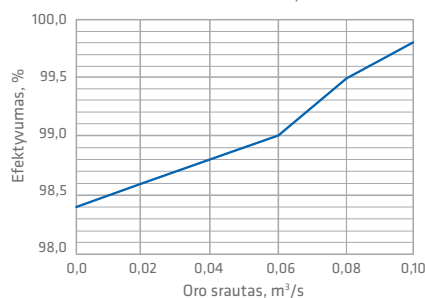




Oro srautas, q _v , m³/h	v, m/s	E, %	Klasė
0,0	0,00	98,4	B
72,0	1,00	98,6	B
144,0	2,00	98,8	B
216,0	3,00	99,0	A
288,0	4,00	99,5	A
360,0	5,00	99,8	A

Simboliai

q_v Oro srautas, m³/s

v Oro greitis, m/s

E Efektyvumas, %

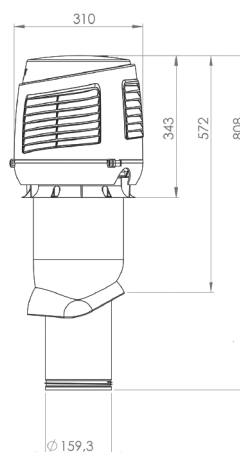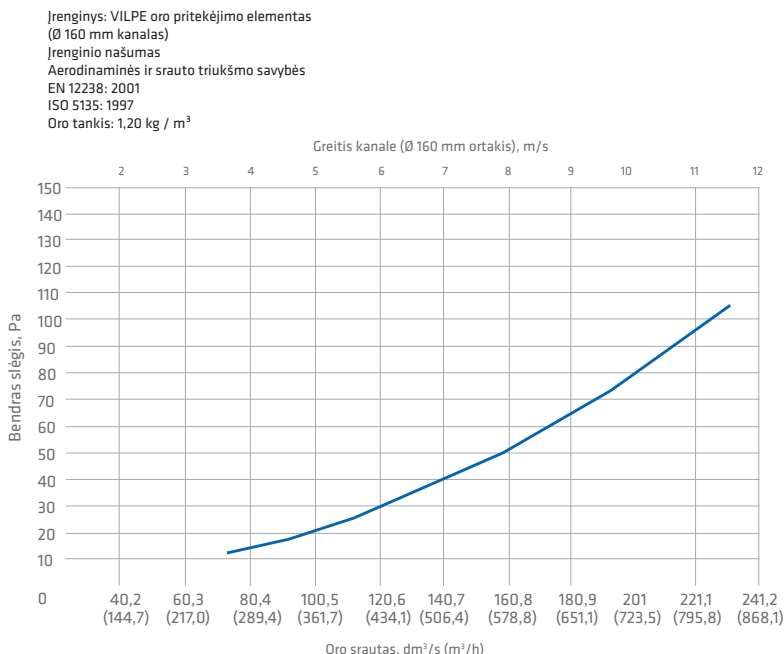

NAUJIENA

VILPE Click hidroizoliacinis žiedas

- Sudarytas iš dviejų Click dalių, kurios tvirtai susijungia paprastu paspaudimu – klijų nereikia.
- Greitas ir paprastas montavimas.
- Užtikrintas sandarumas.

VILPE Click hidroizoliacinis žiedas yra daugelio praėjimo elementų komplektų dalis (išskyrus XL dydžio praėjimo elementus bei perėjimus, skirtus minkštai bituminei, skalūno ar pluoštinio cemento stogo dangai).

Pastaba: 2K hidroizoliacinis sandariklis ir toliau parduodamas atskirai.



P serijos praėjimo elementai: 110-160 mm



VILPE® TIILI CLICK PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: populiariausiems betoninių čerpių stogų tipams. Pakeičia vieną 2-jų bangų čerpę, kurios plotis iki 330 mm ir bangos aukštis 27–40 mm.

Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, sraigtais, montavimo instrukcija.

Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
Juoda	8	360042	51,50
Ruda	8	360044	51,50
Pilka	8	360047	51,50
Raudona	8	360048	51,50
Plytinė	8	360049	51,50
Antracito	8	36004D	51,50



VILPE® UNITILE CLICK PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: visiems čerpiniams stogams (keraminėms, molinėms, betoninėms ir kitoms čerpėms, 1 ir 2 bangų čerpėms, taip pat lygioms čerpėms).

Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, viršutinės briaunos sandarinimo rinkinys, apatiniai tvirtinimai, sraigtais, montavimo instrukcija ir šablonai.

Juoda	1	360112	81,90
Ruda	1	360114	81,90
Pilka	1	360117	81,90
Raudona	1	360118	81,90
Plytinė	1	360119	81,90
Antracito	1	36011D	81,90



VILPE® VITTINGE CLICK PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: Vittinge molinių čerpių stogams.

Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, sraigtais, montavimo instrukcija.

E13	Plytinė	12	360038	79,50
T11	Plytinė	12	360039	79,50



VILPE® EVO CLICK PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: Monier Evo ir Minster čerpėms, kurių ilgis 420mm, plotis 330 mm.

Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, sraigtais, montavimo instrukcija ir šablonai.

Juoda	10	360072	51,50
Pilka	10	360077	51,50
Plytinė	10	360079	51,50
Antracito	10	36007D	51,50



VILPE® CLASSIC LOIVA CLICK PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: Mažo nuolydžio stogams (5-27°). Valcuoto lygaus profilio plieninėms stogo dangoms ir uždengtiems minkštos bituminės dangos stogams. Gumuotas angos kraštas užtikrina sandarumą. Montuojant ant minkštų bituminių stogo dangų, papildomai reikia naudoti bituminį hermetiką (į komplektą neįeina).

Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, sraigtais, montavimo instrukcija ir šablonai.

Juoda	6	360132	48,30
Ruda	6	360134	48,30
Pilka	6	360137	48,30
Raudona	6	360138	48,30
Plytinė	6	360139	48,30
Šviesiai pilka	6	360131	48,30
Antracito	6	36013D	48,30





P serijos praėjimo elementai: 110-160 mm

Spalva Vnt./pakuotė Produkto Nr. €/Vnt. be PVM

VILPE® CLASSIC VINO CLICK PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: valcuoto lygaus profilio plieninėms stogo dangoms ir uždengtiems minkštos bituminės dangos stogams. Gumuotas pagrindas užtikrina visišką sandarumą. Montuojant ant minkštų bituminių stogo dangų, papildomai reikia naudoti bituminį hermetiką (j komplektą neįeina). Minimalus stogo nuolydis 1:5 (11,5°).
Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, sraigčiai, montavimo instrukcija ir šablonai.

Juoda	12	360122	38,10
Ruda	12	360124	38,10
Žalia	12	360126	38,10
Pilka	12	360127	38,10
Raudona	12	360128	38,10
Plytinė	12	360129	38,10
Šviesiai pilka	12	360121	38,10
Antracito	12	36012D	38,10



VILPE® MUOTOKATE CLICK PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: Ruukki Monterrey tipo čerpinio profilio plieninėms stogo dangoms. Minimalus profilio ilgis 350 mm. Lankstus gumuotas pagrindas užtikrina visišką sandarumą.
Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, hermetikas, sraigčiai, montavimo instrukcija ir šablonas.

Juoda	6	360142	47,00
Ruda	6	360144	47,00
Žalia	6	360146	47,00
Pilka	6	360147	47,00
Raudona	6	360148	47,00
Plytinė	6	360149	47,00
Antracito	6	36014D	47,00



VILPE® NERA CLICK PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: Ruukki Finnera, Finnera Plus, arba panašioms stogų dangoms.
Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, hermetikas, sraigčiai, šablonas.

Juoda	12	360052	54,00
Ruda	12	360054	54,00
Pilka	12	360057	54,00
Raudona	12	360058	54,00
Plytinė	12	360059	54,00
Antracito	12	36005D	54,00



VILPE® PELTI CLICK PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: visų tipų plieninėms profiliuotoms stogų dangoms, kurių bangos aukštis iki 38 mm. Flanšas iš lankstaus aliuminio užtikrina sandarumą.
Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, hermetikas, sandarinimo flanšas, sraigčiai, montavimo instrukcija ir šablonas.

Juoda	6	360022	65,10
Ruda	6	360024	65,10
Žalia	6	360026	65,10
Pilka	6	360027	65,10
Raudona	6	360028	65,10
Plytinė	6	360029	65,10
Šviesiai pilka	6	360021	65,10
Antracito	6	36002D	65,10



VILPE® AALTO CLICK PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: Ruukki Adamante ir panašaus profilio plieniniams stogams.
Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, hermetikas, sraigčiai, montavimo instrukcija ir šablonai.

Juoda	6	360062	53,00
Ruda	6	360064	53,00
Pilka	6	360067	53,00
Raudona	6	360068	53,00
Antracito	6	36006D	53,00



VILPE® HYYGGE CLICK PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: Ruukki Hyygge tipo ir panašioms plieninėms stogo dangoms.
Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, hermetikas, sraigčiai, montavimo instrukcija ir šablonas.


Juoda	6	360082	54,00
Pilka	6	360087	54,00
Antracito	6	36008D	54,00



VILPE® NOVA CLICK PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: Ruukki Frigge ir panašaus profilio plieniniams stogams.
Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, hermetikas, sraigčiai, montavimo instrukcija ir šablonai.

Antracito	6	36009D	58,70
-----------	---	--------	-------



VILPE® HS SLATE PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: skalūninėms, skiedrinėms ir minkštom bituminėms stogų dangoms. Minimalus stogo nuolydis 1:5 (11,5°).
Komplektacija: praėjimo elementas, sraigčiai, montavimo instrukcija.

Juoda	1	741062	33,30
Ruda	1	741064	33,30
Pilka	1	741067	33,30
Raudona	1	741068	33,30
Plytinė	1	741069	33,30



VILPE® HUOPA PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: šlaitinių stogų minkštom dangoms. Minimalus stogo nuolydis 1:5 (11,5°).
Matmenys: flanšo plotis 150 mm.
Komplektacija: praėjimo elementas.

Juoda	15	74002	31,80
Pilka	15	740037	31,80



VILPE® FELT AUKŠTAS PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: minkštom stogų dangoms, kai stogo nuolydis mažesnis nei 1:5 (11,5°).
Matmenys: aukštis 200 mm.
Komplektacija: praėjimo elementas.

Juoda	14	740752	51,50
Pilka	14	740757	51,50
Šviesiai pilka	14	740751	51,50



VILPE® PVC MOVA FELT AUKŠTAM PRAĖJIMO ELEMENTUI

Paskirtis: naudojama montuojant aukštą praėjimo elementą ant PVC stogo dangos.
Komplektacija: mova pagaminta iš PVC medžiagos.

Pilka	10	75703	31,80
Šviesiai pilka	10	75702	31,80



VILPE® EPDM MOVA FELT AUKŠTAM PRAĖJIMO ELEMENTUI

Paskirtis: naudojama montuojant aukštą praėjimo elementą ant EPDM stogo dangos.
Komplektacija: mova pagaminta iš EPDM medžiagos.

5	75700	31,80
---	-------	-------



VILPE® VARTTI PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: ETERNIT Banga, ETERNIT Gotika, CEMBRIT EuroFala B65 pluoštinio cemento stogų dangoms, kai bangos plotis 177 mm ir aukštis 57 mm.
Komplektacija: praėjimo elementas.

Juoda		74007	94,00
-------	--	-------	-------



VILPE® CLICK HIDROIZOLIACINIS ŽIEDAS

Paskirtis: hidroizoliacijai pritvirtinti prie grebėstų, montuojant VILPE® praėjimo elementus. Apsaugo šilumos izoliaciją ir stogo struktūrą nuo sąlyčio su vandeniu. Daug geresnis sprendimas: VILPE® dvikomponentis 2K hidroizoliacinis sandariklis.
Komplektacija: hidroizoliacinis žiedas.

Juoda	50	73252	7,00
-------	----	-------	------



VILPE® 2K HIDROIZOLIACINIS SANDARIKLIS

Paskirtis: pritvirtintas prie grebėstų ir prailgintas iki viršutinio jungiamojo elemento krašto, užtikrina visiškai hermetišką jungtį nuo hidroizoliacijos iki stogo dangos.
Komplektacija: dvikomponentis 2K hidroizoliacinis sandariklis, sraigčiai, montavimo instrukcija ir šablonas.

Juoda	1	73212	21,80
-------	---	-------	-------





P serijos XL praėjimo elementai: 200-250 mm

Spalva Vnt./pakuotė Produkto Nr. €/Vnt. be PVM

VILPE® XL TIILI PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: populiariausioms betoninių čerpių rūšims. Pakeičia dvi 2-jų bangų betonines čerpes, kurių plotis iki 330 mm ir bangos aukštis 27-40 mm.

Komplektacija: praėjimo elementas, XL sandariklis, sraigtai, montavimo instrukcija.

Juoda	1	740102	115,00
Ruda	1	740104	115,00
Pilka	1	740107	115,00
Raudona	1	740108	115,00
Plytinė	1	740109	115,00



VILPE® XL UNIVERSAL PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: visoms banguotoms metalinių stogų dangoms, taip pat molinėms ir betoninėms čerpėms. Būtina pritaikyti pagal stogo dangos profilį. Montuojamas tik prie pat stogo kraigo.

Komplektacija: praėjimo elementas, sulankstomas XL hidroizoliacinis žiedas, sraigtai, montavimo instrukcija.

Juoda	1	735502	175,50
Ruda	1	735504	175,50
Pilka	1	735507	175,50
Raudona	1	735508	175,50
Plytinė	1	735509	175,50



VILPE® XL UNIVERSAL MK1 PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: banguotiems metaliniams stogams, kai atstumas tarp bangų 183,3 mm, bangos ilgis 350 mm ir aukštis 39 mm. Montuojamas tik prie pat stogo kraigo.

Komplektacija: praėjimo elementas, XL hidroizoliacinis žiedas, sraigtai, montavimo instrukcija.

Juoda	1	735512	175,50
Ruda	1	735514	175,50
Pilka	1	735517	175,50
Raudona	1	735518	175,50



VILPE® XL CLASSIC PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: valcuoto profilio metaliniams stogams ir paruoštiems bituminiams minkštos dangos stogams.

Praėjimo elementas su storu guminiu tarpikliu.

Minimalus stogo nuolydis 1:5 (11,5°).

Komplektacija: praėjimo elementas, sulankstomas XL hidroizoliacinis žiedas, šablonas, hermetikas, sraigčiai, montavimo instrukcija.

Juoda	1	732542	91,70
Ruda	1	732544	91,70
Pilka	1	732547	91,70
Raudona	1	732548	91,70
Plytinė	1	732549	91,70
Šviesiai pilka	1	732541	91,70
Antracito	1	73254D	91,70



VILPE® XL HUOPA PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: minkštomis stogų dangoms. Skirta montuoti tarp dviejų bituminių sluoksnių. Minimalus stogo nuolydis 1:5 (11,5°).

Matmenys: flanšo plotis 150 mm.

Komplektacija: praėjimo elementas.

Juoda	5	740042	81,90
Ruda	5	740044	81,90
Pilka	5	740047	81,90
Plytinė	5	740049	81,90



VILPE® XL FELT AUKŠTAS PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: minkštomis bituminėmis stogų dangoms, kai stogo nuolydis mažesnis nei 1:5 (11,5°).

Matmenys: aukštis 300 mm.

Komplektacija: praėjimo elementas.

Juoda		740052	87,80
Pilka		740057	87,80
Šviesiai pilka		740051	87,80



VILPE® XL HIDROIZOLIACINIS ŽIEDAS

Paskirtis: hidroizoliacijai pritvirtinti ant stogo lentjuosčių, sumontuojant VILPE® XL jungiamuosius elementus. Apsaugo šilumos izoliaciją ir stogo struktūrą nuo sąlyčio su vandeniu.

Komplektacija: sulankstomas XL hidroizoliacinis žiedas.

Juoda	1	73204	17,30
-------	---	-------	-------



Praėjimo elementas	Matmuo XL praėjimo elementas	Ø 110 mm	Ø 125 mm	Ø 160 mm	Ø 160 mm XL	Ø 200 mm XL	Ø 250 mm XL
Tile 2K / Tiili	XL Tile	40° / 48°	37° / 48°	32° / 37°	47°	45°	43°
Universal 2K / Universal	-	48° / 57°	46° / 57°	43° / 52°	-	-	-
Vittinge 1-w	-	45°	40°	30°	-	-	-
Vittinge 2-w	-	55°	50°	35°	-	-	-
Muotokate 2K / Muotokate	XL Universal MK1	43° / 50°	40° / 45°	36° / 40°	47°	47°	47°
Pelti	XL Universal	45°	40°	27°	47°	47°	47°
Classic Vino	XL Classic	57°	57°	52°	47°	47°	47°
Classic Vino 2K	-	48°	46°	43°	-	-	-
Huopa/Slate	-	59°	57°	52°	-	-	-
Felt	XL Felt	50°	50°	45°	47°	48°	45°
Felt aukštas	XL Felt aukštas	*	*	*	*	*	*
Decra	-	45°	45°	45°	-	-	-
Eternit B9	-	45°	45°	45°	-	-	-
Nera	-	57°	57°	50°	-	-	-
Evo 2K	-	39°	38°	30°	-	-	-
Aalto 2K	-	55°	50°	45°	-	-	-

P serijos praėjimai yra skirti didesnio nuolydžio nei 1:5 (11,5°) stogams, nebent nurodyta kitaip.

1) Atlikdami montavimo darbus ant didelio nuolydžio stogų įsitikinkite, ar saugu dirbti.

* Bituminių stogų praėjimo elementai yra sukurti montavimui ant stogų su mažesniais nei 1:5 (11,5°) nuolydžiais. Didesnio nuolydžio stogams geriau naudoti įprastinius bituminių stogų praėjimus.

Pastaba! Stogų nuolydžiai, nurodyti lentelėje, yra rekomendacinio pobūdžio. Išskirtiniais atvejais, stogo dangos profilio aukštis ir tarpiklio montavimo vieta gali įtakoti nuolydžio dydį.

Antenų ir vamzdžių praėjimai

Spalva Vnt./pakuotė Produkto Nr. €/Vnt. be PVM

VILPE® ANTENOS, VAMZDŽIO PRAĖJIMAS 12–100

Paskirtis: antenoms, vėliavų kotams arba kitiems vamzdžiams išvesti per stogą. Papildomai pagal stogo dangą reikia pritaikyti praėjimo elementą.

Matmenys: vamzdžių matmenys Ø 12/19/25/38/50/60/75/90/100 mm.

Komplektacija: antenos sandariklis, sąvarža.

Juoda 20 74092 27,00



VILPE® VAMZDŽIO PRAĖJIMAS 110–155

Paskirtis: dujinių kondensacinių katilų kaminams arba kitiems vamzdžiams išvesti per stogą. Papildomai pagal stogo dangą reikia pritaikyti praėjimo elementą.

Matmenys: vamzdžių matmenys Ø 110/125/140/155 mm.

Komplektacija: vamzdžio sandariklis, sąvarža.

Juoda 1 741002 40,00



VILPE® XL VAMZDŽIO PRAĖJIMAS 175–250

Paskirtis: antenoms, dujinių kondensacinių katilų kaminams arba kitiems vamzdžiams išvesti per stogą. Papildomai pagal stogo dangą reikia pritaikyti VILPE® XL praėjimo elementą.

Matmenys: vamzdžių matmenys Ø 175/200/225/250 mm.

Komplektacija: vamzdžio sandariklis, sąvarža.

Juoda 1 740896 67,00



Solar praėjimo elementai

Naujasis Click hidroizoliacinis žiedas pakeitė senąjį modelį Solar praėjimo elementų pakuotėse.

Tinkamai parinktas saulės modulių prijungimo elementas užtikrina stogo sandarumą

- Tinka čerpinėms, skardinėms ir bituminėms stogo dangoms, nepriklausomai nuo stogo nuolydžio.
- Nuimamas dangtelis palengvina vamzdžių ar kabelių priežiūrą.
- Praėjimą galima pasukti 90° kampu, kad atitiktų vamzdžių kryptį.
- Lengvas montavimas ir patikimas sandarumas.
- Tinka kabeliams ir vamzdžiams, kurių skersmuo 4-50 mm.

Dėl pakeitimų produktų pakuotėse – nauji prekių kodai

- Kabelių sandariklis dabar įtrauktas į visas Solar praėjimo elementų komplektacijas – guminis sandariklis pritaikytas Ø 4-50 mm dydžio kabeliams ar vamzdžiams.
- Click hidroizoliacinis žiedas užtikrina dar greitesnį ir paprastesnį montavimą – nereikia naudoti klijų, pakanka suspausti dvi detales.
- Termo susitraukianti mova pašalinta iš komplektacijos.

Spalva Vnt./pakuotė Produkto Nr. €/Vnt. be PVM

VILPE® SOLAR TIILI CLICK PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: populiariausioms čerpių rūšims. Pakeičia vieną 2-jų bangų čerpę, kurios plotis iki 330 mm ir bangos aukštis 27-40 mm.

Pakeičia vieną 2-jų bangų čerpę.

Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, flanšas, dangtis, kabelių sandariklis, sraigčiai, montavimo instrukcija ir šablonai.

Juoda	1	360202	94,00
Plytinė	1	360209	94,00



VILPE® SOLAR UNITILE CLICK PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: visiems čerpiniams stogams (keraminėms, molinėms, betoninėms ir kitoms čerpėms, 1-os ir 2-jų bangų čerpėms, taip pat lygioms čerpėms).

Komplektacija: praėjimo elementas, viršutinės briaunos sandarinimo rinkinys, apatiniai tvirtinimai, hidroizoliacinis žiedas, flanšas, dangtis, sraigčiai, montavimo instrukcija ir šablonai.

Juoda	1	360232	114,00
Plytinė	1	360239	114,00



VILPE® SOLAR VITTINGE CLICK PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: Vittinge molinėms čerpėms.

Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, flanšas, dangtis, kabelių sandariklis, sraigčiai, montavimo instrukcija ir šablonai.

Plytinė	1	360249	130,00
---------	---	--------	--------



VILPE® SOLAR MUOTOKATE CLICK PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: Ruukki Monterrey tipo čerpinėms metalinėms stogo dangoms. Minimalus profilio ilgis 350 mm. Lankstus ir visiškai atsparus vandeniui dėl storo guminio sandariklio.

Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, hermetikas, flanšas, dangtis, kabelių sandariklis, sraigčiai, montavimo instrukcija ir šablonai.

Juoda	1	360222	98,00
-------	---	--------	-------



VILPE® SOLAR PELTI CLICK PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: visų tipų metaliniams profiliuotiems stogams, kurių bangos aukštis iki 38 mm. Flanšas iš lankstaus aliuminio užtikrina sandarumą.

Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, hermetikas, flanšas, dangtis, kabelių sandariklis, sraigčiai, montavimo instrukcija ir šablonai.

Juoda	1	360252	138,00
-------	---	--------	--------



VILPE® SOLAR CLASSIC CLICK PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: valcuoto profilio metaliniams stogams ir uždengtiems bituminėms minkštos dangos stogams. Gumuotas pagrindas užtikrina visišką sandarumą. Montuojant ant uždengtų minkštų stogo dangų, papildomai reikia naudoti bituminį hermetiką (į komplektą neįeina).

Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, flanšas, dangtis, kabelių sandariklis, sraigčiai, montavimo instrukcija ir šablonai.

Juoda	1	360212	92,00
Pilka	1	360217	92,00
Antracito	1	36021D	92,00



VILPE® SOLAR FELT AUKŠTAS PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: minkštomis stogų dangoms, kai stogo nuolydis mažesnis nei 1:5 (11,5°). Montuojamas tarp dviejų prilydomos dangos sluoksnių.

Matmenys: flanšo aukštis 200 mm.

Komplektacija: praėjimo elementas, flanšas, dangtis, kabelių sandariklis, sraigčiai, montavimo instrukcija ir šablonai.

Juoda	1	75682	97,50
-------	---	-------	-------



VILPE MULTIROOF

Stogo liukai – greitesniam ir paprastesniam montavimui



Stogo liukai

VILPE® MULTIROOF 200 VALCINIAM STOGUI NAUJIENA

Paskirtis: valciniam ar kitokio tipo skardiniam stogui, kai skardinimo darbus atlieka montuotojas. Techninis arba priešgaisrinis liukas, skirtas pasiekti stogo konstrukciją arba patekti į palėpę. Maksimalus ir minimalus nuolydis priklauso nuo stogo dangos tipo. Iš anksto surinktas stogo liukas su izoliuotu dangčiu. Rėmas iš polietileno ir klijuotos medienos.

Matmenys: angos dydis – 610 x 610 mm, rėmo aukštis – 200 mm

Komplektacija: liukas, sraigčiai, montavimo instrukcija. Apdailos rinkinys parduodamas atskirai.

Spalva Vnt./pakuotė Produkto Nr. €/Vnt. be PVM

Juoda	1	739002	574,00
Pilka	1	739007	574,00



VILPE® MULTIROOF 200 NUOLYDINIAM STOGUI NAUJIENA

Paskirtis: bituminės dangos stogui, kurio nuolydis yra 11,5° ar didesnis. Techninis arba priešgaisrinis liukas, skirtas pasiekti stogo konstrukciją arba patekti į palėpę. Iš anksto surinktas stogo liukas su izoliuotu dangčiu. Rėmas iš polietileno ir klijuotos medienos.

Matmenys: anga 610 x 610 mm, rėmo aukštis – 200 mm

Komplektacija: liukas, sraigčiai, montavimo instrukcija. Apdailos rinkinys parduodamas atskirai.

Juoda	1	739012	574,00
Pilka	1	739017	574,00



VILPE® MULTIROOF 200 APDAILO RINKINYS NAUJIENA

Paskirtis: liuko Multiroof 200 apdailos rinkinys.

Juoda	1	739042	66,00
Pilka	1	739047	66,00



VILPE® MULTIROOF 300 PLOKŠČIAM STOGUI NAUJIENA

Paskirtis: plokščiam bituminės dangos stogui, kurio nuolydis yra iki 11,5°. Techninis arba priešgaisrinis liukas, skirtas pasiekti stogo konstrukciją arba patekti į palėpę. Iš anksto surinktas stogo liukas su izoliuotu dangčiu. Rėmas iš polietileno ir klijuotos medienos.

Matmenys: anga 610 x 610 mm, rėmo aukštis – 300 mm

Komplektacija: liukas, sraigčiai, montavimo instrukcija. Apdailos rinkinys parduodamas atskirai.

Juoda	1	739022	647,00
Pilka	1	739027	647,00



VILPE® MULTIROOF 300 APDAILO RINKINYS NAUJIENA

Paskirtis: liuko Multiroof 300 apdailos rinkinys.

Juoda	1	739030	79,00
Pilka	1	739037	79,00



VILPE® UNIROOF STOGO LIUKAS

Paskirtis: stogo liukas čerpinių, metalinių ir minkštų stogų dangoms. Techninis arba priešgaisrinis liukas, skirtas pasiekti stogo konstrukciją arba patekti į palėpę.

Matmenys: anga 600x600 mm.

Komplektacija: stogo liukas, sandariklis, Uniroof hidroizoliacinis sandariklis, sraigčiai, montavimo instrukcija.

Juoda	1	738852	290,00
Ruda	1	738854	290,00
Žalia	1	738856	290,00
Pilka	1	738857	290,00
Raudona	1	738858	290,00
Plytinė	1	738859	290,00



Orlaidė šviežiam ir sveikam patalpų orui VILPE® WIVE

- Montuojama į sieną
- Nereikia jokios papildomos priežiūros
- Oro srautas be skersvėjo pojūčio
- Filtruoja užterštą orą
- Greitas ir lengvas filtro keitimas
- Lengva montuoti
- Su termostatu arba be jo
- Triukšmo slopintuvas parduodamas atskirai

Per VILPE Wive orlaidę lauko oras išgryninamas ir tiekiamas į pastato vidų be skersvėjo pojūčio. Orlaidės vidinį baltos spalvos dangtelį galima užklijuoti tapetais arba nudažyti, kad jis neišsiskirtų iš vientiso sienų vaizdo. Wive serijos gaminių asortimentas papildytas langų orlaidėmis.



> VILPE.COM/WIVE



VILPE® Wive

10 gadu
garantija



Paveikslėliuose:

tapetai Boråstapeter Nocturne 6331, dažai Tikkurila V490.

BORÅSTAPETER



VILPE® WIVE 100 ORLAIDĖS SU TERMOSTATU RINKINYS

Paskirtis: Per VILPE Wive orlaidę lauko oras išgryninamas ir tiekiamas į pastato vidų. Orlaidę galima užklijuoti tapetais arba nudažyti. Montuojama į sieną. Ja galima pakeisti seną ventiliacijos angą. Tinka pasyvaus vėdinimo sistemoms. Vamzdis susideda iš trijų dalių. Maksimalus ilgis 440 mm.

Matmenys: 100x100 mm, daugiafunkcės grotelės 150x150 mm.

Komplektacija: orlaidė, filtras, termostatas, daugiafunkcės grotelės, montavimo instrukcija.

VILPE® WIVE 100 ORLAIDĖS RINKINYS

Paskirtis: Per VILPE Wive orlaidę lauko oras išgryninamas ir tiekiamas į pastato vidų. Orlaidę galima užklijuoti tapetais arba nudažyti. Montuojama į sieną. Ja galima pakeisti seną ventiliacijos angą. Tinka mechaninėms vėdinimo sistemoms. Vamzdis susideda iš trijų dalių. Maksimalus ilgis 440 mm.

Matmenys: dangtelis 100x100 mm, daugiafunkcės grotelės 150x150 mm.

Komplektacija: orlaidė, filtras, daugiafunkcės grotelės, montavimo instrukcija.

VILPE® WIVE 100 SIENINĖ ORLAIDĖ SU TERMOSTATU

Paskirtis: per VILPE Wive orlaidę lauko oras išgryninamas ir tiekiamas į pastato vidų. Orlaidę galima užklijuoti tapetais arba nudažyti. Montuojama į sieną. Ja galima pakeisti seną ventiliacijos angą. Tinka pasyvaus vėdinimo sistemoms. Vamzdis susideda iš trijų dalių. Maksimalus ilgis 440 mm.

Matmenys: dangtelis 100x100 mm.

Komplektacija: orlaidė, filtras, termostatas, montavimo instrukcija.

Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
Balta	1	380000	71,80
Balta	1	380010	46,90
Balta	1	380030	68,30



	Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM	
VILPE® WIVE 100 SIENINĖ ORLAIDĖ					
Paskirtis: per VILPE Wive orlaidę lauko oras išgryninamas ir tiekiamas į pastato vidų. Orlaidę galima užklijuoti tapetais arba nudažyti. Montuojama į sieną. Ja galima pakeisti seną ventiliacijos angą. Tinka mechaninėms vėdinimo sistemoms. Vamzdis susideda iš trijų dalių. Maksimalus ilgis 440 mm. Matmenys: dangtelis 100x100 mm. Komplektacija: orlaidė, filtras, montavimo instrukcija.	Balta	1	380040	40,50	
VILPE® WIVE 100 LANGO ORLAIDĖ SU TERMOSTATU					
Paskirtis: per VILPE Wive orlaidę lauko oras išgryninamas ir tiekiamas į pastato vidų. Orlaidę galima užklijuoti tapetais arba nudažyti. Tinka pasyvaus vėdinimo sistemoms. Montuojama į lango rėmo plokštumą, kurios storis ne mažesnis nei 40 mm ir ne didesnis nei 90 mm. Orlaidės dangtelis yra izoliuotas, kad būtų išvengta kondensacijos. Matmenys: dangtelis 100x100 mm. Komplektacija: orlaidė, termostatas, montavimo instrukcija.	Balta	1	380070	58,20	
VILPE® WIVE 100 LANGO ORLAIDĖ					
Paskirtis: per VILPE Wive orlaidę lauko oras išgryninamas ir tiekiamas į pastato vidų. Orlaidę galima užklijuoti tapetais arba nudažyti. Tinka mechaninėms vėdinimo sistemoms. Montuojama į lango rėmo plokštumą, kurios storis ne mažesnis nei 40 mm ir ne didesnis nei 90 mm. Orlaidės dangtelis yra izoliuotas, kad būtų išvengta kondensacijos. Matmenys: dangtelis 100x100 mm. Komplektacija: orlaidė, montavimo instrukcija.	Balta	1	380080	32,80	
VILPE® WIVE 100 ORLAIDĖS FILTRAİ (5 vnt.)					
Paskirtis: aukštos kokybės WIVE 100 orlaidės filtras (klasė M5) efektyviai filtruoja lauko orą. Komplektacija: filtras (5 vnt.).		33	380022	40,50	
VILPE® WIVE 100 GRUBUS FILTRAS (5 vnt.)					
Paskirtis: VILPE Wive lango orlaidės filtras. Matmenys: Ø 90 mm, storis 15 mm. Komplektacija: filtras (5 vnt.).		50	380025	6,20	
VILPE® WIVE 100 ORLAIDĖS TRIUKŠMO SLOPINTUVAS (1 vnt.)					
Paskirtis: triukšmo slopintuvą rekomenduojama naudoti pastatuose, kurie yra šalia gatvės, ar kitų triukšmo šaltinių. Matmenys: Ø 100 mm. Komplektacija: triukšmo slopintuvas (1 vnt.).		1	380023	6,40	
VILPE® WIVE 100 VAMZDŽIO PRAILGINTUVAS					
Paskirtis: WIVE 100 orlaidės vamzdžio prailgintuvas. Matmenys: Ø 100x160 mm. Komplektacija: prailgintuvas.		58	380060	3,40	
VILPE® WIVE 100 TVIRTINIMO FLANŠAS 200x200					
Paskirtis: naudojamas tais atvejais, kai esama anga yra per didelė. Matmenys: 200x200 mm. Komplektacija: tvirtinimo flanšas.		10	380026	8,60	
VILPE® PRIEŠVĖJINIS DANGTELIS					
Paskirtis: VILPE priešvėjinis dangtelis yra skirtas už dengti daugiafunkcės groteles nuo lietaus ir vėjo. Montuojamas ant 150x150 grotelių, kad apsaugotų vėdinimo kanalą nuo kritulių pučiant stipriam vėjui. Dangtelis taip pat sumažina išorinį triukšmą. Matmenys: 158x167x75 mm Komplektacija: dangtelis, sraigčiai, montavimo instrukcija.	Juoda	1	794002	6,10	
	Balta	1	794000	6,10	
	Šviesiai pilka	1	794001	6,10	
	Pilka	1	794007	6,10	
	Antracito	1	79400D	6,10	



Daugiafunkcės grotelės

Daugiafunkcės grotelės gali būti įrengiamos tiesiog kaip ventiliacijos grotelės daugelyje vietų.

Šį produktą taip pat galima naudoti kaip oro tiekimo/šalinimo angą, kai pastate yra įrengta priverstinė ventiliacijos sistema. Šiuo atveju būtina papildomai komplektuoti specialų flanšą, kuris sujungia ventiliacijos grotelės su oro tiekimo/šalinimo ortakiu.

Tinklelis nuo vabzdžių gali būti naudojamas, siekiant apsaugoti nuo vabzdžių, dulkių ir nešvarumų patekimo į pastato vidų per grotelės, kai šios yra naudojamos natūralios ventiliacijos sistemoje.



Spalva Vnt./pakuotė Produkto Nr. €/Vnt. be PVM

VILPE® DAUGIAFUNKCĖS GROTELĖS 150x150

Paskirtis: naudojamos priverstinėse ventiliacijos sistemose, papildomai reikalingas Ø 60 arba 100 mm ventiliacijos grotelių flanšas.

Matmenys: 150x150 mm.

Komplektacija: daugiafunkcės grotelės, 6 mm kaiščiai ir sraigčiai.

Balta	1	793320	11,00
Smėlinė	1	793321	11,00
Juoda	1	793322	11,00
Šviesiai pilka	1	793323	11,00
Pilka	1	793327	11,00
Raudona	1	793328	11,00
Šokolado	1	79332B	11,00
Antracito	1	79332G	11,00



VILPE® DAUGIAFUNKCĖS GROTELĖS 240x240

Paskirtis: naudojamos priverstinėse ventiliacijos sistemose, papildomai reikalingas Ø 125, 160 arba 200 mm ventiliacijos grotelių flanšas.

Matmenys: 240x240 mm.

Komplektacija: daugiafunkcės grotelės, 6 mm kaiščiai ir sraigčiai.

Balta	1	793330	19,00
Smėlinė	1	793331	19,00
Juoda	1	793332	19,00
Šviesiai pilka	1	793333	19,00
Pilka	1	793337	19,00
Raudona	1	793338	19,00
Antracito	1	79333G	19,00



VILPE® DAUGIAFUNKCĖS GROTELĖS 375x375

Paskirtis: naudojamos priverstinėse ventiliacijos sistemose, papildomai reikalingas Ø 200, 250 arba 315 mm ventiliacijos grotelių flanšas.

Matmenys: 375x375 mm.

Komplektacija: daugiafunkcės grotelės, 6 mm kaiščiai ir sraigčiai.

Balta	1	793340	41,00
Smėlinė	1	793341	41,00
Juoda	1	793342	41,00
Šviesiai pilka	1	793343	41,00
Pilka	1	793347	41,00
Raudona	1	793348	41,00



Flanšas

Vnt./pakuotė Produkto Nr. €/Vnt. be PVM


VILPE® Ventiliacijos grotelių flanšas 60 mm (daugiafunkcės grotelės 150x150)	1	793352	6,20
VILPE® Ventiliacijos grotelių flanšas 100 mm (daugiafunkcės grotelės 150x150)	1	793353	6,80
VILPE® Ventiliacijos grotelių flanšas 125 mm (daugiafunkcės grotelės 240x240)	1	793354	8,80
VILPE® Ventiliacijos grotelių flanšas 160 mm (daugiafunkcės grotelės 240x240)	1	793355	9,80
VILPE® Ventiliacijos grotelių flanšas 200 mm (daugiafunkcės grotelės 240x240)	1	793359	11,00
VILPE® Ventiliacijos grotelių flanšas 200 mm (daugiafunkcės grotelės 375x375)	1	793356	12,80
VILPE® Ventiliacijos grotelių flanšas 250 mm (daugiafunkcės grotelės 375x375)	1	793357	13,30
VILPE® Ventiliacijos grotelių flanšas 315 mm (daugiafunkcės grotelės 375x375)	1	793358	14,40



Tinklas nuo vabzdžių

Vnt./pakuotė Produkto Nr. €/Vnt. be PVM

VILPE® Tinklas nuo vabzdžių 150x150 (daugiafunkcės grotelės 150x150)	1	793362	7,80
VILPE® Tinklas nuo vabzdžių 240x240 (daugiafunkcės grotelės 240x240)	1	793364	9,00




Daugiafunkcės grotelės

Techniniai duomenys


Daugiafunkčių grotelių

Matmuo

150x150 mm	Ø 60 Ø 100
240x240 mm	Ø 125 Ø 160 Ø 200 II
375x375 mm	Ø 200 I Ø 250 Ø 315

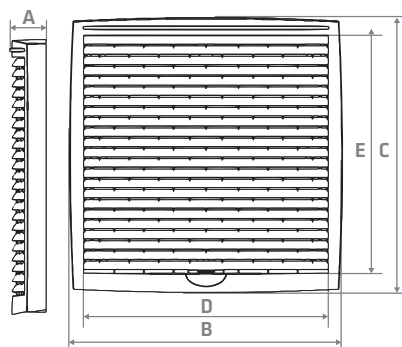

mm	A	B	C	D	E
150 x 150	20	150	-	-	-
240 x 240	30	240	241	215	209
375 x 375	47	374	377	326	327

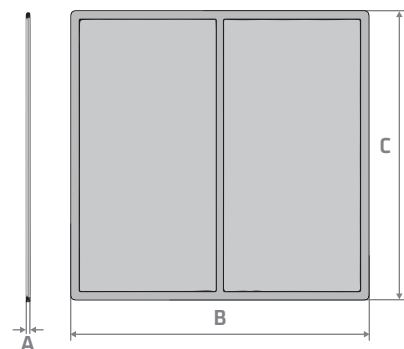

mm	A	B	C
150 x 150	3	112	117
240 x 240	3	201	195


- Šviesiai pilka
- Pilka
- Raudona
- Balta
- Smėlinė

Patikrinkite RAL spalvų atitikmenis mūsų svetainėje.



VILPE.COM/COLOUR


Dėl spausdinimo technologijų spalva kataloge gali skirtis nuo tikros gaminio spalvos.

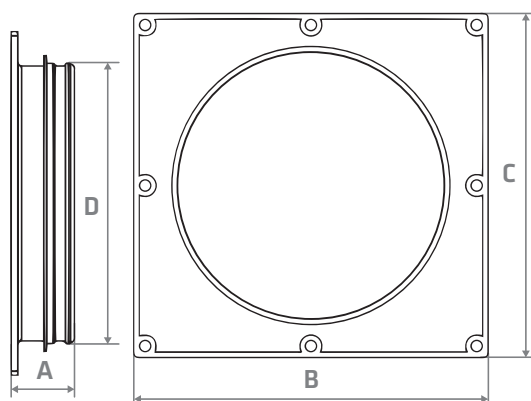


mm	A	B	C	D
793352	32	112	117	60
793353	32	-	-	99
793354	36	201	195	124
793355	36	201	195	159
793356	32	-	-	200
793357	32	-	-	249
793358	30	-	-	314
793359	-	-	-	-

Daugiafunkčių grotelių ir Ross deflektorių oro srauto charakteristikos

VILPE® daugiafunkčių grotelių oro srautas į vidų

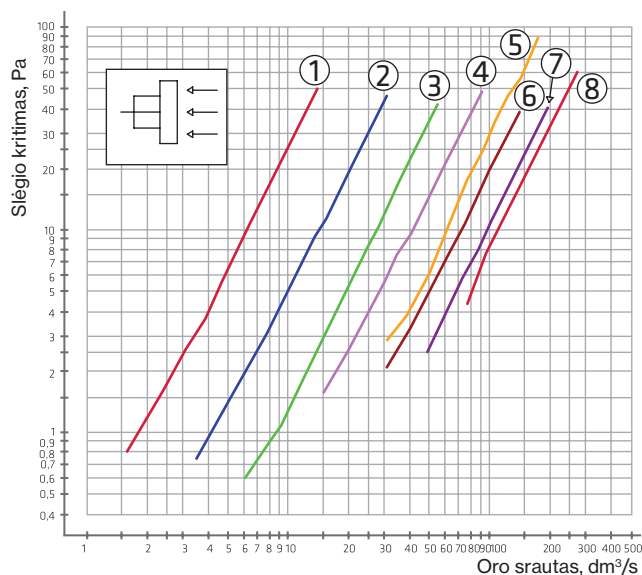

VILPE® daugiafunkčių grotelių oro srautas į išorę

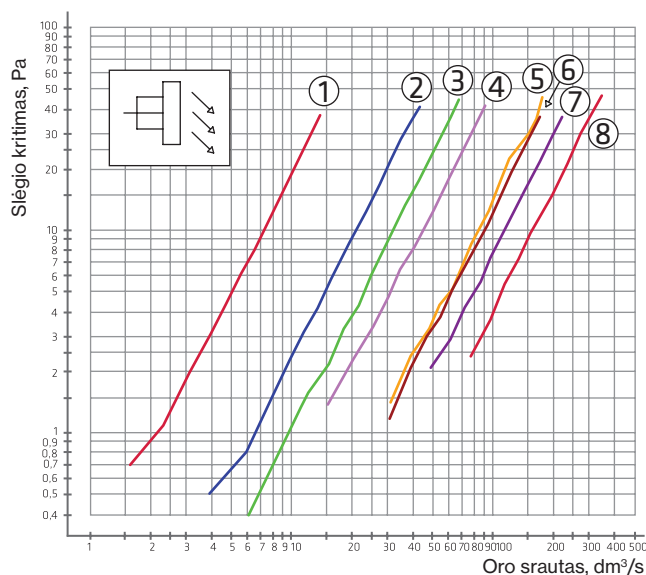

- ① Ø 60
- ② Ø 100
- ③ Ø 125
- ④ Ø 160
- ⑤ Ø 200 I
- ⑥ Ø 200 II
- ⑦ Ø 250
- ⑧ Ø 315

Priverstinės ventiliacijos sistemoje oro srautas juda iš vidaus į išorę.

Tinklelis nuo vabzdžių nenaudojamas. Per grotelės šalinamas oras yra nukreipiamas įstrižai žemyn.

VILPE IO 125 PRAĖJIMO ELEMENTAS

- Suderinamas su VILPE IO 125 produktais
- Pagreitina darbą tiek surenkamųjų konstrukcijų gamykloje, tiek statybvietėje
- Sumažina montavimo klaidų riziką
- Mažina kondensato susidarymo tikimybę

Skirta daugiabučiams, kuriuose kiekvienas butas turi atskirą (individualią) vėdinimo sistemą.

Produkto numeris: 370402

> VILPE.COM/IO

Produktas gaminamas pagal užsakymą, atsižvelgiant į konkretaus projekto reikalavimus.



IO sieninės lauko grotelės

VILPE® IO 125 SIENINĖS LAUKO GROTELĖS

Paskirtis: išorinis sieninis elementas, galintis keisti oro srauto greitį, todėl tinka įvairių dydžių būstams. VILPE® IO oro tiekimo ir šalinimo angos yra pritaikomos abiejose, tiek kairėje, tiek ir dešinėje pusėje.

Matmenys: Ø 125 mm.

Komplektacija: prie sienos montuojamas įrenginys, redukcinis elementas, tvirtinimo detalės, montavimo instrukcija.

Spalva Vnt./pakuotė Produkto Nr. €/Vnt. be PVM

Balta	1	370000	94,00
Juoda	1	370002	94,00
Pilka	1	370007	94,00
Raudona	1	370008	94,00
Plytinė	1	370009	94,00



VILPE® IO 160 SIENINĖS LAUKO GROTELĖS

Paskirtis: išorinis sieninis elementas, galintis keisti oro srauto greitį, todėl tinka įvairių dydžių būstams. VILPE® IO oro tiekimo ir šalinimo angos yra pritaikomos abiejose, tiek kairėje, tiek ir dešinėje pusėje.

Matmenys: Ø 160 mm.

Komplektacija: prie sienos montuojamas įrenginys, redukcinis elementas, tvirtinimo detalės, montavimo instrukcija.

Balta	1	370100	104,00
Juoda	1	370102	104,00
Pilka	1	370107	104,00
Raudona	1	370108	104,00
Plytinė	1	370109	104,00



VILPE® IO 200 SIENINĖS LAUKO GROTELĖS

Paskirtis: išorinis sieninis elementas, galintis keisti oro srauto greitį, todėl tinka įvairių dydžių būstams. VILPE® IO oro tiekimo ir šalinimo angos yra pritaikomos abiejose, tiek kairėje, tiek ir dešinėje pusėje.

Matmenys: Ø 200 mm.

Komplektacija: prie sienos montuojamas įrenginys, redukcinis elementas, tvirtinimo detalės, montavimo instrukcija.

Balta	1	370200	142,00
Juoda	1	370202	142,00
Pilka	1	370207	142,00
Raudona	1	370208	142,00
Plytinė	1	370209	142,00



VILPE® IO 250 SIENINĖS LAUKO GROTELĖS

Paskirtis: išorinis sieninis elementas, galintis keisti oro srauto greitį, todėl tinka įvairių dydžių būstams. VILPE® IO oro tiekimo ir šalinimo angos yra pritaikomos abiejose, tiek kairėje, tiek ir dešinėje pusėje.

Matmenys: Ø 250 mm.

Komplektacija: prie sienos montuojamas įrenginys, redukcinis elementas, tvirtinimo detalės, montavimo instrukcija.

Balta	1	370300	146,50
Juoda	1	370302	146,50
Pilka	1	370307	146,50
Raudona	1	370308	146,50
Plytinė	1	370309	146,50



VILPE® IO 125/160 SIENINĖS LAUKO GROTELĖS ORO PRITEKĖJIMUI

Paskirtis: išorinėje sienoje montuojamas oro pritekėjimo elementas, nukreipiantis tiekiamą orą per sieną į vėdinimo įrenginį arba rūšį. Oro tiekimo anga yra pritaikoma abiejose, tiek kairėje, tiek ir dešinėje pusėje.

Matmenys: Ø 125/160 mm.

Komplektacija: prie sienos montuojamas įrenginys, tvirtinimo detalės, montavimo instrukcija.

Balta	1	370120	104,00
Juoda	1	370122	104,00
Pilka	1	370127	104,00
Raudona	1	370128	104,00
Plytinė	1	370129	104,00



VILPE® IO 200/250 SIENINĖS LAUKO GROTELĖS ORO PRITEKĖJIMUI

Paskirtis: išorinėje sienoje montuojamas oro pritekėjimo elementas, nukreipiantis tiekiamą orą per sieną į vėdinimo įrenginį arba rūšį. Oro tiekimo anga yra pritaikoma abiejose, tiek kairėje, tiek ir dešinėje pusėje.

Matmenys: Ø 200/250 mm.

Komplektacija: prie sienos montuojamas įrenginys, tvirtinimo detalės, montavimo instrukcija.

Balta	1	370130	146,50
Juoda	1	370132	146,50
Pilka	1	370137	146,50
Raudona	1	370138	146,50
Plytinė	1	370139	146,50




Kada naudoti redukcinį elementą Vėdinimo sistema


Žemiau pateikiamas šalinamo oro srauto našumas, kai oro greitis yra 5 m/s

Būsto vėdinimo sistemos su VILPE® IO pavyzdys




Šalinamo oro srautas l/s (m³/h)		
VILPE® produktas	Redukcija reikalinga	Redukcija nereikalinga
IO 125	18-27 (65-97)	>27 (>97)
IO 160	30-44 (108-158)	>44 (>158)
IO 200	48-70 (173-251)	>70 (>251)
IO 250	72-106 (261-381)	>106 (>381)

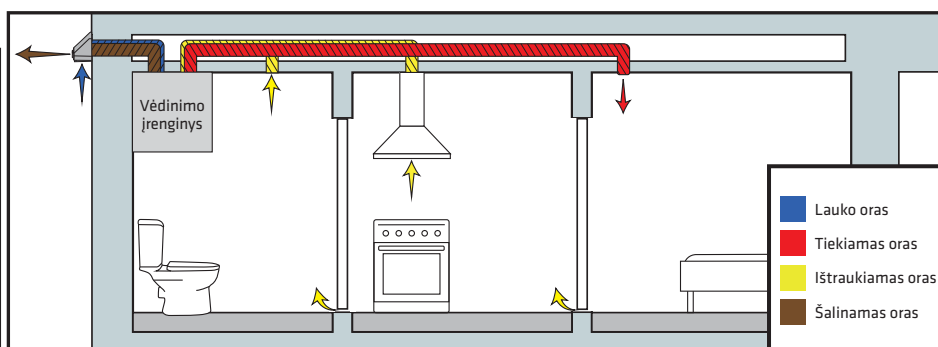

Našumo duomenys

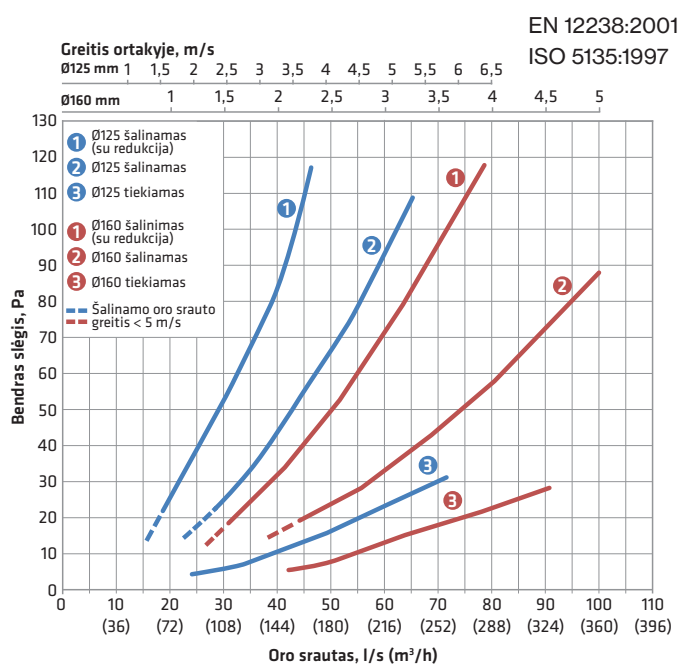

Akustiniai duomenys

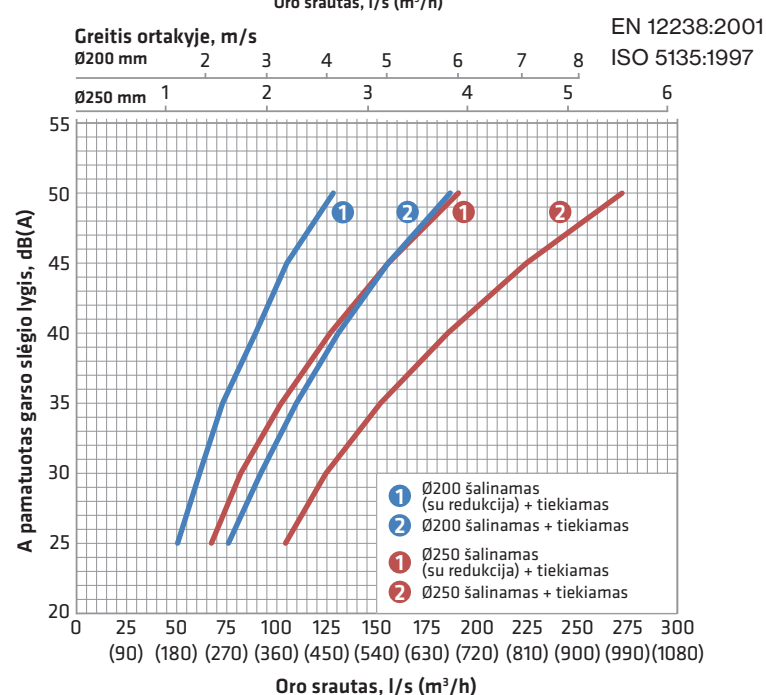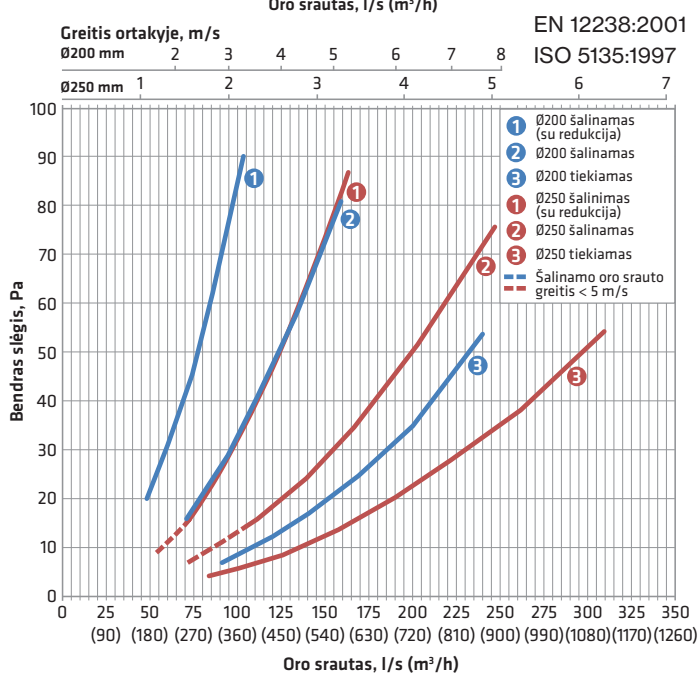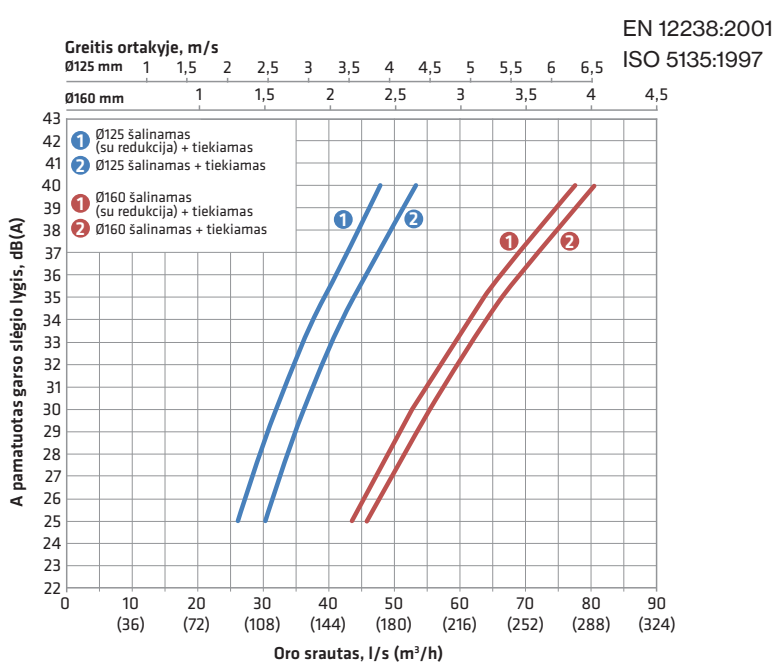

VILPE® ROSS DEFLEKTORIUS 125/135

Paskirtis: pastatų rūšiams vėdinti, siekiant pašalinti drėgmės ir radono sukeltas problemas. Gali būti naudojamas ir kaip oro pritekėjimo vamzdis.
Matmenys: kampinio vamzdžio vidinis Ø 125 mm, išorinis Ø 132 mm.
Komplektacija: gaubtas, vertikalus vamzdis, sieniniai tvirtinimai su sraigtais, kampinis vamzdis.

Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
Šviesiai pilka	1	790311	70,00
Juoda	1	790312	70,00
Pilka	1	790317	70,00
Raudona	1	790318	70,00
Balta	1	790320	70,00
Smėlinė	1	790321	70,00
Šokolado	1	79031B	70,00



VILPE® ROSS DEFLEKTORIUS 160/170

Paskirtis: pastatų rūšiams vėdinti, siekiant pašalinti drėgmės ir radono sukeltas problemas. Gali būti naudojamas ir kaip oro pritekėjimo vamzdis.
Matmenys: kampinio vamzdžio vidinis Ø 160 mm, išorinis Ø 168 mm.
Komplektacija: gaubtas, vertikalus vamzdis, sieniniai tvirtinimai su sraigtais, kampinis vamzdis.

Šviesiai pilka	1	790361	94,00
Juoda	1	790362	94,00
Pilka	1	790367	94,00
Raudona	1	790368	94,00
Balta	1	790370	94,00
Smėlinė	1	790371	94,00



VILPE® ROSS DEFLEKTORIUS 200/210

Paskirtis: pastatų rūšiams vėdinti, siekiant pašalinti drėgmės ir radono sukeltas problemas. Gali būti naudojamas ir kaip oro pritekėjimo vamzdis.
Matmenys: kampinio vamzdžio vidinis Ø 200 mm, išorinis Ø 208 mm.
Komplektacija: gaubtas, vertikalus vamzdis, sieniniai tvirtinimai su sraigtais, kampinis vamzdis.

Šviesiai pilka	1	790381	218,00
Juoda	1	790382	218,00
Pilka	1	790387	218,00



VILPE® ROSS RENOVAVIMO RINKINYS 125/110

Paskirtis: senajam ventiliacijos vamzdžiui pakeisti.
Matmenys: Ø 125/110 mm.

Šviesiai pilka	1	790631	60,00
Juoda	1	790632	60,00
Pilka	1	790637	60,00
Raudona	1	790638	60,00
Balta	1	790640	60,00
Smėlinė	1	790641	60,00



VILPE® ROSS RENOVAVIMO RINKINYS 160/160

Paskirtis: skirtas ventiliacijai pagerinti ir senajam ventiliacijos vamzdžiui pakeisti.
Matmenys: Ø 160 mm.
Komplektacija: gaubtas, vertikalus vamzdis, sieniniai tvirtinimai su sraigtais, adapteris Ross deflektoriui Ø 160 ir vamzdis Ø 160 mm.

Šviesiai pilka	1	790681	80,00
Juoda	1	790682	80,00
Pilka	1	790687	80,00
Raudona	1	790688	80,00
Balta	1	790690	80,00
Smėlinė	1	790691	80,00





Patikrinkite RAL spalvų atitikmenis mūsų svetainėje.
VILPE.COM/COLOUR



Dėl spausdinimo technologijų spalva kataloge gali skirtis nuo tikros gaminio spalvos.

VILPE® Ross oro srauto lentelė

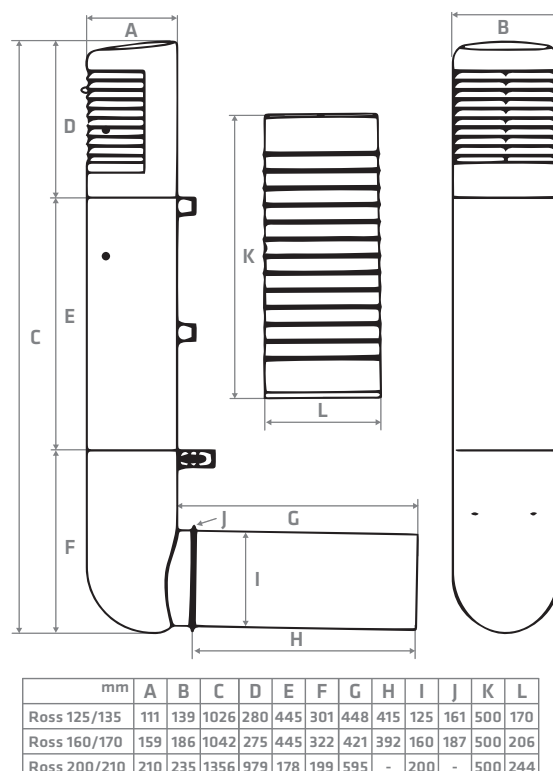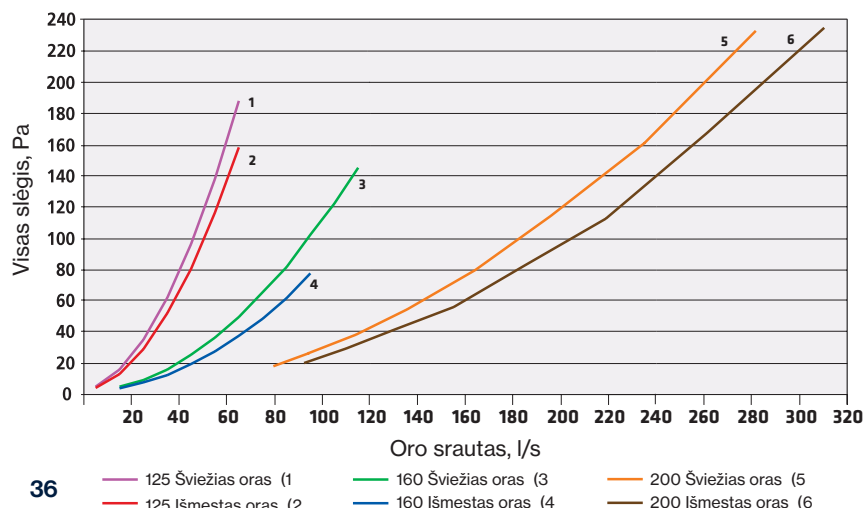

VILPE® KTV TIILI STOGO VENTILIACINĖ ČERPĖ

Paskirtis: stogo konstrukcijoms ir nešildomoms palėpėms vėdinti. Populiariausioms betoninių čerpių rūšims. Pakeičia vieną 2-jų bangų betoninę čerpę, kurios plotis iki 330 mm ir bangos aukštis 27–40 mm.

Komplektacija: KTV ventiliacinė čerpė be adapterio, hidroizoliacinis žiedas, montavimo instrukcija, sraigtai.

Juoda	1	734192	58,00
Ruda	1	734194	58,00
Pilka	1	734197	58,00
Raudona	1	734198	58,00
Plytinė	1	734199	58,00



VILPE® KTV CLASSIC STOGO VENTILIACINĖ ČERPĖ

Paskirtis: stogo konstrukcijoms ir nešildomoms palėpėms vėdinti. Valcuoto profilio metaliniams stogams ir paruoštiems minkštos dangos stogams. Praėjimo elementas įrengtas su storu guminiu tarpikliu.

Komplektacija: KTV ventiliacinė čerpė be adapterio, hidroizoliacinis žiedas, hermetikas, sraigtai, montavimo instrukcija, šablonas.

Juoda	1	732532	60,00
Pilka	1	732537	60,00



VILPE® KTV PELTI STOGO VENTILIACINĖ ČERPĖ

Paskirtis: stogo konstrukcijoms ir nešildomoms palėpėms vėdinti. Profiliuoto metalo lakštiniam stogams, kurių bangos aukštis iki 38 mm. Atsparus vandeniui dėka kūginio sandariklio, kurio flanšas iš lankstaus aliuminio.

Komplektacija: KTV ventiliacinė čerpė be adapterio, hidroizoliacinis žiedas, hermetikas, sraigtai, montavimo instrukcija, šablonas.

Juoda	1	73332	98,00
Ruda	1	73334	98,00
Pilka	1	73337	98,00
Plytinė	1	73339	98,00



VILPE® KTV HARJA/HUOPA KRAIGINĖ VENTILIACINĖ ČERPĖ

Paskirtis: stogo konstrukcijoms ir nešildomoms palėpėms vėdinti. Minkštomis stogų dangoms. Montuojama prie kraigo.

Komplektacija: ventiliacijos elementas.

Juoda	24	753122	28,00
Ruda	24	753124	28,00
Pilka	24	753127	28,00



VILPE® KTV ADAPTERIS

Paskirtis: KTV ventiliacinei čerpei sujungti su Ø110/125 mm vamzdžiu.

Juoda	1	731982	6,40
-------	---	--------	------



Stogo konstrukcijos ventiliacijos elementai

Spalva Vnt./pakuotė Produkto Nr. €/Vnt. be PVM

VILPE® KRAIGO VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: stogo konstrukcijos arba palėpės patalpos ventiliacijos elementas. Populiariausiems betoninių čerpių stogų tipams. Pakeičia vieną kraigo čerpę.
Komplektacija: ventiliacijos elementas.

Juoda	1	733932	48,00
Ruda	1	733934	48,00
Pilka	1	733937	48,00
Raudona	1	733938	48,00
Plytinė	1	733939	48,00



VILPE® KRAIGO VENTILIACINĖ ČERPĖ

Paskirtis: stogo konstrukcijos arba palėpės patalpos ventiliacijos elementas visų tipų profiliuotoms plieninėms stogo dangoms. Skirtas montuoti tiek ant suapvalinto, tiek ant V tipo kraigo. Galima montuoti ir ant užbaigto stogo.
Komplektacija: kraigo čerpė su filtru, sandarikliai, sraigčiai, montavimo instrukcija.

Juoda	10	733912	50,00
Ruda	10	733914	50,00
Žalia	10	733916	50,00
Pilka	10	733917	50,00
Raudona	10	733918	50,00
Plytinė	10	733919	50,00



VILPE® AIRIDGE FELT KRAIGO VENTILIACINIS ELEMENTAS

Paskirtis: stogo konstrukcijos ventiliacijos elementas bituminiams stogams. Skirtas montuoti prie kraigo.
Matmenys: 580x325x30 mm. Maks. kampas 45°.
Komplektacija: ventiliacijos elementas.

Juoda	12	717832	10,40
-------	----	--------	-------



Alipai deflektoriai

Vnt./pakuotė Produkto Nr. €/Vnt. be PVM

VILPE® ALIPAI 160 IZOLIACIJA

Paskirtis: izoliacinis sluoksnis ALIPAI 160 deflektoriaus apšiltinimui. Pagaminta iš polistireninio putplasčio. Izoliacinis sluoksnis susideda iš dviejų dalių.
Matmenys: vidinis vamzdžio Ø 130 mm
Komplektacija: izoliacijos rinkinys (2 dalys).

6 kompl.	730192	22,60
----------	--------	-------



VILPE® ALIPAI 75 DEFLEKTORIUS

Paskirtis: deflektorius plokščių arba nuožulnių bituminių stogų konstrukcijoms vėdinti. Montuojamas prilydant karštu bitumu tarp dviejų bituminės medžiagos sluoksnių.
Matmenys: Ø 75 mm, aukštis 395 mm. Flanšo plotis 150 mm.
Komplektacija: deflektorius, gaubtas.

Juoda 18 73002 15,50



VILPE® ALIPAI FLOW 110 DEFLEKTORIUS

Paskirtis: deflektorius plokščių stogų konstrukcijoms vėdinti. Montuojamas prilydant karštu bitumu tarp dviejų bituminės medžiagos sluoksnių.
Matmenys: Ø 110 mm, aukštis 426 mm. Flanšo plotis 150 mm.
Komplektacija: deflektorius, FLOW gaubtas.

Juoda 11 732102 17,85
Tamsiai pilka 11 732107 27,10
Šviesiai pilka 11 732101 27,10



VILPE® ALIPAI FLOW 160 DEFLEKTORIUS

Paskirtis: deflektorius plokščių stogų konstrukcijoms vėdinti. Montuojamas prilydant karštu bitumu tarp dviejų bituminės medžiagos sluoksnių.
Matmenys: Ø 160 mm, aukštis 509 mm. Flanšo plotis 150 mm.
Komplektacija: deflektorius, FLOW gaubtas.

Juoda 6 730162 37,80



VILPE® ALIPAI FLOW DEFLEKTORIUS KRAIGINIS 27

Paskirtis: deflektorius bituminių stogų konstrukcijoms vėdinti, kai stogo nuolydis 27°.
Matmenys: aukštis 427/396 mm.
Komplektacija: deflektorius, FLOW gaubtas.

Juoda (Ø110/477) 8 732142 52,50
Juoda (Ø160/396) 4 730182 57,75



VILPE® ALIPAI FLOW DEFLEKTORIUS KRAIGINIS 14

Paskirtis: deflektorius bituminių stogų konstrukcijoms vėdinti, kai stogo nuolydis 14°.
Matmenys: Ø 110 mm, aukštis 427 mm.
Komplektacija: deflektorius, FLOW gaubtas.

Juoda (Ø110) 8 732132 48,50



VILPE® ALIPAI FLOW DEFLEKTORIUS PLOKŠČIAM/ŠLAITINIAM STOGUI

Paskirtis: deflektorius plokščių ir mažo nuolydžio bituminių stogų konstrukcijoms vėdinti. Tinka (0-20° nuolydžiui). Montuojamas prilydant karštu bitumu tarp dviejų bituminės medžiagos sluoksnių.
Matmenys: bendras aukštis 665/668/1022 mm, vamzdžio aukštis 200 mm. Flanšo plotis 150 mm.
Komplektacija: praėjimo elementas, deflektorius, gaubtas FLOW, sraigčiai.

Juoda (Ø110/665) 7 732172 65,50
Juoda (Ø160/668) 6 730172 83,20
Juoda (Ø160/1022) 3 730202 90,70



VILPE® ALIPAI FLOW DEFLEKTORIUS ŠLAITINIAM STOGUI

Paskirtis: deflektorius šlaitinių bituminių stogų konstrukcijoms vėdinti (kai nuolydis didesnis nei 11,5°). Montuojamas prilydant karštu bitumu tarp dviejų bituminės medžiagos sluoksnių.
Matmenys: aukštis 649 mm.
Komplektacija: praėjimo elementas, deflektorius, gaubtas FLOW.

Juoda (Ø110) 7 732162 50,40



VILPE® S-ADAPTERIS 110

Paskirtis: skirtas stoginiams ventiliatoriams VILPE® E120S ir EC110S montuoti ant neizoliuoto Ø 110 mm Alipai vamzdžio.
Komplektacija: adapteris.

Juoda 10 736922 34,00



VILPE® ALIPAI 110 DEFLEKTORIAUS PVC FLANŠAS

Paskirtis: Alipai FLOW deflektoriaus montavimui ant PVC stogo dangų. Prilydomas karštu oru. Prie ALIPAI tvirtinamas sąvarža.
Matmenys: Ø 110 mm.
Komplektacija: PVC flanšas, sąvarža.

Tamsiai pilka 10 730102 22,60
Šviesiai pilka 10 730103 22,60





Stogo įlajos iš rūgštims atsparaus nerūdijančio plieno

VILPE stogo priedų asortimentas papildytas įlajomis, pagamintomis iš rūgštims atsparaus nerūdijančio plieno (A4 / 316) ir suprojektuotomis taip, kad atlaikytų net pačias sudėtingiausias klimato ir aplinkos sąlygas. Paruoštas montuoti gruntuotas flanšas užtikrina geresnį sukibimą su stogo danga. Įlajos naudojamos surinkti lietaus vandenį nuo plokščiųjų stogų ir nukreipti jį į vidinius vandens nuvedimo stovus.

Perkant plienines įlajas galima įsigyti ir priedų: šildymo kabelių, plastikinių grotelių nuo lapų bei antikondensacinės izoliacijos. Įlajų priedai gali būti surinkti iš anksto gamykloje arba stogdengys gali tai padaryti prieš montavimą.

Šių įlajų pasirinkimas suteikia lankstumo, nes jų vamzdį galima sutrumpinti pagal reikiamus matmenis. Atkreipkite dėmesį! Išimtis: fiksuoto ilgio C-90 200 stogo įlaja montuojama tokia, kokia yra.

Nuo šiol klientai turi dar daugiau pasirinkimo galimybių, nes VILPE siūlo įlajas, pagamintas iš nerūdijančio plieno ir iš polipropileno. Įlajos yra visiškai sandarios, o jų valymas paprastas, nes grotelės lengva nuimti.

Šios serijos stogo įlajos tinka visų tipų plokščiems ir mažai nuožulniems stogams ir gali būti montuojamos tiek statybų metu, tiek renovuojant stogą, kai reikia pakeisti seną lietaus nuotekų sistemą.

A modelio įlajose yra vandens surinkimo talpa. Jos skirtos objektams, kuriuose reikalaujama naudoti didelio vandens pralaidumo įlajas. A modelio įlajų grotelės yra didesnės nei to paties dydžio C modelių įlajų. C modelio įlajos neturi vandens surinkimo talpos.

Stogo įlajų vamzdžiai yra Ø 75, 110 arba 160 mm skersmens ir įvairaus ilgio (nuo 350 mm).

Rūgštims atsparaus plieno įlajos yra suprojektuotos ir išbandytos pagal SFS EN 1253-2 standartą. Bandymai apėmė lapų filtro ir įlajos atsparumą esant apkrovai, vandens perteklinio slėgio, oro mažo slėgio ir vandens srauto pralaidumo matavimus įlajoje su grotelėmis ir be jų.

Išmatuotos vandens srauto vertės

Modelis	Be grotelių (l/s)	Su grotelėmis (l/s)
C-75	2,2	1,8
C-110	5,3	4,8
C-160	8,2	7,8
A-75	5,7	4,5
A-110	6,1	5,7
A-160	8,2	7,9


Plastikinės grotelės

Modelis Produkto Nr. €/Vnt. be PVM

PLASTIKINĖS GROTELĖS NUO LAPŲ A MODELIO ĮLAJOMS

Paskirtis: Neleidžia lapams ir šiukšlėms patekti į stogo lataką. Pritaikytos A modelio stogo įlajoms, kurių skersmuo 75-160 mm.
Komplektacija: Plastikinės grotelės nuo lapų.


A 75-160 392209 16,00



PLASTIKINĖS GROTELĖS NUO LAPŲ C MODELIO ĮLAJOMS

Paskirtis: Neleidžia lapams ir šiukšlėms patekti į stogo lataką. Pritaikytos C modelio stogo įlajoms.
Komplektacija: Plastikinės grotelės nuo lapų.

C-75 392205 9,10
C-90 392206 10,40
C-110 392207 11,35
C-160 392208 16,00




	A	B
C-75	68	88
C-90	83	103
C-110	103	123
C-160	154	174

PLIENINĖ STOGO ĮLAJA, MODELIS A Ø 42

Paskirtis: stogo įlaja plokščiems stogams.
Su gruntuotu flanšu ir vandens surinkimo talpa.
Komplektacija: įlaja, plastikinės grotelės nuo lapų.


200 mm 390040 107,90

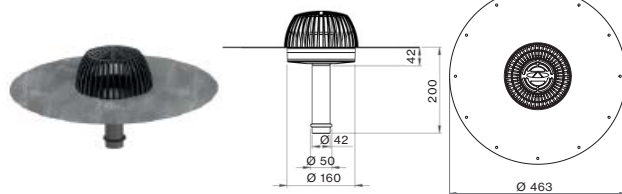

PLIENINĖ STOGO ĮLAJA, MODELIS A Ø 75

Paskirtis: stogo įlaja plokščiems stogams.
Su gruntuotu flanšu ir vandens surinkimo talpa.
Komplektacija: įlaja, plastikinės grotelės nuo lapų.


350 mm 390001 136,10
600 mm 390002 153,70
750 mm 390003 165,90
1000 mm 390004 176,50

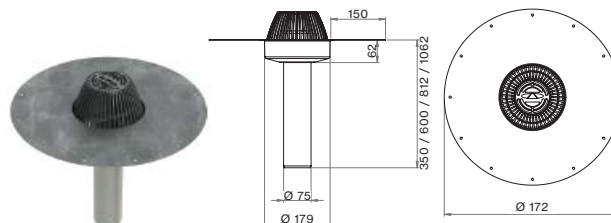

PLIENINĖ STOGO ĮLAJA, MODELIS A Ø 110

Paskirtis: stogo įlaja plokščiems stogams.
Su gruntuotu flanšu ir vandens surinkimo talpa.
Komplektacija: įlaja, plastikinės grotelės nuo lapų.


350 mm 390021 146,00
600 mm 390022 164,30
750 mm 390023 176,70
1000 mm 390024 193,50

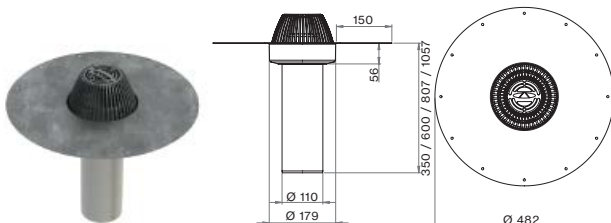

PLIENINĖ STOGO ĮLAJA, MODELIS A Ø 160

Paskirtis: stogo įlaja plokščiems stogams.
Su gruntuotu flanšu ir vandens surinkimo talpa.
Komplektacija: įlaja, plastikinės grotelės nuo lapų.


350 mm 390031 176,70
600 mm 390032 188,90
750 mm 390033 205,65
1000 mm 390034 222,60

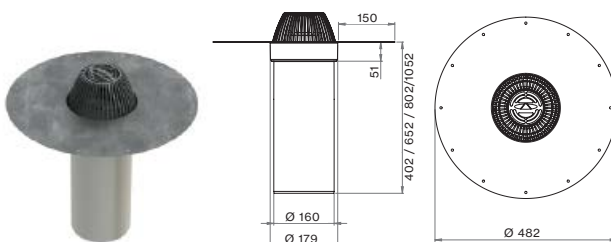

PLIENINĖ STOGO ĮLAJA, MODELIS C Ø 75

Paskirtis: stogo įlaja plokščiems stogams.
Su gruntuotu flanšu.
Komplektacija: įlaja, plastikinės grotelės nuo lapų.


350 mm 391001 87,75
600 mm 391002 112,85
750 mm 391003 124,60
1000 mm 391004 138,45

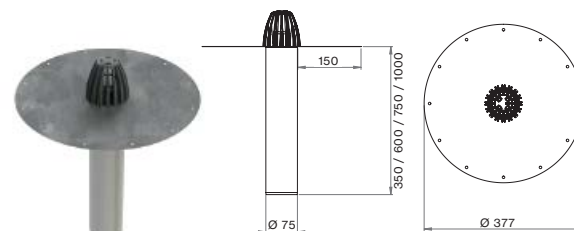

PLIENINĖ STOGO ĮLAJA, MODELIS C Ø 90

Paskirtis: stogo įlaja plokščiems stogams.
Su gruntuotu flanšu.
Komplektacija: įlaja, plastikinės grotelės nuo lapų.


200 mm 391011 76,95

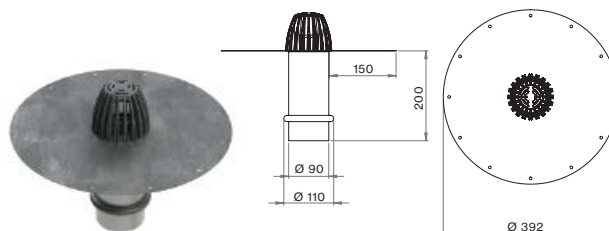

PLIENINĖ STOGO ĮLAJA, MODELIS C Ø 110

Paskirtis: stogo įlaja plokščiems stogams.
Su gruntuotu flanšu.
Komplektacija: įlaja, plastikinės grotelės nuo lapų.


350 mm 391021 90,10
600 mm 391022 127,70
750 mm 391023 148,50
1000 mm 391024 168,15

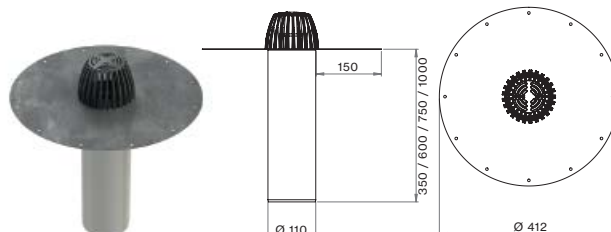

PLIENINĖ STOGO ĮLAJA, MODELIS C Ø 160

Paskirtis: stogo įlaja plokščiems stogams.
Su gruntuotu flanšu.
Komplektacija: įlaja, plastikinės grotelės nuo lapų.

350 mm 391031 118,40
600 mm 391032 143,00
750 mm 391033 156,45
1000 mm 391034 191,50

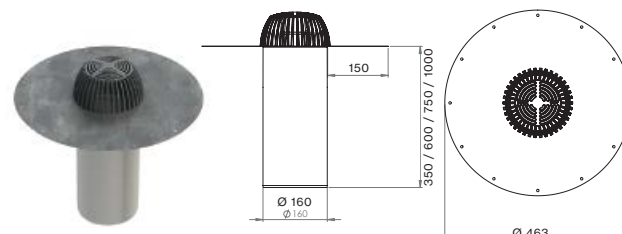

GARŲ BARJERO ELEMENTAS PLIENINEI ĮLAJAI Ø 110

Paskirtis: garų barjero elementas, į kurio vidų įstatoma plieninė įlaja Ø 110.
Komplekte: sandariklis, pereiga ir apsauginis korpusas šildymo kabeliui.

500 mm 393000 147,50



ŠILDYMO KABELIS

Paskirtis: savireguliuojantis šildymo kabelis, apsaugantis įlają nuo užšalimo.
Komplektacija: šildymo kabelis, 1 m ilgio jungiamasis kabelis ir apsauginis laikiklis.

75 16W	392010	67,00
110 16W	392011	68,00
160 16W	392012	71,00
160 32W	392004	72,00



BITUMINIS FLANŠAS

Paskirtis: gamykloje sumontuotas bituminis flanšas pagreitina įlajos montavimą ant bituminės stogo dangos ir užtikrina sandarų tvirtinimą.
Matmenys: 500x500 mm.
Komplektacija: bituminis flanšas.

75-90	392210	24,00
110	392211	24,00
C-160/A-75-160	392212	24,00



ĮLAJOS VAMZDŽIO PJOVIMAS

396000 9,10

Poreikiui esant galima užsakyti pageidaujamo ilgio įlają.

ANTI-KONDENSACINĖ IZOLIACIJA A MODELIO ĮLAJAI

Paskirtis: apsaugo nuo kondensacijos. Izoliacinė medžiaga montuojama vamzdžio išorėje ir aplink vandens surinkimo talpą.
Matmenys: izoliacijos storis 13 mm.
Komplektacija: antikondensacinė izoliacija.

ANTI-KONDENSACINĖ IZOLIACIJA C MODELIO ĮLAJAI

Paskirtis: apsaugo nuo kondensacijos. Izoliacinė medžiaga montuojama vamzdžio išorėje.
Matmenys: izoliacijos storis 13 mm.
Komplektacija: antikondensacinė izoliacija.

Modelis Produkto Nr. €/Vnt. be PVM

A-75 350	395001	19,75
A-75 600	395002	22,90
A-75 750	395003	25,95
A-75 1000	395004	29,00
A-110 350	395021	22,25
A-110 600	395022	27,70
A-110 750	395023	32,70
A-110 1000	395024	38,30
A-160 350	395031	23,55
A-160 600	395032	33,45
A-160 750	395033	39,20
A-160 1000	395034	48,10

Modelis Produkto Nr. €/Vnt. be PVM

C-75 350	395101	10,25
C-75 600	395102	14,40
C-75 750	395103	16,60
C-75 1000	395104	20,80
C-110 350	395121	14,00
C-110 600	395122	20,80
C-110 750	395123	25,10
C-110 1000	395124	31,80
C-160 350	395131	19,90
C-160 600	395132	33,80
C-160 750	395133	41,40
C-160 1000	395134	54,80



VILPE® AM BITUMINIO STOGO ĮLAJA

Paskirtis: lietaus nuotekų sistemos įlaja bitumine danga dengtiems plokščiems stogams.

Komplektacija: įlaja, sifoninės grotelės, grotelės nuo lapų.

Ø 75 mm	8	72007	70,40
Ø 110 mm	8	72011	70,40
Ø 110/630 mm	5	72012	90,20
Ø 160 mm	6	72013	77,00



VILPE® AM PROTAN STOGO ĮLAJA, ŠVIESIAI PILKA

Paskirtis: lietaus nuotekų sistemos įlaja PVC Protan danga dengtiems plokščiems stogams.

Komplektacija: įlaja, sifoninės grotelės, grotelės nuo lapų.

Ø 160 mm	6	72053	85,80
----------	---	-------	-------



VILPE® AM ALKORPLAN STOGO ĮLAJA, ŠVIESIAI PILKA

Paskirtis: lietaus nuotekų sistemos įlaja PVC Alkorplan danga dengtiems plokščiems stogams.

Komplektacija: įlaja, sifoninės grotelės, grotelės nuo lapų.

Ø 110 mm	8	72044	81,40
Ø 110/630 mm	5	72045	103,40



VILPE® AM TERMOKABELIS 230V / 14W

Paskirtis: AM stogo įlajai apšildyti.

Komplektacija: termokabelis.

AM Ø 75/90/110		72000	63,80
AM Ø 160		72001	68,20



VILPE® AM GROTELĖS NUO LAPŲ

Paskirtis: neleidžia lapams ir kitoms šiukšlėms patekti į stogo lataką.

Komplektacija: grotelės nuo lapų.

72130	7,60
-------	------



VILPE® AM SIFONINĖS GROTELĖS

Paskirtis: padidina vandens pralaidumą liūčių metu.

Komplektacija: sifoninės grotelės.

100	72140	5,40
-----	-------	------



VILPE® CM STOGO ĮLAJA

Paskirtis: remontinė lietaus nuotekų sistemos įlaja bitumine danga dengtiems plokščiems stogams. Flanšas montuojamas tarp dviejų bituminės stogo dangos sluoksnių.

Komplektacija: įlaja, grotelės nuo lapų.

Ø 75 mm	18	72407	13,80
Ø 110 mm	20	72411	15,40



VILPE® GROTELĖS NUO LAPŲ

Paskirtis: neleidžia lapams ir kitoms šiukšlėms patekti į stogo lataką. Pritaikytos stogo latakams, kurių skersmuo 75-125 mm.

Komplektacija: grotelės nuo lapų.

72424	4,60
-------	------



VILPE® CM GROTELĖS NUO LAPŲ

Paskirtis: neleidžia lapams ir kitoms šiukšlėms patekti į stogo lataką.

Komplektacija: grotelės nuo lapų.

50	72420	7,70
	72422	9,90



VILPE® FELT BITUMINIO STOGO SANDARIKLIS

Paskirtis: apvalių vamzdžių sandarinimui ant bituminių stogų. Pagamintas iš EPDM gumos. Darbinė temperatūra -30...+90 °C. Flanšas prilydomas karštu bitumu tarp dviejų stogo dangos sluoksnių.

Matmenys: aukštis 150 mm. Anga turi atitikti vamzdžio skersmenį.

Komplektacija: sandariklis, sąvarža.

NO-1 Ø 12/19/25/38	20	70040	22,80
NO-2 Ø 50/60	20	70060	24,80
NO-3 Ø 75/90	20	70090	25,20
NO-4 Ø 110/125	20	70125	25,40
NO-4.5 Ø 130/140	20	70130	31,40
NO-5 Ø 150/175	10	70175	34,40
NO-6 Ø 200/250	10	70250	52,30
NO-7 Ø 275/325	10	70325	54,60
NO-8 Ø 350/400	20	70400	89,90
NO-9 Ø 500/525/550/575	1	71050	196,50
NO-10 Ø 600/625/650/675	1	71060	219,50
NO-11 Ø 700/725/750/775	1	71070	250,80
NO-12 Ø 800/825/850/875	1	71080	313,50



VILPE® SĄVARŽA

Paskirtis: karštai cinkuota su fiksuojamuoju sraigtu VILPE® bituminio stogo sandarikliui.

Matmenys: plotis 12 mm.

Komplektacija: sąvarža.

Ø 50-145	250	711714	2,90
Ø 50-215	200	711721	3,80
Ø 50-370	150	711737	6,50
Ø 70-570	100	711757	9,00



VILPE® R-FELT IŠARDOMAS SANDARIKLIS

Paskirtis: apvalių vamzdžių sandarinimui ant bituminių stogų.

Komplektacija: sandariklis, sąvarža.

Ø 19-90	1	70510	55,70
Ø 110-170	1	70514	63,00
Ø 160-250	1	70518	84,00



VILPE® RHS SANDARIKLIS

Paskirtis: kvadratinų vamzdžių sandarinimui ant bituminių stogų. Sąvaržą reikia parinkti pagal vamzdžio matmenis.

Komplektacija: sandariklis.

40x40/50x50/ 60x60/70x70	10	71090	25,00
80x80/100x100/ 120x120/140x140	10	71094	31,40



VILPE® RHS-FELT IŠARDOMAS SANDARIKLIS 80-150

Paskirtis: kvadratinų vamzdžių sandarinimui ant bituminių stogų. Patentuotas montavimo sprendimas.

Komplektacija: sandariklis.

Ø 80-150	5	71745	63,30
----------	---	-------	-------



VILPE® RHS SĄVARŽA RST A2

Paskirtis: VILPE® RHS sandarikliui pritvirtinti.

Reikia pasirinkti pagal vamzdžio ir sandariklio dydį.

Matmenys: 40-150.

Komplektacija: sąvarža.

40x40	711198	11,60
50x50	71120	12,10
60x60	71122	12,20
70x70	71123	13,00
80x80	71124	13,20
90x90	71125	13,70
100x100	71126	14,70
120x120	71128	15,20
140x140	711282	15,30
150x150	711284	16,80



Plieninių stogų sandarikliai

Modelis Vnt./pakuotė Produkto Nr. €/Vnt. be PVM

VILPE® ROOFSEAL IŠARDOMO SANDARIKLIO RINKINYS

Paskirtis: pagamintas iš EPDM gumos.
Sandariklis su aliuminio flanšu.

Komplektacija: sandariklis, sraigčiai, hermetikas ir sąvarža.

Ø 10-100	1	71742	58,80
Ø 100-230	1	71744	92,40



VILPE® SĄVARŽA

711690 2,15



VILPE® ROOFSEAL STOGO SANDARIKLIS

Paskirtis: pagamintas iš EPDM gumos.
Sandariklis su aliuminio flanšu.
Komplektacija: sandariklis.

NO-1 Ø 12/19/25/28/38/50/60/75/90		71701	18,90
NO-2 Ø 75/90/110/125/150		71702	25,20
NO-3 Ø 110/125/150/175/200		71703	31,50
NO-4 (7) Ø 150/280	10	71716	63,00
NO-5 (8) Ø 180/330	10	71717	79,80
NO-6 (9) Ø 260/460	10	71718	132,30



VILPE® ROOFSEAL STOGO SANDARIKLIO RINKINYS

Paskirtis: pagamintas iš EPDM gumos.
Sandariklis su aliuminio flanšu.
Komplektacija: sandariklis, sraigčiai, hermetikas ir sąvarža.

NO-1 Ø 12/19/25/28/38/50/60/75/90	1	71721	44,10
NO-2 Ø 75/90/110/125/150	1	71722	50,40
NO-3 Ø 110/125/150/175/200	1	71723	58,80
NO-4 (7) Ø 150/280	1	71726	111,30
NO-5 (8) Ø 180/330	1	71727	136,50
NO-6 (9) Ø 260/460	1	71728	189,00



Garų izoliacijos sandarikliai

Modelis Vnt./pakuotė Produkto Nr. €/Vnt. be PVM

VILPE® HT GARO IZOLIACIJOS SANDARIKLIS

Paskirtis: garų izoliacijos sandariklis.
Matmenys: aukštis 33 mm.
Komplektacija: EPDM guminis sandariklis.

HT-50 Ø 50	20	71205	14,40
HT-75 Ø 75	20	71207	15,20
HT-110 Ø 110	20	71211	15,80
HT-125 Ø 125	20	71213	17,30
HT-160 Ø 160	20	71216	22,00



VILPE® HT GARO IZOLIACIJOS SANDARIKLIS, AUKŠTASIS

Paskirtis: garų izoliacijos sandariklis.
Matmenys: aukštis 133 mm.
Komplektacija: EPDM guminis sandariklis.

HTH-110 Ø 110	15	71212	20,50
---------------	----	-------	-------



PVC stogų sandarikliai

Modelis Spalva Vnt./pakuotė Produkto Nr. €/Vnt. be PVM

VILPE® PVC STOGO SANDARIKLIS

Paskirtis: sandariklis PVC stogų apvaliams vamzdžiams. Flanšas prilydomas karštu oru.
Matmenys: vamzdžių matmenys Ø 12-100 mm ir 110-160 mm.
Komplektacija: PVC sandariklis.

Ø 12-100 mm	Šviesiai pilka	10	70601	21,80
Ø 12-100 mm	Tamsiai pilka	10	70602	21,80
Ø 110-160 mm	Šviesiai pilka	10	70611	29,90
Ø 110-160 mm	Tamsiai pilka	10	70612	26,90



Kaminų praėjimo elementai

VILPE® apvalių kaminų praėjimas

VILPE® kamino praėjimai yra tinkami izoliuotiems apvaliems metaliniams kaminams. Galimi du jų dydžiai. Kamino praėjimų rinkinys Nr. 1 yra skirtas apvaliems Ø 200-265 mm kaminams, o kamino perėjimų rinkinys Nr. 2 yra skirtas Ø 265-380 mm kaminams. Plastikinis kamino praėjimas sujungiamas, naudojant guminį sandariklį ir sąvaržą. Pakloto tarpinė, kurią sudaro du plastikiniai elementai, guminis sandariklis ir butilo juostelės, neleidžia patekti vandeniui, užtikrindama visišką sandarumą. Kamino praėjimai gali būti montuojami tiek ant metalinių, tiek čerpinių stogų, naudojant VILPE® hidroizoliacijos rinkinį. Ant stogų su bitumine stogo danga hidroizoliacijos rinkinio naudoti nereikia.



VILPE® modulių kaminų praėjimas

Stoginis modulinis dūmtraukių praėjimas 32x32 ... 37x37 cm gali būti pritaikomas įvairių dangų tipų stogams. Vientisas elemento dizainas yra niekuo neišsiskiriantis iš kitų ir labai panašus į daugumos kitų VILPE® produktų. Modulinio kamino praėjimas yra visiškai nepralaidus vandeniui ir lengvai montuojamas. Visos reikalingos dalys yra komplekte, o montavimo eiga yra tokia pati kaip VILPE® apvalių kaminų praėjimų.



Spalva Vnt./pakuotė Produkto Nr. €/Vnt. be PVM

VILPE® DŪMTRAUKIO PRAĖJIMO ELEMENTO RINKINYS NR. 1, APVALUS

Paskirtis: jungiamasis elementas apvaliems, izoliuotiems metaliniams kaminams Ø 200–265 mm. Visoms kietoms stogų dangoms papildomai reikalingas kaminų hidroizoliacijos sandariklis Nr. 1.
Komplektacija: jungiamasis elementas, guminis sandariklis ir sąvaržą, apvadas, tvirtinamieji sraigčiai, montavimo instrukcija.

Juoda	1	742422	295,50
Pilka	1	742427	295,50



VILPE® DŪMTRAUKIO PRAĖJIMO ELEMENTO RINKINYS NR. 2, APVALUS

Paskirtis: jungiamasis elementas apvaliems, izoliuotiems metaliniams kaminams Ø 270–380 mm. Visoms kietoms stogų dangoms papildomai reikalingas kaminų hidroizoliacijos sandariklis Nr. 2.
Komplektacija: jungiamasis elementas, guminis sandariklis ir sąvaržą, apvadas, tvirtinamieji sraigčiai, montavimo instrukcija.

Juoda	1	742432	310,00
Pilka	1	742437	310,00



VILPE® DŪMTRAUKIO PRAĖJIMO ELEMENTAS NR. 1, APVALUS

Paskirtis: jungiamasis elementas apvaliems, izoliuotiems metaliniams kaminams Ø 200–265 mm. Visoms kietoms stogų dangoms papildomai reikalingas kaminų hidroizoliacijos sandariklis Nr. 1 ir jungiamojo apvado rinkinys.
Komplektacija: jungiamasis elementas, guminis sandariklis, sąvaržą, montavimo instrukcija.

Juoda	1	741022	118,00
Pilka	1	741027	118,00



VILPE® DŪMTRAUKIO PRAĖJIMO ELEMENTAS NR. 2, APVALUS

Paskirtis: jungiamasis elementas apvaliems, izoliuotiems metaliniams kaminams Ø 270–385 mm. Visoms kietoms stogų dangoms papildomai reikalingas kaminų hidroizoliacijos sandariklis Nr. 2 ir prijungiamojo apvado rinkinys.
Komplektacija: jungiamasis elementas, guminis sandariklis, sąvaržą, montavimo instrukcija.

Juoda	1	741032	150,00
-------	---	--------	--------



VILPE® DŪMTRAUKIO HIDROIZOLIACIJOS SANDARIKLIS

Paskirtis: čerpiniams arba plieninės dangos stogams. Tinka Ø 200-380 mm vamzdžiams. Montuojamas kartu su dūmtraukio praėjimo elementu. Apsaugo nuo vandens patekimo į stogo izoliacinę medžiagą. Pagaminta iš EPDM gumos. Montavimui reikalinga juosta į komplektą neįeina.
Komplektacija: guminis sandariklis.

Juoda		73218	86,70
-------	--	-------	-------



VILPE® DŪMTRAUKIO PRAĖJIMO ELEMENTO APVADO PRAILGINIMAS NR. 1

Paskirtis: palengvina suformuoti kamino jungtį toliau nuo stogo kraigo. Persidengimas 10 cm, ilgis 700 mm.
Matmenys: 650x700 mm.
Komplektacija: 1 lakštas, sandarikliai.

Juoda	1	742402	86,00
Pilka	1	742407	86,00



VILPE® DŪMTRAUKIO PRAĖJIMO ELEMENTO APVADO PRAILGINIMAS NR. 2

Paskirtis: palengvina suformuoti kamino jungtį toliau nuo stogo kraigo. Persidengimas 10 cm, ilgis 1100 mm.
Matmenys: 785x1100 mm.
Komplektacija: 1 lakštas, sandarikliai.

Juoda	1	742412	92,00
Pilka	1	742417	92,00



VILPE® GARO SANDARIKLIS 100-380

Paskirtis: garo sandariklis, skirtas apvaliam kaminui.
Iš silikono gumos.
Komplektacija: garo sandariklis.

600x700 mm	10	73223	58,00
500x500 mm	1	870310	58,00



VILPE® MODULINIS DŪMTRAUKIŲ PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: moduliniais dūmtraukiams, kurių plotis 320-370 mm ir aukštis nuo 1106 iki 1721 mm.
Visų stogo dangų tipams.
Komplektacija: praėjimo elementas, apvadas, montavimo instrukcija, sraigtai.

Juoda	1	742502	300,00
-------	---	--------	--------



VILPE® BITUMINIŲ STOGŲ MODULINIS DŪMTRAUKIŲ PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: dūmtraukiams, kurių plotis 320-370 mm ir aukštis nuo 1106 iki 1721 mm. Bituminių dangų stogams.
Komplektacija: praėjimo elementas, montavimo instrukcija, sraigtai.

Juoda	1	742532	210,00
Pilka	1	742537	210,00



VILPE® MODULINIS DŪMTRAUKIO APVALKALAS

Paskirtis: dūmtraukiams, kurių plotis 320-370 mm ir aukštis nuo 1106 iki 1721 mm.
Komplektacija: apvalkalas, sraigtai.




Juoda	1	742512	300,00
Pilka	1	742517	300,00
Plytinė	1	742519	300,00



VILPE® TILE DŪMTRAUKIO JUNGTIŠ EPDM

Paskirtis: lankstus sujungimas čerpiniams stogams.
Skirtas dūmtraukio praėjimo elementams Nr. 1 ir Nr. 2.
Nr. 2 taip pat gali jungti ir modulinio dūmtraukio praėjimo elementą su stogo danga.
Komplektacija: dūmtraukio jungtis EPDM.

No. 1	1	742522	61,00
No. 2	1	742524	87,00

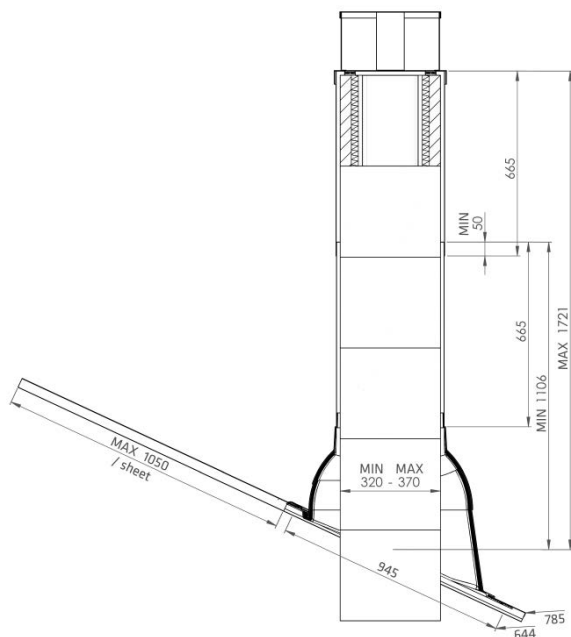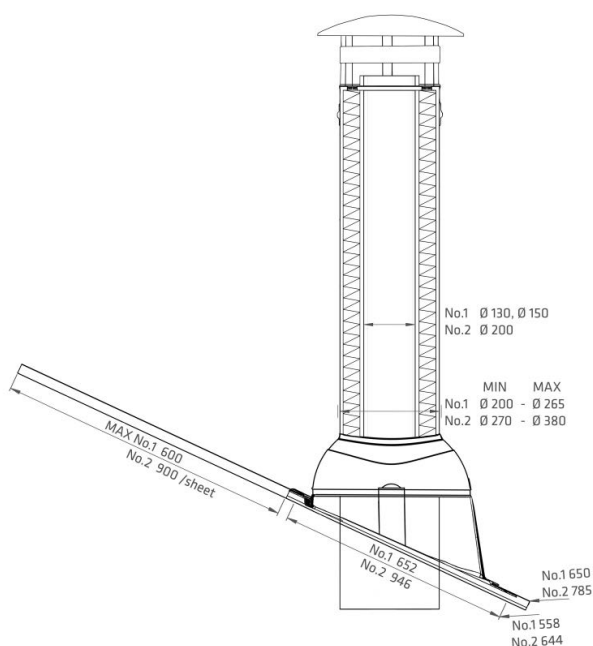

Tvirtinimo elementai

VILPE® NV TVIRTINIMO ELEMENTAS

Paskirtis: priešvėjinių plokščių tvirtinimui prie medinio karkaso konstrukcijų išorinėje pusėje. Tarpiklio dydis pasirenkamas pagal izoliacijos storį. Naudojamas tiek minkštai, tiek kietai izoliacijai.
Komplektacija: NV tarpiklis.

Modelis	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/100 vnt. be PVM
NV-30	250	21335	21,33
NV-40	200	21345	24,30
NV-45	200	21346	26,00
NV-50	200	21360	27,36
NV-70	200	21270	28,86



VILPE® POVERŽLĖ

Paskirtis: LSK Ø 60 mm poveržlės naudojamos lengvoms izoliacinėms medžiagoms tvirtinti. Juodos spalvos poliamido (nailono) poveržlė Y40-PA Ø 40 mm tinka tvirtinti viensluksnę stogo dangos medžiagą prie betoninio arba medinio pagrindo. 40-PP Ø 40 mm poveržlė tvirtina izoliacines arba akustines plokštes. ZN poveržlės pagamintos iš cinkuoto plieno.
Komplektacija: poveržlė.

LSK-60	450	20001	7,38
Y40-PA	500	01005	11,70
Y40-PP	500	010047	8,46
ZN-40	1000	9546024	11,34
ZN-50	500	9546025	12,96



VILPE® KFR 4.2 SRAIGTAS

Paskirtis: Antikorozinė danga padengtas poveržių sraigtais.
Komplektacija: sraigtas.

4.2x25 SRAIGTAS	1000	403025	2,72
4.2x32 SRAIGTAS	500	403032	3,26
4.2x38 SRAIGTAS	500	403038	4,13
4.2x45 SRAIGTAS	500	403045	4,35
4.2x55 SRAIGTAS	500	403055	4,45
4.2x65 SRAIGTAS	500	403065	4,55



VILPE® STOGINIS MEDSRAIGTIS SU POVERŽLE

Paskirtis: stogo sraigtas su poveržle, skirtas medinėms dangoms. Sraigto galvutė – Torx 25 (TX25).
Matmenys: poveržlės skersmuo – Ø 40 mm. Sraigto ilgis – 25 mm / 40 mm.
Komplektacija: sraigtas, poveržlė.

25 mm, 1100 vnt.	220002	234,00
40 mm, 850 vnt.	220003	220,00
Antgalis Torx 25	220010	12,00
Montavimo įrankis su mažu antgaliu	220011	108,00
Montavimo įrankis su dideliu antgaliu	220012	108,00



POWER A tvirtinimo elementai

VILPE® POWER A (KVADRATINIS KORPUSAS)

Paskirtis: kelių izoliacijos sluoksnių tarpusavio sujungimui arba prie esamos bituminės stogo dangos tvirtinant papildomą izoliacijos sluoksnį. Tvirtinimo elemento ilgį reikia pasirinkti pagal izoliacinės medžiagos storį. Pagamintas iš patvaraus nailono. Kampuotas korpusas yra atsparesnis sukimui montavimo metu. Standartinė spalva-juoda.
Matmenys: flanšas Ø 50 mm, sriegio dydis Ø 28 mm.
Komplektacija: Power A tvirtinimo elementas.

60, 00 mm	250	284060	46,82
70, 00-20 mm	250	284070	49,18
90, 20-40 mm	250	284090	51,80
110, 40-60 mm	250	284110	53,82
130, 60-80 mm	250	284130	55,83
150, 80-100 mm	250	284150	65,10
175, 100-120 mm	250	28175	92,40
200, 130-150 mm	250	28200	96,08
225, 160-170 mm	250	28225	102,73



VILPE® POWER A REGULIUOJAMAS (APVALUS KORPUSAS)

Paskirtis: kelių izoliacijos sluoksnių tarpusavio sujungimui arba papildomo izoliacinio sluoksnio tvirtinimui prie esamos bituminės stogo dangos. Tinka grindų izoliacijai inkaruoti ir kietai izoliacijai sujungti. Tvirtinimo elemento ilgį reikia pasirinkti pagal izoliacinės medžiagos storį. Ilgio reguliavimo riba – 50 mm. Pagamintas iš patvaraus nailono. Standartinė spalva-juoda.
Matmenys: flanšas Ø 50 mm, sriegis Ø 28 mm.
Komplektacija: Power A reguliuojamas tvirtinimo elementas.

250, 180-230 mm	100	28250	145,53
300, 230-280 mm	100	28300	149,98
350, 280-330 mm	100	28350	156,28



POWER A montavimo įrankiai

Apvalaus korpuso Power izoliacijos laikikliai montuojami su šešiakampiu montavimo antgaliu. Kokį antgalį naudoti (Power ar Torx), priklauso nuo Power skylės dydžio. Power A Reguluojami tvirtinami tik su ilgais antgaliais. Kvadratinio korpuso Power tvirtinami su specialiais kvadratiniais antgaliais POWER 350.

Modelis	Garums	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
350-2X TORX BIT	350	910135	8,82
500-2X TORX BIT	500	910150	9,72
POWER-250	250	90136	17,00



VILPE® CROCO A

Paskirtis: stogo membranoms ir izoliacinėms medžiagoms tvirtinti prie metalinių, betoninių arba medinių konstrukcijų. Croco A tvirtinimo sraigta arba vinį reikia pasirinkti pagal stogo perdangos tipą. Tvirtinimo ilgį reikia pasirinkti pagal izoliacinės medžiagos storį ir sraigto arba vinies ilgį.

Matmenys: flanšas Ø 50 mm.

Komplektacija: Croco A tvirtinimo elementas.

CROCO A-50	500	02050	13,32
CROCO A-80	500	02080	14,85
CROCO A-100	500	02100	15,03
CROCO A-120	500	02120	16,56
CROCO A-150	500	02150	18,36
CROCO A-170	500	02170	21,42
CROCO A-200	500	02200	21,60
CROCO A-230	250	02230	23,58
CROCO A-250	250	02250	24,75
CROCO A-300	250	022300	34,13
CROCO A-350	250	022350	36,58
CROCO A-400	250	022400	42,35
CROCO A-450	250	022450	55,83
CROCO A-500	250	022500	65,28
CROCO A-550	125	022550	71,05
CROCO A-600	125	022600	78,75
CROCO A-650	125	022650	89,46
CROCO A-700	125	022700	92,52



VILPE® CROCO B

Paskirtis: bituminėms ir izoliacinėms medžiagoms tvirtinti prie metalinių, betoninių arba medinių konstrukcijų.

Croco B tvirtinimo sraigta arba vinį reikia pasirinkti pagal stogo perdangos tipą. Tvirtinimo ilgį reikia pasirinkti pagal izoliacinės medžiagos storį ir sraigto arba vinies ilgį.

Matmenys: flanšas Ø 50 mm.

Komplektacija: Croco B tvirtinimo elementas.

CROCO B-20	500	02520	10,17
CROCO B-30	500	02530	10,57
CROCO B-50	500	02550	13,32
CROCO B-80	500	02580	14,85
CROCO B-100	500	02600	15,03
CROCO B-110	500	02610	15,90
CROCO B-120	500	02620	16,56
CROCO B-140	500	02640	18,22
CROCO B-150	500	02650	18,36
CROCO B-170	500	02654	21,42
CROCO B-200	500	02660	21,60
CROCO B-230	250	02664	23,58
CROCO B-250	250	02670	24,75
CROCO B-260	250	02674	28,46
CROCO B-290	250	02678	31,08
CROCO B-300	250	02680	34,13
CROCO B-350	250	02690	36,58
CROCO B-400	250	02700	42,35
CROCO B-450	250	02710	55,83
CROCO B-500	250	02720	65,28
CROCO B-550	125	02730	71,05
CROCO B-600	125	02740	78,75



VILPE® CROCO REGULIUOJAMAS SRAIGTAS

Paskirtis: Croco A ir B (100-700) montavimui į betoną.

Matmenys: įvorė: 125/80 mm, Ø 7 mm,

sraigta: 6,3 x 150/95 TX25.

Sraigto galvutė Torx 25 (TX25).

Komplektacija: įvorė, sraigta.

150 mm	250	02703	65,00
95 mm	250	02704	33,10



Croco tvirtinimo sraigčiai

VILPE® KLA-STOGO SRAIGTAS NO-1 TX IR NO-3 TX

Paskirtis: Croco B-110 ir Croco A-110 tvirtinimo elementams tvirtinti prie metalinės ar medinės perdangos. Sraigtas Nr. 1 skirtas iki 1,25 mm storio metalui; sraigtas Nr. 3 naudojamas storesnėms medžiagoms. Sraigto ilgį reikia pasirinkti pagal izoliacinės medžiagos storį ir tvirtinimo ilgį taip, kad sraigtas pergręžtų metalą mažiausiai 15 mm.

Matmenys: 40-150 mm

Komplektacija: KLA sraigtas TX



Modelis	Ilgis	Produkto Nr.	€/100 vnt. be PVM
KLA-40 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	40 mm	425040	5,22
KLA-50 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	50 mm	425050	5,76
KLA-70 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	70 mm	425070	6,30
KLA-90 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	90 mm	425090	9,99
KLA-110 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	110 mm	425110	14,13
KLA-130 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	130 mm	425130	18,81
KLA-150 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	150 mm	425150	23,85
NO-3 KLA-50 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	50 mm	427050	6,48
NO-3 KLA-70 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	70 mm	427070	8,01
NO-3 KLA-90 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	90 mm	427090	12,06
NO-3 KLA-110 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	110 mm	427110	15,84
NO-3 KLA-130 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	130 mm	427130	19,98
NO-3 KLA-150 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	150 mm	427150	25,56

VILPE® BETONO SRAIGTAS TX

Paskirtis: Croco B-110 ir Croco A-110 tvirtinimo elementams tvirtinti prie betoninės perdangos. Sraigto ilgį reikia pasirinkti pagal izoliacinės medžiagos storį ir tvirtinimo ilgį taip, kad montavimo gylis betoninėje perdangoje būtų mažiausiai 20 mm. Gręžinio skersmuo – Ø 5 mm.

Taip pat gali būti naudojamas medienos, lakštinio metalo ir kt. tvirtinimui.

Matmenys: 40-150 mm

Komplektacija: betono sraigtas TX



BETONO SRAIGTAS 6.3 x 35 TX 25	35 mm	672035	7,56
BETONO SRAIGTAS 6.3 x 50 TX 25	50 mm	672050	8,55
BETONO SRAIGTAS 6.3 x 60 TX 25	60 mm	672060	11,34
BETONO SRAIGTAS 6.3 x 70 TX 25	70 mm	672070	12,69
BETONO SRAIGTAS 6.3 x 80 TX 25	80 mm	672080	14,40
BETONO SRAIGTAS 6.3 x 90 TX 25	90 mm	672090	16,65
BETONO SRAIGTAS 6.3 x 100 TX 25	100 mm	672100	19,35
BETONO SRAIGTAS 6.3 x 110 TX 25	110 mm	672110	21,60
BETONO SRAIGTAS 6.3 x 120 TX 25	120 mm	672120	24,21
BETONO SRAIGTAS 6.3 x 130 TX 25	130 mm	672130	32,67

Croco B and Croco A įrankiai

Croco B betono vinims yra išgręžiama 5 mm skersmens skylė grąžtu. Įprastiniai SDS+ grąžtai gali būti naudojami kai izoliacijos sluoksnis nėra labai storas. Betono vinys yra montuojami naudojant specialius gręžimo ir kalimo įrankius.

Croco B dvipusiai montavimo grąžtai. Grąžto ilgis yra parenkamas pagal montavimo detalės ilgį. Rekomenduojame naudoti mažiausiai 30 mm ilgesnį grąžtą nei parinkta Croco B tvirtinimo detalė.

Montavimui naudojamas T-25 (7 mm) Torx įrankis. Jei montuojate į betoną bus reikalingas M grąžtas ir jo prailgintuvas arba panašūs įrankiai. Torx įrankis ir grąžtas su prailgintuvu parduodami atskirai.

Modelis	Ilgis	Produkto Nr.	€/vnt. be PVM
150-2X TORX ANTGALIS	150	910115	7,56
350-2X TORX ANTGALIS	350	910135	8,82
500-2X TORX ANTGALIS	500	910150	9,72
700-2X (7 mm) TORX BIT REGULIUOJAMAS	700	910180	19,40
K-GRĄŽTO PRAILGINTUVAS-800	800	90277	92,30
5X150/210 SDS+GRĄŽTAS		9515206	12,78
BLOW STIK-600 SDS+	600 ¹	90238	22,68
BLOW STIK-800 SDS+	800 ²	90240	30,06
M-GRĄŽTAS 5/35		90290	32,40
M-GRĄŽTAS 5/55 V2		90294	37,26
M-GRĄŽTO PRAILGINTUVAS V2	750	90295	207,90
700-2X (7 mm) TORX ANTGALIS REGULIUOJAMAS	700	910180	17,30

Croco A/B parinkimo lentelė

Izoliacija mm	Croco + KLA stogo sraigtas		Croco + betono sraigtas	
	Croco A & B	sraigtas	Croco A & B	sraigtas
30	20	50	20	50
40	20	70	20	60
50	20	70	20	70
60	20	90	20	80
70	50	70	50	60
80	50	70	50	70
90	50	90	50	80
100	80	70	80	60
110	80	70	80	70
120	100	70	100	60
130	100	70	100	70
140	120	70	120	60
150	120	70	120	70
160	120	70	120	60
170	150	70	150	60
180	150	70	150	70
190	170	70	170	60
200	170	70	170	70
210	170	90	170	80
220	200	70	200	60
230	200	70	200	70
240	200	90	200	80
250	230	70	230	60
260	230	70	230	70
270	230	90	230	80
280	250	70	250	70
290	250	90	250	80
300	250	90	250	90
310	250	110	250	100
320	250	110	250	110
330	300	70	300	70
340	300	90	300	80
350	300	90	300	90
360	300	110	300	100
370	300	110	300	110
380	350	70	350	70
390	350	90	350	80
400	350	90	350	90
410	350	110	350	100
420	350	110	350	110
430	350	130	350	120
440	400	90	400	80
450	400	90	400	90
460	400	110	400	100
470	400	110	400	110
480	400	130	400	120
490	450	90	450	80
500	450	90	450	90
510	450	110	450	100
520	450	110	450	110
530	450	130	450	120
540	450	130	450	130
550	500	90	500	90
560	500	110	500	100
570	500	110	500	110
580	500	130	500	120
590	500	130	500	130
600	550	90	550	90
610	550	110	550	100
620	550	110	550	110
630	550	130	550	120
640	550	130	550	130
650	600	90	600	90
660	600	110	600	100
670	600	110	600	110
680	600	130	600	120
690	600	130	600	130
700	650*	90	700*	90
710	650*	110	650*	100
720	650*	110	650*	110
730	650*	130	650*	120
740	650*	130	650*	130
750	700*	90	700*	90
760	700*	110	700*	100
770	700*	110	700*	110
780	700*	130	700*	120
790	700*	130	700*	130
800	700*	150		
810	700*	150		

Suspaudimo lankstumas turi būti padidintas, kai montuojama minkšta izoliacija, ir ten, kur bus vaikstoma arba tikėtinos didelės apkrovos.

*Neelastingas

Reguliuojamų tvirtinimo elementų ilgis ir jų tinkamumas įvairiam izoliacijos storiui

Izoliacija mm	Croco mm	Reguliuojamas sraigtas 95 mm	Reguliuojamas sraigtas 150 mm
110-140	100	x	
130-160	120	x	
160-180	140	x	
170-190	150	x	
170-250	150		x
190-210	170	x	
220-240	200	x	
220-300	200		x
250-270	230	x	
280-290	250	x	
280-350	250		x
310-340	300	x	
330-400	300		x
380-450	350		x
430-500	400		x
480-550	450		x
530-600	500		x
580-650	550		x
630-700	600		x
680-750	650*		x
730-800	700*		x



Inovacijomis pagrįsta šeimos verslo istorija

VILPE – Suomijos šeimos įmonė, kuriai svarbiausia yra inovacijos ir aplinkos tausojimas. Pradėję nuo tvirtinimo detalių, išaugome į patikimą vėdinimo elementų ir stogo priedų gamintoją. Šiandien kuriame pažangiausias išmanias stogų sistemas. Mūsų veikla yra tarptautinė – turime dukterines įmones Švedijoje, Lenkijoje, Ukrainoje ir Baltijos šalyse.

Penkis dešimtmečius puoselėjame šeimos verslo vertybes: inovatyvumą, kokybę ir klientų pasitenkinimą. Nuolat investuodami į produktų kūrimą, kuriame sprendimus, kurie prailgina pastatų ilgaamžiškumą ir tvarumą.

VILPE – ne tik produktas, bet ir patikimas ilgalaikis partneris statybų profesionalams, padedantis kurti išmanius ir tvarius pastatus.

Ar žinojote?

- VILPE Oy valdymo sistema atitinka ISO 9001:2015 kokybės ir ISO 14001:2015 aplinkosaugos standartus, apimančius produktų kūrimą, gamybą ir pardavimą.
- VILPE produktams suteikiama 20 metų techninė garantija ir 10 metų spalvos garantija.
- Mūsų socialinė atsakomybė neapsiriboja piniginemis aukomis – skatiname darbuotojus kasmet skirti vieną darbo dieną savanoriškai labdaringai veiklai.



> **VILPE.COM**

VILPE Oy
Kauppatie 9
FI-65610 Mustasaari SUOMIJA

Pardavimai ir techninė pagalba
Tel. +370 655 73120
aukse.batvinskiene@vilpe.com

VILPE®
Innovative and Easy