



KATALOGAS 2022



Viskas prasidėjo nuo inovacijos

Mūsų įmonės istorija prasidėjo 1973 m. vasarą statybos objekte, dengiant pastato stogą, kur dirbo mano tėvas Eero Saikkonenas. Stogdengiams kilo problemų dėl stogo medžiagų tvirtinimo, kadangi tuomet prilydoma danga ir izoliacija buvo suklijuojamos bitumu. Eero išsprendė problemą 1974 m. balandžio 1 d., sukurdamas naujo tipo plastikinę tvirtinimo detalę. Po to sekė vis daugiau naujovių, kurios sėkmingai naudojamos jau ištisus dešimtmečius. Viena iš paskutiniųjų mūsų bendrovės inovacijų - išmanusis stogas VILPE Sense. Tai naujas sprendimas drėgmės kontrolei ir jos pertekliaus pašalinimui iš konstrukcijų. Statybų sektorius labai išaugo pandemijos metu, tai atsispindėjo ir VILPE veikloje. Mes padidinome gamybą, kad patenkintume paklausą. Be to, pandemijos laikotarpiu pradėta mūsų gamyklos Korsholme plėtra bus užbaigta šiais metais.

Tuo pačiu metu žaliavų ir komponentų pasiūla tapo sunkiai nuspėjama, o tai kelia iššūkių visam ŠVOK sektoriui. Darome viską, kad užtikrintume savo produktų prieinamumą, tačiau situacija yra išskirtinė ir tikėtina, kad tam tikrų stogo ventiliatorių ir toliau stigs. Mūsų pardavimų komanda pasiryžusi padėti klientams bet kokiais klausimais. Vienas iš mūsų sėkmės garantų yra ne tik inovacijos, bet ir ilgalaikė partnerystė su klientais. Nepaisant neramumų pasaulyje, stengiamės toliau tobulėti ir užtikrinti geresnį patalpų orą, energinį efektyvumą ir konstrukcijų ilgaamžiškumą.

Tuomas Saikkonenas
Generalinis direktorius
VILPE



Kodėl VILPE®?

- ✓ Išskirtiniausias produktų asortimentas ir optimalus sandėliavimas
- ✓ Kokybiški produktai visų tipų stogams
- ✓ Pilni komplektai: montavimo įrankiai ir instrukcijos, VILPE® garantijos mazgams
- ✓ Montavimas: greitas ir paprastas
- ✓ Funkcionalumas: visiška apsauga nuo vandens
- ✓ Estetika: harmoningas dizainas ir spalvos, puikiai derančios prie stogų dangų
- ✓ Ilgaamžiškumas. 45 metų gamybos patirtis
- ✓ Išskirtinai ilga garantija

Garantuota
VILPE® kokybė:

- 10 metų estetikos garantija
- 20 metų techninė garantija
- 2 + 3 metų garantija
elektrinėms dalims

+358 20 123 3222

sales@vilpe.com


Auksė Batvinskienė

+370 655 73120

aukse.batvinskiene@vilpe.com

> **VILPE.COM**



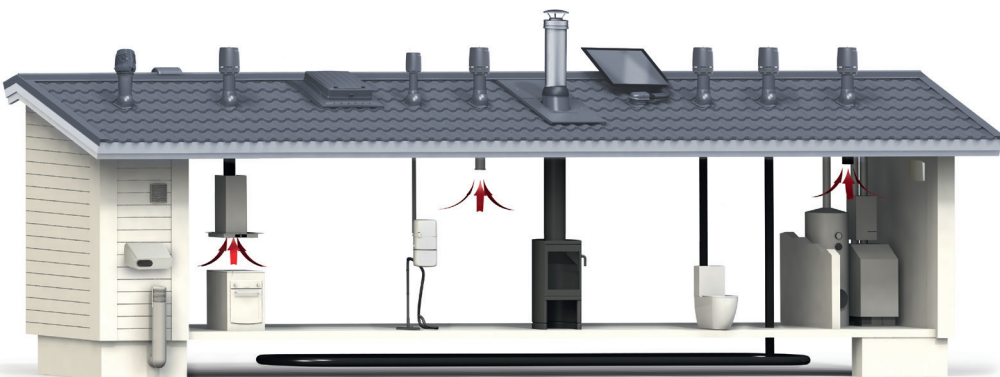

VILPE® produktų serija apima visą stogo elementų vėdinimo įrangos pasirinkimą. VILPE® produktus lengva montuoti, nes įrankiai ir instrukcijos yra pridėti prie rinkinių. Išskirtinai ilga garantija taikoma tik originaliems VILPE® produktams.

P serijos produktai šlaitiniams stogams

P serijos stogo ventiliatoriai ir ventiliacijos kaminėliai ant stogo montuojami kartu su praėjimo elementu. VILPE® praėjimo elementai montuojami ant bet kurio tipo dangos šlaitinio stogo, kurio nuolydis mažesnis nei 50 laipsnių. Praėjimo elementai visuomet yra parenkami pagal stogo dangos tipą ir yra tinkami visiems stogo ventiliatoriams ir P tipo ventiliacijos kaminėliams. Naudojant P serijos XL stogo ventiliatorius ir XL ventiliacijos kaminėlius reikia rinktis XL praėjimo elementus.



S serijos produktai montuojami ant horizontalių paviršių

S serijos stogo ventiliatoriai ir ventiliacijos kaminėliai yra skirti montuoti ant ventiliacinės šachtos angos, ar kito horizontalaus paviršiaus. Juos taip pat tinka montuoti ant ypač mažo nuolydžio stogų. S serijos ventiliatoriai ir kaminėliai gali būti montuojami kotedžuose ir daugiabučiuose namuose ant bendrų vėdinimo šachtų. Pastato renovacijos metu S tipo ventiliatorius gali būti naudojamas seną natūralią vėdinimo sistemą keičiant į mechaninę.



Produktai mažo nuolydžio stogams

VILPE® produktų grupė apima platų tvirtinimų, sandariklių, deflektorių ir įlajų pasirinkimą sutapdintiems stogams. Naudojant bituminių stogo dangų praėjimo elementus (aukštus), galima sumontuoti stogo ventiliatorius ir oro išmetimo vamzdžius, kurių diametras yra 100-250 mm ant mažo nuolydžio stogų. Praėjimo elementų aukščiai atitinka statybos techninio reglamento aprašus.



ECo FLOW stoginiai ventiliatoriai, P serija	6
E tradicinio dizaino stoginiai ventiliatoriai	7
ECo FLOW stoginiai ventiliatoriai, S serija	8
E tradicinio dizaino stoginiai ventiliatoriai	9
Greitas stogo ventiliatorių pasirinkimas	10
Laidų sujungimo schemas	10
VILPE Sense	11
ECo Ideal Wireless	12
Reguliatoriai, remonto rinkiniai	13
Tyli virtuvė	14
Ventiliacijos kaminėliai	16
Ventiliacijos vamzdžių gaubtai, priedai	17
VILPE Flow	18
FLOW ventiliacijos kaminėliai, P serija	20
FLOW ventiliacijos kaminėliai, S serija	21
WIVE orlaidės	23
Oro pritekėjimo elementai	25
Daugiafunkcės grotelės	26
IO lauko grotelės	28
P serijos praėjimo elementai	30
Antenų ir vamzdžių praėjimai	33
Stogo konstrukcijos ventiliacijos elementai	34
Stogo liukai	34
KTV ventiliacinės čerpės	35
Alipai deflektoriai	36
Solar praėjimo elementai	37
Ross deflektoriai	38
Kaminių praėjimo elementai	39
Kraigo galiniai dangteliai	41
Bituminių stogų sandarikliai	41
Plieninių stogų sandarikliai	42
Garo izoliacijos sandarikliai	42
PVC stogų sandarikliai	42
Stogo įlajos	43
Tvirtinimo elementai	47

VILPE® spalvos

Analogas

	Juoda	RAL 9017
	Ruda	RAL 8017
	Žalia	RAL 6020
	Pilka	RAL 7015
	Raudona	RAL 3009
	Plytinė	RAL 8004
	Šviesiai pilka	RAL 7040

Produktų sąrašai

Spalva	Visos gaminių standartinės spalvos yra pateikiamos 5 puslapyje. Dėl spausdinimo technologijos vaizdai ir spalvos gali šiek tiek skirtis nuo realybės.
Vnt./pakuotė	Kiek daiktų yra pakuotėje. Užsakytų daiktų skaičius turi atitikti nurodytą daiktų skaičių pakuotėje.
Vnt./padėklas	Kiek daiktų yra ant padėklo. Paruošto Euro padėklo (80x120 cm) aukštis 120 cm, jei nenurodyta kitaip.

VILPE® ECo110P/500 FLOW STOGINIS VENTILIATORIUS

Paskirtis: energiją taupantis stoginis ventiliatorius su FLOW gaubtu skirtas mechaniniam rūšių, lifto šachtų, biotualeto vėdinimui ir radono dujų šalinimui. Variklis specialiai apsaugotas nuo kenksmingų dujų. Našumas: 0-600 m³/val. Nuolatinės srovės (DC) variklis, valdomas 0-10 V reguliatoriumi. Išorinis jungiklis techninei priežiūrai. Izoliuotas plastikinis vamzdis.

Matmenys: vidinis vamzdis Ø 110 mm, išorinis Ø 225 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.

Komplektacija: stoginis ventiliatorius, sraigai, montavimo, eksploataavimo ir techninės priežiūros instrukcijos. Į komplektą neįeina: VILPE® ECo reguliatorius ir VILPE® praėjimo elementas pagal stogo dangos tipą.

VILPE® ECo125P/500 FLOW STOGINIS VENTILIATORIUS

Paskirtis: energiją taupantis stoginis ventiliatorius su FLOW gaubtu mechaniniam patalpų vėdinimui. Našumas: 0-700 m³/val. Nuolatinės srovės (DC) variklis, valdomas 0-10 V reguliatoriumi. Išorinis jungiklis techninei priežiūrai. Izoliuotas cinkuoto plieno vidinis vamzdis su jungiamuoju sandarinimu. Suderinamas su sistemomis: VILPE® ECo Ideal Wireless vėdinimo valdymas, VILPE® Tyli Virtuvė.

Matmenys: vidinis vamzdis Ø 125 mm, išorinis Ø 225 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.

Komplektacija: stoginis ventiliatorius, sraigai, montavimo, eksploataavimo ir techninės priežiūros instrukcijos. Į komplektą neįeina: VILPE® ECo reguliatorius ir VILPE® praėjimo elementas pagal stogo dangos tipą.

VILPE® ECo160P/500 FLOW STOGINIS VENTILIATORIUS

Paskirtis: energiją taupantis stoginis ventiliatorius su FLOW gaubtu mechaniniam patalpų vėdinimui. Našumas: 0-1000 m³/val. Nuolatinės srovės (DC) variklis, valdomas 0-10 V reguliatoriumi. Išorinis jungiklis techninei priežiūrai. Izoliuotas cinkuoto plieno vidinis vamzdis su jungiamuoju sandarinimu. Suderinamas su sistemomis: VILPE® ECo Ideal Wireless vėdinimo valdymas, VILPE® Tyli Virtuvė.

Matmenys: vidinis vamzdis Ø 160 mm, išorinis Ø 225 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.

Komplektacija: stoginis ventiliatorius, sraigai, montavimo, eksploataavimo ir techninės priežiūros instrukcijos. Į komplektą neįeina: VILPE® ECo reguliatorius ir VILPE® praėjimo elementas pagal stogo dangos tipą.

VILPE® ECo200P/500 FLOW STOGINIS VENTILIATORIUS

Paskirtis: energiją taupantis stoginis ventiliatorius su FLOW gaubtu mechaniniam patalpų vėdinimui. Našumas: 0-1250 m³/val. Nuolatinės srovės (DC) variklis, valdomas 0-10 V reguliatoriumi. Išorinis jungiklis techninei priežiūrai. Izoliuotas cinkuoto plieno vidinis vamzdis su jungiamuoju sandarinimu. Suderinamas su VILPE® ECo Ideal Wireless vėdinimo valdymo sistema.


Matmenys: vidinis vamzdis Ø 200 mm, išorinis Ø 300 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.

Komplektacija: stoginis ventiliatorius, sraigai, montavimo, eksploataavimo ir techninės priežiūros instrukcijos. Į komplektą neįeina: VILPE® ECo reguliatorius ir VILPE® XL praėjimo elementas pagal stogo dangos tipą.


Juoda	1	28*	350272	455,00
Ruda	1	28*	350274	455,00
Žalia	1	28*	350276	455,00
Pilka	1	28*	350277	455,00
Raudona	1	28*	350278	455,00
Plytinė	1	28*	350279	455,00
Šviesiai pilka	1	28*	350271	455,00





Juoda	1	28*	350242	520,00
Ruda	1	28*	350244	520,00
Žalia	1	28*	350246	520,00
Pilka	1	28*	350247	520,00
Raudona	1	28*	350248	520,00
Plytinė	1	28*	350249	520,00
Šviesiai pilka	1	28*	350241	520,00
Antracito	1	28*	35024G	520,00



Juoda	1	28*	350252	580,00
Ruda	1	28*	350254	580,00
Žalia	1	28*	350256	580,00
Pilka	1	28*	350257	580,00
Raudona	1	28*	350258	580,00
Plytinė	1	28*	350259	580,00
Šviesiai pilka	1	28*	350251	580,00
Antracito	1	28*	35025G	580,00



Juoda	1	6	350302	720,00
Ruda	1	6	350304	720,00
Pilka	1	6	350307	720,00
Raudona	1	6	350308	720,00
Plytinė	1	6	350309	720,00

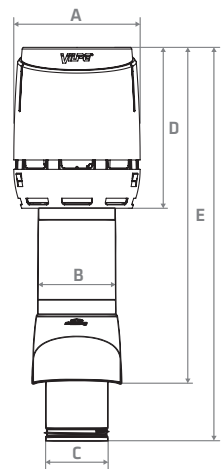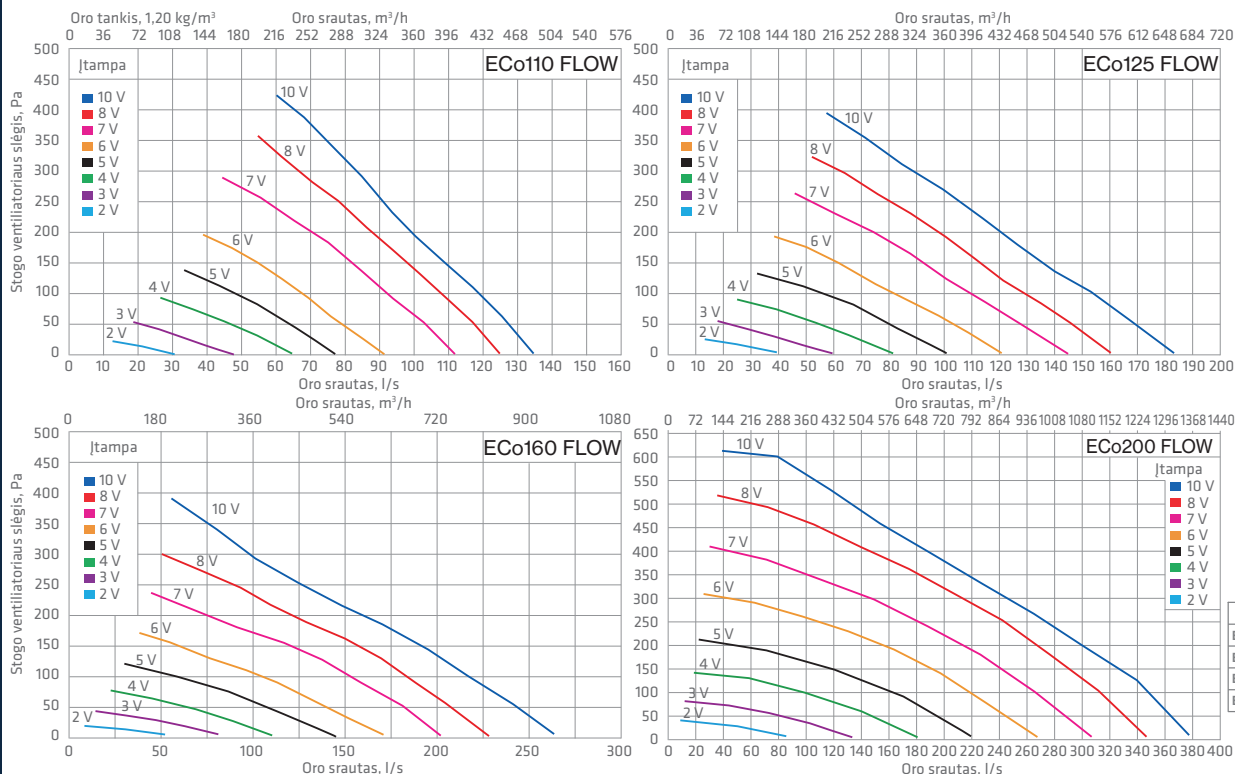

mm	A	B	C	D	E	F
ECo110P FLOW	310	225	110	394	759	1041
ECo125P FLOW	310	225	125	394	759	1041
ECo160P FLOW	310	225	160	394	759	1041
ECo200P FLOW XL	400	305	200	456	869	1105



VILPE® E190P/Ø125/500 STOGINIS VENTILIATORIUS

Paskirtis: mechaniniam patalpų vėdinimui. Našumas: 0-500 m³/val. AC variklis, valdomas reguliatoriumi. Izoliuotas cinkuoto plieno vidinis vamzdis su jungiamuoju sandarinimu ir įmontuotu triukšmo slopintuvu. Suderinamas su VILPE® Tyli Virtuvė sistema.

Matmenys: vidinis vamzdis Ø 125 mm, išorinis Ø 160 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.

Komplektacija: stoginis ventiliatorius, sraigtai; montavimo, eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijos. Į komplektą neįeina: VILPE® reguliatorius ir VILPE® praėjimo elementas pagal stogo dangos tipą.

Juoda	1	24*	73592	345,00
Ruda	1	24*	73594	345,00
Žalia	1	12	73596	345,00
Pilka	1	24*	73597	345,00
Raudona	1	12	73598	345,00
Plytinė	1	12	73599	345,00





VILPE® E220P/Ø160/500 STOGINIS VENTILIATORIUS

Paskirtis: mechaniniam patalpų vėdinimui. Našumas: 0-800 m³/val. AC variklis, valdomas reguliatoriumi. Izoliuotas cinkuoto plieno vidinis vamzdis su jungiamuoju sandarinimu. Suderinamas su VILPE® Tyli Virtuvė sistema.

Matmenys: vidinis vamzdis Ø 160 mm, išorinis Ø 225 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.

Komplektacija: stoginis ventiliatorius, sraigtai; montavimo, eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijos. Į komplektą neįeina: VILPE® reguliatorius ir VILPE® praėjimo elementas pagal stogo dangos tipą.

Juoda	1	24*	73472	369,00
Ruda	1	24*	73474	369,00
Žalia	1	24*	73476	369,00
Pilka	1	12	73477	369,00
Raudona	1	12	73478	369,00
Plytinė	1	24*	73479	369,00
Šviesiai pilka	1	24*	73471	369,00

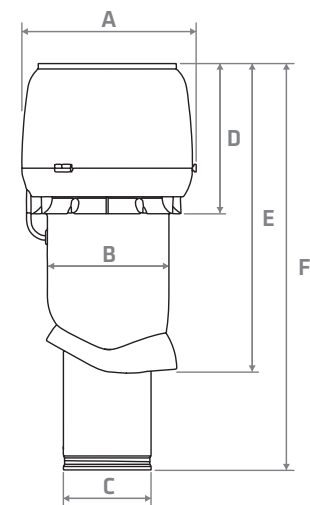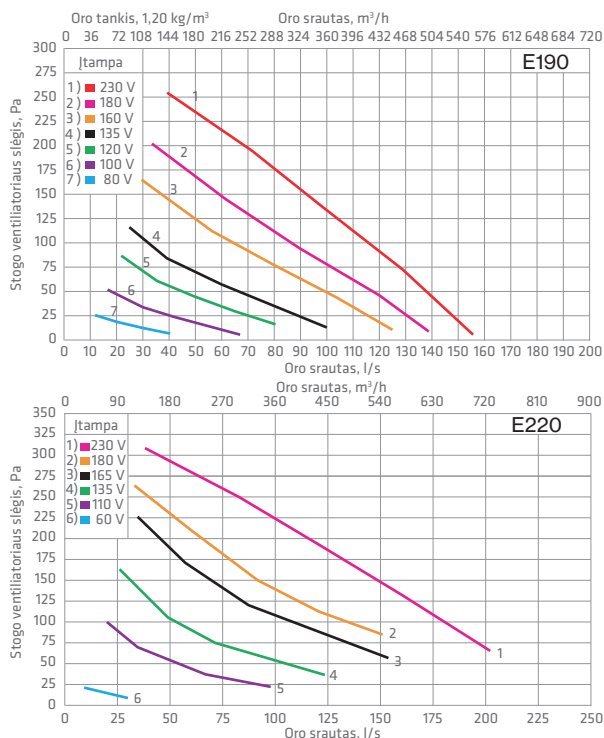

mm	A	B	C	D	E	F
E190	310	225	125	273	564	738
E220	310	225	160	273	564	738



VILPE® ECo110S FLOW STOGINIS VENTILIATORIUS

Paskirtis: energiją taupantis stoginis ventiliatorius su FLOW gaubtu skirtas mechaniniam rūšių, lifto šachtų, biotualetų vėdinimui ir radono dujų šalinimui. Variklis specialiai apsaugotas nuo kenksmingų dujų. Našumas: 0-600 m³/val. Nuolatinės srovės (DC) variklis, valdomas 0-10 V reguliatoriumi. Išorinis jungiklis techninei priežiūrai. Su pagrindu montavimui ant lygaus paviršiaus.

Matmenys: vamzdis Ø 110 mm, pagrindas 300x300 mm. Montavimo plotas turi būti bent tokio paties dydžio.

Komplektacija: stoginis ventiliatorius, montavimo pagrindas su prijungimo vamzdžiu, sraigtais, montavimo, eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcijos. Į komplektą neįeina: VILPE® ECo reguliatorius.

Juoda	1	15	350282	410,00
Ruda	1	15	350284	410,00
Žalia	1	15	350286	410,00
Pilka	1	15	350287	410,00
Raudona	1	15	350288	410,00
Plytinė	1	15	350289	410,00
Šviesiai pilka	1	15	350281	410,00



VILPE® ECo125S FLOW STOGINIS VENTILIATORIUS

Paskirtis: energiją taupantis stoginis ventiliatorius su FLOW gaubtu mechaniniam patalpų vėdinimui. Našumas: 0-700 m³/val. Nuolatinės srovės (DC) variklis, valdomas 0-10 V reguliatoriumi. Išorinis jungiklis techninei priežiūrai. Su pagrindu montavimui ant lygaus paviršiaus. Suderinamas su sistemomis: VILPE® Eco Ideal Wireless vėdinimo valdymas, VILPE® Tyli Virtuvė.

Matmenys: vidinis vamzdis Ø 125 mm, pagrindas 300x300 mm. Montavimo plotas turi būti bent tokio paties dydžio.

Komplektacija: stoginis ventiliatorius, montavimo pagrindas su prijungimo vamzdžiu, sraigai, montavimo, eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcijos. Į komplektą neįeina: VILPE® ECo reguliatorius.

Juoda	1	15	350202	502,00
Ruda	1	15	350204	502,00
Žalia	1	15	350206	502,00
Pilka	1	15	350207	502,00
Raudona	1	15	350208	502,00
Plytinė	1	15	350209	502,00
Šviesiai pilka	1	15	350201	502,00



VILPE® ECo160S FLOW STOGINIS VENTILIATORIUS

Paskirtis: energiją taupantis stoginis ventiliatorius su FLOW gaubtu mechaniniam patalpų vėdinimui. Našumas: 0-1000 m³/val. Nuolatinės srovės (DC) variklis, valdomas 0-10 V reguliatoriumi. Išorinis jungiklis techninei priežiūrai. Su pagrindu montavimui ant lygaus paviršiaus. Suderinamas su sistemomis: VILPE® Eco Ideal Wireless vėdinimo valdymas, VILPE® Tyli Virtuvė.

Matmenys: vidinis vamzdis Ø 160 mm, pagrindas 300x300 mm. Montavimo plotas turi būti bent tokio paties dydžio.

Komplektacija: stoginis ventiliatorius, montavimo pagrindas su prijungimo vamzdžiu, sraigtais, montavimo, eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcijos. Į komplekta neįeina: VILPE® ECo reguliatorius.

Juoda	1	15	350212	540,00
Ruda	1	15	350214	540,00
Žalia	1	15	350216	540,00
Pilka	1	15	350217	540,00
Raudona	1	15	350218	540,00
Plytinė	1	15	350219	540,00
Šviesiai pilka	1	15	350211	540,00





VILPE® ECo200S FLOW XL STOGINIS VENTILIATORIUS

Paskirtis: energiją taupantis stoginis ventiliatorius su FLOW gaubtu mechaniniam patalpų vėdinimui. Našumas: 0-1250 m³/val. Nuolatinės srovės (DC) variklis, valdomas 0-10 V reguliatoriumi. Išorinis jungiklis techninei priežiūrai. Su pagrindu montavimui ant lygaus paviršiaus. Suderinamas su VILPE® Eco Ideal Wireless vėdinimo valdymo sistema.

Matmenys: vidinis vamzdis Ø 200 mm, pagrindas 400x400 mm. Montavimo plotas turi būti bent tokio paties dydžio.

Komplektacija: stoginis ventiliatorius, montavimo pagrindas su prijungimo vamzdžiu, sraigtais, montavimo, eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcijos. Į komplekta neįeina: VILPE® ECo reguliatorius.

Juoda	1	8	350312	670,00
Ruda	1	8	350314	670,00
Pilka	1	8	350317	670,00
Raudona	1	8	350318	670,00
Plytinė	1	6	350319	670,00

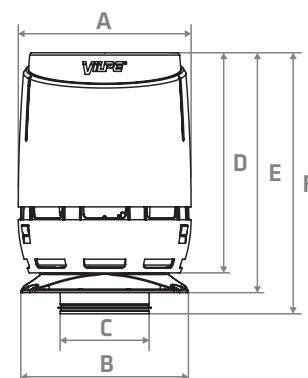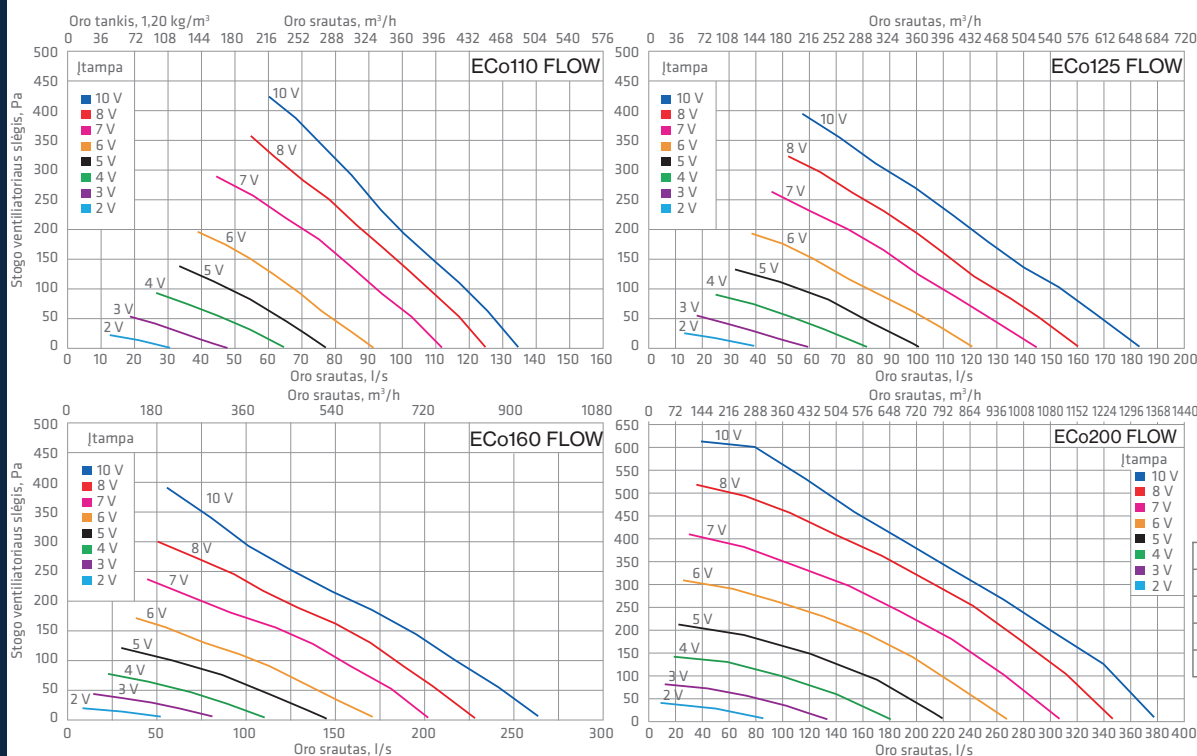

mm	A	B	C	D	E	F
ECO110S FLOW	310	300	110	394	441	461
ECO125S FLOW	310	300	125	394	441	461
ECO160S FLOW	310	300	160	394	441	461
ECO200S FLOW	400	395	200	456	524	560

VILPE® E190S/Ø125 STOGINIS VENTILIATORIUS SU PAGRINDU

Paskirtis: mechaniniam patalpų vėdinimui. Našumas: 0-500 m³/val.
AC variklis. VILPE® reguliatorius parduodamas atskirai.
 Su pagrindu montavimui ant lygaus paviršiaus.
 Suderinamas su VILPE® Tyli Virtuvė sistema.
Matmenys: vamzdis Ø 125 mm, pagrindas 300x300 mm. Montavimo plotas turi būti bent tokio paties dydžio.
Komplektacija: stoginis ventilatorius, pagrindas su prijungimo vamzdzio, sraigtais; montavimo, eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijos.



Juoda	1	12	737522	280,00
Ruda	1	12	737524	280,00
Žalia	1	12	737526	280,00
Pilka	1	12	737527	280,00
Raudona	1	12	737528	280,00
Plytinė	1	12	737529	280,00
Šviesiai pilka	1	12	737521	280,00




VILPE® E220S/Ø160 STOGINIS VENTILIATORIUS SU PAGRINDU

Paskirtis: mechaniniam patalpų vėdinimui. Našumas: 0-800 m³/val.
AC variklis. VILPE® reguliatorius parduodamas atskirai.
 Su pagrindu montavimui ant lygaus paviršiaus.
 Suderinamas su VILPE® Tyli Virtuvė sistema.
Matmenys: vamzdis Ø 160 mm, pagrindas 300x300 mm. Montavimo plotas turi būti bent tokio paties dydžio.
Komplektacija: stoginis ventilatorius, pagrindas su prijungimo vamzdzio, sraigtais; montavimo, eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijos.

Juoda	1	12	737502	314,00
Ruda	1	12	737504	314,00
Žalia	1	12	737506	314,00
Pilka	1	12	737507	314,00
Raudona	1	12	737508	314,00
Plytinė	1	12	737509	314,00
Šviesiai pilka	1	12	737501	314,00

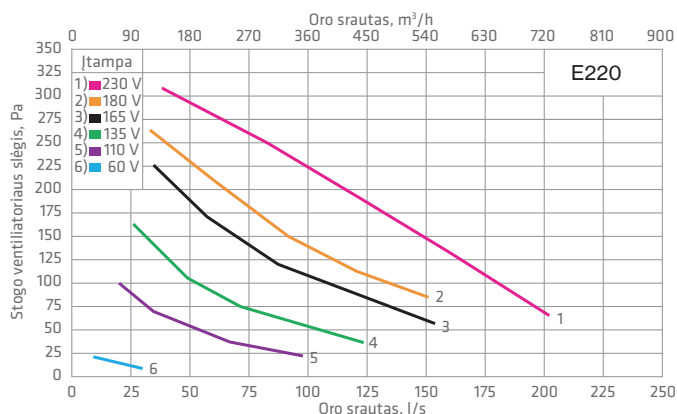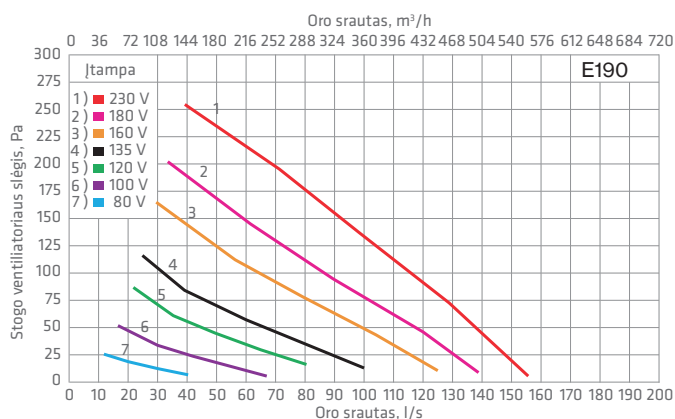

mm	A	B	C	D	E	F
E190	310	300	125	273	328	351
E220	310	300	160	273	328	358

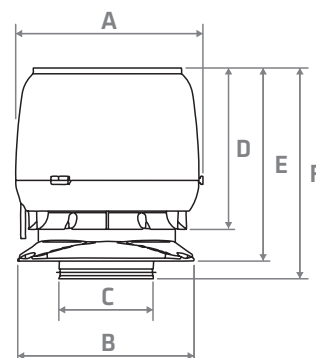

Kamino ventilatorius

VILPE® TI-17 KAMINO VENTILIATORIUS

Paskirtis: skirtas židiniams su maks. 0,35 m² atvira anga. Dūmtakio dydis nuo min. 123x123 mm iki maks. 160x160 mm. Didžiausia leistina dūmų temperatūra – 200 °C.
Komplektacija: kamino ventilatorius.

1	36	735098	670,00
---	----	--------	--------



Stogo ventiliatoriaus parinkimas gyvenamųjų pastatų vėdinimui

Įprastinė rekomendacija yra tokia, kad vidaus patalpų oras turėtų būti visiškai pakeičiamas kas dvi valandas. Ištraukiamas oras, kurį pašalina stogo ventiliatorius, turi būti pakeičiamas šviežiu oru, tiekiamu per oro tiekimo angas skirtingose patalpose.

Pagal standartą, 120–150 m² ploto name ortakių sistemoje prarandamas net 100 Pa slėgis. Yra greitas būdas, kaip apskaičiuoti tikslus slėgio nuostolius – reikia skaičiuoti 5 Pa kiekvienam ortakio metrui (įskaitant įrenginius ortakių gale, alkūnes ir pan.).

Slėgio nuostoliai priklauso ne tik nuo ortakių ilgio ir skersmens, tačiau ir nuo alkūnių skaičiaus ir oro srauto greičio. Rekomenduojama ventiliacija yra pasiekama patalpų orą šalinant per stoginį ventiliatorių, veikiantį 70 % didžiausiu pajėgumu.

Lentelėje nurodyti tik orientaciniai duomenys.

Stoginis ventiliatorius	Vamzdis	m² didžiausias dydis		
		50 Pa	100 Pa	150 Pa
ECo125 FLOW / ECo190	Ø 125 mm	360 m²	340 m²	310 m²
ECo160 FLOW / ECo220	Ø 160 mm	490 m²	440 m²	390 m²
ECo200 FLOW / ECo250	Ø 200 mm	660 m²	630 m²	600 m²
E190	Ø 125 mm	270 m²	230 m²	180 m²
E220	Ø 160 mm	410 m²	360 m²	300 m²

Stogo ventiliatoriaus parinkimas viryklės garų surinktuvui

Atsižvelgiant į vidaus oro ir ventiliacijos rekomendacijas (Suomijoje), viryklės garų surinktuvas turėtų ištraukti 25 litrus oro per sekundę. Triukšmo lygis virtuvėje neturėtų viršyti 33 dB (arba 43 dB, jei gartraukis yra paaukštintas).

Tiksli informacija apie slėgio praradimą viryklės garų surinktuve (ir jo ortakyje) turėtų būti nurodyta gamintojo puslapyje.

Lentelėje nurodyti tik orientaciniai duomenys.

Stoginis ventiliatorius	Vamzdis	Laisvas srautas	50 Pa	100 Pa
ECo125 FLOW	Ø 125 mm	185 l/s (666 m³/h)	170 l/s (612 m³/h)	155 l/s (558 m³/h)
ECo160 FLOW	Ø 160 mm	265 l/s (954 m³/h)	245 l/s (882 m³/h)	220 l/s (792 m³/h)
ECo200 FLOW	Ø 200 mm	380 l/s (1368 m³/h)	365 l/s (1314 m³/h)	348 l/s (1253 m³/h)
E190	Ø 125 mm	155 l/s (558 m³/h)	138 l/s (497 m³/h)	116 l/s (418 m³/h)
E220	Ø 160 mm	236 l/s (850 m³/h)	212 l/s (763 m³/h)	180 l/s (648 m³/h)

Laidų sujungimo schemas

E190, E220

Įtampa
230 V,
50 Hz AC

L rudas
N mėlynas
PE žalias/geltonas



ECo110

Įtampa
230 V,
50 Hz AC

L rudas
N mėlynas
PE žalias/geltonas



ECo110 FLOW, ECo125 FLOW, ECo160 FLOW, ECo200 FLOW

Įtampa
230 V,
50 Hz AC

L rudas
N mėlynas
PE žalias/geltonas

Valdymo kabelis

Įtampos išėjimas
+10 V max, 1,1 mA raudonas
Lin/PWM valdymo įvestis
0-10 VDC/PWM geltonas
GND mėlynas
Tach išvestis baltas



(1 pulso/apsisukimo) skaitiklis/regulatorius/aliarmo/greičio rodmėnys

ECo190, ECo220, ECo250

Įtampa
230 V,
50 Hz AC

L rudas
N mėlynas
PE žalias/geltonas

Valdymo kabelis

Įtampos išėjimas
+10 V max, 1,1 mA raudonas
Lin/PWM valdymo įvestis
0-10 VDC/PWM geltonas
GND mėlynas
Tach išvestis baltas

(1 pulso/apsisukimo) skaitiklis/regulatorius/aliarmo/greičio rodmėnys



VILPE® modelis	Galia	Srovė	Įtampa	Kondensatorius	Sukimosi greitis
E190	52 W	0,23 A	230 V, 50 HZ	1.5 µF	2350 rpm
E220	88 W	0,39 A	230 V, 50 HZ	2 µF	2100 rpm
ECo110 FLOW	83 W	0,75 A	230 V, 50 HZ	-	3200 rpm
ECo125 FLOW	83 W	0,75 A	230 V, 50 HZ	-	3200 rpm
ECo160 FLOW	85 W	0,70 A	230 V, 50 HZ	-	2580 rpm
ECo200 FLOW	170 W	1,40 A	230 V, 50 HZ	-	2510 rpm



IŠMANUSIS VĖDINIMAS - ESMINĖ DRĖGMĖS KONTROLĖS DALIS

Tinkamas stogo konstrukcijų vėdinimas tai veiksmingas būdas užkirsti kelią drėgmės kaupimuisi pastato konstrukcijose ir izoliacijoje.

„Jei vanduo laša ant pusryčių stalo, galime greitai pastebėti prakiurusį stogą ir pašalinti padarinius. Tačiau jei kur nors atsiranda nedidelis nuotėkis ir šešis mėnesius konstrukcijoje kaupiasi drėgmė, to galima nepastebėti, kol nesudrėksta visa stogo konstrukcija“, – sako Veli-Pekka Lahti, VILPE mokslinių tyrimų ir plėtros direktorius.

Netinkamas vėdinimas dar labiau apsunkina problemos sprendimą

Drėgmės kaupimuisi įtakos turi drėgnas oras, drėgmės nuotėkis ir vėdinamų erdvių dydis. Kuo anksčiau aptinkama pasislėpusi žala, tuo lengviau ir pigiau ją ištaisyti.

„Dėl ilgo rudens ir nedidelių temperatūrų skirtumų konstrukcijose kaupiasi drėgmė. Rasos taške garai kondensuojasi, susidaręs vandenį sunku pašalinti iš konstrukcijų. Esame surinkę daug duomenų, rodančių, kad vėdinant netinkamu laiku drėgmė vis tiek prasiskverbia“, – sako V. P. Lahti.

Pažangus vėdinimas padeda įveikti sezoninių oro sąlygų svyravimų keliamus iššūkius. Padidėjus drėgmės lygiui, sistema VILPE Sense padidina konstrukcijų ir izoliacinių sluoksnių vėdinimą bei pagerina pasyviąją oro cirkuliaciją.

Belaidžiais jutikliais užfiksuotas drėgmės lygio padidėjimas konstrukcijose bevioliu ryšio tinklu perduodamas į valdymo bloką.

Tuomet jis, atsižvelgdamas į vėdinimo poreikį, lauko oro temperatūrą ir santykinę drėgmę, sureguliuoja stoginio ventiliatoriaus VILPE ECO našumą iki optimalaus lygio. Pavyzdžiui, jei lietingu oru vėdinimui naudojamo oro drėgmės lygis per daug padidėja, srautas sumažėja. Kai drėgmės perteklius pašalinamas, stogo ventiliatorius vėl pradeda veikti įprastu režimu.

Išmanusis stogas prailgina pastato tarnavimo laiką

Paslėptas konstrukcijų vėdinimo problema sunku aptikti. Stebint ir naudojant duomenis galima užkirsti kelią anomalijoms, rasti paslėptus gedimus ir numatyti techninę priežiūrą. Todėl konstrukcijų drėgmės valdymo sistema yra atsakingos statybos ir pastatų priežiūros dalis.

Išmanusis stogas VILPE Sense yra pirmasis rinkoje gaminytis, padedantis aptikti drėgmės žalą ir užkirsti jai kelią – jis matuoja santykinę drėgmę ir temperatūrą konstrukcijose, pavyzdžiui, stogo, arba žemesniuose pastato aukštuose ir pateikia objektyvius, išmatuojamus duomenis, kurie padeda priimti sprendimus dėl remonto. Sistema leidžia tiksliai ir metodiškai stebėti stogų ir apatinių pastato lygių būklę.

Surinktus duomenis taip pat gali naudoti nekilnojamojo turto savininkai, valdytojai, daugiabučių namų gyventojų bendrijos bei įmonės, vykdančios renovaciją, pavyzdžiui, kai pastatas perduodamas arba jo priežiūra perduodama iš vienos įmonės kitai.

Sistemos Sense privalumai

- Automatinis konstrukcijų stebėjimas ir vėdinimas
- Izoliacijos ir konstrukcijų džiovinimas
- Užkerta kelią pelėsių ir grybelių augimui
- Mažesnis neplanuotų remonto darbų poreikis

> VILPE.COM/SENSE

VILPE®
Sense

Vnt./pakuotė. Produktas Nr € / Vnt. be PVM

VILPE® SENSE NAUJIENA

Paskirtis: sistemą sudaro 2 jutikliai ir valdymo blokas, prijungtas prie ECo ventiliatoriaus. Išmani sistema aptinka ir įspėja apie galimus vandens nuotėkius ir susikaupusią drėgmę pastatų konstrukcijose, pavyzdžiui, stoge ar rūsyje. Jei bus nustatyta didelė drėgmė, sistema išdžiovins stogo izoliacijos sluoksnį, kad būtų išvengta pelėsių augimo ir kitų rimtų pažeidimų. Per VILPE Sense programėlę galite bet kuriuo metu patikrinti vieno ar kelių pastatų konstrukcijų būklę.

Komplektacija: valdymo blokas, 2 jutikliai

Pagrindinis komplektas	1	735040	400,00
Jutiklis	1	735041	142,00



VILPE® SENSE MOBILI BAZINĖ STOTIS NAUJIENA

Paskirtis: Priima duomenis iš išmaniosios stogo sistemos jutiklių ir ir įkelia juos tiesiai į VILPE debesijos paslaugą saugojimui ir analizei.

1	735043	385,00
---	--------	--------



VILPE® ECO SENSE STOGINIS VENTILIATORIUS NAUJIENA

Paskirtis: VILPE stogo ventiliatorius ECo Sense montuojamas ant ventiliacijos kaminėlio vamzdžio. Prie ventiliatoriaus prijungiamas VILPE Sense valdymo blokas ir du jutikliai. Ventiliatorius automatiškai reguliuojasi pagal jutiklių siunčiamus duomenis. Valdymo įtampa 0-10 V. EC variklis.

Matmenys: Ø 110 mm, išorinis Ø 257 mm. Aukštis virš stogo 670 mm, kai montuojamas ant ventiliacijos kaminėlio vamzdžio.

Komplektacija: stogo ventiliatorius, sraigtai; montavimo, naudojimo ir priežiūros instrukcija.

1	741982	410,00
---	--------	--------



VILPE®



VILPE® ECo Ideal Wireless



AUTOMATINIS VENTILIACIJOS VALDYMAS JŪSŲ NAMUOSE

VILPE® ECo Ideal Wireless ventiliacijos valdymo sistema automatiškai nustato reikiamą ventiliaciją pagal vyraujančias sąlygas ir oro kokybę. Belaidžiai jutikliai matuoja santykinę drėgmę (RH) ir anglies dioksido (CO₂) koncentraciją ore bei siunčia šią informaciją į valdymo bloką. Tuomet vėdinimo lygis sureguliuojamas taip, kad užtikrintų gerą oro kokybę be naudojamos energijos pertekliaus.

Nesvarbu, ar jūs renovuojate ar statote nuo nulio, VILPE® ECo Ideal Wireless yra puikus pasirinkimas, kad jūsų namo ventiliacijos poreikiai būtų lengvai ir nebrangiai įgyvendinti.

VILPE® ECo Ideal Wireless sistema yra idealus sprendimas, jei norite pakeisti esamą natūralią vėdinimo sistemą mechanine ventiliacijos sistema. Su VILPE® ECo Ideal Wireless paprastai ir patikimai reguliuosite mechaninę vėdinimo sistemą, taupydami energiją ir pinigus. VILPE® ECo Ideal Wireless puikiai tiks tiek senų, tiek ir naujų pastatų vėdinimui. Tai ypač geras sprendimas garažų ir sandėlių ventiliacijai.

VILPE® ECo Ideal Wireless ventiliacijos reguliavimo sistema susideda iš VILPE® ECo Ideal Wireless valdymo bloko, HR drėgmės jutiklio ir papildomo CO₂ jutiklio. VILPE® ECo Ideal Wireless sistema sujungiama su VILPE® ECo stoginiu ventiliatoriumi (kuriam parenkamas stogo dangai tinkantis VILPE® praėjimo elementas).

PAGAL POREIKĮ REGULIUOJAMAS VĖDINIMAS

- Automatiškai sureguliuota
- Belaidžiai jutikliai ir vartotojo skydelis
- Atsipirkimo laikotarpis 5 metai
- Taupo elektros energiją*
- VILPE® garantija

PRITAIKYMAS

- Statybai ir renovacijai
- Drėgnų patalpų vėdinimui
- Garažo ventiliacijai
- Esamos vėdinimo sistemos efektyvumo pagerinimui

*Pavyzdys: 120 m² namo vėdinimas su sistema ECo stoginis ventiliatorius + ECo Ideal Wireless užtikrina 2600 kWh/metus energijos sutaupymą nei naudojant įprastinį AC variklio ventiliatorių.

Regulatoriai

Produktas Nr. €/Vnt. be PVM

VILPE® ECo IDEAL BELAIDIS VĖDINIMO VALDYMAS

Paskirtis: Inovatyvus metodas kontroliuoti vėdinimą, kuris automatiškai palaiko idealią oro kokybę bet kurioje erdvėje. Belaidis ryšys leidžia efektyviai ir lengvai modifikuoti. Pagerina energijos suvartojimą ir kainų kaštus.

Komplektacija: Valdymo blokas (CU), vartotojo skydelis (UP), drėgmės jutiklis (RH), instrukcija. CO₂ jutiklis parduodamas atskirai.

735030

358,90



VILPE® ECo IDEAL WIRELESS RH – DRĖGMĖS JUTIKLIS

Paskirtis: Belaidis santykinės drėgmės jutiklis montuojamas patalpose su padidinta drėgmės rizika, kuriose įrengta ištraukiamoji ventiliacija (vonios kambarys, virtuvė, garažas ir tt).

Komplektacija: Drėgmės jutiklis, baterijos, instrukcija.

735031

132,30



VILPE® ECo IDEAL WIRELESS CO₂ – CO₂ JUTIKLIS

Paskirtis: Belaidis CO₂ jutiklis montuojamas miegamuosiuose ir gyvenamuosiuose kambariuose. Maitinimo įtampa 230 V, 50 Hz.

Komplektacija: CO₂ jutiklis, instrukcija.

735032

226,80



VILPE® ECo IDEAL WIRELESS CU – VALDYMO BLOKAS

Paskirtis: VILPE® ECo Ideal Wireless sistemos valdymo blokas.

Komplektacija: Valdymo blokas (CU), montavimo instrukcija.

735033

159,00



VILPE® ECo IDEAL WIRELESS UP – VARTOTOJO SKYDELIS

Paskirtis: VILPE® ECo Ideal Wireless sistemos vartotojo skydelis.

Komplektacija: Vartotojo skydelis (UP), montavimo instrukcija.

735034

88,00



VILPE® ECo POTENCIOMETRAS

Paskirtis: pakopiniam EC ventiliatorių greičio valdymui. Valdymo signalas 0-10 V. Paviršinis. IP65.
Matmenys: 86x86x39 mm.
Komplektacija: potenciometras, naudojimo instrukcija.

735038 29,50

**VILPE® ECO REGULIATORIUS 0-10 V**

Paskirtis: bepakopis ECo reguliatorius rankiniam VILPE® ECo stoginių ventiliatorių sukimosi greičio reguliavimui. Užtikrina 0-10 V signalą, yra galimybė nustatyti minimalų sukimosi greitį. Paviršinis/Ileistinis. IP40/54.
Matmenys: 85x85 mm.
Komplektacija: reguliatorius.

735028 65,50

**VILPE® ECo MONITORIUS VENTILIATORIŲ DARBO KONTROLEI**

Paskirtis: Gali stebėti ir reguliuoti 1-5 ventiliatorių sukimosi greičius, apie problemas praneša izoliuotas aliarmo LED indikatorius. 0-10 V reguliatorius kontroliuoja greitį 0-100 proc. intervalu. Darbinė įtampa gali būti teikiama iš ventiliatoriaus (Patentas 2431303).
Komplektacija: ECo monitorius, instrukcija.

735029 183,00

**VILPE® SLĖGIO REGULIATORIUS 24 V**

Paskirtis: nustato slėgio pokyčius ventiliacijos kanale ir automatiškai reguliuoja stoginio ventiliatoriaus našumą, kad vėdinimo kanale būtų išlaikytas pastovus slėgis. Suderinamas su EC stoginiais ventiliatoriais. Sieninis. IP54.
Matmenys: 78x90x40 mm.
Komplektacija: slėgio reguliatorius, žarna, du matuokliai ir naudojimo instrukcija.

Regulatorius 735036 171,00
 Maitinimo šaltinis 735037 33,60

**VILPE® REGULIATORIUS NAUJIENA**

Paskirtis: Skirtas E serijos stoginių ventiliatorių variklio sūkių dažniui valdyti (kintamoji srovė). Paviršinis. IP 44
Komplektacija: Reguliatorius.

735023 88,00

**VILPE® STALINIS CO₂ MONITORIUS**

Paskirtis: nustato CO₂ kiekį patalpoje. Kompaktiškas, lengvai naudojamas mini stalinis prietaisas CO₂ koncentracijai ir temperatūrai matuoti. Galima išsaugoti duomenis kompiuteryje.
Komplektacija: monitorius, USB laidas, naudojimo instrukcija.

735035 92,40



Remonto rinkiniai

	Vnt./pakuotė	Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM
VILPE® E150 / E80 STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS	1	735052	102,30
VILPE® E190 / E120 STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS	1	735050	115,50
VILPE® E220 STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS	1	735054	125,50
VILPE® E250 STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS	1	735055	229,40
VILPE® E280 STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS	1	735056	242,20
VILPE® E310 STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS	1	735057	252,60
VILPE® RADON STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS	1	735053	165,90
VILPE® ECo 110/190 STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS	1	735058	278,50
VILPE® ECo 220 STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS	1	735059	318,50
VILPE® ECo 250 STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS	1	735060	460,10
VILPE® ECo 110/190 FLOW STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS	1	735061	303,00
VILPE® ECo 220 FLOW STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS	1	735062	315,00
VILPE® ECo 250 FLOW STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS	1	735063	478,00
VILPE® 1,5µF KONDENSATORIUS	1	735003	15,30
VILPE® 2µF KONDENSATORIUS	1	735004	15,30
VILPE® 3µF KONDENSATORIUS	1	735006	15,30
VILPE® 6µF KONDENSATORIUS	1	735008	15,30



VILPE TYLUS GARTRAUKIS-TYLI VIRTUVĖ

ŠIS PAPRASTAS SPRENDIMAS LEIDŽIA SUMAŽINTI TRIUKŠMĄ, KURIS NEIŠVENGIAMAS, KAI NAUDOJAMAS TRADICINIS GARTRAUKIS.


Net labiausiai viliojanti ir moderniausia virtuvė nesugeba suteikti patogumo, kurį galime turėti, kada bevariklis gartraukis bus sujungtas su VILPE® stogo ventiliatoriumi. Virtuvė yra daug jaukesnė, kai garų surinkėjo variklio triukšmas sklaidosi virš jūsų namo stogo, o ne tiesiog virš viryklės.

Tylus veikimas nėra vienintelis privalumas. Šis sprendimas pasižymi veiksmingumu.


Ortakyje sukuriama gan žemo slėgio dėka, užteršto oro pašalinima daug daugiau nei per tradicinius gartraukius.

PAPILDOMA INFORMACIJA

SILENTKITCHENVILPE.COM

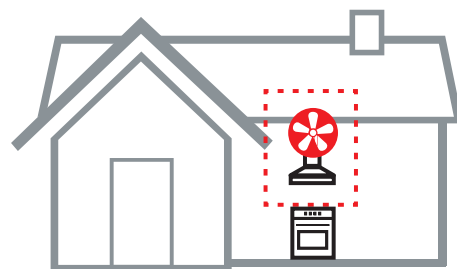

Virtuvės gartraukis – tradicinis sprendimas

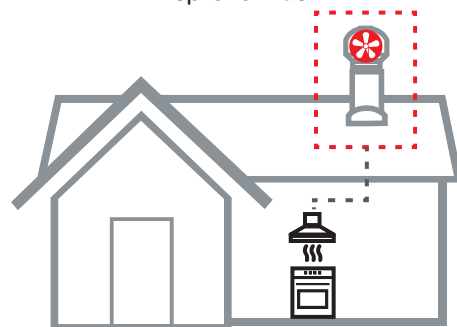

Virtuvės gartraukis + stoginis elektrinis ventiliatorius – tyli virtuvė

Bevarikliai gartraukiai

	Modelis	Plotis/spalva	Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM	
SAVO PH-26 - įmontuojamas - nerūdijančio plieno spalvos - valdo išorinį ventiliatorių su AC varikliu (maks. 260 W) - greičio perjungimas ištraukiant skydelį - nominali apšvietimo galia 5 W, 2 x LED (3000 K) - plaunami metaliniai filtrai - ortakio skersmuo 125 mm 500/600 x 280 (+20 mm priekinis skydelis) x 170 mm (plotis x gylis x aukštis)	PH-2606-S	60 cm RST	90617	286,00	
	Rekomenduojami ventiliatorių su AC varikliu modeliai: VILPE E-190				
SAVO eGH-56 - įmontuojamas - nerūdijančio plieno spalvos - valdo išorinį ventiliatorių su DC varikliu (maks. 0-10V) - mygtukinis valdymas, greičio rodmenys - ASC režimas (automatinis paleidimas, valdymas ir išjungimas) - nominali apšvietimo galia 5 W, 2 x LED (3000 K) - plaunamas metalinis filtras - priminimas apie filtro valymą - perimetris oro surinkimas - ortakio skersmuo 150/125 mm 538/718 x 284 x 110 mm (plotis x gylis x aukštis)	SAVO GH-56 - įmontuojamas - nerūdijančio plieno spalvos - valdo išorinį ventiliatorių su AC varikliu (maks. 260 W) - mygtukinis valdymas, greičio rodmenys - laikmatis - START žiemos funkcija - nominali apšvietimo galia 5 W, 2 x LED (3000 K) - plaunamas metalinis filtras - priminimas apie filtro valymą - perimetris oro surinkimas - ortakio skersmuo 150/125 mm 520/720 x 285 x 110 mm (plotis x gylis x aukštis)				 
Rekomenduojami ventiliatorių su DC varikliu modeliai: ECo125 FLOW, ECo160 FLOW	Rekomenduojami ventiliatorių su AC varikliu modeliai: VILPE E-190, 220				
	eGH-5605-S/ASC	54 cm RST	97331	502,00	
	GH-5605-S	54 cm RST	90638	487,00	
	GH-5607-S	72 cm RST	90639	512,00	

SAVO eCH-69 baltas arba juodas 80 cm

- sieninis modelis
- valdo išorinį ventiliatorių su DC varikliu (maks. 0-10 V)
- apšviestas sensorinis valdymo skydelis
- laikmatis, galutinių oro mainų režimas
- nominali apšvietimo galia 5 W, 2 x LED (3000 K)
- plaunamas metalinis filtras
- perimetris oro surinkimas
- priminimas apie filtro valymą
- ortakio skersmuo 150/125 mm
- 800 x 368 x 409 mm (plotis x gylis x aukštis)
- gartraukis+ kamino tipo korpusas 950-1240 mm

Rekomenduojami ventiliatorių su DC varikliu modeliai:
ECo125 FLOW, ECo160 FLOW

SAVO CH-69 baltas arba juodas 55 cm

- sieninis modelis
- valdo išorinį ventiliatorių su AC varikliu (maks. 260 W)
- apšviestas sensorinis valdymo skydelis
- laikmatis
- START žiemos funkcija
- nominali apšvietimo galia 5 W, 2 x LED (3000 K)
- plaunamas metalinis filtras
- perimetris oro surinkimas
- priminimas apie filtro valymą
- ortakio skersmuo 150/125 mm
- 550 x 368 x 409 mm (plotis x gylis x aukštis)
- gartraukis+ kamino tipo korpusas 950-1240 mm

Rekomenduojami ventiliatorių su AC varikliu modeliai:
VILPE E-190, 220

eCH-6908-W	80 cm baltas stiklas	97031	916,00
eCH-6908-B	80 cm juodas stiklas	97032	916,00
CH-6906-W	55 cm baltas stiklas	86540	832,00
CH-6906-B	55 cm juodas stiklas	86541	832,00



SAVO eIH-76 RST arba baltas 32cm

- tvirtinamas prie lubų salos tipo modelis
- valdo išorinį ventiliatorių su DC varikliu (maks. 0-10 V)
- mygtukinis valdymas
- ASC režimas (automatinis paleidimas, valdymas ir išjungimas)
- nominali apšvietimo galia 5 W, 2 x LED (3000 K)
- plaunamas metalinis filtras
- priminimas apie filtro valymą
- ortakio skersmuo 150/125 mm
- 320 x 780-1070 mm (skersmuo x aukštis)

Rekomenduojami ventiliatorių su DC varikliu modeliai:
ECo125 FLOW, ECo160 FLOW

SAVO IH-76 RST arba baltas 32 cm

- tvirtinamas prie lubų salos tipo modelis
- valdo išorinį ventiliatorių su AC varikliu (maks. 260 W)
- mygtukinis valdymas
- laikmatis
- START žiemos funkcija
- nominali apšvietimo galia 5 W, 2 x LED (3000 K)
- plaunamas metalinis filtras
- priminimas apie filtro valymą
- ortakio skersmuo 150/125 mm
- 320 x 780-1070 mm (skersmuo x aukštis)

Rekomenduojami ventiliatorių su AC varikliu modeliai:
VILPE E-190, 220

eIH-7603-S/ASC	32 cm RST	97211	1235,00
eIH-7603-W/ASC	32 cm baltas	97212	1235,00
IH-7603-S	32 cm RST	90574	1119,00
IH-7603-W	32 cm baltas	92574	1119,00



SAVO eRH-95 RST 110 cm

- įmontuojamas į lubas
- nerūdijančio plieno spalvos
- valdo išorinį ventiliatorių su DC varikliu (maks. 0-10 V)
- nuotolinio valdymo pultas
- laikmatis
- nominali apšvietimo galia 18 W, 6 x LED (3000 K)
- plaunami metaliniai filtrai
- priminimas apie filtrų valymą
- perimetris oro surinkimas
- ortakio skersmuo 150 mm
- 1100 x 700 x 240-350 mm (ilgis x plotis x aukštis)

Rekomenduojami ventiliatorių su DC varikliu modeliai:
ECo160 FLOW

SAVO RH-95 RST 110 cm

- įmontuojamas į lubas
- nerūdijančio plieno spalvos
- valdo išorinį ventiliatorių su AC varikliu (maks. 260 W)
- nuotolinio valdymo pultas
- laikmatis
- START žiemos funkcija
- nominali apšvietimo galia 18 W, 6 x LED (3000 K)
- priminimas apie filtrų valymą
- perimetris oro surinkimas
- ortakio skersmuo 150 mm
- 1100 x 700 x 240-350 mm (ilgis x plotis x aukštis)

Rekomenduojami ventiliatorių su AC varikliu modeliai:
VILPE E-220

eRH-9511-S	110 cm RST	97361	1932,00
RH-9511-S	110 cm RST	86551	1932,00





Ventiliacijos kaminėliai Kanalizacijos alsuokliai

Spalva Vnt./pakuotė Vnt./padėklas Produktas Nr. €/Vnt. be PVM

VILPE® 110P/300 FLOW VENTILIACIJOS VAMZDIS + GAUBTAS

Paskirtis: neizoliuotas kanalizacijos vėdinimo vamzdis su FLOW gaubtu. Papildomai pagal stogo dangą reikia pritaikyti praėjimo elementą.

Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 110 mm, aukštis virš stogo apie 300 mm.

Komplektacija: ventiliacijos vamzdis, FLOW gaubtas, sraigčiai.

Juoda	10	40	350232	30,45
Ruda	10	40	350234	30,45
Žalia	10	40	350236	30,45
Pilka	10	40	350237	30,45
Raudona	10	40	350238	30,45
Plytinė	10	40	350239	30,45
Šviesiai pilka	10	40	350231	30,45
Antracito	10	40	35023G	30,45



VILPE® 110P/IS/350 FLOW VENTILIACIJOS VAMZDIS + GAUBTAS

Paskirtis: izoliuotas kanalizacijos vėdinimo vamzdis su FLOW gaubtu. Papildomai pagal stogo dangą reikia pritaikyti praėjimo elementą.

Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 110 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.

Komplektacija: ventiliacijos vamzdis, gaubtas FLOW, sraigčiai.

Juoda	1	32*	350292	54,40
Ruda	1	32*	350294	54,40
Žalia	1	32*	350296	54,40
Pilka	1	32*	350297	54,40
Raudona	1	32*	350298	54,40
Plytinė	1	32*	350299	54,40
Šviesiai pilka	1	32*	350291	54,40
Antracito	1	32*	35029G	54,40



VILPE® 110P/300 VENTILIACIJOS VAMZDIS

Paskirtis: neizoliuotas kanalizacijos vėdinimo vamzdis be gaubto. Papildomai pagal stogo dangą reikia pritaikyti praėjimo elementą. Naudojant stogo konstrukcijoms arba nešildomoms palėpėms vėdinti, papildomai reikalingas VILPE® gaubtas-110.

Matmenys: vamzdžio matmuo Ø 110 mm, aukštis virš stogo apie 300 mm.

Komplektacija: ventiliacijos vamzdis, sraigčiai.

Juoda	20	80	74122	20,00
Ruda	20	80	74124	20,00
Žalia	20	80	74126	20,00
Pilka	20	80	74127	20,00
Raudona	20	80	74128	20,00
Plytinė	20	80	74129	20,00
Šviesiai pilka	20	80	74121	20,00



VILPE® 160P/500 VENTILIACIJOS VAMZDIS

Paskirtis: neizoliuotas kanalizacijos vėdinimo vamzdis be gaubto. Papildomai pagal stogo dangą reikia pritaikyti praėjimo elementą. Naudojant stogo konstrukcijoms arba nešildomoms palėpėms vėdinti, papildomai reikalingas VILPE® gaubtas-160.


Matmenys: vamzdžio matmuo Ø 160 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.

Komplektacija: ventiliacijos vamzdis, sraigčiai.


Juoda	12	48	74160	30,10
-------	----	----	-------	-------



mm	A	B	C	D
110P/300	105	110	352	375
110P/IS/350	160	109	390	580
160P/500	160	160	590	590

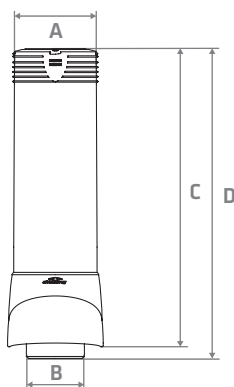

mm	A	B	C	D	E	F
110P/300 FLOW	202	110	110	244	499	522
110P/IS/350 FLOW	255	158	110	325	608	638

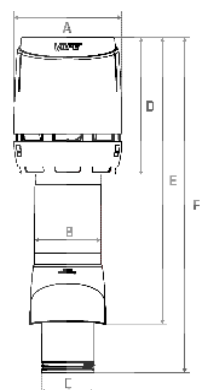

VILPE® FLOW GAUBTAS 110

Paskirtis: FLOW gaubtas VILPE® neizoliuotam vamzdžiui, kurio išorinis Ø 110 mm. Ventiliacijos vamzdyje sukuria papildomą trauką.
Komplektacija: gaubtas.

VILPE® FLOW GAUBTAS 160

Paskirtis: FLOW gaubtas VILPE® ventiliacijos vamzdžiams, kai išorinis skermuo Ø 160 mm (pavyzdžiui, izoliuotiems Ø 110 arba Ø 125 mm vamzdžiams). Ventiliacijos vamzdyje sukuria papildomą trauką. Gaubtas reikalingas, naudojant Ø 110 mm ventiliacijos vamzdį radono vėdinimo sistemai įrengti.
Komplektacija: gaubtas.

VILPE® AP GAUBTAS FLOW 160

Paskirtis: FLOW gaubtas VILPE® 160P/500 neizoliuotam vamzdžiui, kurio išorinis Ø 160 mm.
Komplektacija: gaubtas.

VILPE® LANKSČIOJI JUNGTTIS 110

Paskirtis: VILPE® ventiliacijos vamzdžiui sujungti su ø 110 mm kanalizacijos stovo vamzdžiu. Negali būti naudojama kaip kampinė jungtis. Po sujungimo neturi būti ištempta.
Matmenys: Ø 110 mm.
Komplektacija: lanksčioji jungtis, sąvaržos.

VILPE® ADAPTERIS 75/110

Paskirtis: VILPE® Flex lanksčiajam sujungimui Ø 110 sujungti su Ø 75 mm vamzdžiu.
Matmenys: Ø 75/110 mm.
Komplektacija: adapteris.

Spalva Vnt./pakuotė Vnt./padėklas Produktas Nr. €/Vnt. be PVM

Juoda	18	72	350222	12,60
Ruda	18	72	350224	12,60
Žalia	18	72	350226	12,60
Pilka	18	72	350227	12,60
Raudona	18	72	350228	12,60
Plytinė	18	72	350229	12,60
Šviesiai pilka	18	72	350221	12,60



Juoda	10	40	350072	26,50
Ruda	10	40	350074	26,50
Žalia	10	40	350076	26,50
Pilka	10	40	350077	26,50
Raudona	10	40	350078	26,50
Plytinė	10	40	350079	26,50
Šviesiai pilka	10	40	350071	26,50




Juoda	12	48	731622	13,20
Ruda	12	48	731624	13,20
Pilka	12	48	731627	13,20
Raudona	12	48	731628	13,20
Plytinė	12	48	731629	13,20




1	160	74204	25,00
---	-----	-------	-------



20	240	74203	4,40
----	-----	-------	------



mm	A	B	C
FLOW Cowl 110	202	244	110
FLOW Cowl 160	256	325	160

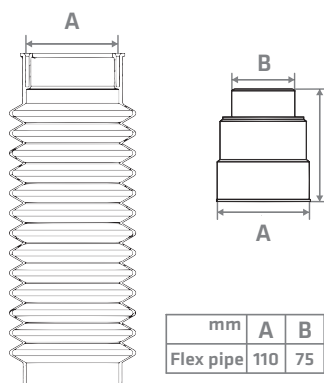

mm	A	B	C
Flex pipe 110	110	75	128

VILPE® FLOW

NAUJIENA 315-6306S FLOW ventiliacijos kaminėliai daugiabučiams ir pramoniniams pastatams – universalus sprendimas

315-630S VENTILIACIJOS KAMINĖLIAI

Ortakių dydžiai: Ø 315, 400, 500 ir 630 mm

Puikios eksploatacinės savybės

Užtikrintas vandens atskyrimas

Pagaminta iš lengvo ir patvaraus polietileno

Atsparumas cheminėms medžiagoms



PARUOŠTI MONTAVIMUI PERĖJIMAI

Dydžiai: 724x724 mm (Ø 315/400) ir 970x970 mm (Ø 500/630)

Greitas ir lengvas montavimas

Pagaminta iš plėvele dengtos faneros su plieno lakštų skydu, užtikrinančiu vandens nepralaidumą

Anga pagrindo plokštėje neišpjauta, todėl patogu parinkti ortakio perėjimo vietą

100 mm izoliacinis sluoksnis,




A1 gaisringumo klasė

Integruotas triukšmo slopintuvas

Tvirtinimo detalių ir sraigčių rinkinys

Plieno lakštai (užsakomi atskirai)

VILPE 315-630S FLOW ventiliacijos kaminėliai ir jau paruošti montavimui perėjimai užtikrina puikų ir universalų sprendimą didesniems vėdinimo projektams. Produktus galima naudoti kaip ventiliacijos angas oro šalinimui naujuose ar renovuotuose daugiabučiuose ir pramoniniuose pastatuose, viešbučiuose, sporto salėse ar kituose dideliuose pastatuose, kuriuose yra įrengta šiuolaikiška vėdinimo sistema. Tiek ventiliacijos kaminėlius, tiek perėjimus galima rasti MagiCAD.

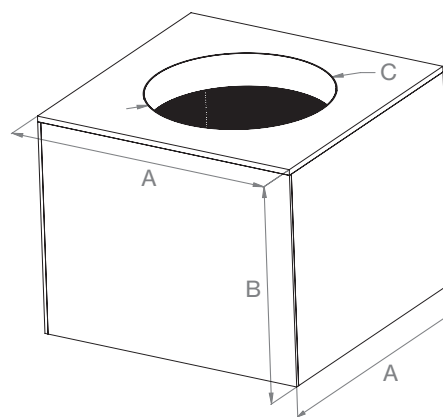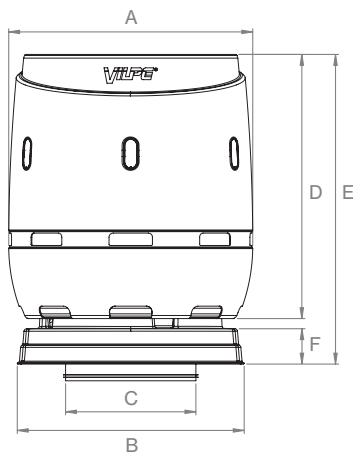

	A	B	C	D	E	F
315S FLOW VENTILIACIJOS KAMINĖLIS	Ø800	800	Ø315	865	1065	171
400S FLOW VENTILIACIJOS KAMINĖLIS	Ø800	800	Ø400	865	1065	173
500S FLOW VENTILIACIJOS KAMINĖLIS	Ø1180	1097	Ø500	1277	1497	170
630S FLOW VENTILIACIJOS KAMINĖLIS	Ø1180	1097	Ø630	1277	1497	170

	A	B	C
315S FLOW PERĖJIMAS SU TRIUKŠMO SLOPINTUVU	724	800	Ø316
400S FLOW PERĖJIMAS SU TRIUKŠMO SLOPINTUVU	724	800	Ø401
500S FLOW PERĖJIMAS SU TRIUKŠMO SLOPINTUVU	970	801	Ø501
630S FLOW PERĖJIMAS SU TRIUKŠMO SLOPINTUVU	970	801	Ø631

FLOW ventilacijos kaminėliai daugiabučiams ir pramoniniams pastatams



VILPE® 315S FLOW VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: ventilacijos kaminėlis su FLOW gaubtu. Montuojamas ant kvadrato formos 724x724 mm perėjimo su triukšmo slopintuvu.

Matmenys: Ø 315 mm.

Komplektacija: FLOW gaubtas su pagrindu, Ø 315 mm cinkuoto plieno sujungimo vamzdis.

VILPE® 400S FLOW VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: ventilacijos kaminėlis su FLOW gaubtu. Montuojamas ant kvadrato formos 724x724 mm perėjimo su triukšmo slopintuvu.

Matmenys: Ø 400 mm.

Komplektacija: FLOW gaubtas su pagrindu, Ø 400 mm cinkuoto plieno sujungimo vamzdis.

VILPE® 500S FLOW VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: ventilacijos kaminėlis su FLOW gaubtu. Montuojamas ant kvadrato formos 970x970 mm perėjimo su triukšmo slopintuvu.

Matmenys: Ø 500 mm.

Komplektacija: FLOW gaubtas su pagrindu, Ø 500 mm cinkuoto plieno sujungimo vamzdis.

VILPE® 630S FLOW VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: ventilacijos kaminėlis su FLOW gaubtu. Montuojamas ant kvadrato formos 970x970 mm perėjimo su triukšmo slopintuvu.

Matmenys: Ø 630 mm.

Komplektacija: FLOW gaubtas su pagrindu, Ø 630 mm cinkuoto plieno sujungimo vamzdis.

VILPE® 315/400S FLOW PERĖJIMAS SU TRIUKŠMO SLOPINTUVU

Paskirtis: 315S ir 400S FLOW ventilacijos kaminėliams. Pagamintas iš faneros ir izoliuotas 100 mm mineralinės vatos sluoksniu. Iš vidaus padengtas perforuoto cinkuoto lakštinio metalo sluoksniu, kuris veikia kaip triukšmo slopintuvas.

Matmenys: 724x724x800 mm

Komplektacija: perėjimas, sraigčiai.

VILPE® 500/630S FLOW PERĖJIMAS SU TRIUKŠMO SLOPINTUVU

Paskirtis: 500S ir 630S FLOW ventilacijos kaminėliams. Pagamintas iš faneros ir izoliuotas 100 mm mineralinės vatos sluoksniu. Iš vidaus padengtas perforuoto cinkuoto lakštinio metalo sluoksniu, kuris veikia kaip triukšmo slopintuvas.

Matmenys: 970x970x801 mm.

Komplektacija: perėjimas, sraigčiai.

VILPE® FLOW PLIENO LAKŠTŲ RINKINYS

Paskirtis: dažyto plieno lakštų rinkinys perėjimo apskardinimui.

Matmenys: ¹437x720 mm; ²437x966 mm.

Komplektacija: juodos spalvos plieno lakštų rinkinys, kampuočiai.

Spalva Vnt./pakuotė Vnt./padėklas Produktas Nr. €/Vnt. be PVM

Sidabrinė-pilka	1	1	350401	661,00
Juoda	1	1	350402	661,00
Tamsiai pilka	1	1	350407	661,00



Sidabrinė-pilka	1	1	350411	671,00
Juoda	1	1	350412	671,00
Tamsiai pilka	1	1	350417	671,00




Sidabrinė-pilka	1	1	350431	1011,00
Juoda	1	1	350432	1011,00
Tamsiai pilka	1	1	350437	1011,00




Sidabrinė-pilka	1	1	350441	1018,00
Juoda	1	1	350442	1018,00
Tamsiai pilka	1	1	350447	1018,00





315S	1	1	350421	661,00
400S	1	1	350420	661,00



500S	1	1	350450	892,00
630S	1	1	350451	892,00



¹ 315/400S	1	1	350423	86,00
² 500/630S	1	1	350453	102,00

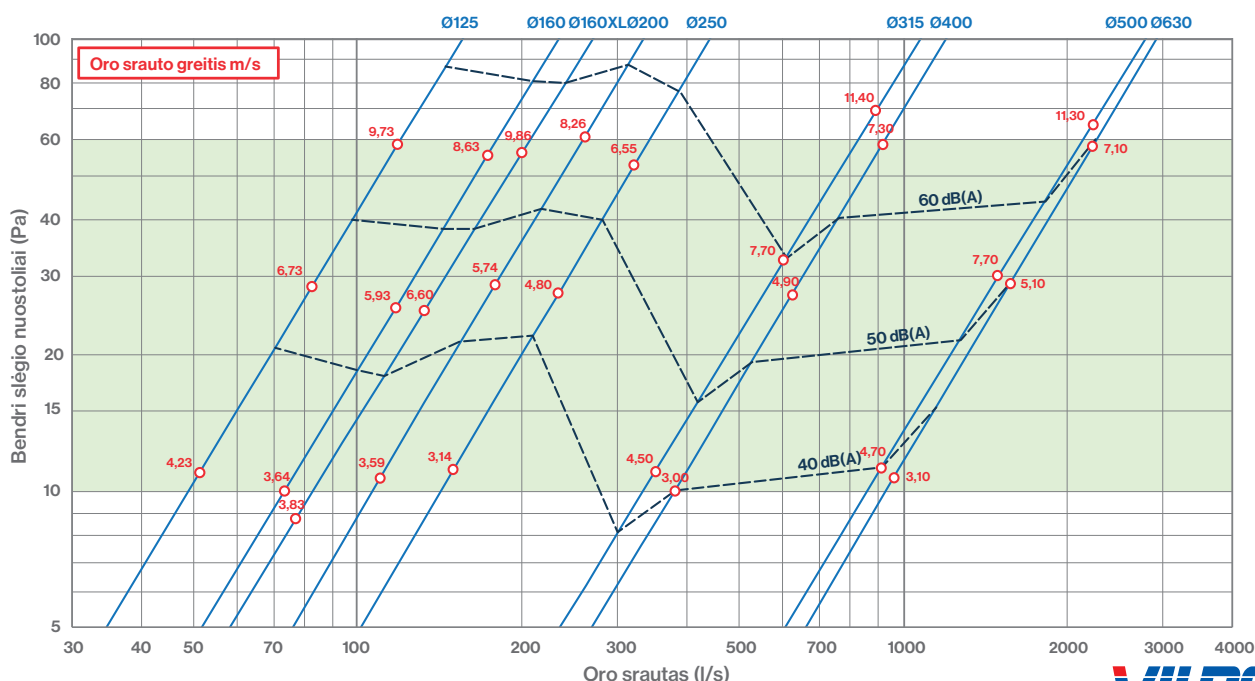



VILPE® 125P/IS/500 VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: izoliuotas oro išmetimo ventilacijos vamzdis su FLOW gaubtu.
Cinkuoto plieno vidinis vamzdis su lipnių sandarikliu. Papildomai pagal stogo dangos tipą reikia pritaikyti VILPE® praėjimo elementą.
Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 125 mm, išorinis Ø 160 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.
Komplektacija: oro išmetimo ventiliacinis vamzdis, FLOW-gaubtas, sraigai.

VILPE® 160P/IS/500 FLOW VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: izoliuotas oro išmetimo ventilacijos vamzdis su FLOW gaubtu.
Cinkuoto plieno vidinis vamzdis su lipnių sandarikliu. Papildomai pagal stogo dangos tipą reikia pritaikyti VILPE® praėjimo elementą.
Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 160 mm, išorinis Ø 225 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.
Komplektacija: oro išmetimo ventiliacinis vamzdis, FLOW-gaubtas, sraigai.

VILPE® 160P/IS/500 FLOW XL VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: izoliuotas oro išmetimo ventilacijos XL vamzdis su FLOW gaubtu.
Cinkuoto plieno vidinis vamzdis su lipnių sandarikliu. Papildomai pagal stogo dangos tipą reikia pritaikyti VILPE® XL praėjimo elementą.
Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 160 mm, išorinis Ø 300 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.
Komplektacija: oro išmetimo ventiliacinis vamzdis, FLOW-gaubtas, sraigai.

VILPE® 200P/500 FLOW XL VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: izoliuotas oro išmetimo XL ventilacijos vamzdis su FLOW gaubtu.
Cinkuoto plieno vidinis vamzdis su lipnių sandarikliu. Papildomai pagal stogo dangos tipą reikia pritaikyti VILPE® XL praėjimo elementą.
Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 200 mm, išorinis Ø 300 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.
Komplektacija: oro išmetimo ventiliacinis vamzdis, FLOW-gaubtas, sraigai.

VILPE® 250P/500 FLOW XL VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: izoliuotas oro išmetimo XL ventilacijos vamzdis su FLOW gaubtu.
Cinkuoto plieno vidinis vamzdis su lipnių sandarikliu. Papildomai pagal stogo dangos tipą reikia pritaikyti VILPE® XL praėjimo elementą.
Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 250 mm, išorinis Ø 300 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.
Komplektacija: Oro išmetimo ventiliacinis vamzdis, FLOW-gaubtas, sraigai.

Juoda	1	32*	350042	78,00
Ruda	1	32*	350044	78,00
Žalia	1	32*	350046	78,00
Pilka	1	32*	350047	78,00
Raudona	1	32*	350048	78,00
Plytinė	1	32*	350049	78,00
Šviesiai pilka	1	32*	350041	78,00
Antracito	1	32*	35004G	78,00



Juoda	1	24*	350052	127,00
Ruda	1	24*	350054	127,00
Žalia	1	24*	350056	127,00
Pilka	1	24*	350057	127,00
Raudona	1	24*	350058	127,00
Plytinė	1	24*	350059	127,00
Šviesiai pilka	1	24*	350051	127,00
Antracito	1	24*	35005G	127,00




Juoda	1	6	350102	247,00
Ruda	1	6	350104	247,00
Pilka	1	6	350107	247,00
Raudona	1	6	350108	247,00
Plytinė	1	6	350109	247,00



Juoda	1	6	350132	269,00
Ruda	1	6	350134	269,00
Pilka	1	6	350137	269,00
Raudona	1	6	350138	269,00
Plytinė	1	6	350139	269,00




Juoda	1	6	350152	287,00
Ruda	1	6	350154	287,00
Pilka	1	6	350157	287,00
Raudona	1	6	350158	287,00
Plytinė	1	6	350159	287,00

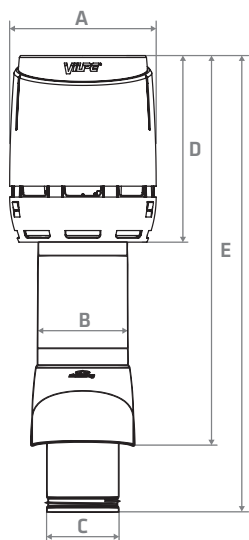

mm	A	B	C	D	E	F
125P/500 FLOW	256	158	125	325	608	753
160P/500 FLOW	310	224	160	394	639	841
160P/500 FLOW XL	400	305	160	456	870	1098
200P/500 FLOW XL	400	305	200	456	869	1105
250P/500 FLOW XL	400	305	250	456	868	1111

Oro tankis 1,20 kg/m³

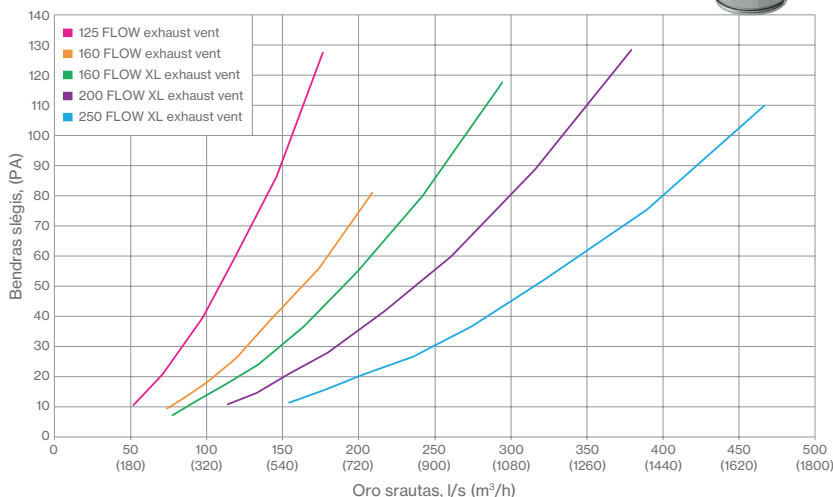

VILPE® 125S 250x250 FLOW VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: FLOW ventilacijos kaminėlis su pagrindu.

Matmenys: vamzdis Ø 125 mm, pagrindas 250x250 mm.

Montavimo plotas turi būti bent tokio paties dydžio.

Komplektacija: gaubtas FLOW, pagrindas su prijungimo vamzdžiu, sraigtais.

Juoda	1	24	350012	65,00
Ruda	1	24	350014	65,00
Žalia	1	24	350016	65,00
Pilka	1	24	350017	65,00
Raudona	1	24	350018	65,00
Plytinė	1	24	350019	65,00
Šviesiai pilka	1	24	350011	65,00



VILPE® 160S 300x300 FLOW VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: FLOW ventilacijos kaminėlis su pagrindu.

Matmenys: vamzdis Ø 160 mm, pagrindas 300x300 mm.

Montavimo plotas turi būti bent tokio paties dydžio.

Komplektacija: gaubtas FLOW, pagrindas su prijungimo vamzdžiu, sraigtais.

Juoda	1	15	350032	94,00
Ruda	1	15	350034	94,00
Žalia	1	15	350036	94,00
Pilka	1	15	350037	94,00
Raudona	1	15	350038	94,00
Plytinė	1	15	350039	94,00
Šviesiai pilka	1	15	350031	94,00



VILPE® 200S 400x400 FLOW XL VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: FLOW ventilacijos kaminėlis su pagrindu.

Matmenys: vamzdis Ø 200 mm, pagrindas 400x400 mm.

Montavimo plotas turi būti bent tokio paties dydžio.

Komplektacija: gaubtas FLOW, pagrindas su prijungimo vamzdžiu, sraigtais.

Juoda	1	8	350162	151,00
Ruda	1	8	350164	151,00
Pilka	1	8	350167	151,00
Raudona	1	8	350168	151,00
Plytinė	1	8	350169	151,00



VILPE® 250S 400x400 FLOW XL VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: FLOW ventilacijos kaminėlis su pagrindu.

Matmenys: vamzdis Ø 250 mm, pagrindas 400x400 mm.



Montavimo plotas turi būti bent tokio paties dydžio.

Komplektacija: gaubtas FLOW, pagrindas su prijungimo vamzdžiu, sraigtais.

Juoda	1	8	350172	171,80
Ruda	1	8	350174	171,80
Pilka	1	8	350177	171,80
Raudona	1	8	350178	171,80
Plytinė	1	8	350179	171,80



Oro tankis 1,20 kg/m³

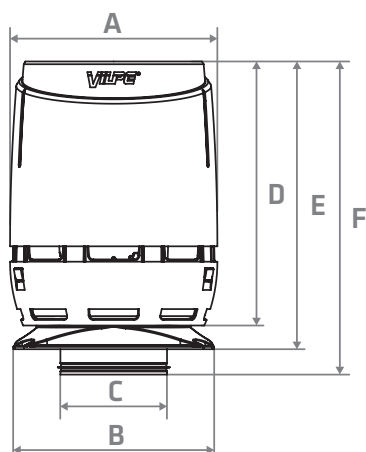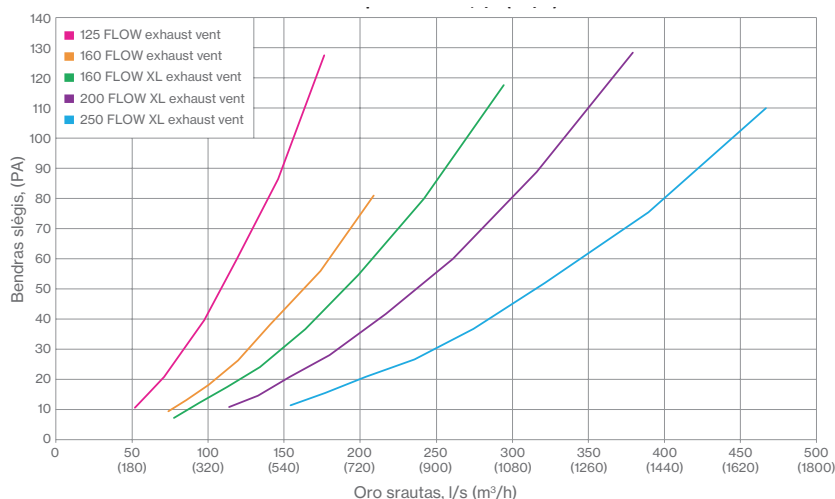

mm	A	B	C	D	E	F
125S FLOW	256	250	125	325	371	403
160S FLOW	310	300	160	394	441	461
200S FLOW	400	395	200	457	524	560
250S FLOW	400	395	250	457	524	560

Orlaidė šviežiam ir
sveikam patalpų orui

VILPE® WIVE

- Montuojama į sieną
- Nereikia jokios papildomos priežiūros
- Oro srautas be skersvėjo pojūčio
- Filtruoja užterštą orą
- Greitas ir lengvas filtro keitimas
- Lengva montuoti
- Su termostatu arba be jo
- Triukšmo slopintuvas parduodamas atskirai

Per VILPE Wive orlaidę lauko oras išgryninamas ir tiekiamas į pastato vidų be skersvėjo pojūčio. Orlaidės vidinį baltos spalvos dangtelį galima užklijuoti tapetais arba nudažyti, kad jis neišsiskirtų iš vientiso sienų vaizdo. Wive serijos gaminių asortimentas papildytas langu orlaidėmis.



VILPE®

Wive



10 gadų
garantija




Paveikslėliuose: tapetai Boråstapeter Nocturne 6331,
dažai Tikkurila V490.

BORÅSTAPETER  TIKKURILA

VILPE® WIVE 100 ORLAIDĖS SU TERMOSTATU RINKINYS

Paskirtis: Per VILPE Wive orlaidę lauko oras išgryninamas ir tiekiamas į pastato vidų. Orlaidę galima užklijuoti tapetais arba nudažyti. Montuojama į sieną. Ja galima pakeisti seną ventiliacijos angą. Tinka pasyvaus vėdinimo sistemoms. Vamzdis susideda iš trijų dalių. Maksimalus ilgis 440 mm.
Matmenys: 100x100 mm, daugiafunkcės grotelės 150x150 mm.
Komplektacija: orlaidė, filtras, termostatas, daugiafunkcės grotelės, montavimo instrukcija.

Balta 1 84 380000 64,30



VILPE® WIVE 100 ORLAIDĖS RINKINYS

Paskirtis: Per VILPE Wive orlaidę lauko oras išgryninamas ir tiekiamas į pastato vidų. Orlaidę galima užklijuoti tapetais arba nudažyti. Montuojama į sieną. Ja galima pakeisti seną ventiliacijos angą. Tinka mechaninėms vėdinimo sistemoms. Vamzdis susideda iš trijų dalių. Maksimalus ilgis 440 mm.
Matmenys: dangtelis 100x100 mm, daugiafunkcės grotelės 150x150 mm.
Komplektacija: orlaidė, filtras, daugiafunkcės grotelės, montavimo instrukcija.

Balta 1 84 380010 40,70



VILPE® WIVE 100 SIENINĖ ORLAIDĖ SU TERMOSTATU

Paskirtis: per VILPE Wive orlaidę lauko oras išgryninamas ir tiekiamas į pastato vidų. Orlaidę galima užklijuoti tapetais arba nudažyti. Montuojama į sieną. Ja galima pakeisti seną ventiliacijos angą. Tinka pasyvaus vėdinimo sistemoms. Vamzdis susideda iš trijų dalių. Maksimalus ilgis 440 mm.
Matmenys: dangtelis 100x100 mm.
Komplektacija: orlaidė, filtras, termostatas, montavimo instrukcija.


Balta 1 84 380030 61,10



VILPE® WIVE 100 SIENINĖ ORLAIDĖ

Paskirtis: per VILPE Wive orlaidę lauko oras išgryninamas ir tiekiamas į pastato vidų. Orlaidę galima užklijuoti tapetais arba nudažyti. Montuojama į sieną. Ja galima pakeisti seną ventiliacijos angą. Tinka mechaninėms vėdinimo sistemoms. Vamzdis susideda iš trijų dalių. Maksimalus ilgis 440 mm.
Matmenys: dangtelis 100x100 mm.
Komplektacija: orlaidė, filtras, montavimo instrukcija.

Balta 1 84 380040 36,20



VILPE® WIVE 100 LANGO ORLAIDĖ SU TERMOSTATU

Paskirtis: per VILPE Wive orlaidę lauko oras išgryninamas ir tiekiamas į pastato vidų. Orlaidę galima užklijuoti tapetais arba nudažyti. Tinka pasyvaus vėdinimo sistemoms. Montuojama į lango rėmo plokštumą, kurios storis ne mažesnis nei 40 mm ir ne didesnis nei 90 mm. Orlaidės dangtelis yra izoliuotas, kad būtų išvengta kondensacijos.
Matmenys: dangtelis 100x100 mm.
Komplektacija: orlaidė, termostatas, montavimo instrukcija.

Balta 1 245 380070 52,10



VILPE® WIVE 100 LANGO ORLAIDĖ

Paskirtis: per VILPE Wive orlaidę lauko oras išgryninamas ir tiekiamas į pastato vidų. Orlaidę galima užklijuoti tapetais arba nudažyti. Tinka mechaninėms vėdinimo sistemoms. Montuojama į lango rėmo plokštumą, kurios storis ne mažesnis nei 40 mm ir ne didesnis nei 90 mm. Orlaidės dangtelis yra izoliuotas, kad būtų išvengta kondensacijos.
Matmenys: dangtelis 100x100 mm.
Komplektacija: orlaidė, montavimo instrukcija.

Balta 1 245 380080 29,40



VILPE® WIVE 100 ORLAIDĖS FILTRAI (5 vnt.)

Spalva Vnt./pakuotė Vnt./padėklas Produktas Nr. €/Vnt. be PVM

Paskirtis: aukštos kokybės WIVE 100 orlaidės filtras (klasė M5) efektyviai filtruoja lauko orą.
Komplektacija: filtras (5 vnt.).

25 100 380022 35,90



VILPE® WIVE 100 GRUBUS FILTRAS (5 vnt.)

Paskirtis: VILPE Wive lango orlaidės filtras.
Matmenys: Ø 90 mm, storis 15 mm.
Komplektacija: filtras (5 vnt.).

25 100 380025 5,80



VILPE® WIVE 100 ORLAIDĖS TRIUKŠMO SLOPINTUVAS (1 vnt.)

Paskirtis: triukšmo slopintuvą rekomenduojama naudoti pastatuose, kurie yra šalia gatvės, ar kitų triukšmo šaltinių.
Matmenys: Ø 100 mm.
Komplektacija: triukšmo slopintuvas (1 vnt.).


50 1000 380023 6,00



VILPE® WIVE 100 VAMZDŽIO PRAILGINTUVAS

Paskirtis: WIVE 100 orlaidės vamzdžio prailgintuvas.
Matmenys: Ø 100x160 mm.
Komplektacija: prailgintuvas.

58 464 380060 3,00



VILPE® WIVE 100 TVIRTINIMO FLANŠAS 200x200

Paskirtis: naudojamas tais atvejais, kai esama anga yra per didelė.
Matmenys: 200x200 mm.
Komplektacija: tvirtinimo flanšas.

58 380026 7,90



VILPE® DANGTELIS

Paskirtis: VILPE dangtelis yra skirtas už dengti daugiavfunkces groteles nuo lie-taus ir vėjo. Montuojamas ant 150x150 grotelių, kad apsaugotų vėdinimo kanalą nuo kritulių pučiant stipriam vėjui. Dangtelis taip pat sumažina išorinį triukšmą.
Matmenys: 158x167x75 mm
Komplektacija: dangtelis, sraigtai, montavimo instrukcija.

Juoda	10	240	794002	5,70
Balta	10	240	794000	5,70
Šviesiai pilkai	10	240	794001	5,70
Pilka	10	240	794007	5,70
Antracito	10	240	79400G	5,70



VILPE® ORO PRITEKĖJIMO ELEMENTAS-TAI NAUJAS SPRENDIMAS ORO TIEKIMUI!

VILPE® Intake Vent stoginis elementas yra skirtas oro pritekėjimui į vėdinimo sistemą. Jungiamas su Ø 160 mm ventiliacijos kanalu.

Elementas yra naujas, unikalus tuo, kad oras tiekiamas per gaubtą, kurio konstrukcija visiškai užtikrina vandens nepralaidumą ir ypač mažus slėgio nuostolius. Modernus dizainas puikiai dera su VILPE ventiliacijos kaminėliais. Veikdami kartu jie sudaro vientisą vaizdą.

VILPE® Pritekėjimo elementas lengvai sumontuojamas su visais stogo praėjimo elementais.



Spalva Vnt./pakuotė Vnt./padėklas Produktas Nr. €/Vnt. be PVM

VILPE® 160P/IS/500 ORO PRITEKĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: stoginis oro pritekėjimo elementas skirtas mechaniniam vėdinimui. Oras tiekiamas per gaubtą, kurio unikali konstrukcija ir dizainas užtikrina lietaus nepralaidumą ir minimalius slėgio nuostolius.

Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 160 mm, išorinis skersmuo Ø 300 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.

Komplektacija: ventiliacijos vamzdis, oro pritekėjimo gaubtas, sraigčiai.

Juoda	1	12	741882	188,00
Ruda	1	12	741884	188,00
Žalia	1	12	741886	188,00
Pilka	1	12	741887	188,00
Raudona	1	12	741888	188,00
Plytinė	1	12	741889	188,00
Šviesiai pilka	1	6	741881	188,00
Antracito	1	6	74188G	188,00



VILPE® 160S ORO PRITEKĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: stoginis oro pritekėjimo elementas skirtas mechaniniam vėdinimui. Oras tiekiamas per gaubtą, kurio unikali konstrukcija ir dizainas užtikrina lietaus nepralaidumą ir minimalius slėgio nuostolius.


Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 160 mm, montavimo pagrindas 300x300 mm. Montavimo plotas turi būti mažiausiai tokio dydžio kaip pagrindas.

Komplektacija: oro pritekėjimo gaubtas, montavimo pagrindas, sraigčiai.

Juoda	1	18	741892	164,00
Ruda	1	18	741894	164,00
Žalia	1	18	741896	164,00
Pilka	1	18	741897	164,00
Raudona	1	18	741898	164,00
Plytinė	1	18	741899	164,00
Šviesiai pilka	1	18	741891	164,00






Lietaus vandens efektyvumas

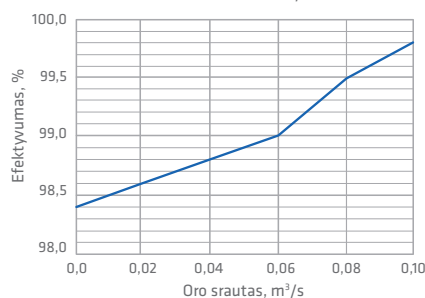

Oro srautas	Našumas
q_v m³/h	v m/s
0,0	0,00
72,0	1,00
144,0	2,00
216,0	3,00
288,0	4,00
360,0	5,00
	E %
	Klasė
	B
	B
	B
	A
	A
	A

Simboliai

q_v Oro srautas, m³/s
 v Oro greitis, m/s
E Efektyvumas, %

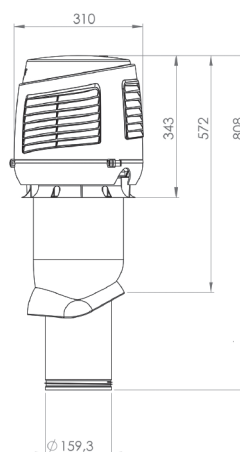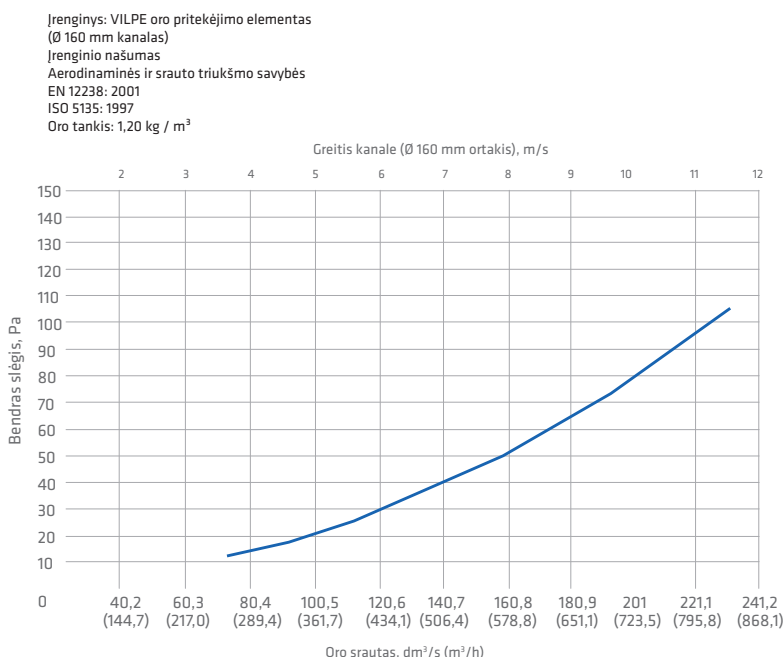

Daugiafunkcės grotelės

Daugiafunkcės grotelės gali būti įrengiamos tiesiog kaip ventiliacijos grotelės daugelyje vietų.

Šį produktą taip pat galima naudoti kaip oro tiekimo/šalinimo angą, kai pastate yra įrengta priverstinė ventiliacijos sistema. Šiuo atveju būtina papildomai komplektuoti specialų flanšą, kuris sujungia ventiliacijos grotelės su oro tiekimo/šalinimo ortakiu.

Tinklelis nuo vabzdžių gali būti naudojamas, siekiant apsaugoti nuo vabzdžių, dulkių ir nešvarumų patekimo į pastato vidų per grotelės, kai šios yra naudojamos natūralios ventiliacijos sistemoje.



Spalva Vnt./pakuotė Vnt./padėklas Produktas Nr. €/Vnt. be PVM

VILPE® DAUGIAFUNKCĖS GROTELĖS 150X150

Paskirtis: naudojamos priverstinėse ventiliacijos sistemose, papildomai reikalingas Ø 60 arba 100 mm ventiliacijos grotelių flanšas.

Matmenys: 150x150 mm.

Komplektacija: daugiafunkcės grotelės, 6 mm kaiščiai ir sraigčiai.

Balta	1	480	793320	10,20
Smėlinė	1	480	793321	10,20
Juoda	1	480	793322	10,20
Šviesiai pilka	1	480	793323	10,20
Pilka	1	480	793327	10,20
Raudona	1	480	793328	10,20
Šokoladinė	1	480	79332B	10,20



VILPE® DAUGIAFUNKCĖS GROTELĖS 240X240

Paskirtis: naudojamos priverstinėse ventiliacijos sistemose, papildomai reikalingas Ø 125, 160 arba 200 mm ventiliacijos grotelių flanšas.

Matmenys: 240x240 mm.

Komplektacija: daugiafunkcės grotelės, 6 mm kaiščiai ir sraigčiai.

Balta	1	180	793330	17,20
Smėlinė	1	180	793331	17,20
Juoda	1	180	793332	17,20
Šviesiai pilka	1	180	793333	17,20
Pilka	1	180	793337	17,20
Raudona	1	180	793338	17,20



VILPE® DAUGIAFUNKCĖS GROTELĖS 375X375

Paskirtis: naudojamos priverstinėse ventiliacijos sistemose, papildomai reikalingas Ø 200, 250 arba 315 mm ventiliacijos grotelių flanšas.

Matmenys: 375x375 mm.

Komplektacija: daugiafunkcės grotelės, 6 mm kaiščiai ir sraigčiai.

Balta	1	60	793340	37,80
Smėlinė	1	64	793341	37,80
Šviesiai pilka	1	64	793343	37,80
Pilka	1	64	793347	37,80
Raudona	1	60	793348	37,80



Flanšas

Vnt./pakuotė Vnt./padėklas Produktas Nr. €/Vnt. be PVM

VILPE® Ventiliacijos grotelių flanšas 60 mm (daugiafunkcės grotelės 150x150)	1	720	793352	5,80
VILPE® Ventiliacijos grotelių flanšas 100 mm (daugiafunkcės grotelės 150x150)	1	480	793353	6,20
VILPE® Ventiliacijos grotelių flanšas 125 mm (daugiafunkcės grotelės 240x240)	1	180	793354	8,00
VILPE® Ventiliacijos grotelių flanšas 160 mm (daugiafunkcės grotelės 240x240)	1	180	793355	9,00
VILPE® Ventiliacijos grotelių flanšas 200 mm (daugiafunkcės grotelės 240x240)	1	180	793359	10,00
VILPE® Ventiliacijos grotelių flanšas 200 mm (daugiafunkcės grotelės 375x375)	1	120	793356	11,80
VILPE® Ventiliacijos grotelių flanšas 250 mm (daugiafunkcės grotelės 375x375)	1	112	793357	12,40
VILPE® Ventiliacijos grotelių flanšas 310 mm (daugiafunkcės grotelės 375x375)	1	112	793358	13,40



Tinklas nuo vabzdžių

Vnt./pakuotė Vnt./padėklas Produktas Nr. €/Vnt. be PVM

VILPE® Tinklas nuo vabzdžių 150x150 (daugiafunkcės grotelės 150x150)	1	200	793362	7,00
VILPE® Tinklas nuo vabzdžių 240x240 (daugiafunkcės grotelės 240x240)	1	100	793364	7,80




Daugiafunkcės grotelės

Techniniai duomenys


Daugiafunkčių grotelių

Matmuo

150x150 mm	Ø 60 Ø 100
240x240 mm	Ø 125 Ø 160 Ø 200 II
375x375 mm	Ø 200 I Ø 250 Ø 315

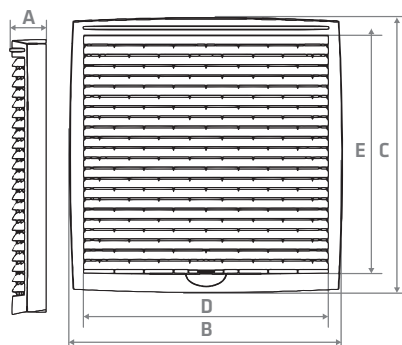

mm	A	B	C	D	E
150 x 150	20	150	-	-	-
240 x 240	30	240	241	215	209
375 x 375	47	374	377	326	327

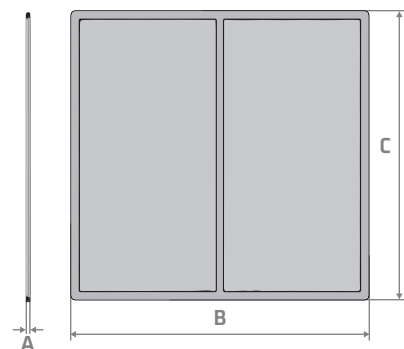


mm	A	B	C
150 x 150	3	112	117
240 x 240	3	201	195

Analogas

- Šviesiai pilka RAL 7038
- Pilka RAL 7015
- Raudona RAL 3009
- Balta RAL 9016
- Smėlinė RAL 1001


Dėl spausdinimo technologijų spalva kataloge gali skirtis nuo tikros gaminio spalvos.

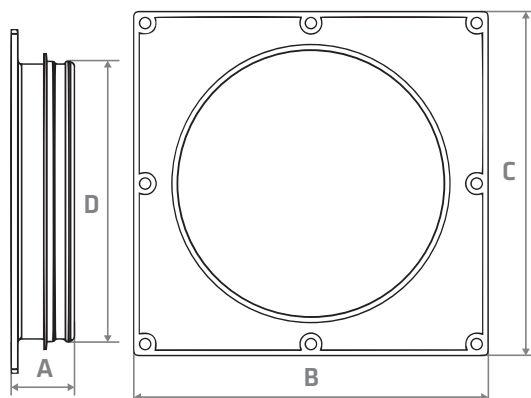


mm	A	B	C	D
793352	32	112	117	60
793353	32	-	-	99
793354	36	201	195	124
793355	36	201	195	159
793356	32	-	-	200
793357	32	-	-	249
793358	30	-	-	314
793359	-	-	-	-

Daugiafunkčių grotelių ir Ross deflektorių oro srauto charakteristikos

VILPE® daugiafunkčių grotelių oro srautas į vidų

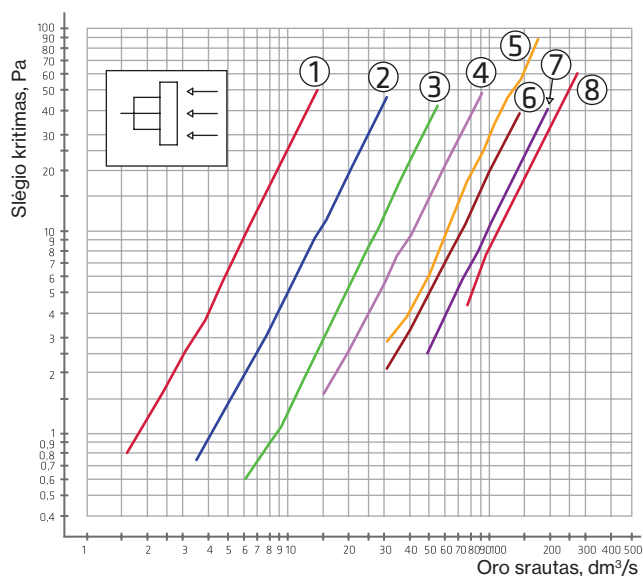

VILPE® daugiafunkčių grotelių oro srautas į išorę

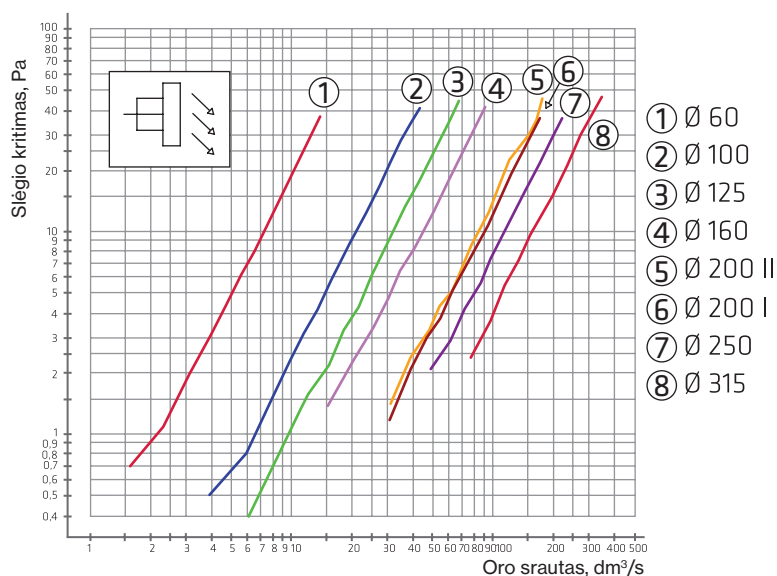

- ① Ø 60
- ② Ø 100
- ③ Ø 125
- ④ Ø 160
- ⑤ Ø 200 I
- ⑥ Ø 200 II
- ⑦ Ø 250
- ⑧ Ø 315

Priverstinės ventiliacijos sistemoje oro srautas juda iš vidaus į išorę.

Tinklelis nuo vabzdžių nenaudojamas. Per groteles šalinamas oras yra nukreipiamas įstrižai žemyn.

VILPE® IO 125 DVIPUSĖS SIENINĖS LAUKO GROTELĖS

Paskirtis: išorinis sieninis elementas, galintis keisti oro srauto greitį, todėl tinka įvairių dydžių būstams. VILPE® IO oro tiekimo ir šalinimo angos yra pritaikomos abiejose, tiek kairėje, tiek ir dešinėje pusėje.

Matmenys: Ø 125 mm.

Komplektacija: prie sienos montuojamas įrenginys, redukcinis elementas, tvirtinimo detalės, montavimo instrukcija.

Balta	1	24	370000	79,80
Juoda	1	24	370002	79,80
Pilka	1	24	370007	79,80
Raudona	1	24	370008	79,80



VILPE® IO 160 DVIPUSĖS SIENINĖS LAUKO GROTELĖS

Paskirtis: išorinis sieninis elementas, galintis keisti oro srauto greitį, todėl tinka įvairių dydžių būstams. VILPE® IO oro tiekimo ir šalinimo angos yra pritaikomos abiejose, tiek kairėje, tiek ir dešinėje pusėje.

Matmenys: Ø 160 mm.

Komplektacija: prie sienos montuojamas įrenginys, redukcinis elementas, tvirtinimo detalės, montavimo instrukcija

Balta	1	24	370100	88,20
Juoda	1	24	370102	88,20
Pilka	1	24	370107	88,20
Raudona	1	24	370108	88,20



VILPE® IO 200 DVIPUSĖS SIENINĖS LAUKO GROTELĖS

Paskirtis: išorinis sieninis elementas, galintis keisti oro srauto greitį, todėl tinka įvairių dydžių būstams. VILPE® IO oro tiekimo ir šalinimo angos yra pritaikomos abiejose, tiek kairėje, tiek ir dešinėje pusėje.

Matmenys: Ø 200 mm.

Komplektacija: prie sienos montuojamas įrenginys, redukcinis elementas, tvirtinimo detalės, montavimo instrukcija

Balta	1	12	370200	119,70
Juoda	1	12	370202	119,70
Pilka	1	12	370207	119,70
Raudona	1	12	370208	119,70



VILPE® IO 250 DVIPUSĖS SIENINĖS LAUKO GROTELĖS

Paskirtis: išorinis sieninis elementas, galintis keisti oro srauto greitį, todėl tinka įvairių dydžių būstams. VILPE® IO oro tiekimo ir šalinimo angos yra pritaikomos abiejose, tiek kairėje, tiek ir dešinėje pusėje.

Matmenys: Ø 250 mm.

Komplektacija: prie sienos montuojamas įrenginys, redukcinis elementas, tvirtinimo detalės, montavimo instrukcija

Balta	1	12	370300	123,90
Juoda	1	12	370302	123,90
Pilka	1	12	370307	123,90
Raudona	1	12	370308	123,90



VILPE® IO 125/160 SIENINĖS LAUKO GROTELĖS ORO PRITEKĖJIMUI

NAUJIENA

Paskirtis: Išorinėje sienoje montuojamas oro pritekėjimo elementas, nukreipiantis tiekiamą orą per sieną į vėdinimo įrenginį arba rūšį. Oro tiekimo anga yra pritaikoma abiejose, tiek kairėje, tiek ir dešinėje pusėje.

Matmenys: Ø 125/160 mm.

Komplektacija: prie sienos montuojamas įrenginys, tvirtinimo detalės, montavimo instrukcija.

Balta	1	24	370120	88,20
Juoda	1	24	370122	88,20
Pilka	1	24	370127	88,20
Raudona	1	24	370128	88,20



VILPE® IO 200/250 SIENINĖS LAUKO GROTELĖS ORO PRITEKĖJIMUI

NAUJIENA

Paskirtis: Išorinėje sienoje montuojamas oro pritekėjimo elementas, nukreipiantis tiekiamą orą per sieną į vėdinimo įrenginį arba rūšį. Oro tiekimo anga yra pritaikoma abiejose, tiek kairėje, tiek ir dešinėje pusėje.

Matmenys: Ø 200/160 mm.

Komplektacija: prie sienos montuojamas įrenginys, tvirtinimo detalės, montavimo instrukcija.

Balta	1	12	370130	123,90
Juoda	1	12	370132	123,90
Pilka	1	12	370137	123,90
Raudona	1	12	370138	123,90




Kada naudoti redukcinį elementą





Vėdinimo sistema

Žemiau pateikiamas šalinamo oro srauto našumas, kai oro greitis yra 5 m/s

Būsto vėdinimo sistemos su VILPE® IO pavyzdys

Šalinamo oro srautas l/s (m³/h)		
VILPE® produktas	Redukcija reikalinga	Redukcija nereikalinga
IO 125	18-27 (65-97)	>27 (>97)
IO 160	30-44 (108-158)	>44 (>158)
IO 200	48-70 (173-251)	>70 (>251)
IO 250	72-106 (261-381)	>106 (>381)


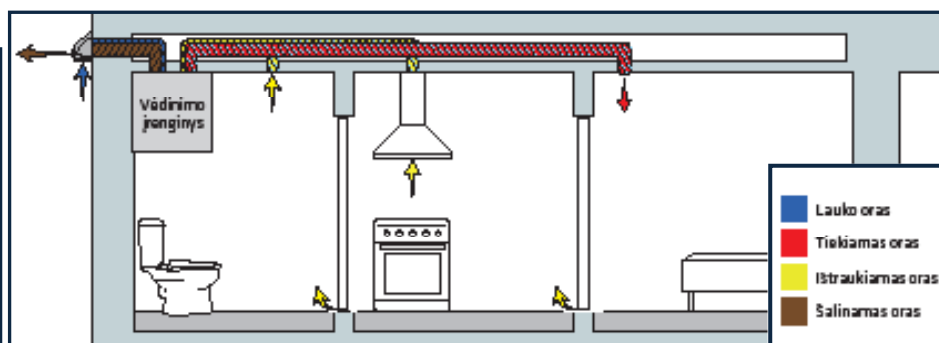



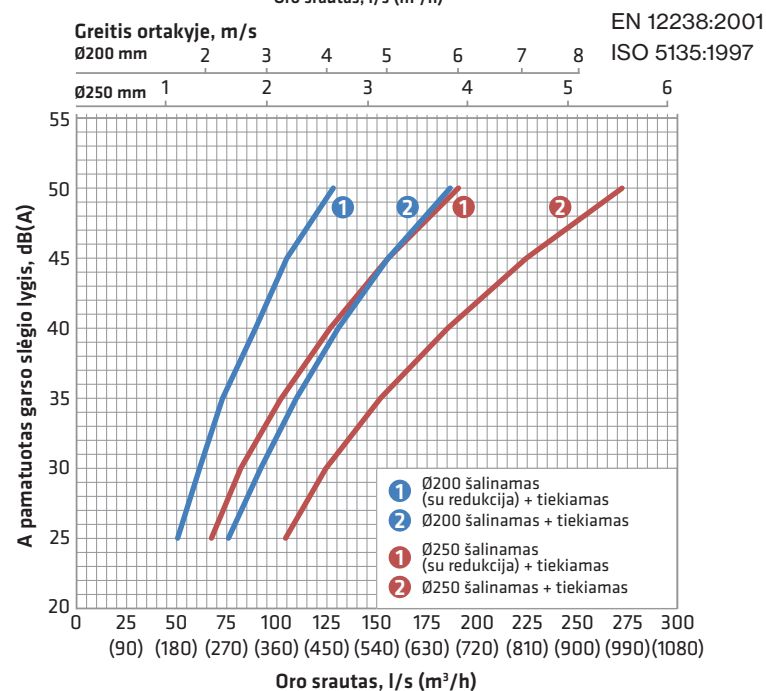
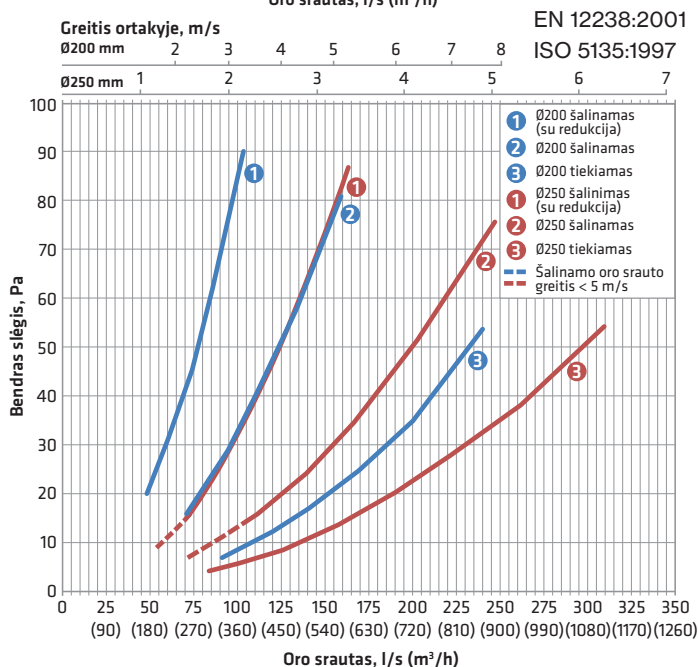
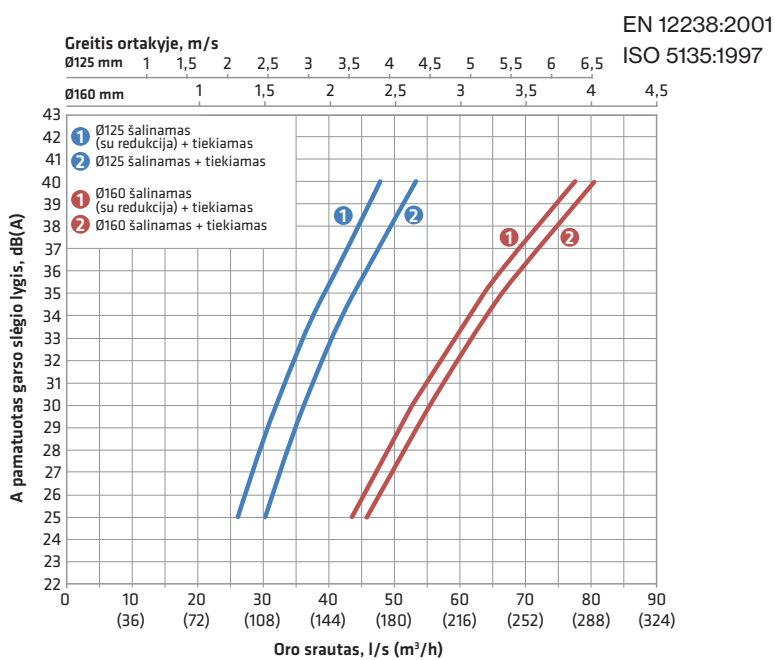
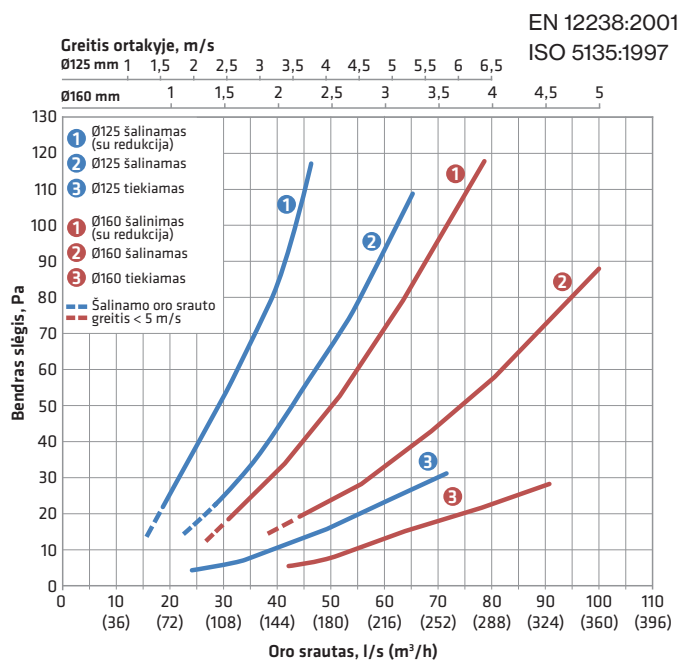


Lietaus vandens nepralaidumas

Lietaus vandens atmetimo duomenys. Tiekiamame ore nėra išmatuojamo vandens kiekio.

EN 13030:2001

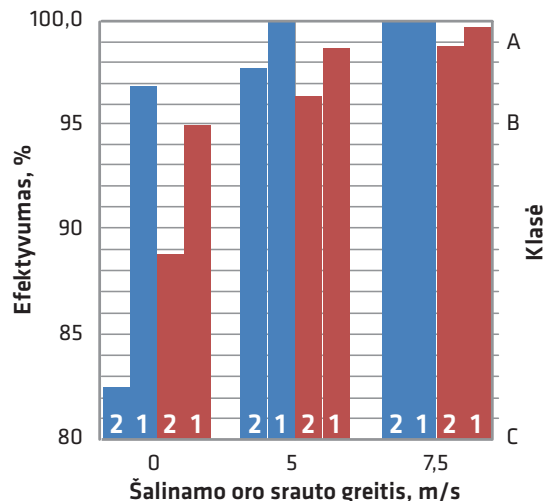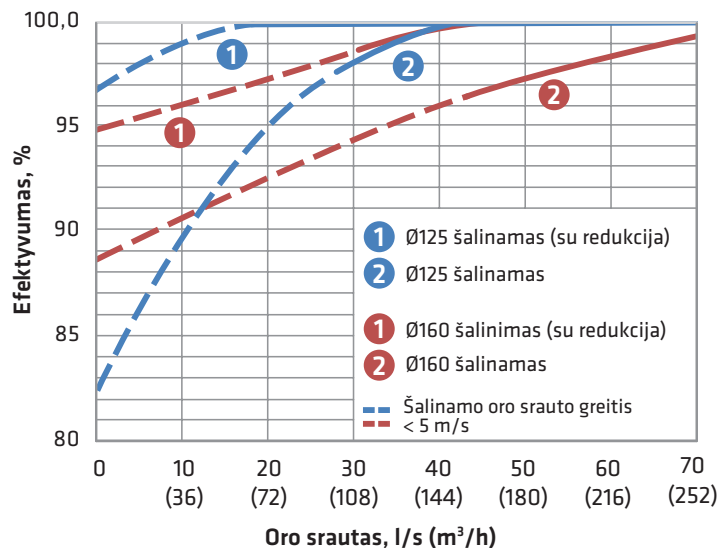

0-150 mm						Spalva	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM		
VILPE® TIILI PRAĖJIMO ELEMENTAS												
Paskirtis: populiariausiems betoninių čerpių stogų tipams. Pakeičia vieną 2-jų bangų čerpę, kurios plotis iki 330 mm ir bangos aukštis 27–40 mm. Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, sraigčiai, montavimo instrukcija.						Juoda	1	24	74011	43,70		
						Pilka	1	24	74017	43,70		
						Raudona	1	24	74015	43,70		
						Plytinė	1	24	74021	43,70		
						Šviesiai pilka	1	24	74012	43,70		
						Antracito	1	24	7401G	43,70		
VILPE® UNITILE PRAĖJIMO ELEMENTAS												
Paskirtis: visiems čerpiniams stogams (keraminėms, molinėms, betoninėms ir kitoms čerpėms, 1 ir 2 bangų čerpėms, taip pat lygioms čerpėms). Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, viršutinės briaunos sandarinimo rinkinys, apatiniai tvirtinimai, sraigčiai, montavimo instrukcija ir šablonai.						Juoda	1	12	740902	68,00		
						Pilka	1	12	740907	68,00		
						Raudona	1	12	740908	68,00		
						Plytinė	1	12	740909	68,00		
						Antracito	1	12	74090G	68,00		
						VILPE® VITTINGE PRAĖJIMO ELEMENTAS						
Paskirtis: Vittinge molinių čerpių stogams. Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, sraigčiai, montavimo instrukcija.						vienbangė E13	Plytinė	1	24	74009	66,00	
						dvibangė T11	Plytinė	1	24	74010	66,00	
VILPE® EVO PRAĖJIMO ELEMENTAS												
Paskirtis: Monier Evo ir Minster čerpėms, kurių ilgis 420mm, plotis 330 mm. Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, sraigčiai, montavimo instrukcija ir šablonai.						Juoda	1	24	740812	43,70		
						Pilka	1	24	740817	43,70		
						Raudona	1	24	740818	43,70		
						Plytinė	1	24	740819	43,70		
						Antracito	1	24	74081G	43,70		
						VILPE® CLASSIC VINO PRAĖJIMO ELEMENTAS						
Paskirtis: valcuoto lygaus profilio plieninėms stogo dangoms ir uždengtiems minkštos bituminės dangos stogams. Gumuotas pagrindas užtikrina visišką sandarumą. Montuojant ant minkštų bituminių stogo dangų, papildomai reikia naudoti bituminį hermetiką (į komplektą neįeina). Minimalus stogo nuolydis 1:5 (11,5°). Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, sraigčiai, montavimo instrukcija ir šablonai.						Juoda	1	24	746022	32,00		
						Pilka	1	24	746027	32,00		
						Raudona	1	24	746028	32,00		
						Plytinė	1	24	746029	32,00		
						Šviesiai pilka	1	24	746021	32,00		
						Antracito	1	24	74602G	32,00		
VILPE® PELTI PRAĖJIMO ELEMENTAS												
Paskirtis: visų tipų plieninėms profiliuotoms stogų dangoms, kurių bangos aukštis iki 38 mm. Flanšas iš lankstaus aliuminio užtikrina sandarumą. Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, hermetikas, sandarinimo flanšas, sraigčiai, montavimo instrukcija ir šablonas.						Juoda	1	18	73552	55,00		
						Pilka	1	18	73557	55,00		
						Raudona	1	18	73556	55,00		
						Plytinė	1	18	73559	55,00		
						Šviesiai pilka	1	18	73551	55,00		
						Antracito	1	18	7355G	55,00		
VILPE® MUOTOKATE PRAĖJIMO ELEMENTAS												
Paskirtis: Ruukki Monterrey tipo čerpinio profilio plieninėms stogo dangoms. Minimalus profilio ilgis 350 mm. Lankstus gumuotas pagrindas užtikrina visišką sandarumą. Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, hermetikas, sraigčiai, montavimo instrukcija ir šablonas.						Juoda	1	36	75172	39,30		
						Pilka	1	36	75177	39,30		
						Raudona	1	84*	75178	39,30		
						Plytinė	1	36	75179	39,30		
						Antracito	1	36	7517G	39,30		
						VILPE® HYYGGE PRAĖJIMO ELEMENTAS						
Paskirtis: Ruukki Hyygge tipo ir panašioms plieninėms stogo dangoms. Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, hermetikas, sraigčiai, montavimo instrukcija ir šablonas.						Juoda	1	36	740822	45,60		
						Pilka	1	36	740827	45,60		
						Antracito	1	36	74082G	45,60		
VILPE® AALTO PRAĖJIMO ELEMENTAS												
Paskirtis: Ruukki Adamante ir panašaus profilio plieniniams stogams. Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, hermetikas, sraigčiai, montavimo instrukcija ir šablonai.						Juoda	1	24	740802	45,60		
						Ruda	1	24	740804	45,60		
						Pilka	1	24	740807	45,60		
						Raudona	1	24	740808	45,60		
						Plytinė	1	24	740809	45,60		
						Antracito	1	24	74080G	45,60		




P serijos praėjimo elementai: 75-160 mm

Spalva Vnt./pakuotė Vnt./padėklas Produktas Nr. €/Vnt. be PVM

VILPE® NERA PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: Ruukki Finnera arba Finnera Plus, arba panašioms stogų dangoms.
Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, hermetikas, sraigčiai, šablonas.


Juoda	1	24	740762	45,60
Ruda	1	24	740764	45,60
Žalia	1	24	740766	45,60
Pilka	1	24	740767	45,60
Raudona	1	24	740768	45,60
Plytinė	1	24	740769	45,60
Antracito	1	24	74076G	45,60



VILPE® DECRA PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: Decra stogams.
Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, hermetikas, sraigčiai, šablonas.

Juoda	1	24	732612	40,95
Ruda	1	24	732614	40,95
Pilka	1	24	732617	40,95
Plytinė	1	24	732619	40,95



VILPE® HS SLATE PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: skalūninėms, skiedrinėms ir minkštomis bituminėms stogų dangoms. Minimalus stogo nuolydis 1:5 (11,5°).
Komplektacija: praėjimo elementas, sraigčiai, montavimo instrukcija.

Juoda	1	20	741062	25,70
Ruda	1	20	741064	25,70
Žalia	1	20	741066	25,70
Pilka	1	20	741067	25,70
Raudona	1	20	741068	25,70
Plytinė	1	20	741069	25,70



VILPE® HUOPA PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: šlaitinių stogų minkštomis dangoms. Minimalus stogo nuolydis 1:5 (11,5°).
Matmenys: flanšo plotis 150 mm.
Komplektacija: praėjimo elementas.

Juoda	15	120*	74002	22,60
Pilka	15	120*	740037	22,60



VILPE® FELT AUKŠTAS PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: minkštomis stogų dangoms, kai stogo nuolydis mažesnis nei 1:5 (11,5°).
Matmenys: aukštis 200 mm.
Komplektacija: praėjimo elementas.

Juoda	14	56	740752	42,00
Pilka	14	56	740757	42,00



VILPE® PVC MOVA FELT AUKŠTAM PRAĖJIMO ELEMENTUI

Paskirtis: naudojama montuojant aukštą praėjimo elementą ant PVC stogo dangos.
Komplektacija: mova pagaminta iš PVC medžiagos.

Pilka	10		75703	27,60
Šviesiai pilka	10		75702	27,60



VILPE® EPDM MOVA FELT AUKŠTAM PRAĖJIMO ELEMENTUI

Paskirtis: naudojama montuojant aukštą praėjimo elementą ant EPDM stogo dangos.
Komplektacija: mova pagaminta iš EPDM medžiagos.

75700 26,30



VILPE® VARTTI PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: ETERNIT Banga, ETERNIT Gotika, CEMBRIT EuroFala B65 pluoštinio cemento stogų dangoms, kai bangos plotis 177 mm ir aukštis 57 mm.
Komplektacija: praėjimo elementas.

Juoda	1	24	74007	80,00
Ruda	1	24	740074	80,00
Žalia	1	24	740076	80,00
Pilka	1	24	740077	80,00
Raudona	1	24	740078	80,00
Plytinė	1	24	740079	80,00



P serijos praėjimo elementai: 75-160 mm



Spalva Vnt./pakuotė Vnt./padėklas Produktas Nr. €/Vnt. be PVM

VILPE® HIDROIZOLIACINIS ŽIEDAS

Paskirtis: hidroizoliacijai pritvirtinti prie grebėstų, montuojant VILPE® praėjimo elementus. Apsaugo šilumos izoliaciją ir stogo struktūrą nuo sąlyčio su vandeniu. Daug geresnis sprendimas: VILPE® dvikomponentis 2K hidroizoliacinis sandariklis.
Komplektacija: hidroizoliacinis žiedas.

Juoda 50 200 73202 5,10



VILPE® 2K HIDROIZOLIACINIS SANDARIKLIS

Paskirtis: pritvirtintas prie grebėstų ir prailgintas iki viršutinio jungiamojo elemento krašto, užtikrina visiškai hermetišką jungtį nuo hidroizoliacijos iki stogo dangos.
Komplektacija: dvikomponentis 2K hidroizoliacinis sandariklis, sraigtai, montavimo instrukcija ir šablonas.

Juoda 1 24 73212 18,70



P serijos praėjimo elementai: 160-250 mm

Spalva Vnt./pakuotė Vnt./padėklas Produktas Nr. €/Vnt. be PVM

VILPE® XL TIILI PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: populiariausioms betoninių čerpių rūšims. Pakeičia dvi 2-jų bangų betonines čerpes, kurių plotis iki 330 mm ir bangos aukštis 27-40 mm.
Komplektacija: praėjimo elementas, XL sandariklis, sraigtai.

Juoda 1 6 740102 99,50
Ruda 1 6 740104 99,50
Pilka 1 6 740107 99,50
Raudona 1 6 740108 99,50
Plytinė 1 6 740109 99,50



VILPE® XL UNIVERSAL PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: visoms banguotoms metalinių stogų dangoms, taip pat molinėms ir betoninėms čerpėms. Būtina pritaikyti pagal stogo dangos profilį. Montuojamas tik prie pat stogo kraigo.
Komplektacija: praėjimo elementas, sulankstomas XL hidroizoliacinis žiedas, sraigtai, montavimo instrukcija.


Juoda 1 4 735502 146,00
Ruda 1 4 735504 146,00
Pilka 1 4 735507 146,00
Raudona 1 4 735508 146,00
Plytinė 1 4 735509 146,00



VILPE® XL UNIVERSAL MK1 PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: banguotiems metaliniams stogams, kai atstumas tarp bangų 183,3 mm, bangos ilgis 350 mm ir aukštis 39 mm. Montuojamas tik prie pat stogo kraigo.
Komplektacija: praėjimo elementas, XL hidroizoliacinis žiedas, sraigtai, montavimo instrukcija.


Juoda 1 4 735512 146,00
Ruda 1 4 735514 146,00
Pilka 1 4 735517 146,00
Raudona 1 4 735518 146,00



VILPE® XL CLASSIC PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: valcuoto profilio metaliniams stogams ir paruoštiems bituminiams minkštos dangos stogams. Praėjimo elementas su storu guminiu tarpikliu. Minimalus stogo nuolydis 1:5 (11,5°).
Komplektacija: praėjimo elementas, sulankstomas XL hidroizoliacinis žiedas, šablonas, hermetikas, sraigtai.


Juoda 1 12 732542 78,90
Ruda 1 12 732544 78,90
Pilka 1 12 732547 78,90
Raudona 1 12 732548 78,90
Plytinė 1 12 732549 78,90



VILPE® XL HUOPA PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: minkštomis stogų dangoms. Skirta montuoti tarp dviejų bituminių sluoksnių. Minimalus stogo nuolydis 1:5 (11,5°).
Matmenys: flanšo plotis 150 mm.
Komplektacija: praėjimo elementas.

Juoda 5 20 740042 67,40
Ruda 5 20 740044 67,40
Pilka 5 20 740047 67,40
Raudona 5 20 740048 67,40



VILPE® XL FELT AUKŠTAS PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: minkštomis bituminėmis stogų dangoms, kai stogo nuolydis mažesnis nei 1:5 (11,5°).
Matmenys: aukštis 300 mm.
Komplektacija: praėjimo elementas.

Juoda 50* 740052 75,75
Pilka 50* 740057 75,75





P serijos praėjimo elementai: 160-250 mm

Spalva Vnt./pakuotė Vnt./padėklas Produktas Nr. €/Vnt. be PVM

VILPE® XL HIDROIZOLIACINIS ŽIEDAS

Paskirtis: hidroizoliacijai pritvirtinti ant stogo lentjuosčių, sumontuojant VILPE® XL jungiamuosius elementus. Apsaugo šilumos izoliaciją ir stogo struktūrą nuo sąlyčio su vandeniu.
Komplektacija: sulankstomas XL hidroizoliacinis žiedas.

Juoda 1 100 73204 14,80



Didžiausi stogo nuolydžiai

Praėjimo elementas	Matmuo XL praėjimo elementas	Ø 110 mm	Ø 125 mm	Ø 160 mm	Ø 160 mm XL	Ø 200 mm XL	Ø 250 mm XL
Tile 2K / Tiili	XL Tile	40° / 48°	37° / 48°	32° / 37°	47°	45°	43°
Universal 2K / Universal	-	48° / 57°	46° / 57°	43° / 52°	-	-	-
Vittinge 1-w	-	45°	40°	30°	-	-	-
Vittinge 2-w	-	55°	50°	35°	-	-	-
Muotokate 2K / Muotokate	XL Universal MK1	43° / 50°	40° / 45°	36° / 40°	47°	47°	47°
Pelti	XL Universal	45°	40°	27°	47°	47°	47°
Classic	XL Classic	55°	55°	48°	47°	47°	47°
Classic Vino 2K	-	48°	46°	43°	-	-	-
Huopa/Slate	-	59°	57°	52°	-	-	-
Felt	XL Felt	50°	50°	45°	47°	48°	45°
Felt aukštas	XL Felt aukštas	*	*	*	*	*	*
Decra	-	45°	45°	45°	-	-	-
Eternit B9	-	45°	45°	45°	-	-	-
Nera	-	57°	57°	50°	-	-	-
Evo 2K	-	39°	38°	30°	-	-	-
Aalto 2K	-	55°	50°	45°	-	-	-

P serijos praėjimai yra skirti didesnio nuolydžio nei 1:5 (11,5°) stogams, nebent nurodyta kitaip.

1) Atlikdami montavimo darbus ant didelio nuolydžio stogų įsitikinkite, ar saugu dirbti.

* Bituminių stogų praėjimo elementai yra sukurti montavimui ant stogų su mažesniais nei 1:5 (11,5°) nuolydžiais. Didesnio nuolydžio stogams geriau naudoti įprastinius bituminių stogų praėjimus.

Pastaba! Stogų nuolydžiai, nurodyti lentelėje, yra rekomendacinio pobūdžio. Išskirtiniais atvejais, stogo dangos profilio aukštis ir tarpiklio montavimo vieta gali įtakoti nuolydžio dydį.

Antenų ir vamzdžių praėjimai

Spalva Vnt./pakuotė Vnt./padėklas Produktas Nr. €/Vnt. be PVM



VILPE® ANTENOS, VAMZDŽIO PRAĖJIMAS 12–100

Paskirtis: antenoms, vėliavų kotams arba kitiems vamzdžiams išvesti per stogą. Papildomai pagal stogo dangą reikia pritaikyti praėjimo elementą.

Matmenys: vamzdžių matmenys Ø 12/19/25/38/50/60/75/90/100 mm.

Komplektacija: antenos sandariklis, sąvarža.

Juoda	20	80	74092	23,70
Ruda	20	80	74094	23,70
Pilka	20	80	74097	23,70
Raudona	20	80	74098	23,70
Plytinė	20	80	74099	23,70



VILPE® VAMZDŽIO PRAĖJIMAS 110–155

Paskirtis: dujinių kondensacinių katilų kaminams arba kitiems vamzdžiams išvesti per stogą. Papildomai pagal stogo dangą reikia pritaikyti praėjimo elementą.

Matmenys: vamzdžių matmenys Ø 110/125/140/155 mm.

Komplektacija: vamzdžio sandariklis, sąvarža.

Juoda	1	36	741002	34,65
Ruda	1	36	741004	34,65
Pilka	1	36	741007	34,65
Raudona	1	36	741008	34,65
Plytinė	1	36	741009	34,65



VILPE® XL VAMZDŽIO PRAĖJIMAS 175–250

Paskirtis: antenoms, dujinių kondensacinių katilų kaminams arba kitiems vamzdžiams išvesti per stogą. Papildomai pagal stogo dangą reikia pritaikyti VILPE® XL praėjimo elementą.

Matmenys: vamzdžių matmenys Ø 175/200/225/250 mm.

Komplektacija: vamzdžio sandariklis, sąvarža.

1	24	740896	57,00
---	----	--------	-------



Stogo konstrukcijos ventiliacijos elementai

Spalva Vnt./pakuotė Vnt./padėklas Produktas Nr. €/Vnt. be PVM

VILPE® KTV HARJA/HUOPA KRAIGINĖ VENTILIACINĖ ČERPĖ

Paskirtis: stogo konstrukcijoms ir nešildomoms palėpėms vėdinti. Minkštoms stogų dangoms. Montuojama prie kraigo.
Komplektacija: ventiliacijos elementas.

Juoda	24	96	753122	21,60
Ruda	24	96	753124	21,60
Žalia	24	96	753126	21,60
Pilka	24	96	753127	21,60
Raudona	24	96	753128	21,60
Plytinė	24	96	753129	21,60



VILPE® KRAIGO VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: stogo konstrukcijos arba palėpės patalpos ventiliacijos elementas. Populiariausiems betoninių čerpių stogų tipams. Pakeičia vieną kraigo čerpę.
Komplektacija: ventiliacijos elementas.

Juoda	1	18	733932	39,00
Ruda	1	18	733934	39,00
Pilka	1	18	733937	39,00
Raudona	1	18	733938	39,00
Plytinė	1	18	733939	39,00



VILPE® KRAIGO VENTILIACINĖ ČERPĖ

Paskirtis: stogo konstrukcijos arba palėpės patalpos ventiliacijos elementas visų tipų profiliuotoms plieninėms stogo dangoms. Skirtas montuoti tiek ant suapvalinto, tiek ant V tipo kraigo. Galima montuoti ir ant užbaigto stogo.
Komplektacija: kraigo čerpė su filtru, sandarikliai, sraigčiai, montavimo instrukcija.

Juoda	10	120	733912	39,80
Ruda	10	120	733914	39,80
Žalia	10	120	733916	39,80
Pilka	10	120	733917	39,80
Raudona	10	120	733918	39,80
Plytinė	10	120	733919	39,80



VILPE® AIRIDGE FELT KRAIGO VENTILIACINIS ELEMENTAS

Paskirtis: stogo konstrukcijos ventiliacijos elementas bituminiams stogams. Skirtas montuoti prie kraigo.
Matmenys: 580x325x30 mm. Maks. kampas 45°.
Komplektacija: ventiliacijos elementas.

Juoda	12	144	73090	9,50
-------	----	-----	-------	------



Stogo liukai

Spalva Vnt./pakuotė Vnt./padėklas Produktas Nr. €/Vnt. be PVM

VILPE® UNIROOF STOGO LIUKAS

Paskirtis: stogo liukas čerpių, metalinių ir minkštų stogų dangoms. Techninis arba priešgaisrinis liukas, skirtas pasiekti stogo konstrukciją arba patekti į palėpę.
Matmenys: anga 600x600 mm.
Komplektacija: stogo liukas, sandariklis, Uniroof hidroizoliacinis sandariklis, sraigčiai, montavimo instrukcija.

Juoda	1	6*	738852	235,00
Ruda	1	6*	738854	235,00
Žalia	1	6*	738856	235,00
Pilka	1	6*	738857	235,00
Raudona	1	6*	738858	235,00
Plytinė	1	6*	738859	235,00



KTV ventiliacinės čerpės

Spalva Vnt./pakuotė Vnt./padėklas Produktas Nr. €/Vnt. be PVM

VILPE® KTV TIILI STOGO VENTILIACINĖ ČERPĖ

Paskirtis: stogo konstrukcijoms ir nešildomoms palėpėms vėdinti. Populiariausioms betoninių čerpių rūšims. Pakeičia vieną 2-jų bangų betoninę čerpę, kurios plotis iki 330 mm ir bangos aukštis 27–40 mm.

Komplektacija: KTV ventiliacinė čerpė be adapterio, hidroizoliacinis žiedas, montavimo instrukcija, sraigtai.

Juoda	1	24	734192	47,30
Ruda	1	24	734194	47,30
Žalia	1	24	734196	47,30
Pilka	1	24	734197	47,30
Raudona	1	24	734198	47,30
Plytinė	1	24	734199	47,30



VILPE® KTV UNITILE VENTILIACINĖ ČERPĖ

Paskirtis: stogo konstrukcijoms ir nešildomoms palėpėms vėdinti. Visiems čerpių tipams (keraminėms, molinėms, betoninėms ir kitoms čerpėms, 1-os ir 2-jų bangų čerpėms bei lygioms čerpėms).

Komplektacija: KTV ventiliacinė čerpė be adapterio, hidroizoliacinis žiedas, montavimo instrukcija, sraigtai.

Juoda	1	20	792242	75,40
Ruda	1	20	792244	75,40
Pilka	1	20	792247	75,40
Raudona	1	20	792248	75,40
Plytinė	1	20	792249	75,40



VILPE® KTV CLASSIC STOGO VENTILIACINĖ ČERPĖ

Paskirtis: stogo konstrukcijoms ir nešildomoms palėpėms vėdinti. Valcuoto profilio metaliniams stogams ir paruoštiems minkštos dangos stogams. Praėjimo elementas įrengtas su storu guminiu tarpikliu.

Komplektacija: KTV ventiliacinė čerpė be adapterio, hidroizoliacinis žiedas, hermetikas, sraigtai, montavimo instrukcija, šablonas.

Juoda	1	84*	732532	49,90
Ruda	1	36	732534	49,90
Žalia	1	84*	732536	49,90
Pilka	1	36	732537	49,90
Raudona	1	84*	732538	49,90
Plytinė	1	36	732539	49,90



VILPE® KTV PELTI STOGO VENTILIACINĖ ČERPĖ

Paskirtis: stogo konstrukcijoms ir nešildomoms palėpėms vėdinti. Profiliuoto metalo lakštiniais stogams, kurių bangos aukštis iki 38 mm. Atsparus vandeniui dėka kūginio sandariklio, kurio flanšas iš lankstaus aliuminio.

Komplektacija: KTV ventiliacinė čerpė be adapterio, hidroizoliacinis žiedas, hermetikas, sraigtai, montavimo instrukcija, šablonas.

Juoda	1	36	73332	81,90
Ruda	1	36	73334	81,90
Žalia	1	36	73336	81,90
Pilka	1	36	73337	81,90
Raudona	1	36	73338	81,90
Plytinė	1	36	73339	81,90



VILPE® KTV MUOTOKATE STOGO VENTILIACINĖ ČERPĖ

Paskirtis: stogo konstrukcijoms ir nešildomoms palėpėms vėdinti. Ruukki Monterrey tipo metalinėms stogo dangoms (čerpių tipo). Minimalus profilio ilgis – 350 mm.

Komplektacija: KTV ventiliacinė čerpė be adapterio, hidroizoliacinis žiedas, hermetikas, sraigtai, montavimo instrukcija, šablonas.

Juoda	1	36	75272	50,20
Ruda	1	84*	75274	50,20
Žalia	1	84*	75276	50,20
Pilka	1	36	75277	50,20
Raudona	1	84*	75278	50,20
Plytinė	1	36	75279	50,20



VILPE® KTV HUOPA STOGO VENTILIACINĖ ČERPĖ

Paskirtis: stogo konstrukcijoms ir nešildomoms palėpėms vėdinti. Skalūninėms, skiedrinėms ir minkštomis stogų dangoms.

Komplektacija: KTV ventiliacinė čerpė be adapterio, sraigtai.

Juoda	1	24	780132	33,40
Ruda	1	60	780134	33,40
Žalia	1	24	780136	33,40
Pilka	1	24	780137	33,40
Raudona	1	24	780138	33,40
Plytinė	1	24	780139	33,40



VILPE® ALIPAI 75 DEFLEKTORIUS

Paskirtis: deflektorius plokščių arba nuožulnių bituminių stogų konstrukcijoms vėdinti. Montuojamas prilydant karštu bitumu tarp dviejų medžiagų sluoksnių.
Matmenys: Ø 75 mm, aukštis 395 mm. Flanšo plotis 150 mm.
Komplektacija: deflektorius, gaubtas.

Juoda	18	144*	73002	12,90
-------	----	------	-------	-------



VILPE® ALIPAI FLOW 110 DEFLEKTORIUS

Paskirtis: deflektorius plokščių stogų konstrukcijoms vėdinti. Montuojamas prilydant karštu bitumu tarp dviejų bituminės medžiagos sluoksnių.
Matmenys: Ø 110 mm, aukštis 426 mm. Flanšo plotis 150 mm.
Komplektacija: deflektorius, FLOW gaubtas.

Juoda	11	88*	732102	15,20
Tamsiai pilka	11	88*	732107	24,00
Šviesiai pilka	11	88*	732101	24,00



VILPE® ALIPAI FLOW 160 DEFLEKTORIUS

Paskirtis: deflektorius plokščių stogų konstrukcijoms vėdinti. Montuojamas prilydant karštu bitumu tarp dviejų bituminės medžiagos sluoksnių.
Matmenys: Ø 160 mm, aukštis 509 mm. Flanšo plotis 150 mm.
Komplektacija: deflektorius, FLOW gaubtas.

Juoda	6	48*	730162	35,20
-------	---	-----	--------	-------



VILPE® ALIPAI FLOW DEFLEKTORIUS KRAIGINIS 27

Paskirtis: deflektorius bituminių stogų konstrukcijoms vėdinti, kai stogo nuolydis 27°.
Matmenys: aukštis 427/396 mm.
Komplektacija: deflektorius, FLOW gaubtas.

Juoda (Ø110/477)	9	72*	732152	43,00
Juoda (Ø160/396)	4	32*	730182	47,00



VILPE® ALIPAI FLOW DEFLEKTORIUS KRAIGINIS 14

Paskirtis: deflektorius bituminių stogų konstrukcijoms vėdinti, kai stogo nuolydis 14°.
Matmenys: Ø 110 mm, aukštis 427 mm.
Komplektacija: deflektorius, FLOW gaubtas.

Juoda (Ø110)	5	20	732132	39,00
--------------	---	----	--------	-------



VILPE® ALIPAI FLOW DEFLEKTORIUS PLOKŠČIAM/ŠLAITINIAM STOGUI

Paskirtis: deflektorius plokščių ir mažo nuolydžio bituminių stogų konstrukcijoms vėdinti. Tinka (0-20° nuolydžiui). Montuojamas prilydant karštu bitumu tarp dviejų bituminės medžiagos sluoksnių.
Matmenys: bendras aukštis 665/668/1022 mm, vamzdžio aukštis 200 mm. Flanšo plotis 150 mm.
Komplektacija: praėjimo elementas, deflektorius, gaubtas FLOW, sraigtai.

Juoda (Ø160/668)	5	48*	730172	51,00
Juoda (Ø160/1022)	3	24*	730202	48,70



VILPE® ALIPAI FLOW DEFLEKTORIUS ŠLAITINIAM STOGUI

Paskirtis: deflektorius šlaitinių bituminių stogų konstrukcijoms vėdinti (kai nuolydis didesnis nei 11,5°). Montuojamas prilydant karštu bitumu tarp dviejų bituminės medžiagos sluoksnių.
Matmenys: aukštis 649 mm.
Komplektacija: praėjimo elementas, deflektorius, gaubtas FLOW.

Juoda (Ø110)	6	48*	732162	39,00
--------------	---	-----	--------	-------



VILPE® S-ADAPTERIS 110

Paskirtis: skirtas stoginiams ventiliatoriams VILPE® E120S ir ECo110S montuoti ant neizoliuoto Ø 110 mm Alipai vamzdžio.
Komplektacija: adapteris.

Juoda	10	240	736922	28,50
-------	----	-----	--------	-------



VILPE® ALIPAI 110 DEFLEKTORIAUS PVC FLANŠAS

Paskirtis: Alipai FLOW deflektoriaus montavimui ant PVC stogo dangų. Prilydomas karštu oru. Prie ALIPAI tvirtinamas sąvarža.
Matmenys: Ø 110 mm.
Komplektacija: PVC flanšas, sąvarža.

Tamsiai pilka	10		730102	19,20
Šviesiai pilka	10		730103	19,20



Solar praėjimo elementai

VILPE® saulės kolektorių praėjimo elementai yra skirti saulės kolektorių vamzdžiams, kabeliams ar kitiems mažesniems vamzdžiams išvesti per stogą.

Išvedimams skirtos angos didžiausias dydis yra 100x60 mm. Mažesniems laidams ir kabeliams (4-50 mm) išvesti naudojamas VILPE® SOLAR sandariklis.

Lengva montuoti ir prižiūrėti, nes elementas lengvai atidaromas ir pasukamas.



	Spalva	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM	
VILPE® SOLAR TIILI PRAĖJIMO ELEMENTAS						
Paskirtis: populiariausioms čerpių rūšims. Pakeičia vieną 2-jų bangų čerpę, kurios plotis iki 330 mm ir bangos aukštis 27–40 mm. Pakeičia vieną 2-jų bangų čerpę. Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, flanšas, dangtis, sraigčiai, montavimo instrukcija ir šablonai.	Juoda	1	24	75602	72,50	
	Ruda	1	24	75604	72,50	
	Pilka	1	24	75607	72,50	
	Raudona	1	24	75608	72,50	
	Plytinė	1	24	75609	72,50	
VILPE® SOLAR UNITILE PRAĖJIMO ELEMENTAS						
Paskirtis: visiems čerpiniams stogams (keraminėms, molinėms, betoninėms ir kitoms čerpėms, 1-os ir 2-jų bangų čerpėms, taip pat lygioms čerpėms). Komplektacija: praėjimo elementas, viršutinės briaunos sandarinimo rinkinys, apatiniai tvirtinimai, hidroizoliacinis žiedas, flanšas, dangtis, sraigčiai, montavimo instrukcija ir šablonai.	Juoda	1	20	756522	89,00	
	Ruda	1	20	756524	89,00	
	Pilka	1	20	756527	89,00	
	Raudona	1	20	756528	89,00	
	Plytinė	1	20	756529	89,00	
VILPE® SOLAR VITTINGE PRAĖJIMO ELEMENTAS						
Paskirtis: Vittinge molinėms čerpėms. Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, flanšas, dangtis, sraigčiai, montavimo instrukcija ir šablonai.	Plytinė	1	24	75662	100,00	
	Plytinė	1	24	75664	100,00	
VILPE® SOLAR MUOTOKATE PRAĖJIMO ELEMENTAS						
Paskirtis: Ruukki Monterrey tipo čerpinėms metalinėms stogo dangoms. Minimalus profilio ilgis 350 mm. Lankstus ir visiškai atsparus vandeniui dėl storo guminio sandariklio. Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, hermetikas, flanšas, dangtis, sraigčiai, montavimo instrukcija ir šablonai.	Juoda	1	36	75632	75,40	
	Ruda	1	36	75634	75,40	
	Žalia	1	36	75636	75,40	
	Pilka	1	36	75637	75,40	
	Raudona	1	36	75638	75,40	
	Plytinė	1	36	75639	75,40	
VILPE® SOLAR PELTI PRAĖJIMO ELEMENTAS						
Paskirtis: visų tipų metaliniams profiliuotiems stogams, kurių bangos aukštis iki 38 mm. Flanšas iš lankstaus aliuminio užtikrina sandarumą. Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, hermetikas, flanšas, dangtis, sandariklis, sraigčiai, montavimo instrukcija ir šablonai.	Juoda	1	18	75612	113,40	
	Ruda	1	18	75614	113,40	
	Pilka	1	18	75617	113,40	
	Raudona	1	18	75618	113,40	
	Plytinė	1	18	75619	113,40	
VILPE® SOLAR CLASSIC PRAĖJIMO ELEMENTAS						
Paskirtis: valcuoto profilio metaliniams stogams ir uždengtiems bituminiams minkštos dangos stogams. Gumuotas pagrindas užtikrina visišką sandarumą. Montuojant ant uždengtų minkštų stogo dangų, papildomai reikia naudoti bituminį hermetiką (į komplektą neįeina). Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, flanšas, dangtis, sraigčiai, montavimo instrukcija ir šablonai.	Juoda	1	36	75622	69,30	
	Ruda	1	36	75624	69,30	
	Pilka	1	36	75627	69,30	
	Raudona	1	36	75628	69,30	
	Plytinė	1	36	75629	69,30	
VILPE® SOLAR FELT AUKŠTAS PRAĖJIMO ELEMENTAS						
Paskirtis: minkštomis stogų dangoms, kai stogo nuolydis mažesnis nei 1:5 (11,5°). Montuojamas tarp dviejų prilydomos dangos sluoksnių. Matmenys: flanšo aukštis 200 mm. Komplektacija: praėjimo elementas, flanšas, dangtis, sraigčiai, montavimo instrukcija ir šablonai.	Juoda	1	8	75672	73,50	
VILPE® SOLAR HUOPA PRAĖJIMO ELEMENTAS						
Paskirtis: šlaitinių stogų minkštomis dangoms. Minimalus stogo nuolydis 1:5 (11,5°). Matmenys: flanšo plotis 150 mm. Komplektacija: praėjimo elementas, flanšas, dangtis, sraigčiai, montavimo instrukcija ir šablonai.	Juoda	1	12	75642	61,50	
VILPE® SOLAR SANDARIKLIS						
Paskirtis: guminis sandariklis VILPE® Solar jungiamiesiems elementams. Užtikrina 4–50 mm skersmens vamzdžių ir kabelių sandarų praėjimą per stogo konstrukciją. Pakeičia į Solar praėjimo elemento komplektaciją įtrauktą sandariklį. Komplektacija: sandariklis, savarža.				75701	15,00	

VILPE® ROSS DEFLEKTORIUS 125/135

Paskirtis: pastatų rūšiams vėdinti, siekiant pašalinti drėgmės ir radono sukeltas problemas. Gali būti naudojamas ir kaip oro pritekėjimo vamzdis.
Matmenys: kampinio vamzdžio vidinis Ø 125 mm, išorinis Ø 132 mm.
Komplektacija: gaubtas, vertikalus vamzdis, sieniniai tvirtinimai su sraigtais, kampinis vamzdis.

Šviesiai pilka	1	24	790311	53,50
Juoda	1	24	790312	53,50
Ruda	1	24	790314	53,50
Pilka	1	24	790317	53,50
Raudona	1	24	790318	53,50
Balta	1	24	790320	53,50
Smėlinė	1	24	790321	53,50



VILPE® ROSS DEFLEKTORIUS 160/170

Paskirtis: pastatų rūšiams vėdinti, siekiant pašalinti drėgmės ir radono sukeltas problemas. Gali būti naudojamas ir kaip oro pritekėjimo vamzdis.
Matmenys: kampinio vamzdžio vidinis Ø 160 mm, išorinis Ø 168 mm.
Komplektacija: gaubtas, vertikalus vamzdis, sieniniai tvirtinimai su sraigtais, kampinis vamzdis.

Šviesiai pilka	1	16	790361	74,00
Juoda	1	16	790362	74,00
Pilka	1	16	790367	74,00
Raudona	1	16	790368	74,00
Balta	1	16	790370	74,00
Smėlinė	1	16	790371	74,00



VILPE® ROSS DEFLEKTORIUS 200/210

Paskirtis: pastatų rūšiams vėdinti, siekiant pašalinti drėgmės ir radono sukeltas problemas. Gali būti naudojamas ir kaip oro pritekėjimo vamzdis.
Matmenys: kampinio vamzdžio vidinis Ø 200 mm, išorinis Ø 208 mm.
Komplektacija: gaubtas, vertikalus vamzdis, sieniniai tvirtinimai su sraigtais, kampinis vamzdis.

Šviesiai pilka	1	6	790381	203,30
Juoda	1	6	790382	203,30
Pilka	1	6	790387	203,30



VILPE® ROSS RENOVAVIMO RINKINYS 125/110

Paskirtis: senajam ventiliacijos vamzdžiui pakeisti.
Matmenys: Ø 125/110 mm.

Šviesiai pilka	1	20	790631	42,60
Juoda	1	20	790632	42,60
Pilka	1	20	790637	42,60
Raudona	1	20	790638	42,60
Balta	1	20	790640	42,60
Smėlinė	1	20	790641	42,60



VILPE® ROSS RENOVAVIMO RINKINYS 160/160

Paskirtis: skirtas ventiliacijai pagerinti ir senajam ventiliacijos vamzdžiui pakeisti.
Matmenys: Ø 160 mm.
Komplektacija: gaubtas, vertikalus vamzdis, sieniniai tvirtinimai su sraigtais, adapteris Ross deflektoriui Ø 160 ir vamzdis Ø 160 m.



Šviesiai pilka	1	20	790681	57,20
Juoda	1	20	790682	57,20
Pilka	1	20	790687	57,20
Raudona	1	20	790688	57,20
Balta	1	20	790690	57,20
Smėlinė	1	20	790691	57,20



Analogas	Analogas
Šviesiai pilka RAL 7038	Raudona RAL 3009
Juoda RAL 9017	Balta RAL 9016
Pilka RAL 7015	Smėlinė RAL 1001

Dėl spausdinimo technologijų spalva kataloge gali skirtis nuo tikros gaminio spalvos.

VILPE® Ross oro srauto lentelė

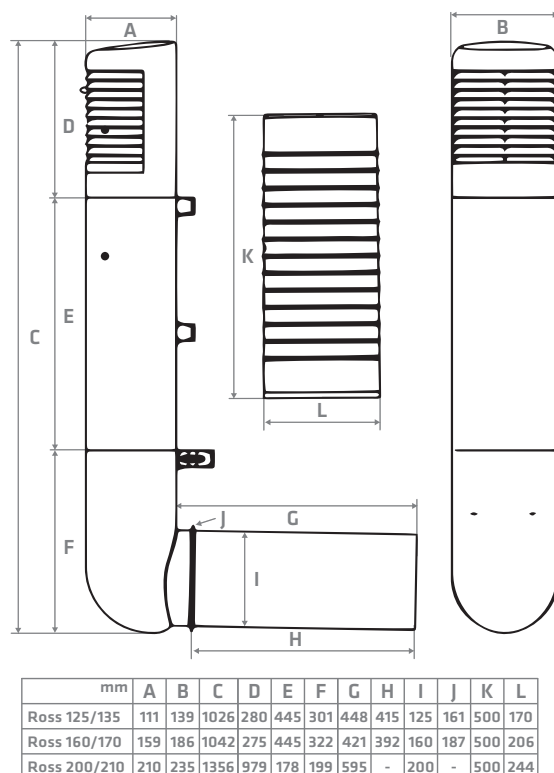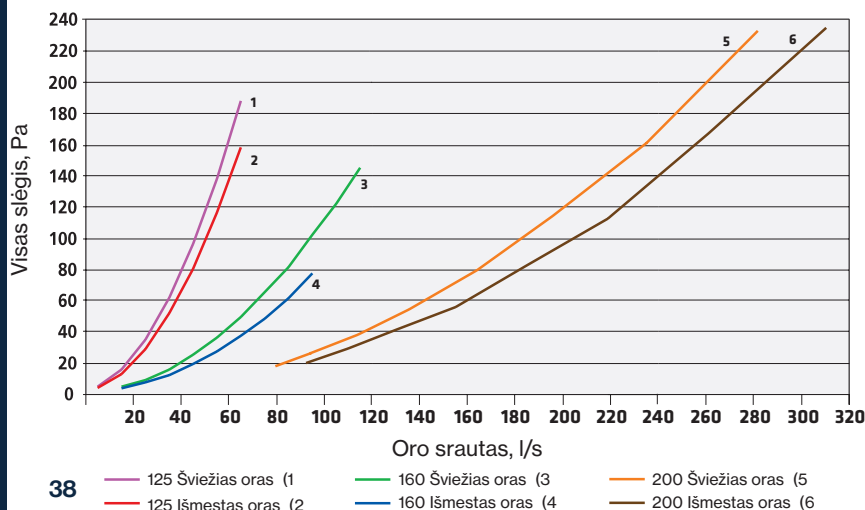

Kaminų praėjimo elementai


VILPE® apvalių kaminų praėjimas

VILPE® kamino praėjimai yra tinkami izoliuotiems apvaliems metaliniams kaminams. Galimi du jų dydžiai. Kamino praėjimų rinkinys Nr. 1 yra skirtas apvaliams Ø 200-265 mm kaminams, o kamino perėjimų rinkinys Nr. 2 yra skirtas Ø 265-380 mm kaminams. Plastikinis kamino praėjimas sujungiamas, naudojant guminį sandariklį ir sąvaržą. Pakloto tarpinė, kurią sudaro du plastikiniai elementai, guminis sandariklis ir butilo juostelės, neleidžia patekti vandeniui, užtikrindama visišką sandarumą. Kamino praėjimai gali būti montuojami tiek ant metalinių, tiek čerpiinių stogų, naudojant VILPE® hidroizoliacijos rinkinį. Ant stogų su bitumine stogo danga hidroizoliacijos rinkinio naudoti nereikia.



VILPE® modulių kaminų praėjimas

Stoginis modulinis dūmtraukių praėjimas 32x32 ... 37x37 cm gali būti pritaikomas įvairių dangų tipų stogams. Vientisas elemento dizainas yra niekuo neišsiskiriantis iš kitų ir labai panašus į daugumos kitų VILPE® produktų. Modulinio kamino praėjimas yra visiškai nepralaidus vandeniui ir lengvai montuojamas. Visos reikalingos dalys yra komplekte, o montavimo eiga yra tokia pati kaip VILPE® apvalių kaminų praėjimų.



VILPE® DŪMTRAUKIO PRAĖJIMO ELEMENTO RINKINYS NR. 1, APVALUS

Paskirtis: jungiamasis elementas apvaliems, izoliuotiems metaliniams kaminams Ø 200-265 mm. Visoms kietoms stogų dangoms papildomai reikalingas kaminų hidroizoliacijos sandariklis Nr. 1.

Komplektacija: jungiamasis elementas, guminis sandariklis ir sąvaržas, apvadas, tvirtinamieji sraigčiai, montavimo instrukcija.

Spalva	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM
Juoda	1	12*	742422	245,80
Ruda	1	12*	742424	245,80
Pilka	1	12*	742427	245,80
Plytinė	1	12*	742429	245,80



VILPE® DŪMTRAUKIO PRAĖJIMO ELEMENTO RINKINYS NR. 2, APVALUS

Paskirtis: jungiamasis elementas apvaliems, izoliuotiems metaliniams kaminams Ø 270-380 mm. Visoms kietoms stogų dangoms papildomai reikalingas kaminų hidroizoliacijos sandariklis Nr. 2.

Komplektacija: jungiamasis elementas, guminis sandariklis ir sąvaržas, apvadas, tvirtinamieji sraigčiai, montavimo instrukcija.

Juoda	1	6*	742432	271,80
Pilka	1	6*	742437	271,80
Plytinė	1	6*	742439	271,80



VILPE® DŪMTRAUKIO PRAĖJIMO ELEMENTAS NR. 1, APVALUS

Paskirtis: jungiamasis elementas apvaliems, izoliuotiems metaliniams kaminams Ø 200-265 mm. Visoms kietoms stogų dangoms papildomai reikalingas kaminų hidroizoliacijos sandariklis Nr. 1 ir jungiamojo apvado rinkinys.

Komplektacija: jungiamasis elementas, guminis sandariklis, sąvaržas, montavimo instrukcija.

Juoda	1	14*	741022	97,00
Ruda	1	14*	741024	97,00
Pilka	1	14*	741027	97,00
Plytinė	1	14*	741029	97,00



VILPE® DŪMTRAUKIO PRAĖJIMO ELEMENTAS NR. 2, APVALUS

Paskirtis: jungiamasis elementas apvaliems, izoliuotiems metaliniams kaminams Ø 270-385 mm. Visoms kietoms stogų dangoms papildomai reikalingas kaminų hidroizoliacijos sandariklis Nr. 2 ir prijungiamojo apvado rinkinys.

Komplektacija: jungiamasis elementas, guminis sandariklis, sąvaržas, montavimo instrukcija.

Juoda	1	6*	741032	126,40
Ruda	1	6*	741034	126,40
Pilka	1	6*	741037	126,40
Plytinė	1	6*	741039	126,40



VILPE® DŪMTRAUKIO HIDROIZOLIACIJOS SANDARIKLIS

Paskirtis: visiems stogams, išskyrus bituminius. Apsaugo nuo vandens pratekėjimo į izoliaciją. Naudojamas su apvalių kaminų praėjimo elementais Nr. 1, Nr. 2 ir modulių kaminų praėjimo elementais. Tinka Ø 200-380 mm vamzdžiams.

Komplektacija: 2 plastikinės dalys, guminis sandariklis ir butilo juostelė.

Juoda			73218	74,80
-------	--	--	-------	-------



VILPE® DŪMTRAUKIO PRAĖJIMO ELEMENTO APVADO PRAILGINIMAS NR. 1

Paskirtis: palengvina suformuoti kamino jungtį toliau nuo stogo kraigo. Persidengimas 10 cm, ilgis 700 mm.

Matmenys: 650x700 mm.

Komplektacija: 1 lakštas, sandarikliai.

Juoda	1	19	742402	75,00
Ruda	1	19	742404	75,00
Pilka	1	19	742407	75,00
Plytinė	1	19	742409	75,00




VILPE® DŪMTRAUKIO PRAĖJIMO ELEMENTO APVADO PRAILGINIMAS NR. 2

Paskirtis: palengvina suformuoti kamino jungtį toliau nuo stogo kraigo. Persidengimas 10 cm, ilgis 1100 mm.

Matmenys: 785x1100 mm.

Komplektacija: 1 lakštas, sandarikliai.

Juoda	1	19	742412	79,20
Pilka	1	19	742417	79,20
Plytinė	1	19	742419	79,20



VILPE® GARO SANDARIKLIS 100-380


Paskirtis: garo sandariklis, skirtas apvaliam kaminui.
Iš silikono gumos.
Komplektacija: garo sandariklis.

Juoda

1

73217

51,50



VILPE® MODULINIS DŪMTRAUKIŲ PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: moduliniais dūmtraukiams, kurių plotis 320-370 mm ir aukštis nuo 1106 iki 1721 mm.
Visų stogo dangų tipams.
Komplektacija: praėjimo elementas, apvadas, montavimo instrukcija, sraigčiai.

Juoda

1

742502

256,80

Pilka

1

742507


256,80

Plytinė

1

742509

256,80



VILPE® BITUMINIŲ STOGŲ MODULINIS DŪMTRAUKIŲ PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: dūmtraukiams, kurių plotis 320-370 mm ir aukštis nuo 1106 iki 1721 mm. Bituminių dangų stogams.
Komplektacija: praėjimo elementas, montavimo instrukcija, sraigčiai.

Juoda

1

742532

181,90

Pilka

1

742537

181,90



VILPE® MODULINIS DŪMTRAUKIO APVALKALAS

Paskirtis: dūmtraukiams, kurių plotis 320-370 mm ir aukštis nuo 1106 iki 1721 mm.
Komplektacija: apvalkalas, sraigčiai.

Juoda

1

742512

250,40

Pilka

1

742517

250,40

Plytinė

1

742519

250,40



VILPE® TILE DŪMTRAUKIO JUNGTIS EPDM

Paskirtis: lankstus sujungimas čerpiniams stogams.
Skirtas dūmtraukio praėjimo elementams Nr. 1 ir Nr. 2.
Nr. 2 taip pat gali jungti ir modulinio dūmtraukio praėjimo elementą su stogo danga.
Komplektacija: dūmtraukio jungtis EPDM.

No. 1

1

120

742522

62,60




No. 2

1

120

742524

75,20

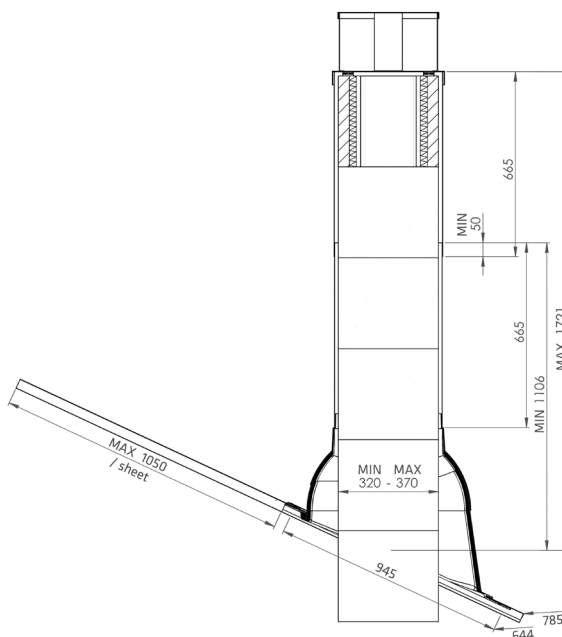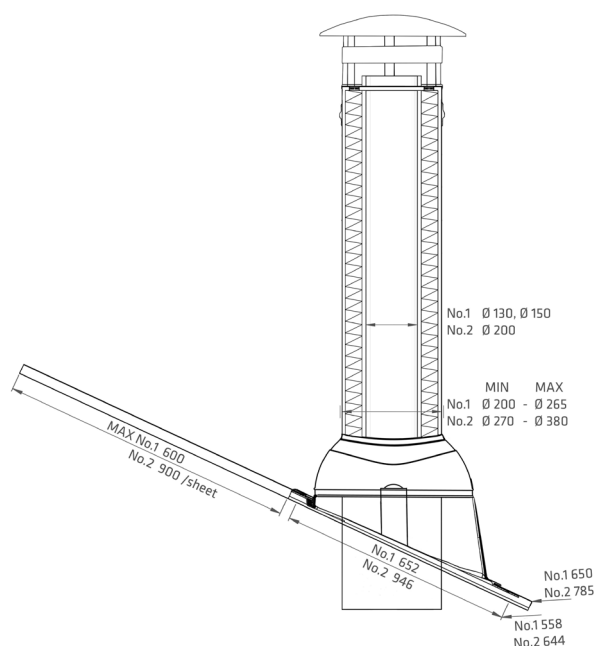

Kraigo galiniai dangteliai

VILPE® PLIENINIŲ STOGŲ KRAIGO GALINIS DANGTELIS

Paskirtis: galinis plieninių kraigų dangtelis.
Komplektacija: galinis dangtelis.

VILPE® ČERPINIŲ STOGŲ KRAIGO GALINIS DANGTELIS

Paskirtis: galinis čerpinių stogų kraigų dangtelis.
Komplektacija: galinis dangtelis.

Bituminių stogų sandarikliai

VILPE® FELT BITUMINIO STOGO SANDARIKLIS

Paskirtis: apvalių vamzdžių sandarinimui ant bituminių stogų. Pagamintas iš EPDM gumos. Darbinė temperatūra -30...+90 °C. Flanšas prilydomas karštu bitumu tarp dviejų stogo dangos sluoksnių.
Matmenys: aukštis 150 mm. Anga turi atitikti vamzdžio skersmenį.
Komplektacija: sandariklis, sąvarža.

VILPE® SĄVARŽA

Paskirtis: karštai cinkuota su fiksuojamuoju sraigtu VILPE® bituminio stogo sandarikliui.
Matmenys: plotis 12 mm.
Komplektacija: sąvarža.

VILPE® R-FELT IŠARDOMAS SANDARIKLIS

Paskirtis: apvalių vamzdžių sandarinimui ant bituminių stogų.
Komplektacija: sandariklis, sąvarža.

VILPE® RHS SANDARIKLIS

Paskirtis: kvadratinų vamzdžių sandarinimui ant bituminių stogų. Sąvaržą reikia parinkti pagal vamzdžio matmenis.
Komplektacija: sandariklis.

VILPE® RHS-FELT IŠARDOMAS SANDARIKLIS 80-150

Paskirtis: kvadratinų vamzdžių sandarinimui ant bituminių stogų. Patentuotas montavimo sprendimas.
Komplektacija: sandariklis.

VILPE® RHS SĄVARŽA RST A2

Paskirtis: VILPE® RHS sandarikliui pritvirtinti. Reikia pasirinkti pagal vamzdžio ir sandariklio dydį.
Matmenys: 40-150.
Komplektacija: sąvarža.

Spalva Vnt./pakuotė Vnt./padėklas Produktas Nr. €/Vnt. be PVM

Juoda	500	6000	74022	1,50
Ruda	500	3000	74024	1,50
Žalia	500	3000	74028	1,50
Raudona	500	3000	74026	1,50
Plytinė	500	6000	74030	1,50
Antracito	500	6000	74023	1,50



Juoda	75	900*	74050	3,90
Ruda	75	900*	74054	3,90
Pilka	75	900*	74060	3,90
Raudona	75	900*	74052	3,90
Plytinė	75	900*	74058	3,90



Modelis Vnt./pakuotė Vnt./padėklas Produktas Nr. €/Vnt. be PVM


NO-1 Ø 12/19/25/38	20	480*	70040	17,30
NO-2 Ø 50/60	20	480*	70060	18,70
NO-3 Ø 75/90	20	480*	70090	19,10
NO-4 Ø 110/125	20	480*	70125	19,30
NO-4.5 Ø 130/140	20	480*	70130	23,80
NO-5 Ø 150/175	10	480*	70175	26,00
NO-6 Ø 200/250	10	300*	70250	39,60
NO-7 Ø 275/325		50	70325	41,10
NO-8 Ø 350/400	20	50	70400	69,30
NO-9 Ø 500/525/550/575	1	20	71050	149,30
NO-10 Ø 600/625/650/675	1	20	71060	173,00
NO-11 Ø 700/725/750/775	1	20	71070	199,00
NO-12 Ø 800/825/850/875	1	20	71080	250,00



Ø 24-44		15000	711601	0,42
Ø 50-145	50	3000	711714	2,40
Ø 50-215	50	3000	711721	3,10
Ø 50-370	50	3000	711737	5,35
Ø 70-570		3000	711757	7,35
Ø 630	150	150	711663	2,50
Ø 730	150	150	711673	3,15
Ø 830	150	150	711683	3,35




Ø 19-90	1	84	70510	42,20
Ø 110-170	1	48	70514	48,70
Ø 160-250	1	24	70518	63,80



40x40/50x50/ 60x60/70x70	20	480*	71090	18,90
80x80/100x100/ 120x120/140x140	10	480*	71094	23,60



Ø 80-150			71745	48,60
----------	--	--	-------	-------



40x40		1200*	711198	9,45
50x50		1200*	71120	9,70
60x60		1200*	71122	9,90
70x70		1200*	71123	10,30
80x80		1200*	71124	10,60
90x90		1200*	71125	11,00
100x100		1200*	71126	11,80
120x120		1200*	71128	12,10
140x140		1200*	711282	12,30
150x150		1200*	711284	13,60



*EUR-240

VILPE®

Plieninių stogų sandarikliai

	Modelis	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM	
VILPE® ROOFSEAL IŠARDOMO SANDARIKLIO RINKINYS Paskirtis: pagamintas iš EPDM gumos. Sandariklis su aliuminio flanšu. Komplektacija: sandariklis, sraigčiai, hermetikas ir sąvarža.	Ø 10-100	1	84	71742	48,50	
	Ø 100-23	1	36	71744	74,55	
			500	711690	1,60	
VILPE® ROOFSEAL STOGO SANDARIKLIS Paskirtis: pagamintas iš EPDM gumos. Sandariklis su aliuminio flanšu. Komplektacija: sandariklis.	NO-1 Ø 12/19/25/28/38/50/60/75/90		500	71701	15,40	
	NO-2 Ø 75/90/110/125/150		500	71702	21,20	
	NO-3 Ø 110/125/150/175/200		500	71703	26,25	
	NO-4 (7) Ø 150/280	10	50	71716	51,80	
	NO-5 (8) Ø 180/330	5	50	71717	65,50	
	NO-6 (9) Ø 260/460	5	50	71718	105,00	
VILPE® ROOFSEAL STOGO SANDARIKLIO RINKINYS Paskirtis: pagamintas iš EPDM gumos. Sandariklis su aliuminio flanšu. Komplektacija: sandariklis, sraigčiai, hermetikas ir sąvarža.	NO-1 Ø 12/19/25/28/38/50/60/75/90	1	255	71721	35,70	
	NO-2 Ø 75/90/110/125/150	1	204	71722	40,95	
	NO-3 Ø 110/125/150/175/200	1	240	71723	48,00	
	NO-4 (7) Ø 150/280	1	36	71726	90,70	
	NO-5 (8) Ø 180/330	1	36	71727	110,00	
	NO-6 (9) Ø 260/460	1	24	71728	153,00	

Garų izoliacijos sandarikliai

	Modelis	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM	
VILPE® HT GARO IZOLIACIJOS SANDARIKLIS Paskirtis: garų izoliacijos sandariklis. Matmenys: aukštis 33 mm. Komplektacija: EPDM guminis sandariklis.	HT-50 Ø 50	20	480*	71205	12,10	
	HT-75 Ø 75	20	480*	71207	12,80	
	HT-110 Ø 110	20	480*	71211	13,40	
	HT-125 Ø 125	20	480*	71213	14,40	
	HT-160 Ø 160	20	480*	71216	18,40	
VILPE® HT GARO IZOLIACIJOS SANDARIKLIS, AUKŠTASIS Paskirtis: garų izoliacijos sandariklis. Matmenys: aukštis 133 mm. Komplektacija: EPDM guminis sandariklis.	HTH-110 Ø 110	15	480*	71212	17,20	

PVC stogų sandarikliai

	Modelis	Spalva	Vnt./padėklas	Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM	
VILPE® PVC STOGO SANDARIKLIS Paskirtis: sandariklis PVC stogų apvaliems vamzdžiams. Flanšas prilydomas karštu oru. Matmenys: vamzdžių matmenys Ø 12-100 mm ir 110-160 mm. Komplektacija: PVC sandariklis.	Ø 12-100 mm	Šviesiai pilka	10	70601	18,40	
	Ø 12-100 mm	Tamsiai pilka	10	70602	18,40	
	Ø 110-160 mm	Šviesiai pilka	10	70611	22,80	
	Ø 110-160 mm	Tamsiai pilka	10	70612	22,80	





Stogo įlajos iš rūgštims atsparaus nerūdijančio plieno

VILPE stogo priedų asortimentas papildytas įlajomis, pagamintomis iš rūgštims atsparaus nerūdijančio plieno (A4 / 316) ir suprojektuotomis taip, kad atlaikytų net pačias sudėtingiausias klimato ir aplinkos sąlygas. Paruoštas montuoti gruntuotas flanšas užtikrina geresnį sukibimą su stogo danga. Įlajos naudojamos surinkti lietaus vandenį nuo plokščiųjų stogų ir nukreipti jį į vidinius vandens nuvedimo stovus.

Perkant plienines įlajas galima įsigyti ir priedų: šildymo kabelių, plastikinių grotelių nuo lapų bei antikondensacinės izoliacijos. Įlajų priedai gali būti surinkti iš anksto gamykloje arba stogdengys gali tai padaryti prieš montavimą.

Šių įlajų pasirinkimas suteikia lankstumo, nes jų vamzdį galima sutrumpinti pagal reikiamus matmenis. Atkreipkite dėmesį! Išimtis: fiksuoto ilgio C-90 200 stogo įlaja montuojama tokia, kokia yra.

Nuo šiol klientai turi dar daugiau pasirinkimo galimybių, nes VILPE siūlo įlajas, pagamintas iš nerūdijančio plieno ir iš polipropileno. Įlajos yra visiškai sandarios, o jų valymas paprastas, nes grotelės lengva nuimti.

Šios serijos stogo įlajos tinka visų tipų plokščiems ir mažai nuožulniems stogams ir gali būti montuojamos tiek statybų metu, tiek renovuojant stogą, kai reikia pakeisti seną lietaus nuotekų sistemą.

A modelio įlajose yra vandens surinkimo talpa. Jos skirtos objektams, kuriuose reikalaujama naudoti didelio vandens pralaidumo įlajas. A modelio įlajų grotelės yra didesnės nei to paties dydžio C modelių įlajų. C modelio įlajos neturi vandens surinkimo talpos.

Stogo įlajų vamzdžiai yra Ø 75, 110 arba 160 mm skersmens ir įvairaus ilgio (nuo 350 mm).

Rūgštims atsparaus plieno įlajos yra suprojektuotos ir išbandytos pagal SFS EN 1253-2 standartą. Bandymai apėmė lapų filtro ir įlajos atsparumą esant apkrovai, vandens perteklinio slėgio, oro mažo slėgio ir vandens srauto pralaidumo matavimus įlajoje su grotelėmis ir be jų.

Išmatuotos vandens srauto vertės

Modelis	Be grotelių (l/s)	Su grotelėmis (l/s)
C-75	2,2	1,8
C-110	5,3	4,8
C-160	8,2	7,8
A-75	5,7	4,5
A-110	6,1	5,7
A-160	8,2	7,9


Plastikinės grotelės

Modelis Produktas Nr. €/Vnt. be PVM

PLASTIKINĖS GROTELĖS NUO LAPŲ A MODELIO ĮLAJOMS

Paskirtis: Neleidžia lapams ir šiukšlėms patekti į stogo lataką. Pritaikytos A modelio stogo įlajoms, kurių skersmuo 75-160 mm.
Komplektacija: Plastikinės grotelės nuo lapų.


A 75-160 392209 10,50



PLASTIKINĖS GROTELĖS NUO LAPŲ C MODELIO ĮLAJOMS

Paskirtis: Neleidžia lapams ir šiukšlėms patekti į stogo lataką. Pritaikytos C modelio stogo įlajoms.
Komplektacija: Plastikinės grotelės nuo lapų.

C-75 392205 6,00
C-90 392206 6,70
C-110 392207 7,60
C-160 392208 10,50



	A	B
C-75	68	88
C-90	83	103
C-110	103	123
C-160	154	174


A modelio stogo įlajos

Modelis Produktas Nr. €/Vnt. be PVM

PLIENINĖ STOGO ĮLAJA, MODELIS A Ø 75

Paskirtis: stogo įlaja plokščiems stogams.
Su gruntuotu flanšu ir vandens surinkimo talpa.
Komplektacija: įlaja, plastikinės grotelės nuo lapų.


350 mm	390001	104,00
600 mm	390002	117,50
750 mm	390003	127,00
1000 mm	390004	135,00

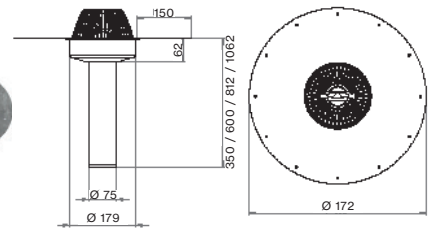

PLIENINĖ STOGO ĮLAJA, MODELIS A Ø 110

Paskirtis: stogo įlaja plokščiems stogams.
Su gruntuotu flanšu ir vandens surinkimo talpa.
Komplektacija: įlaja, plastikinės grotelės nuo lapų.


350 mm	390021	111,50
600 mm	390022	125,50
750 mm	390023	135,00
1000 mm	390024	148,00

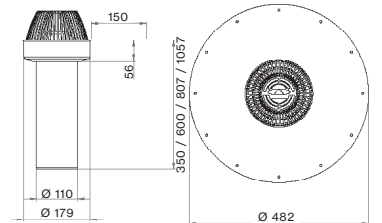

PLIENINĖ STOGO ĮLAJA, MODELIS A Ø 160

Paskirtis: stogo įlaja plokščiems stogams.
Su gruntuotu flanšu ir vandens surinkimo talpa.
Komplektacija: įlaja, plastikinės grotelės nuo lapų.

350 mm	390031	135,00
600 mm	390032	144,50
750 mm	390033	157,50
1000 mm	390034	170,50

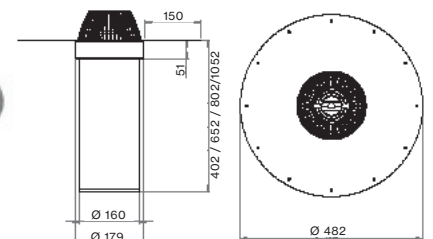


C modelio stogo įlajos

Modelis Produktas Nr. €/Vnt. be PVM

PLIENINĖ STOGO ĮLAJA, MODELIS C Ø 75

Paskirtis: stogo įlaja plokščiems stogams.
Su gruntuotu flanšu.
Komplektacija: įlaja, plastikinės grotelės nuo lapų.


350 mm	391001	60,00
600 mm	391002	76,50
750 mm	391003	91,50
1000 mm	391004	101,00

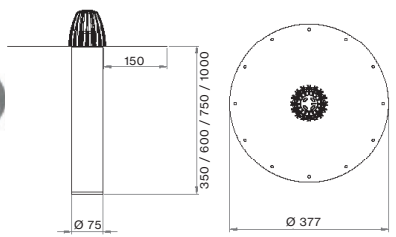

PLIENINĖ STOGO ĮLAJA, MODELIS C Ø 90

Paskirtis: stogo įlaja plokščiems stogams.
Su gruntuotu flanšu.
Komplektacija: įlaja, plastikinės grotelės nuo lapų.


200 mm	391011	56,50
--------	--------	-------

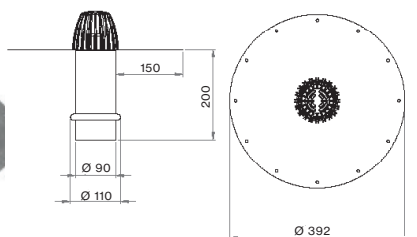

PLIENINĖ STOGO ĮLAJA, MODELIS C Ø 110

Paskirtis: stogo įlaja plokščiems stogams.
Su gruntuotu flanšu.
Komplektacija: įlaja, plastikinės grotelės nuo lapų.


350 mm	391021	66,50
600 mm	391022	79,00
750 mm	391023	99,00
1000 mm	391024	119,00

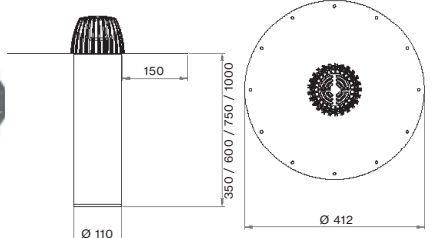

PLIENINĖ STOGO ĮLAJA, MODELIS C Ø 160

Paskirtis: stogo įlaja plokščiems stogams.
Su gruntuotu flanšu.
Komplektacija: įlaja, plastikinės grotelės nuo lapų.

350 mm	391031	90,50
600 mm	391032	109,50
750 mm	391033	120,00
1000 mm	391034	147,00

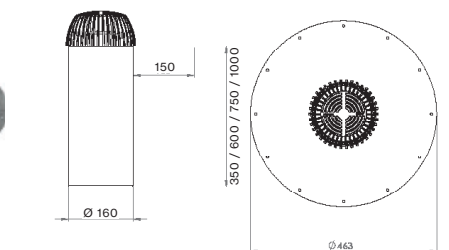

ŠILDYMO KABELIS

Paskirtis: savireguliuojantis šildymo kabelis, apsaugantis įlają nuo užšalimo.
Komplektacija: šildymo kabelis, 1 m ilgio jungiamasis kabelis ir apsauginis laikiklis.

75 16W	392010	58,50
110 16W	392011	60,00
160 16W	392012	67,00
160 32W	392004	103,50



BITUMINIS FLANŠAS

Paskirtis: gamykloje sumontuotas bituminis flanšas pagreitina įlajos montavimą ant bituminės stogo dangos ir užtikrina sandarų tvirtinimą.
Matmenys: 500x500 mm.
Komplektacija: bituminis flanšas.

75-90	392210	19,50
110	392211	19,50
C-160/A-75-160	392212	19,50



ĮLAJOS VAMZDŽIO PJOVIMAS

396000 16,80

Poreikiui esant galima užsakyti pageidaujamo ilgio įlają.

ANTI-KONDENSACINĖ IZOLIACIJA A MODELIO ĮLAJAI

Paskirtis: apsaugo nuo kondensacijos. Izoliacinė medžiaga montuojama vamzdžio išorėje ir aplink vandens surinkimo talpą.
Matmenys: izoliacijos storis 13 mm.
Komplektacija: antikondensacinė izoliacija.

ANTI-KONDENSACINĖ IZOLIACIJA C MODELIO ĮLAJAI

Paskirtis: apsaugo nuo kondensacijos. Izoliacinė medžiaga montuojama vamzdžio išorėje.
Matmenys: izoliacijos storis 13 mm.
Komplektacija: antikondensacinė izoliacija.

Modelis Produktas Nr. €/Vnt. be PVM

A-75 350	395001	17,95
A-75 600	395002	20,80
A-75 750	395003	23,60
A-75 1000	395004	26,40
A-110 350	395021	20,20
A-110 600	395022	25,20
A-110 750	395023	29,70
A-110 1000	395024	34,80
A-160 350	395031	21,40
A-160 600	395032	30,40
A-160 750	395033	35,60
A-160 1000	395034	43,70

Modelis Produktas Nr. €/Vnt. be PVM

C-75 350	395101	8,30
C-75 600	395102	11,50
C-75 750	395103	13,20
C-75 1000	395104	16,50
C-110 350	395121	11,20
C-110 600	395122	16,50
C-110 750	395123	20,00
C-110 1000	395124	25,30
C-160 350	395131	16,00
C-160 600	395132	26,90
C-160 750	395133	33,00
C-160 1000	395134	43,60



VILPE® AM BITUMINIO STOGO ĮLAJA

Paskirtis: lietaus nuotekų sistemos įlaja bitumine danga dengtiems plokšties stogams. Komplekte esančios sifoninės grotelės ženkliai padidina vandens pralaidumą smarkių liūčių metu.

Komplektacija: įlaja, sifoninės grotelės, grotelės nuo lapų.

Ø 75 mm	8	64*	72007	61,00
Ø 90 mm	8	32	72009	64,20
Ø 110 mm	8	64*	72011	61,00
Ø 110/630 mm	5	35	72012	76,90
Ø 160 mm	6	48	72013	64,00



VILPE® AM PROTAN STOGO ĮLAJA, TAMSAI PILKA

Paskirtis: lietaus nuotekų sistemos įlaja PVC Protan danga dengtiems plokšties stogams. Komplekte esančios sifoninės grotelės ženkliai padidina vandens pralaidumą smarkių liūčių metu.

Komplektacija: įlaja, sifoninės grotelės, grotelės nuo lapų.

Ø 110 mm	8	64*	72048	70,70
Ø 160 mm	6	48*	72049	74,90
Ø 110/630 mm	5	35	72062	89,90



VILPE® AM PROTAN STOGO ĮLAJA, ŠVIESIAI PILKA

Paskirtis: lietaus nuotekų sistemos įlaja PVC Protan danga dengtiems plokšties stogams. Komplekte esančios sifoninės grotelės ženkliai padidina vandens pralaidumą smarkių liūčių metu.

Komplektacija: įlaja, sifoninės grotelės, grotelės nuo lapų.

Ø 110 mm	8	32	72052	70,70
Ø 160 mm	6	48*	72053	74,90



VILPE® AM ALKORPLAN STOGO ĮLAJA, ŠVIESIAI PILKA

Paskirtis: lietaus nuotekų sistemos įlaja PVC Alkorplan danga dengtiems plokšties stogams. Komplekte esančios sifoninės grotelės ženkliai padidina vandens pralaidumą smarkių liūčių metu.

Komplektacija: įlaja, sifoninės grotelės, grotelės nuo lapų.

Ø 110 mm	8	64*	72044	70,70
Ø 110/630 mm	5	35	72045	89,90



VILPE® AM TERMOKABELIS 230V / 14W

Paskirtis: AM stogo įlajai apšildyti.

Komplektacija: termokabelis.

AM Ø 50/75/90/110			72000	55,50
AM Ø 160			72001	58,90



VILPE® AM GROTELĖS NUO LAPŲ

Paskirtis: neleidžia lapams ir kitoms šiukšlėms patekti į stogo lataką.

Komplektacija: grotelės nuo lapų.

72130 6,00



VILPE® AM SIFONINĖS GROTELĖS

Paskirtis: padidina vandens pralaidumą liūčių metu.

Komplektacija: sifoninės grotelės.

100 400 72140 4,50



VILPE® CM STOGO ĮLAJA

Paskirtis: remontinė lietaus nuotekų sistemos įlaja bitumine danga dengtiems plokšties stogams. Flanšas montuojamas tarp dviejų bituminės stogo dangos sluoksnių.

Komplektacija: įlaja, grotelės nuo lapų.

Ø 75 mm	18	72	72407	11,80
Ø 110 mm	20	80	72411	13,40



VILPE® GROTELĖS NUO LAPŲ

Paskirtis: neleidžia lapams ir kitoms šiukšlėms patekti į stogo lataką. Pritaikytos stogo latakams, kurių skersmuo 75-125 mm.

Komplektacija: grotelės nuo lapų.

72424 3,90



VILPE® CM GROTELĖS NUO LAPŲ

Paskirtis: neleidžia lapams ir kitoms šiukšlėms patekti į stogo lataką.

Komplektacija: grotelės nuo lapų.

50 400 72420 6,20
72422 8,40



Tvirtinimo elementai

VILPE® RKL TVIRTINIMO ELEMENTAS

Paskirtis: dekoratyvinei plytų sienai tvirtinti prie medinių karkasinių namų. Su vienu tvirtinimo elementu galima vienu kartu pritvirtinti ir apie 50 mm storio šilumos izoliaciją, ir dekoratyvinę plytų sieną. Papildomai reikia turėti 115 mm ilgio vinį.

Komplektacija: RKL tvirtinamasis elementas (be vinies).

Modelis Vnt./pakuotė Vnt./padėklas Produktas Nr. /100 vnt. be PVM

RKL-FASTENER 250 4500 22051 38,79



VILPE® NV TVIRTINIMO ELEMENTAS

Paskirtis: priešvėjinių plokščių tvirtinimui prie medinio karkaso konstrukcijų išorinėje pusėje. Tarpiklio dydis pasirenkamas pagal izoliacijos storį. Naudojamas tiek minkštai, tiek kietai izoliacijai.

Komplektacija: NV tarpiklis.

NV-30 200 22400* 21335 17,64
NV-40 200 16800* 21345 19,98
NV-45 250 15000* 21245 20,42
NV-50 200 16800* 21360 22,50
NV-55 200 16800* 21365 23,76
NV-70 200 15000* 21270 25,73



VILPE® POVERŽLĖ

Paskirtis: LSK Ø 60 mm poveržlės naudojamos lengvoms izoliacinėms medžiagoms tvirtinti. Juodos spalvos poliamido (nailono) poveržlė Y40-PA Ø 40 mm tinka tvirtinti viensluksnę stogo dangos medžiagą prie betoninio arba medinio pagrindo. 40-PP Ø 40 mm poveržlė tvirtina izoliacines arba akustines plokštes. ZN poveržlės pagamintos iš cinkuoto plieno.

Komplektacija: poveržlė.

LSK-60 450 37800 20001 6,84
Y40-PA 500 90000 01005 9,99
Y40-PP 500 90000 010047 6,66
ZN-40 1000 50000 9546024 9,27
ZN-50 500 30000 9546025 10,62



VILPE® KFR 4.2 SRAIGTAS

Paskirtis: Antikorozinė danga padengtas poveržių sraigtais.

Komplektacija: Sraigtais.

4.2x25 SRAIGTAS 500 403025 2,63
4.2x32 SRAIGTAS 500 403032 3,15
4.2x38 SRAIGTAS 500 403038 3,99
4.2x45 SRAIGTAS 500 403045 4,20
4.2x55 SRAIGTAS 500 403055 5,57
4.2x65 SRAIGTAS 500 403065 5,78



Power

Modelis Vnt./pakuotė Vnt./padėklas Produktas Nr. €/100 vnt. be PVM

VILPE® POWER A (KVADRATINIS KORPUSAS)

Paskirtis: kelių izoliacijos sluoksnių tarpusavio sujungimui arba prie esamos bituminės stogo dangos tvirtinant papildomą izoliacijos sluoksnį. Tvirtinimo elemento ilgį reikia pasirinkti pagal izoliacinės medžiagos storį. Pagamintas iš patvaraus nailono. Kamputas korpusas yra atsparesnis sukimui montavimo metu. Standartinė spalva-juoda.

Matmenys: flanšas Ø 50 mm, sriegio dydis Ø 28 mm.

Komplektacija: Power A tvirtinimo elementas.

60, 00 mm 250 6000 284060 33,30
70, 00-20 mm 250 6000 284070 35,46
90, 20-40 mm 250 6000 284090 37,62
110, 40-60 mm 250 4500 284110 38,70
130, 60-80 mm 250 4500 284130 43,02
150, 80-100 mm 250 3000 284150 48,78
175, 100-120 mm 250 3000 28175 64,08
200, 130-150 mm 250 2000 28200 66,42
225, 160-170 mm 250 1000 28225 71,10



POWER A montavimo įrankiai

Modelis Ilgis Produktas Nr. €/Vnt. be PVM

Apvalaus korpuso Power izoliacijos laikikliai montuojami su šešiakampiu montavimo antgaliu. Kokį antgalį naudoti (Power ar Torx), priklauso nuo Power skylės dydžio. Power A Reguluojami tvirtinami tik su ilgais antgaliais. Kvadratinio korpuso Power tvirtinami su specialiais kvadratiniais antgaliais POWER 350.

350-2X TORX BIT 350 910135 8,19
500-2X TORX BIT 500 910150 8,91
POWER-350 350 90133 15,48



Croco 512

Modelis Vnt./pakuotė Vnt./padėklas Produktas Nr. €/100 vnt. be PVM

VILPE® CROCO 512

Paskirtis: stogo dangai ir šilumos izoliacijai tvirtinti prie akytojo betono perdangos. Tvirtinamojo elemento ilgį reikia pasirinkti pagal izoliacinės medžiagos storį taip, kad tvirtinamasis elementas būtų perdangoje mažiausiai 50 mm gylyje. Prieš montuojant perdangoje reikia išgręžti Ø 12 mm pločio ir 50–70 mm gylio skylę. Plėtimosi kaištis įtrauktas į komplektaciją.

Matmenys: flanšas Ø 50 mm.

Komplektacija: Croco 512 tvirtinimo elementas, plėtimosi kaištis.

00-10 mm 500 12000 054010 18,90
10-30 mm 500 9000 054030 20,07
30-50 mm 500 9000 054050 20,88
50-70 mm 500 6000 054070 22,77
80-100 mm 500 6000 054100 24,12
100-120 mm 500 6000 054120 25,83
120-140 mm 500 4000 054140 27,63
140-160 mm 500 4000 054160 28,89
180-200 mm 250 3000 054200 33,93
230-250 mm 250 3000 054250 35,10
280-300 mm 250 7000* 054300 40,14
330-350 mm 250 7000* 054350 45,18
380-400 mm 250 7000* 054400 47,70



*EUR-240

VILPE®

Croco-512 montavimo irankiai

	Modelis	Ilgis	Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM
Montuojant Croco 512 pirmiausiai grąžtu yra išgręžiama Ø 12 mm skylė betone. Croco 512 tvirtinimo detalė yra montuojama naudojant kaltą ir kaiščius.	512-DRILL 12X400		90400	29,88
	SETTING TOOL 308/512		90010	162,45
	(Croco-512: 60 - 300 mm)			
	PEG FOR SETTING TOOL	320	90011	18,54
	(Croco-512: 60 - 300 mm)			
	480-HANDPEG	480	90048	25,56
	(Croco-512: 250 - 500 mm) bendras ilgis 600 mm			



Croco A ir Croco B

	Modelis	Vnt./pakuotė	Vnt./padėklas	Produktas Nr.	€/100 vnt. be PVM
VILPE® CROCO A Paskirtis: bituminėms ir izoliacinėms medžiagoms tvirtinti prie metalinių, betoninių arba medinių konstrukcijų. Croco B tvirtinimo sraigto arba vinį reikia pasirinkti pagal stogo perdangos tipą. Tvirtinimo ilgį reikia pasirinkti pagal izoliacinės medžiagos storį ir sraigto arba vinies ilgį. Matmenys: flanšas Ø 50 mm. Komplektacija: Croco A tvirtinimo elementas.	CROCO A-20	500	56000*	02020	7,70
	CROCO A-30	500	56000*	02030	9,20
	CROCO A-50	500	18000*	02050	10,40
	CROCO A-80	500	28000*	02080	12,70
	CROCO A-100	500	18000*	02100	12,10
	CROCO A-120	500	14000*	02120	12,70
	CROCO A-150	500	14000*	02150	15,00
	CROCO A-170	500	8000*	02170	16,30
	CROCO A-200	500	8000*	02200	17,70
	CROCO A-230	250	7000*	02230	20,30
	CROCO A-250	250	4000*	02250	21,40
	CROCO A-300	250	5000*	022300	29,20
	CROCO A-350	250	5000*	022350	32,40
	CROCO A-400	250	3000*	022400	36,70
	CROCO A-450	250	3000*	022450	48,70
	CROCO A-500	250	3000*	022500	52,80
	CROCO A-550	125	3000*	022550	60,50
	CROCO A-600	125	3000*	022600	66,20
	CROCO A-650	125	3000*	022650	75,60
	CROCO A-700	125	3000*	022700	80,90
VILPE® CROCO B Paskirtis: stogo membranoms ir izoliacinėms medžiagoms tvirtinti prie metalinių, betoninių arba medinių konstrukcijų. Croco A tvirtinimo sraigto arba vinį reikia pasirinkti pagal stogo perdangos tipą. Tvirtinimo ilgį reikia pasirinkti pagal izoliacinės medžiagos storį ir sraigto arba vinies ilgį. Matmenys: flanšas Ø 50 mm. Komplektacija: Croco B tvirtinimo elementas.	CROCO B-20	500	56000*	02520	7,70
	CROCO B-30	500	56000*	02530	9,20
	CROCO B-50	500	42000*	02550	10,40
	CROCO B-80	500	28000*	02580	12,70
	CROCO B-100	500	18000*	02600	12,10
	CROCO B-110	500	18000*	02610	12,40
	CROCO B-120	500	14000*	02620	12,70
	CROCO B-140	500	14000*	02640	14,00
	CROCO B-150	500	14000*	02650	15,00
	CROCO B-170	500	8000*	02654	16,30
	CROCO B-200	500	8000*	02660	17,70
	CROCO B-230	250	7000*	02664	20,30
	CROCO B-250	250	7000*	02670	21,40
	CROCO B-260	250	7000*	02674	25,00
	CROCO B-290	250	7000*	02678	27,30
	CROCO B-300	250	5000*	02680	29,20
	CROCO B-350	250	5000*	02690	32,40
	CROCO B-400	250	3000*	02700	36,70
	CROCO B-450	250	3000*	02710	48,70
	CROCO B-500	250	3000*	02720	52,80
	CROCO B-550	125	3000*	02730	60,50
	CROCO B-600	125	3000*	02740	66,20
VILPE® CROCO REGULIUOJAMAS SRAIGTAS Paskirtis: būtinas reguliuojamų tvirtinimo elementų montavimui, Sraigto galvutė Torx 25 (TX25). Matmenys: įvorė: 125 mm, Ø 7 mm, sraigtas: 6,3x150 mm TX25.		250	21000	02703	62,80



Croco viny ir sraigai

VILPE® KLA-STOGO SRAIGTAS NO-1 TX IR NO-3 TX

Paskirtis: Croco B-110 ir Croco A-110 tvirtinimo elementams tvirtinti prie metalinės ar medinės perdangos. Sraigtas Nr. 1 skirtas iki 1,25 mm storio metalui; sraigtas Nr. 3 naudojamas storesnėms medžiagoms. Sraigto ilgį reikia pasirinkti pagal izoliacinės medžiagos storį ir tvirtinimo ilgį taip, kad sraigtas pergręžtų metalą mažiausiai 15 mm.

Matmenys: 40-150 mm

Komplektacija: KLA sraigtas TX



Modelis	Ilgis	Produktas Nr.	€/100 vnt. be PVM
KLA-40 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	40 mm	425040	4,68
KLA-50 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	50 mm	425050	5,13
KLA-70 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	70 mm	425070	6,39
KLA-90 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	90 mm	425090	9,99
KLA-110 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	110 mm	425110	14,04
KLA-130 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	130 mm	425130	17,46
KLA-150 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	150 mm	425150	23,31
NO-3 KLA-50 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	50 mm	427050	5,76
NO-3 KLA-70 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	70 mm	427070	7,02
NO-3 KLA-90 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	90 mm	427090	11,07
NO-3 KLA-110 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	110 mm	427110	14,04
NO-3 KLA-130 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	130 mm	427130	18,54
NO-3 KLA-150 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	150 mm	427150	25,56

VILPE® BETONO SRAIGTAS TX

Paskirtis: Croco B-110 ir Croco A-110 tvirtinimo elementams tvirtinti prie betoninės perdangos. Sraigto ilgį reikia pasirinkti pagal izoliacinės medžiagos storį ir tvirtinimo ilgį taip, kad montavimo gylis betoninėje perdangoje būtų mažiausiai 20 mm. Gręžinio skersmuo – Ø 5 mm.

Taip pat gali būti naudojamas medienos, lakštinio metalo ir kt. tvirtinimui.

Matmenys: 40-150 mm

Komplektacija: betono sraigtas TX



BETONO SRAIGTAS 6.3 x 35 TX 25	35 mm	672035	5,58
BETONO SRAIGTAS 6.3 x 50 TX 25	50 mm	672050	7,02
BETONO SRAIGTAS 6.3 x 60 TX 25	60 mm	672060	8,19
BETONO SRAIGTAS 6.3 x 70 TX 25	70 mm	672070	9,27
BETONO SRAIGTAS 6.3 x 80 TX 25	80 mm	672080	10,80
BETONO SRAIGTAS 6.3 x 90 TX 25	90 mm	672090	12,78
BETONO SRAIGTAS 6.3 x 100 TX 25	100 mm	672100	14,58
BETONO SRAIGTAS 6.3 x 110 TX 25	110 mm	672110	17,46
BETONO SRAIGTAS 6.3 x 120 TX 25	120 mm	672120	19,71
BETONO SRAIGTAS 6.3 x 130 TX 25	130 mm	672130	23,31

Croco B ir Croco A įrankiai

Croco B betono vinims yra išgręžiama 5 mm skersmens skylė grąžtu. Įprastiniai SDS+ grąžtai gali būti naudojami kai izoliacijos sluoksnis nėra labai storas. Betono viny yra montuojami naudojant specialius gręžimo ir kalimo įrankius.

Croco B dvipusiai montavimo grąžtai. Grąžto ilgis yra parenkamas pagal montavimo detalės ilgį. Rekomenduojame naudoti mažiausiai 30 mm ilgesnį grąžtą nei parinkta Croco B tvirtinimo detalė.

Montavimui naudojamas T-25 (7 mm) Torx įrankis. Jei montuojate į betoną bus reikalingas M grąžtas ir jo prailgintuvas arba panašūs įrankiai. Torx įrankis ir grąžtas su prailgintuvu parduodami atskirai.

⁽¹⁾naudojant 400 mm ilgį

⁽²⁾naudojant 600 mm ilgį

Modelis	Ilgis	Produktas Nr.	€/Vnt. be PVM
065-2X TORX ANTGALIS	65	910065	3,51
150-2X TORX ANTGALIS	150	910115	7,02
350-2X TORX ANTGALIS	350	910135	8,19
500-2X TORX ANTGALIS	500	910150	8,91
700-2X TORX ANTGALIS	700	910170	12,69
K-GRĄŽTAS 5/28 (90270)		90274	7,83
K-GRĄŽTO PRAILGINTUVAS-400 SDS	400	90270	41,85
K-GRĄŽTO PRAILGINTUVAS-600	600	90272	58,05
K-GRĄŽTO PRAILGINTUVAS-800	800	90277	83,61
5X150/210 SDS+DRILL		9515206	11,70
BLOW STIK-600 SDS+	600 ⁽¹⁾	90238	20,88
BLOW STIK-800 SDS+	800 ⁽²⁾	90240	27,90
M-GRĄŽTAS 5/35		90290	29,88
M-GRĄŽTAS 5/55		90291	34,38
M-GRĄŽTO PRAILGINTUVAS	750	90292	210,96
700-2X (7 mm) TORX ANTGALIS REGULIUOJAMAS	700	910180	16,70

Pasirinkimo lentelė Croco A/B

Suspaudimo lankstumas turi būti padidintas ant minkštos izoliacijos ir tose vietose, kur tikėtinos didelės apkrovos arba bus ten dažniau vaikštomama. * Neelastingas

Izoliacija (mm)	Croco A + KLA Betono vinis		Croco B + KLA Betono vinis		Croco A + KLA Gręžiantis sraigtas		Croco B + KLA Gręžiantis sraigtas		Croco A + Betono vinis		Croco B + Betono vinis		Croco + Reguliuojamas sraigtas 95mm		Croco + Reguliuojamas sraigtas 150mm	
	Croco A	Vinis	Croco B	Vinis	Croco A	Sraigtas	Croco B	Sraigtas	Croco A	Vinis	Croco B	Vinis	Croco A	Croco B	Croco A	Croco B
20*	20	45	20	45	20	40	20	40	20	35	20	35				
30	20	55	20	55	20	50	20	50	20	50	20	50				
40	20	65	20	65	20	70	20	70	20	60	20	60				
50*	50	45	50	45	50	40	50	40	50	35	50	35				
60	50	55	50	55	50	50	50	50	50	50	50	50				
70	50	65	50	65	50	70	50	70	50	60	50	60				
80	50	75	50	75	50	70	50	70	50	70	50	70				
90	80	55	80	55	80	50	80	50	80	50	80	50				
100	80	65	80	65	80	70	80	70	80	60	80	60				
110	100	55	100	55	100	50	100	50	100	50	100	50	100	100		
120	100	65	100	65	100	70	100	70	100	60	100	60	100	100		
130	120	55	120	55	120	50	120	50	120	50	120	50	100/120	100/120		
140	120	65	120	65	120	70	120	70	120	60	120	60	100/120	100/120		
150	20	75	20	75	120	70	120	70	120	70	120	70	120	120		
160	140	65	140	65	140	70	140	70	140	60	140	60	120/140	120/140		
170	150	65	150	65	150	70	150	70	150	60	150	60	140/150	140/150	150	150
180	150	75	150	75	150	70	150	70	150	70	150	70	140/150	140/150	150	150
190	170	65	170	65	170	70	170	70	170	60	170	60	150/170	150/170	150	150
200	170	75	170	75	170	70	170	70	170	70	170	70	170	170	150	150
210	170	85	170	85	170	90	170	90	170	80	170	80	170	170	150	150
220	200	65	200	65	200	70	200	70	200	60	200	60	200	200	150/200	150/200
230	200	75	200	75	200	70	200	70	200	70	200	70	200	200	150/200	150/200
240	200	85	200	85	200	90	200	90	200	80	200	80	200	200	150/200	150/200
250	230	65	230	65	230	70	230	70	230	60	230	60	230	230	150/200	150/200
260	230	75	230	75	230	70	230	70	230	70	230	70	230	230	200	200
270	230	85	230	85	230	90	230	90	230	80	230	80	230	230	200	200
280	250	75	250	75	250	70	250	70	250	70	250	70	250	250	200/250	200/250
290	250	85	260	75	250	90	260	70	250	80	260	70	250	250	200/250	200/250
300	250	95	260	85	250	90	260	90	250	90	260	70			200/250	200/250
310	250	105	260	95	250	110	260	90	250	100	260	70	300	300	250	250
320	250	115	290	75	250	110	290	70	250	110	260	70	300	300	250	250
330	300	75	300	75	300	70	300	70	300	70	300	70	300	300	250/300	250/300
340	300	85	300	85	300	90	300	90	300	80	300	80	300	300	250/300	250/300
350	300	95	300	95	300	90	300	90	300	90	300	90			250/300	250/300
360	300	105	300	105	300	110	300	110	300	100	300	100			300	300
370	300	115	300	115	300	110	300	110	300	110	300	110			300	300
380	350	75	350	75	350	70	350	70	350	70	350	70	350	350	300/350	300/350
390	350	85	350	85	350	90	350	90	350	80	350	80	350	350	300/350	300/350
400	350	95	350	95	350	90	350	90	350	90	350	90			300/350	300/350
410	350	105	350	105	350	110	350	110	350	100	350	100			350	350
420	350	115	350	115	350	110	350	110	350	110	350	110			350	350
430	350	125	350	125	350	130	350	130	350	120	350	120	400	400	350/400	350/400
440	400	85	400	85	400	90	400	90	400	80	400	80	400	400	350/400	350/400
450	400	95	400	95	400	90	400	90	400	90	400	90			350/400	350/400
460	400	105	400	105	400	110	400	110	400	100	400	100			400	400
470	400	115	400	115	400	110	400	110	400	110	400	110			400	400
480	400	125	400	125	400	130	400	130	400	120	400	120	450	450	400/450	400/450
490	450	85	450	85	450	90	450	90	450	80	450	80	450	450	400/450	400/450
500	450	95	450	95	450	90	450	90	450	90	450	90			400/450	400/450
510	450	105	450	105	450	110	450	110	450	100	450	100			450	450
520	450	115	450	115	450	110	450	110	450	110	450	110			450	450
530	450	125	450	125	450	130	450	130	450	120	450	120	500	500	450/500	450/500
540	450	135	450	135	450	130	450	130	450	130	450	130	500	500	450/500	450/500
550	500	95	500	95	500	90	500	90	500	90	500	90			450/500	450/500
560	500	105	500	105	500	110	500	110	500	100	500	100			500	500
570	500	115	500	115	500	110	500	110	500	110	500	110			500	500
580	500	125	500	125	500	130	500	130	500	120	500	120	550	550	500/550	500/550
590	500	135	500	135	500	130	500	130	500	130	500	130	550	550	500/550	500/550
600	550	95	550	95	550	90	550	90	550	90	550	90			500/550	500/550
610	550	105	550	105	550	110	550	110	550	100	550	100			550	550
620	550	115	550	115	550	110	550	110	550	110	550	110			550	550
630	550	125	550	125	550	130	550	130	550	120	550	120	600	600	550/600	550/600
640	550	135	550	135	550	130	550	130	550	130	550	130	600	600	550/600	550/600
650	600	95	600	95	600	90	600	90	600	90	600	90			550/600	550/600
660	600	105	600	105	600	110	600	110	600	100	600	100			600	600
670	600	115	600	115	600	110	600	110	600	110	600	110			600	600
680	600	125	600	125	600	130	600	130	600	120	600	120	650		600/650	600
690	600	135	600	135	600	130	600	130	600	130	600	130	650		600/650	600
700	650	95	600	145	650	90	600	150	650	90					600/650	600
710	650	105	600	155	650	110	600	150	650	100					650	
720	650	115			650	110			650	110					650	
730	650	115			650	130			650	120			700		650/700	
740	650	135			650	130			650	130			700		650/700	
750	700	95			700	90			700	90					650/700	
760	700	105			700	110			700	100					700	
770	700	115			700	110			700	110					700	
780	700	125			700	130			700	120					700	
790	700	135			700	130			700	130					700	
800	700	145			700	150									700	
810	700	155			700	150										





Puikios kokybės garantas

VILPE produktai pagerina būsto kokybę, užtikrina gaivų patalpų orą, sumažina pavojų sveikatai ir prailgina pastato konstrukcijų tarnavimo laiką. Produktus gamina Suomijos VILPE Oy šeimos verslo įmonė, kuri yra pirmaujanti vėdinimo įrangos ir specialių stogo priedų kūrėja ir gamintoja Suomijoje, Rusijoje, Baltijos ir Šiaurės šalyse.

VILPE siūlo geriausius sprendimus kompleksiniam pastato vėdinimui, kurdamą energiją taupančius ir inovatyvius produktus besikeičiantiems statybų pramonės poreikiams. Produktai yra puikios kokybės ir patvarūs, todėl suteikiama 20 metų techninė ir 10 metų estetinė garantija. VILPE Oy valdymo proceso sistemai buvo suteiktas ISO 9001:2015 kokybės vadybos sertifikatas ir ISO 14001:2015 aplinkos apsaugos vadybos sertifikatas. Šie sertifikatai liudija VILPE produktų kūrimą, gamybą ir pardavimą.

Aplinkos apsauga ir socialinė atsakomybė

Produktų kokybė ir pagarba aplinkai yra pagrindiniai įmonės prioritetai. VILPE visada galvoja apie ateitį ir investuoja į naujas technologijas bei tvarų vystymąsi, kad sumažintų energijos suvartojimą ir naštą aplinkai. Didžiausią dėmesį skirdama sveikos aplinkos išsaugojimui ateities kartoms, VILPE naudoja saulės elektrinės gaminamą atsinaujinančią energiją bei pastaraisiais metais daug investavo į geoterminės šilumos naudojimo galimybę, kad sumažintų anglies dioksido išskyrimą į aplinką. Gamykla gamina kokybiškus, ilgai tarnaujančius produktus iš 100 % perdirbamo plastiko ir taip sumažina gamybos atliekas. Kitas svarbus aspektas yra socialinė atsakomybė. Kasmet 0,3 % apyvartos VILPE skiria socialinės gerovės vystymui: remia švietimą, sportą bei aukoja vaikams, kuriems mūsų visų pagalbos reikia labiausiai.



> **VILPE.COM**

VILPE Oy
Kauppatie 9
FI-65610 Mustasaari SUOMIJA

Pardavimai ir techninė pagalba
Tel. +370 655 73120
aukse.batvinskiene@vilpe.com

VILPE®
Innovative and Easy