



Kompozitinis lakštas CS48-36-750

„Ruukki“ kompozitinis profilis CS48-36-750 skirtas betoninėms plokštėms sutvirtinti. Liejant betoną lakštai naudojami klojiniai. Dėl estetiško dizaino kompozitiniai lakštai gali būti naudojami lubų paviršiumi po plokštėmis padengti – tada nebūtinos kabamosios lubos.


Naudojimas:

- biurų pastatams
- visuomeniniams pastatams
- pramoniniams pastatams
- sandėliams
- renovuojamiems pastatams

Mūsų žiniomis svetainėje pateikta informacija yra tiksli. Nors įdėta labai daug pastangų siekiant pateikti tikslią informaciją, įmonė neprisiima jokios atsakomybės dėl tiesioginės arba netiesioginės žalos, kilusios dėl galimų klaidų arba netinkamo čia pateiktos informacijos pritaikymo. Pasilikame teisę keisti turinį.

Copyright © 2016 SSAB or its affiliates. All Rights Reserved.

Savybės

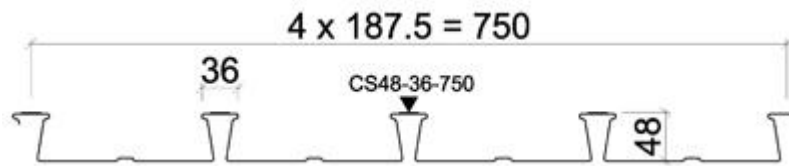

Gaminio savybės	CS48-36-750
	CS – kompozitinis lakštas
	48 – aukščio klasė
	36 – jungės plotis
	750 – dengiamas plotis
Aukštis:	46,5 mm
Dengiamas plotis:	750 mm
Galimas storis:	0,7–1,1 mm
Mažiausias ilgis:	2800 mm
Parduodamų gaminių storis:	0,7, 0,9, 1,1 mm
Mažiausias ilgis:	400 mm
Didžiausias ilgis:	12 000 mm
Kokybės kontrolė:	Gamybos kontrolė gamykloje, pagal EN 14782 ir EN 1090-1 standartus.
Medžiaga:	Karšto cinkavimo S350GD+Z plieno lakštas, cinkavimas atitinka EN 10346 standartą, padengimas - EN 10169-1 standartą.
Leidžiamos nuokrypos:	Profiliuotiems lakštams - pagal EN 14782 ir EN 1090-2 standartus.
CE žymėjimas:	Pagal EN 1090-1 standartą.
Gaminio klasės:	EXC1, EXC2, EXC3

Medžiaga

Storis	Danga	Cinkas	Plieno rūšis	Spalva
mm				
0,70	Cinkuotas	Z275	S350	
0,90	Cinkuotas	Z275	S350	
0,90	Poliesteris	Z275	S350	RR20
1,10	Cinkuotas	Z275	S350	
1,10	Poliesteris	Z275	S350	RR20

Projektavimo priemonės

Apskaičiuojant kompozitinių lakštų matmenis rekomenduojama naudoti „Comslab“ programinę įrangą. Taip pat pateikiamos matmenų apskaičiavimo lentelės. Jei norite gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis.

Užsakymas ir pristatymas

Rinka:

Suomija ir Skandinavija, Jungtinė Karalystė.

Užsakymo informacija

Pateikdami užsakymą nurodykite šią informaciją:

- Profilio pavadinimas
- Plieno rūšis
- Storis
- Ilgis
- Cinko kiekis ir danga
- Spalva